

屋内 AP ブラケットと天井グリッド クリップ 概要

取り付け金具の選択

- アクセス ポイント取り付け金具は次の部品で構成されています。
 - ブラケット: アクセス ポイントの底面に固定します。



- 天井グリッド クリップ: ブラケットを天井タイルに固定します。




アクセス ポイントを取り付ける天井や壁面に応じてブラケットを選択し、天井の種類に応じて天井クリップを選択します。

ブラケットと天井クリップ: 参考図



AIR-AP-BRACKET-1
AP ブラケット: ロープロファイル
デフォルトのオプション

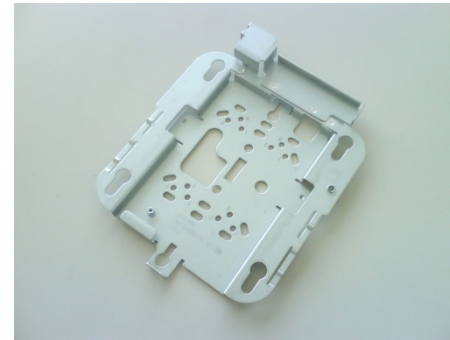

AIR-AP-BRACKET-2
AP ブラケット: ユニバーサル



AIR-AP-T-RAIL-R*
天井グリッド クリップ (埋め込み型)
デフォルトのオプション



AIR-AP-T-RAIL-F
天井グリッド クリップ (フラッシュ サーフフェイス)

* 埋め込み型天井グリッド クリップを使用すると、天井タイルとの間に段差が生じない取り付けが可能です。追加の 1/4 インチ ギャップを使用しても、設置の安全性やセキュリティには影響しません

AP プラットフォーム: AP3600、AP2600、AP1600、AP1040、AP1140、
AP1260、AP3500

ユーザによる選択内容: AP ブラケット

関連するプラットフォーム: AP3600、AP2600、AP1600、AP1040、AP1140、
AP1260、AP3500

- 上記のプラットフォームを発注されるお客様は、コンフィギュレーションツールを使用して AP ブラケットを選択できます。
 - AIR-AP-BRACKET-1 (ロープロファイル)
 - AIR-AP-BRACKET-2 (ユニバーサル)
- お客様は、この 2 つのいずれかのみを選択できます。両方を選択することはできません。
- 設定時であれば、どちらのオプションも無料です。
- 何も選択しない場合は、デフォルトで AIR-AP-BRACKET-1 (ロープロファイル) が選択されます。
- AP3600 の場合、モジュールも導入する予定である場合は、AIR-AP-BRACKET-2 の選択をお勧めします。

ユーザによる選択内容:天井グリッド クリップ

関連するプラットフォーム: AP3600、AP2600、AP1600、AP1040、AP1140、AP1260、AP3500

- 上記のプラットフォームを発注するお客様は、コンフィギュレーション ツールを使用して、以下の天井グリッド クリップを選択できます。
 - AIR-AP-T-RAIL-F (天井グリッド キャップ:フラッシュ サーフフェイス)
 - AIR-AP-T-RAIL-R (天井グリッド キャップ:埋め込み型)
- お客様は、上記の 2 つのオプションのいずれかを選択できますが、注文時に天井の種類が不明な場合は、**両方**を選択することもできます。
- 設定時であれば、どちらのオプションも無料です。
- 両方を注文した場合でも、追加料金は発生しません。
- 何も選択しない場合は、デフォルトで AIR-AP-T-RAIL-R が選択されます。
- オプションで、コンフィギュレーション ツールを使用して AP と同時に T レール チャネル アダプタ (AIR-CHNL-ADAPTER) も注文できますが、追加料金が発生します。デフォルトでは、これは選択されません。

スペア

- お客様は、次の取り付け部品を個別に注文できます。
アクセス ポイントと別に注文する取り付け部品は有料になります。

製品 ID	説明	価格
AIR-AP-T-RAIL-R=	天井グリッド クリップ:埋め込み型	\$5
AIR-AP-T-RAIL-F=	天井グリッド クリップ:フラッシュ サーフェイス	\$5
AIR-AP-BRACKET-1=	AIP ブラケット:ロープロファイル	\$5
AIR-AP-BRACKET-2=	AP ブラケット:ユニバーサル	\$5
AIR-CHNL-ADAPTER=	チャンネル レール天井グリッド プロファイル用追加アダプタ	\$5
AIR-AP-BRACKET-3=	802.11n AP 天井内取り付け ブラケット	\$50

AIR-AP-BRACKET-3= についての情報

- 天井内にフラッシュサーフェイスで取り付けられるためにオプションで用意されている取り付けブラケット
- 価格: \$50 (スペアとしてのみ注文可能)
- AP-1040/1140/1260/3500/1600/2600/3600 シリーズで利用可能



注: このブラケットは、耐震建築基準に適合するための補強レールにまたがって取り付けます。



追加情報

- AP の取り付けの詳細については、以下の各リンクをクリックしてください。
- 天井タイルとの間に段差が生じないようにアクセス ポイントを取り付けるためのベゼル：
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/mounting/guide/bezelmount.html
- 1040 シリーズ アクセス ポイント：
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11203/prod_installation_guides_list.html
- 1140 シリーズ アクセス ポイント：
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/1140/quick/guide/ap1140getstart.html
- 1260 シリーズ アクセス ポイント：
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/1260/quick/guide/ap1260getstart.html
- 3500 シリーズ アクセス ポイント：
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/3500/quick/guide/ap3500getstart.html
- 2600 シリーズ アクセス ポイント：
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/2600/quick/guide/ap2600getstart.html
- 3600 シリーズ アクセス ポイント：
http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/access_point/3600/quick/guide/ap3600getstart.html

©2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。

本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(0809R)

この資料の記載内容は2008年10月現在のものです。

この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先: シスコ コンタクトセンター

0120-092-255(フリーコール、携帯・PHS含む)

電話受付時間: 平日 10:00~12:00、13:00~17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>