

Configure las configuraciones del temporizador del contraluz en un teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone

Objetivo

Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 y 8800 Series del Cisco IP Phone comprenden un conjunto de los teléfonos completamente equipados del protocolo voice over internet (VoIP) que proporcionan la comunicación por voz sobre una red del IP. Los teléfonos proporcionan todas las características de los teléfonos tradicionales del negocio, tales como reenvío de llamada, volviendo a marcar, marca de velocidad, las transferencias de llamada, y conferencia llamada. Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 y 8800 Series del Cisco IP Phone se apuntan para las soluciones que se centran en el Session Initiation Protocol (SIP) de tercera persona - Central telefónica privada (PBX) basada IP.

Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 y 8800 Series del Cisco IP Phone permiten que usted personalice las configuraciones tales como el nombre del teléfono, papel pintado, logotipo, protector de pantalla, visualización del brillo, configuración del contraluz, y así sucesivamente. Si usted prefiere salvar la energía, usted puede inhabilitar el contraluz en cada teléfono a la vez de la precolocación. El escritorio del teléfono sigue siendo visible, incluso con el contraluz apagado.

Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones del temporizador del contraluz con la utilidad basada en web o el Interfaz gráfica del usuario (GUI) de su teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone.

Dispositivos aplicables

- 7800 Series
- 8800 Series


Versión del software

- 11.0

Configuraciones del temporizador del contraluz de la configuración

Con la utilidad basada en web

Paso 1. Acceda la utilidad basada en web de su teléfono del IP después elija el login Admin > avanzó.

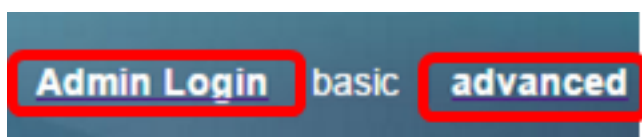


Paso 2. Elija la Voz > el teléfono.




Paso 3. Navegue hacia abajo a la Área de pantalla, después elija el número de minutos de tiempo de inactividad que puedan transcurrir antes de que el contraluz apague de la lista desplegable ligera posterior del temporizador.

Nota: El Cisco IP Phone 7811 no tiene opción ligera posterior del temporizador.

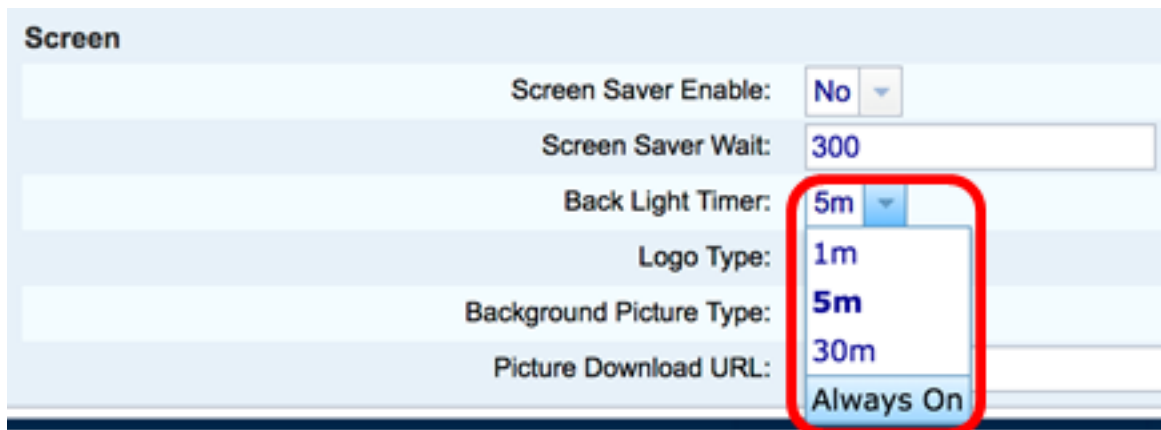

Nota: En este ejemplo, en se elige siempre.

Paso 4. El tecleo **somete todos los cambios**.

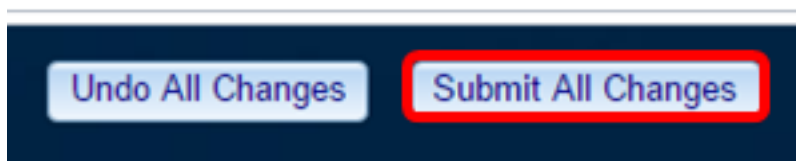


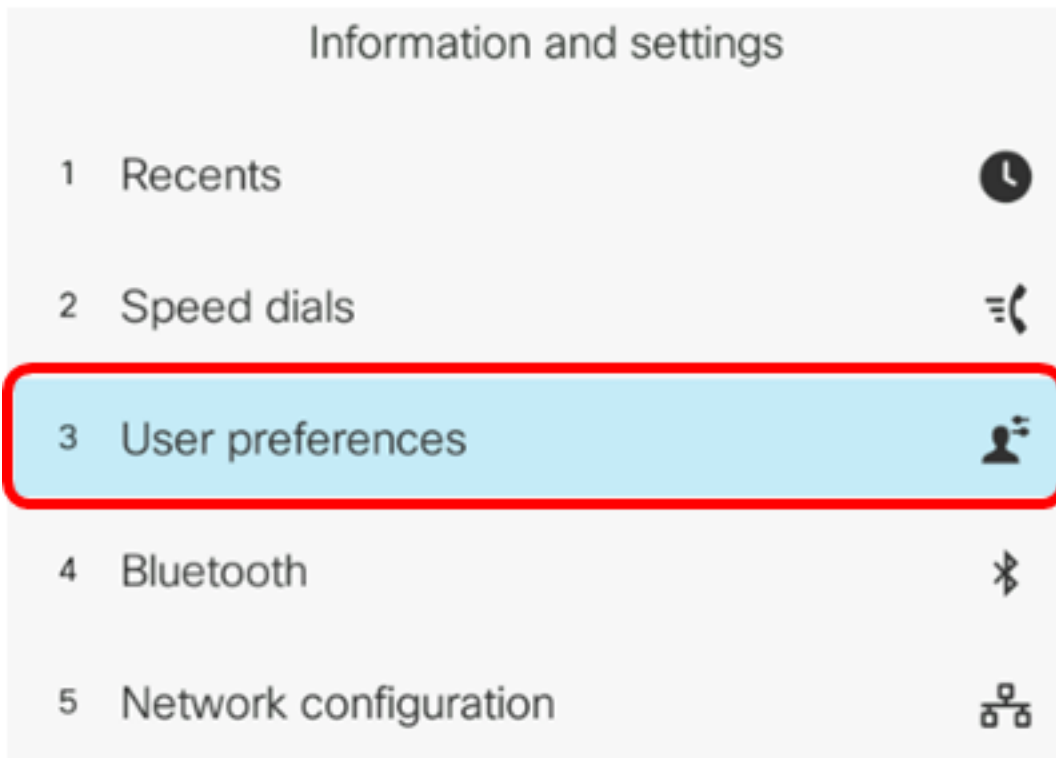
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones del temporizador del contraluz en su teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone con la utilidad basada en web.

Con el GUI del teléfono del IP

Paso 1. Presione el **botón Settings Button** en su teléfono del IP.




Paso 2. Elija las **preferencias del usuario** usando el botón de la navegación  del círculo.




Select


Paso 3. Elija las **preferencias de la pantalla**.

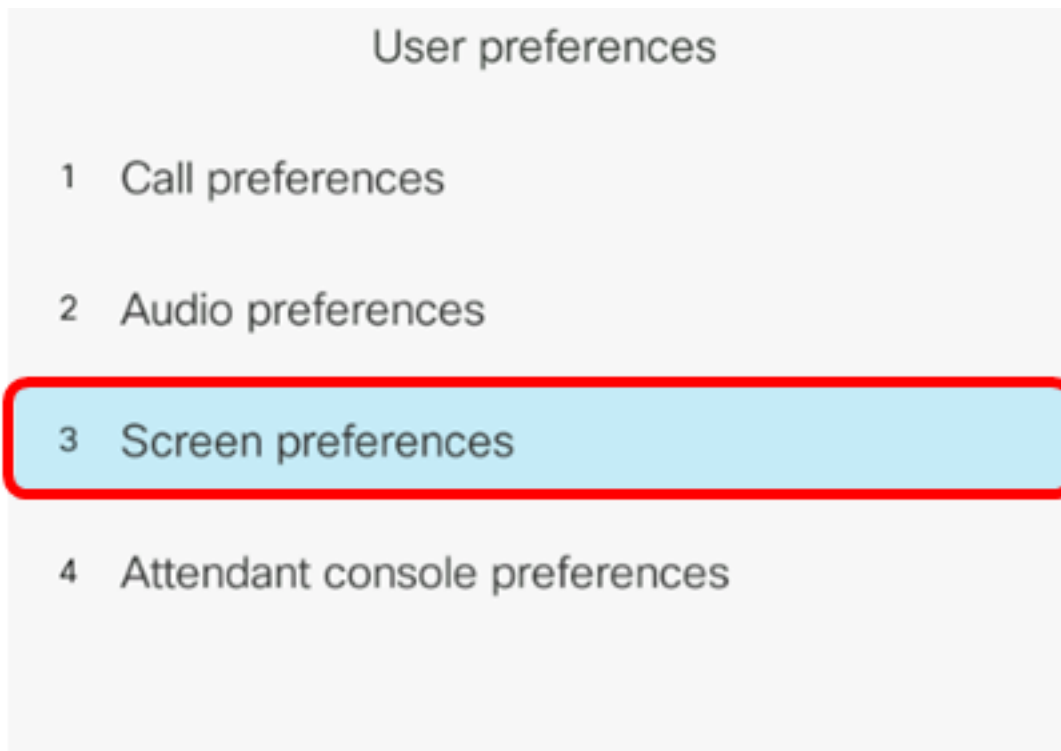

Paso 4. Elija el **temporizador del contraluz**. En este ejemplo, el temporizador del contraluz se fija hasta los 5m.

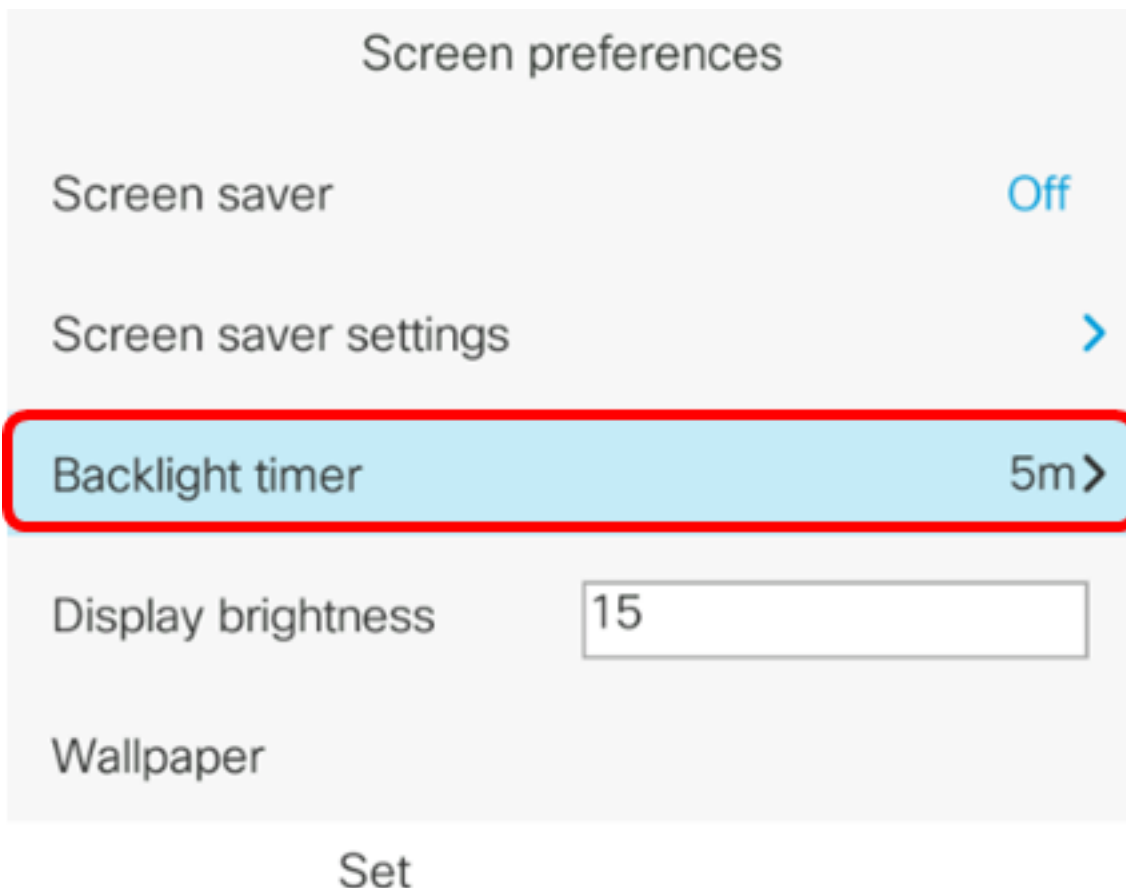


Paso 5. Presione el botón de la navegación del círculo en su teléfono del IP para ajustar las configuraciones del temporizador del contraluz.

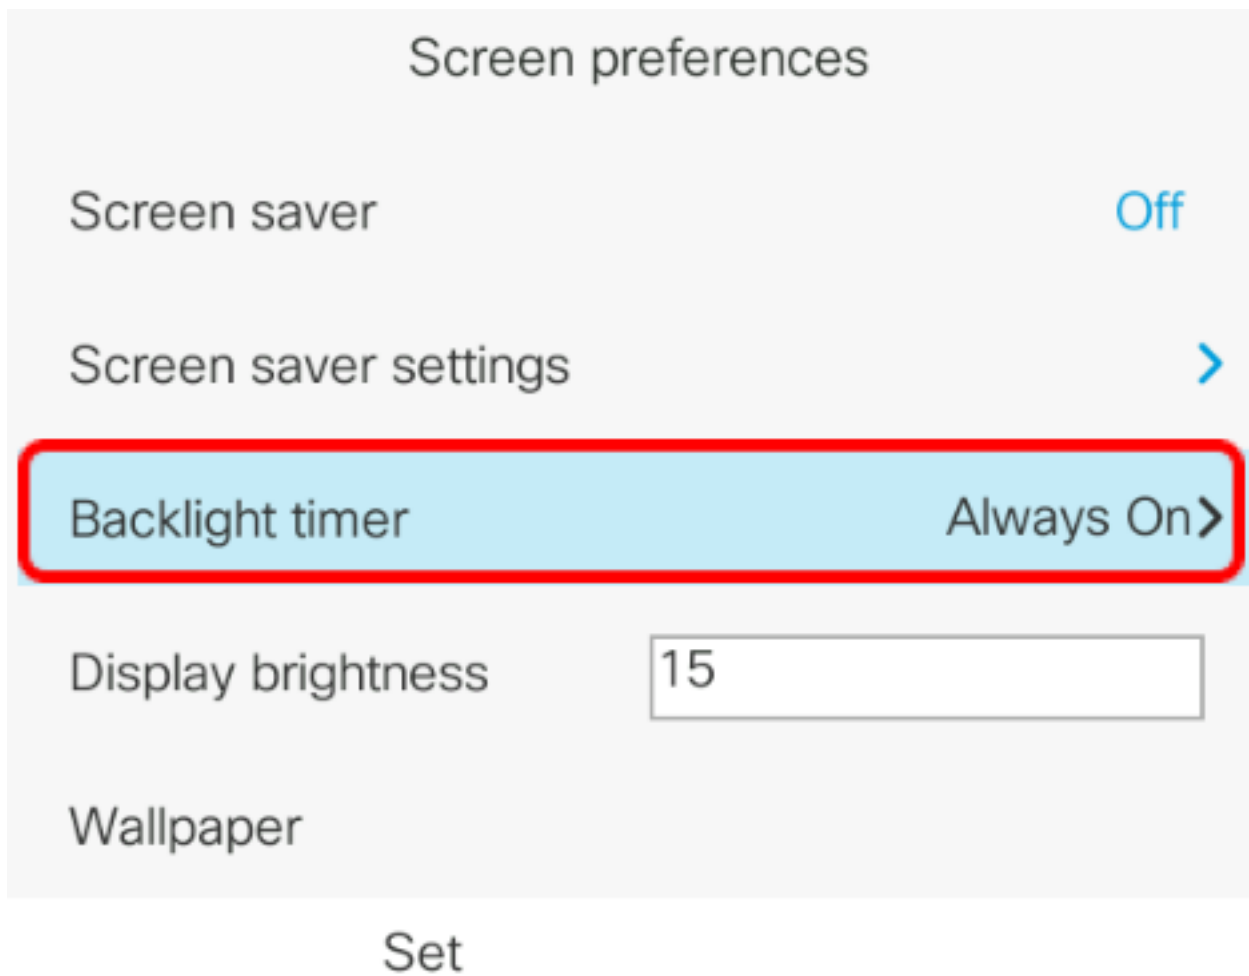

Nota: En este ejemplo, en se elige siempre.

Paso 6. Pulse la tecla suave del **conjunto** para salvar las configuraciones.

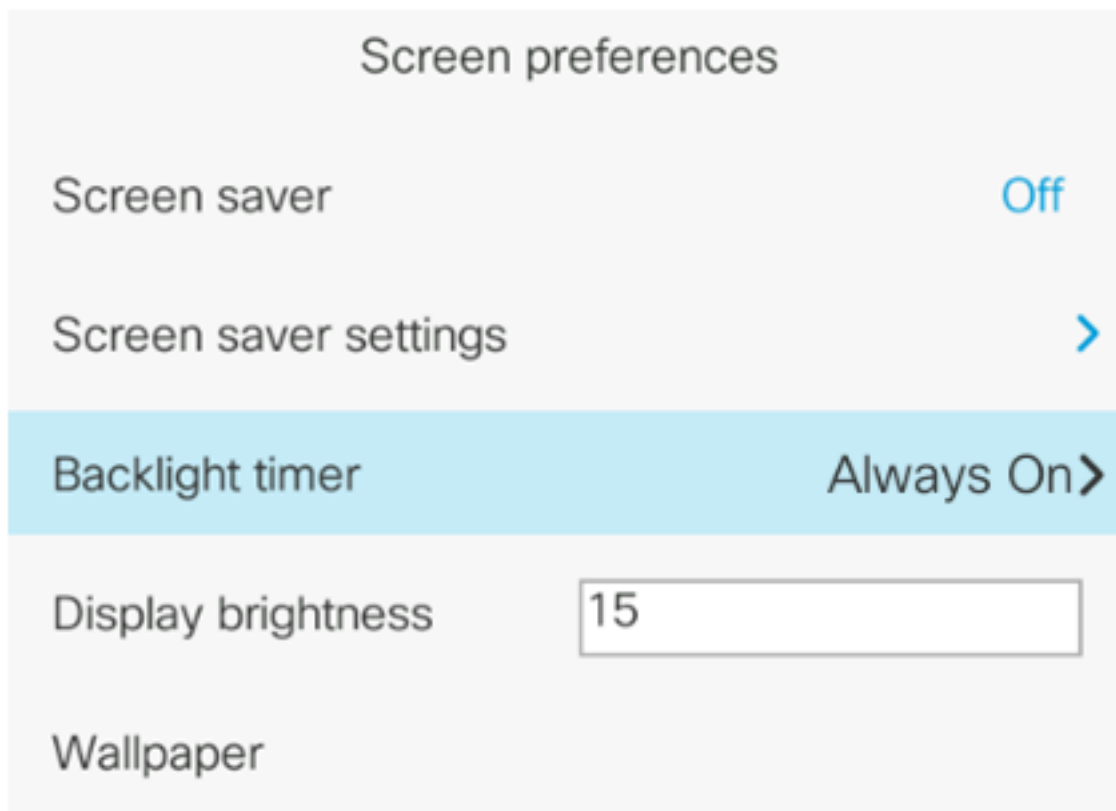

Set

Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones del temporizador del contraluz en su teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone con el GUI.