

Сенсорные экраны управления Cisco TelePresence Touch



8-дюймовый экран
Cisco TelePresence Touch



12-дюймовый экран
Cisco TelePresence Touch



23-дюймовый экран
Cisco TelePresence Touch

Cisco TelePresence Touch – революционный интуитивно понятный пользовательский интерфейс управления системами видеосвязи и телеприсутствия, представленный на сенсорном экране, с акцентом на удобстве эксплуатации и обеспечении легкой коммуникации во время встреч. Одним нажатием клавиши вы можете мгновенно воспользоваться адресной книгой, организовать видеовстречу, управлять ходом ее проведения и демонстрировать контент другим абонентам.

Основные преимущества экранов Cisco TelePresence Touch:

- привлекательный унифицированный дизайн;
- удобство эксплуатации, интуитивно понятный интерфейс, контекстно-ориентированный подход;
- размер и форм-фактор оптимизированы для использования с терминалом;
- легкое подключение к сети;
- доступ к запланированным встречам одним нажатием, легкий доступ к адресной книге;
- удобный выбор контента для демонстрации другим абонентам.

Гарантия


Информация о гарантии доступна на сайте www.cisco.com.

Информация для заказа

Системы Cisco TelePresence Touch входят в стандартный заказ терминала. Чтобы скачать программное обеспечение, посетите центр программного обеспечения Cisco <http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml>. Чтобы узнать, входит ли Cisco TelePresence Touch в стандартную поставку терминала, смотрите обзор соответствующего терминала.

Поддержка и сервисы Cisco

Cisco и партнеры Cisco предоставляют широкий выбор специализированных сервисов и поддержки, которые помогут вам оценить все преимущества ваших инвестиций в решения Cisco TelePresence. Больше информации о сервисах – на сайте www.cisco.com/go/telepresenceservices. Больше информации – на сайтах www.tandbergrossia.ru и www.cisco.com/go/telepresence.

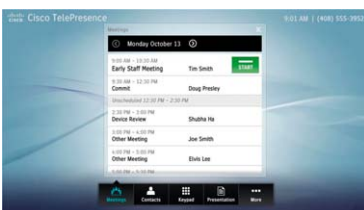

Пользовательский интерфейс:
информация о запланированных встречах.

	8-дюймовый экран Cisco TelePresence Touch	12-дюймовый экран Cisco TelePresence Touch	23-дюймовый экран Cisco TelePresence Touch
Совместимость	8-дюймовая система (3 конфигурации): <ul style="list-style-type: none"> • EX: для продуктов EX-серии • CS: для серии Profile, C-серии, Quick Set C20 • MX200 	12-дюймовая система: <ul style="list-style-type: none"> • Cisco TelePresence System 3010, 3210, 1300, 1100, 500 	23-дюймовая система: <ul style="list-style-type: none"> • Cisco TelePresence T3
Необходимое программное обеспечение	Для EX: ТС3.1 или более поздняя версия Для C-серии: ТС 4.1 или более поздняя версия	Cisco TelePresence System Software Version 1.8 или более поздняя версия	Telepresence Control Unit 1.0 или более поздняя версия
Управление вызовами	Через кодек	Cisco® Unified Communications Manager 8.0 или более поздняя версия	TCU и кодек
Протоколы сигнализации	TCP/IP		TCP/IP
Экран	<ul style="list-style-type: none"> • Емкостный сенсорный ЖК-экран • Диагональ 8 дюймов 	<ul style="list-style-type: none"> • Емкостный сенсорный ЖК-экран • Диагональ 11,6 дюйма 	<ul style="list-style-type: none"> • Емкостный сенсорный ЖК-экран • Диагональ 23-дюйма
Разрешение	800 x 480	1366 x 768	1920 x 1080
Подключение	<ul style="list-style-type: none"> • EX и MX200: через кодек • Серия Profile, C-серия, Quick Set: Ethernet 	Через кодек	
Память	-	256 Мб	-
Языковая поддержка	Английский ТС5.0 и более поздние версии: немецкий, русский, финский, французский, японский	Английский	Английский
Размеры систем (высота x длина x глубина)	С трубкой: 7,7 x 29,0 x 18,7 см (3,0" x 11,4" x 7,4") Без трубки: 4,4 x 22,8 x 14,5 см (1,7" x 9,0" x 5,7")	Максимальная высота при наклоне экрана 80°: 20,94 x 30,4 x 18,74 см (8,24" x 12,10" x 7,38") Максимальная высота при наклоне экрана 5°: 4,92 x 30,4 x 18,74 см (1,94" x 12,10" x 7,38")	33 x 55,5 x 4,4 см
Вес	С трубкой: 0,94 кг Без трубки: 0,64 кг	1,866 кг	Система интегрирована в стол T3
Электропитание	EX: питание от кодека Серия Profile, C-серия, Quick Set: отдельный блок питания MX200: питание от кодека	Питание через Ethernet (PoE)	Специализированный источник питания
Температурный диапазон	От 0 до 35° C	От 5 до 35° C	От 0 до 35° C

Внимание! Многие продукты и функции, описанные в данной листовке, находятся на различных стадиях разработки и будут доступны по наличию. План развития продуктовой линейки может меняться по усмотрению компании Cisco, Cisco не несет никакой ответственности за задержку в поставке или непоставку любого продукта или функции, описанных в этой листовке.



Россия, 115054, Москва,
бизнес-центр «Риверсайд Тауэрс»,
Космодамианская наб., д. 52, стр. 1, 4 этаж
Телефон: +7 (495) 961 1410
Факс: +7 (495) 961 1469
www.cisco.ru, www.cisco.com

Россия, 197198, Санкт-Петербург,
бизнес-центр «Арена Холл»,
пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2
Телефон: +7 (812) 313 6230
Факс: +7 (812) 313 6280
www.cisco.ru, www.cisco.com

Россия, 630099, Новосибирск,
бизнес-центр «Росевроплаза»,
Димитрова пр., д. 2, 5 этаж
Телефон: +7 (383) 230 2670
Факс: +7 (383) 230 1795
www.cisco.ru, www.cisco.com