

# Configurar la noche AA en SPA9000

---

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo configuro al Auto Attendant de la noche en SPA9000?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

**Q. [¿Cómo configuro al Auto Attendant de la noche en SPA9000?](#)**

**R.**

Este artículo le mostrará cómo configurar al Auto Attendant de la noche (AA) en SPA9000.

### Configurar la noche AA en SPA9000

**Paso 1:**

Cree a un Auto Attendant de la noche (AA) siguiendo al Auto Attendant aprisa instalan la guía.

**Paso 2:**

Acceda la página de configuración basada en web SPA9000. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).


**Paso 3:**

Cuando aparece la página de configuración basada en web, **login Admin del** tecleo después **avanzado**.



**Paso 4:**

La Voz del tecleo entonces **SORBE**.

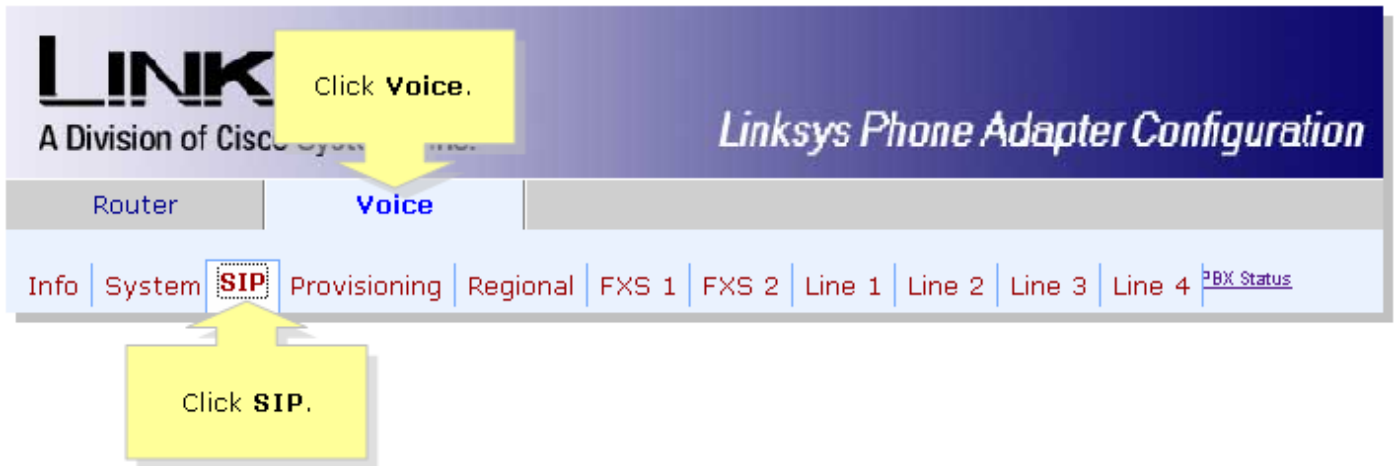

### Paso 5:

Cambie el **tiempo del día** a la época preferida deseada del usuario donde:

**start=hh: milímetro: ss; end=hh: milímetro: ss**

(hh para las horas, el milímetro por los minutos, y los ss por los segundos)

Forexample, start=9:0:0;end=17:0:0 significa que la hora de inicio es 9 y el tiempo del final es 5 PM. Las otras horas (5 PM a 9) se consideran las horas de la noche.

Auto Attendant Parameters			
AA Dial Plan 1:	<input type="text" value="(10x xxx.)"/>		
AA Dial Plan 2:	<input type="text" value="(&lt;:10&gt;x xxx.)"/>		
AA script 1:	<input &gt;&lt;="" &gt;&lt;audio="" bargein="T" dir"="" form&gt;"="" src="prompt1" type="menu" value="&lt;aa&gt;&lt;form id="/>		
AA script 2:	<input type="text"/>		
AA script 3:	<input type="text"/>		
DayTime AA:	<input checked="" type="checkbox" value="yes"/>	Day Time:	<input type="text" value="start=9:00:00;end=17:00:00"/>
DayTime AA Script:	<input checked="" type="checkbox" value="1"/>	DayTime Answer Delay:	<input type="text" value="12"/>
NightTime AA:	<input checked="" type="checkbox" value="no"/>	NightTime AA Script:	<input checked="" type="checkbox" value="1"/>
NightTime Answer Delay:	<input type="text" value="12"/>	Weekend/Holiday AA:	<input checked="" type="checkbox" value="no"/>
Weekends/Holidays:	<input type="text"/>	Weekend/Holiday AA Script:	<input checked="" type="checkbox" value="1"/>
Weekend/Holiday Answer Delay:	<input type="text" value="0"/>		

Enter "start=9:00:00; end=17:00:00"

### Paso 6:

Tecleo

### Paso 7:

Haga clic la **línea 1** después buscan la **lista de contactos** y ingresan el "aa"

**LINKSYS**<sup>®</sup>  
A Division of Cisco Systems, Inc.

Router | **Voice** | Linksys Phone Adapter Configuration

Info | System | SIP | Provisioning | Regional | FXS 1 | FXS 2 | **Line 1** | Line 2 | Line 3 | Line 4 | PBX Status

Line Enable: yes

**Network Settings**  
SIP ToS/DiffServ Value: 0x68 | SIP CoS Value: 3 [0-7]

**SIP Settings**  
SIP Port: 5060 | SIP 100REL Enable: no  
Auth Resync-Reboot: yes | SIP Proxy-Require:  
SIP Remote-Party-ID: yes | SIP Debug Option: none  
Restrict Source IP: no | Referor Bye Delay: 4  
Refer Target Bye Delay: 0 | Referee Bye Delay: 0  
Refer-To Target Contact: no

**Subscriber Information**  
Display Name: | User ID:  
Password: | Use Auth ID: no  
Auth ID: | unlimited  
Contact List: aa | Enter "aa"  
Cfwd No Ans Delay: 20

**Paso 8:**

Tecleo

**Paso 9:**

Tecleo regional.

**LINKSYS**<sup>®</sup>  
A Division of Cisco Systems, Inc.

Router | **Voice** | Linksys Phone Adapter Configuration

Info | System | SIP | Provisioning | **Regional** | FXS 1 | FXS 2 | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 | PBX Status

**Paso 10:**

Cambie el huso horario a GMT +08:00 (esto es igual al tiempo filipino). Los Teléfonos IP reiniciarán y obtendrán automáticamente el mismo huso horario.

Miscellaneous

Set Local Date (mm/dd):		Change Time Zone to GMT + 08:00.	mm):	
Time Zone:	GMT+08:00		:	600
Daylight Saving Time Rule:	start=4/1/7;end=10/-1/7			
FXS Port Input Gain:	-3		FXS Port Output Gain:	-3
DTMF Playback Level:	-16		DTMF Playback Length:	.1
Detect ABCD:	yes		Playback ABCD:	yes
Caller ID Method:	Bellcore(N.Amer,China)		Caller ID FSK Standard:	bell 202
Feature Invocation Method:	Default			

**Paso 11:**  
Información del teclado.

**LINKSYS**  
of Cisco Systems, Inc.

Linksys Phone Adapter Configuration

Click **Info**.

**Info** | System | SIP | Provisioning | Regional | FXS 1 | FXS 2 | Line 1 | Line 2 | Line 3 | Line 4 | PBX Status

**Paso 12:**  
Marque el AA actual.

Auto Attendant Prompt Status

Prompt 1:	Default	Prompt 2:	Default
Prompt 3:	Default	Prompt 4:	Default
Prompt 5:	0 ms	Prompt 6:	0 ms
Prompt 7:	0 ms	Prompt 8:	0 ms
Prompt 9:	0 ms	Prompt 10:	0 ms
Space Remaining:	94500 ms	Current AA:	Nighttime

Check the Current AA.

**Paso 13:**

Tecleo

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)