Konfigurieren der sicheren Firewall-Bedrohungsabwehr zum Senden von Angriffsereignissen an einen Syslog-Server mithilfe von FDM

Inhalt

Problem

Das Ziel besteht darin, die sichere Firewall-Bedrohungsabwehr (FTD) so zu konfigurieren, dass Angriffsereignisse über den Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM) an einen Syslog-Server gesendet werden.

Umwelt

FTD-Version 7.7.10, verwaltet von FDM. Dieses Verfahren gilt auch für andere Versionen.


Auflösung

Konfigurieren Sie mithilfe der Schritte FTD so, dass Angriffsereignisse über FDM an einen Syslog-Server gesendet werden.


Schritt 1: Navigieren Sie in der FDM-GUI zur Registerkarte Policies (Richtlinien).




Schritt 2: Klicken Sie auf die Registerkarte Intrusion (Sicherheitsrisiken).

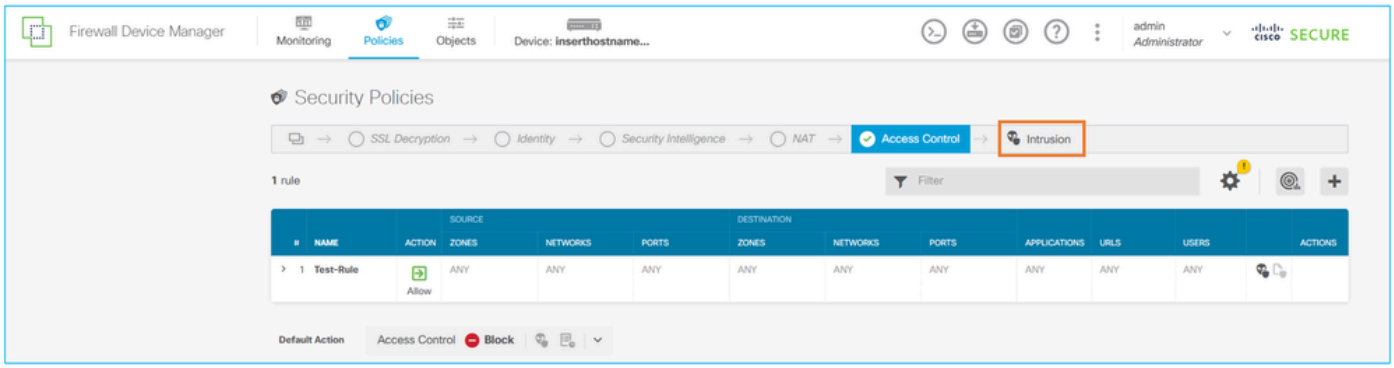


Schritt 3: Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen.

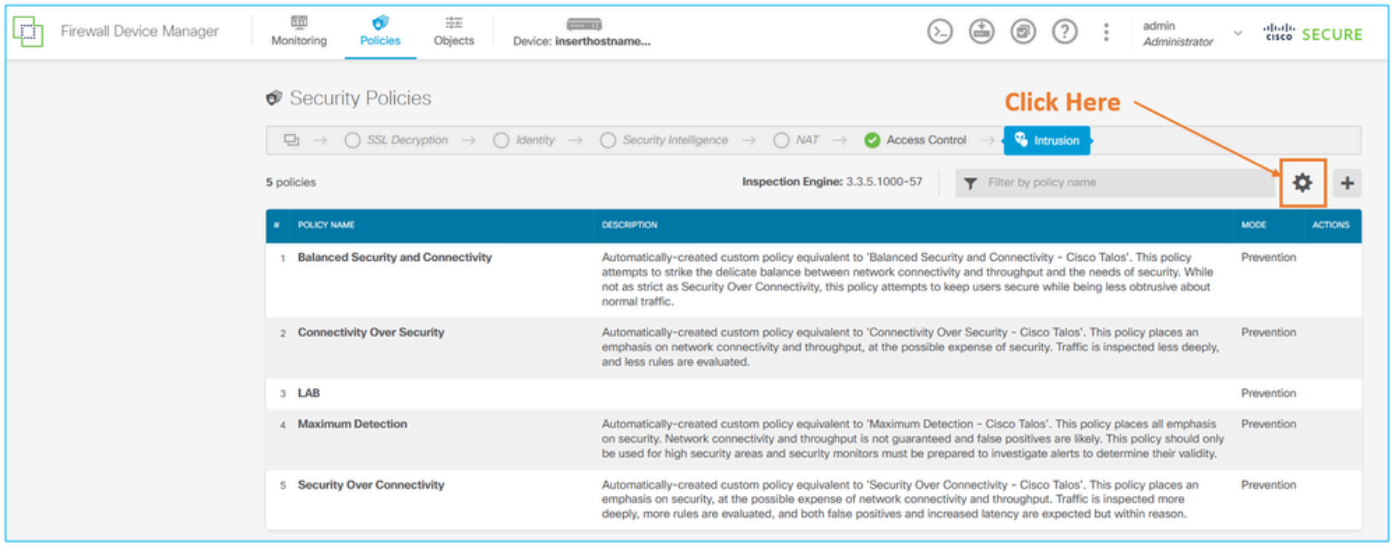

Schritt 4: Klicken Sie im Abschnitt Send Intrusion Events to Syslog Servers (Angriffsereignisse an Syslog-Server senden) auf die Schaltfläche mit dem Pluszeichen (+).

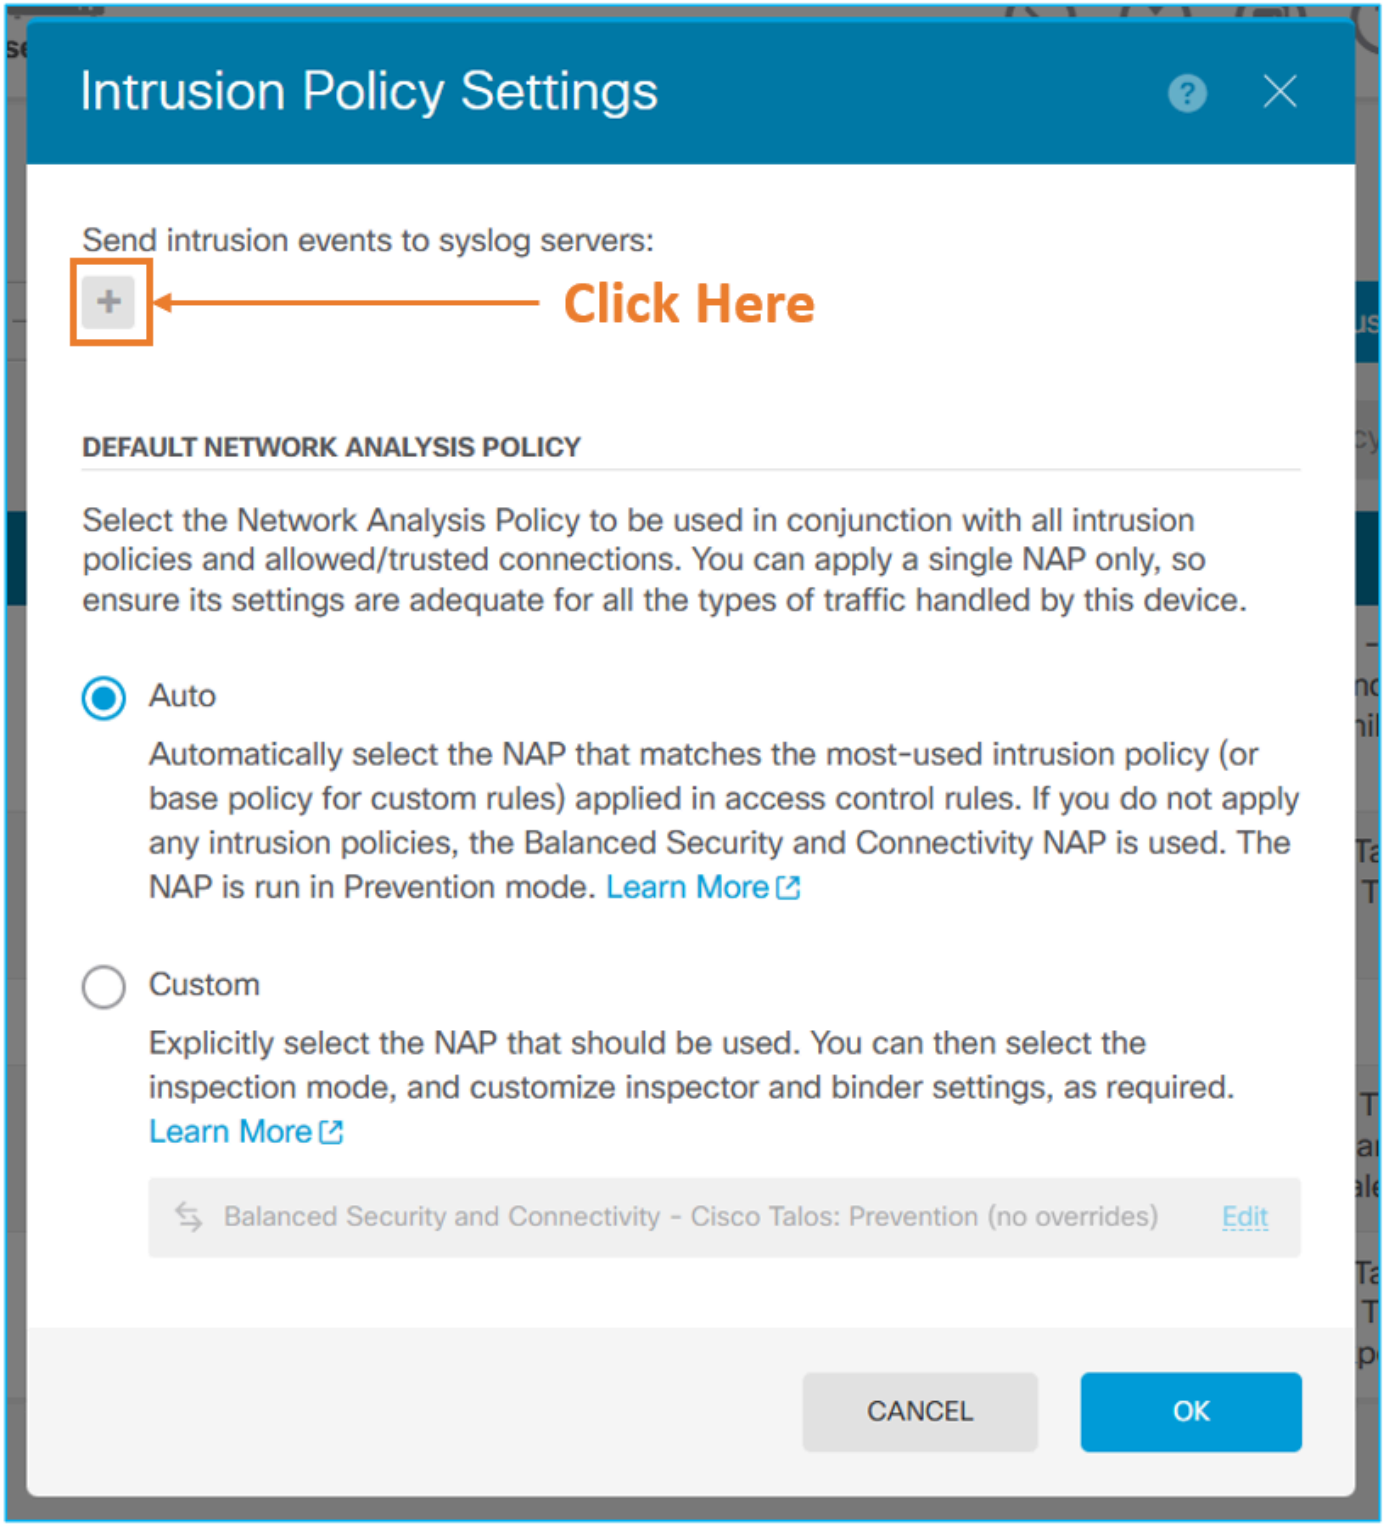

Schritt 5: Wählen Sie das Syslog-Serverobjekt aus, und klicken Sie auf OK.

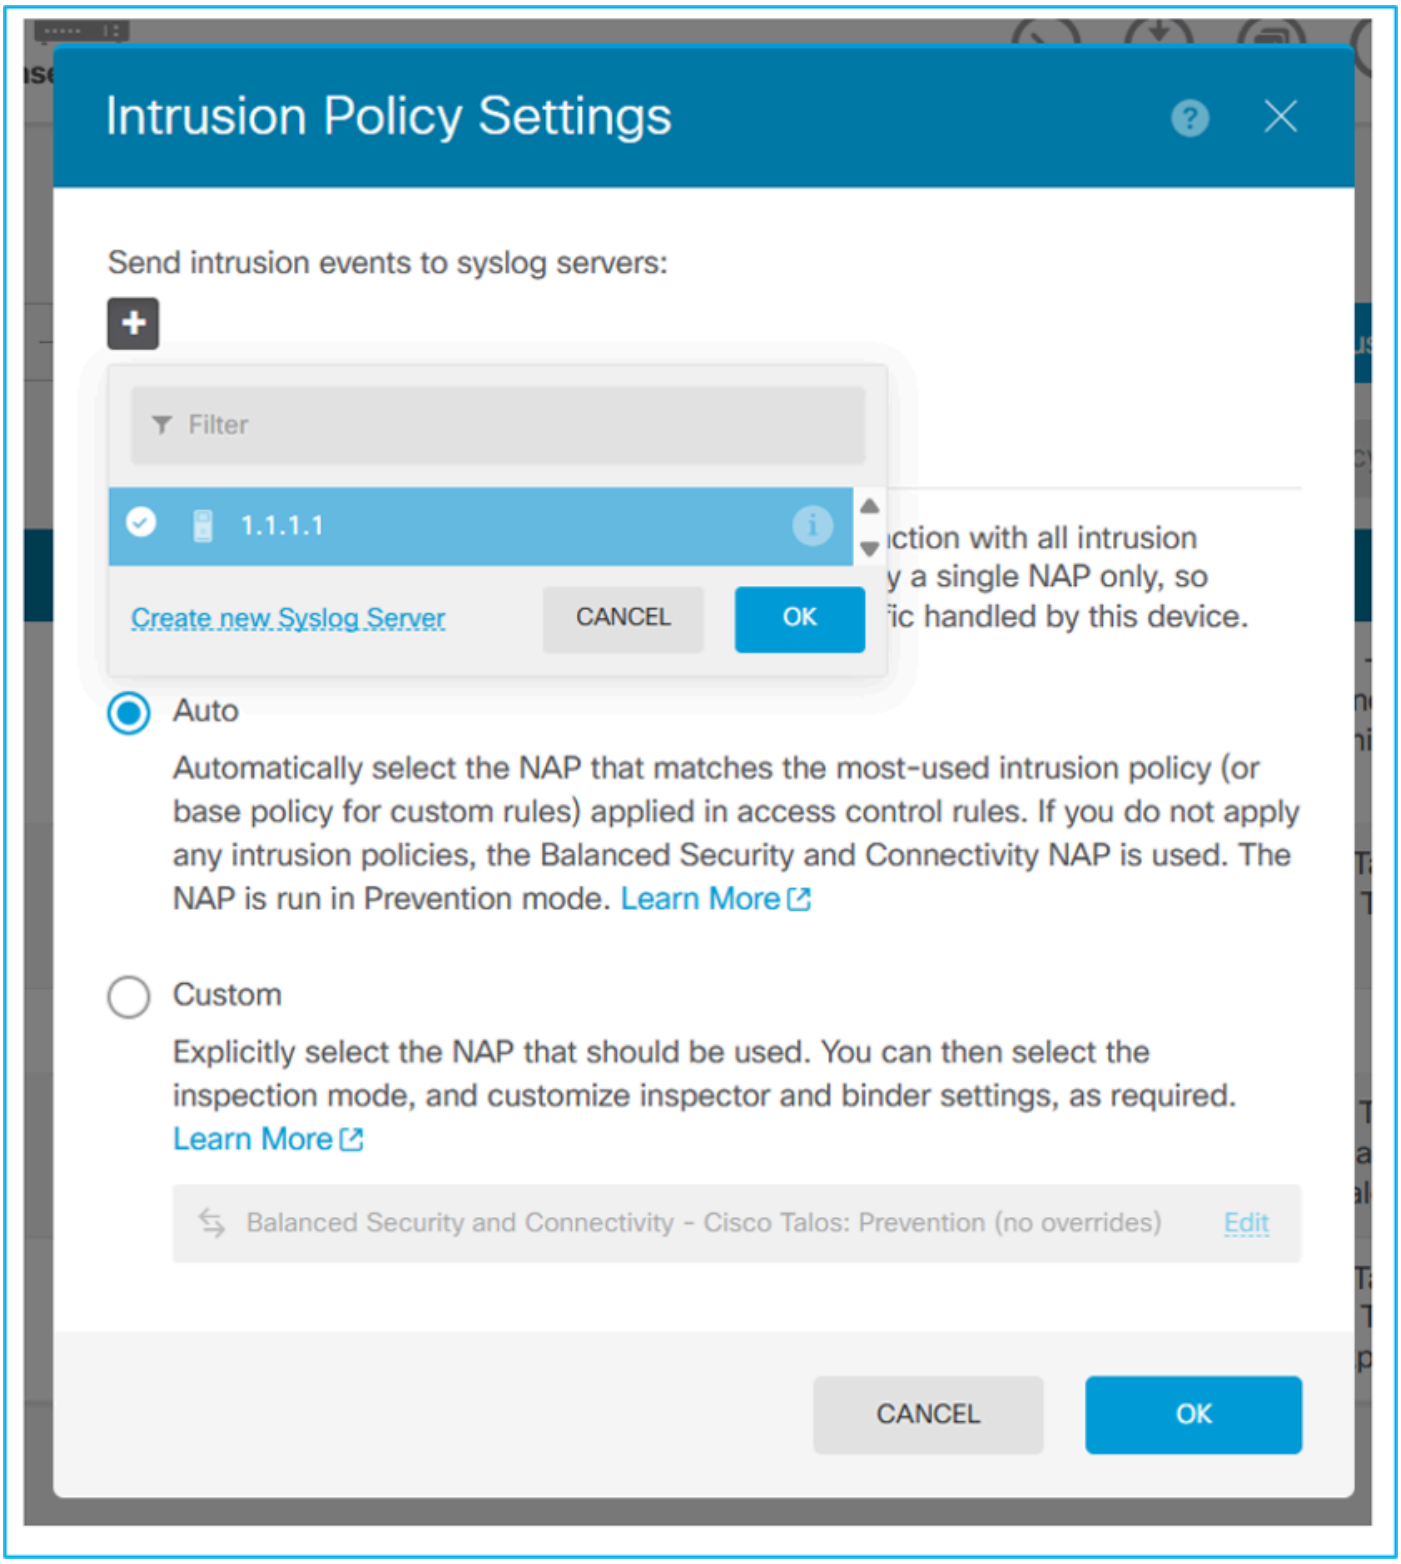

Schritt 6: Bereitstellen der Konfigurationsänderungen auf der Firewall

Ursache

Um die an einen Syslog-Server zu sendenden Angriffsversuche zu konfigurieren, wählen Sie den Syslog-Server in den Einstellungen für die Angriffsrichtlinie aus.

Verwandte Inhalte

Konfigurationsleitfaden für Cisco Secure Firewall Device Manager

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.