

Registro del SPA922

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo registro el SPA922?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción


Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.


Q. ¿Cómo registro el SPA922?

A. Siga las instrucciones detalladas a continuación.

1. Acceda la página de configuración en Internet del SPA922. Verifique la dirección IP con el LCD. Haga clic el **menú** después la prensa **9**. Debe mostrarle la dirección IP del DHCP. Abra un navegador y un tipo que en la barra de dirección.

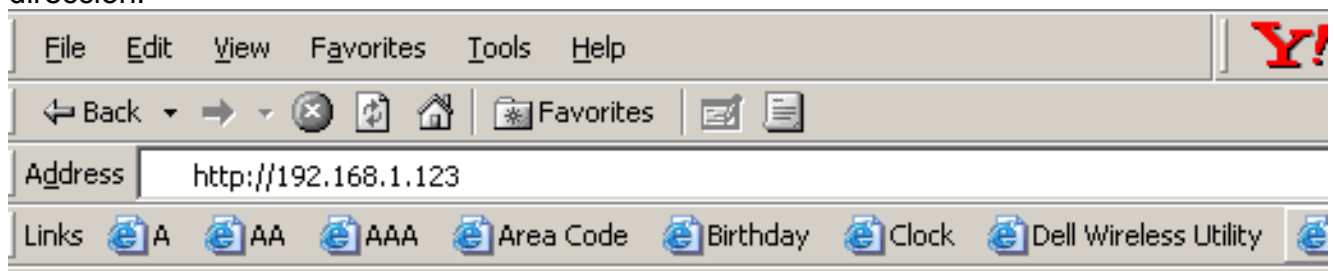

2. Login Admin del teclado y entonces **avanzado**.

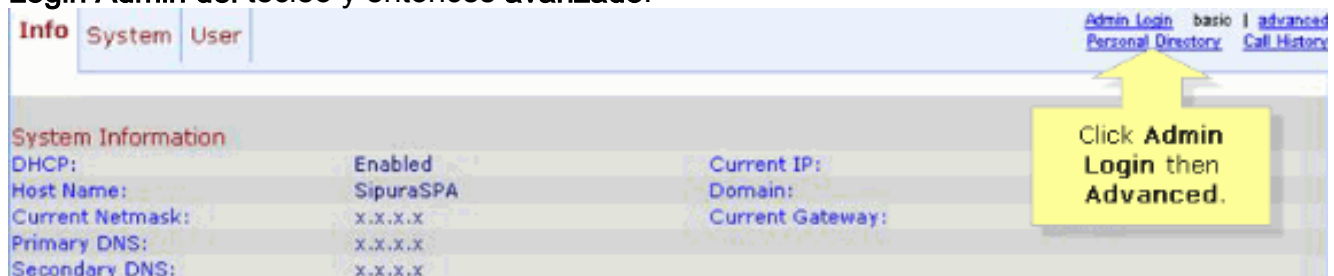

Nota: El SPA922 no tiene un nombre de usuario y contraseña por abandono. Si le piden un nombre de usuario y contraseña y usted no ha configurado una contraseña, significa que el SPA921 es bloqueado por su proveedor VoIP. Usted necesita obtener la contraseña de su proveedor VoIP.

3. Haga clic la lengüeta **extensión 1**. Bajo el proxy y el registro >> el proxy, ingrese el servidor

proxy. Esto se debe darle por su proveedor VoIP. Hay épocas cuando los proveedores VoIP requieren un proxy **saliente**, verifica a la dirección del servidor con ellos. Bajo la información del suscriptor, ingrese la identificación del usuario y la contraseña.

Proxy and Registration

Proxy:	10.10.10.70:6060	Use Outbound Proxy:	no
Outbound Proxy:		Use OB Proxy In Dialog:	yes
Register:	Enter Proxy server.	Make Call Without Reg:	no
Register Expires:		Ans Call Without Reg:	no
Use DNS SRV:	no	DNS SRV Auto Prefix:	no
Proxy Fallback Intvl:	3600	Proxy Redundancy Method:	Normal

Subscriber Information

Display Name:	(any name)	User ID:	123456789
Password:	Enter Password.	Use Auth ID:	no
Auth ID:			Enter User ID (usually your phone number).
Mini Certificate:			
SRTP Private Key:			

4. El teclado **somete todos los cambios**.
5. Marque el estatus en la **extensión 1** de cuadro de la información debe decir registrado bajo estado del registro.

Info System SIP Provisioning Regional Phone Ext 1 Ext 2 User [User Login](#) [basic](#) | [advanced](#)
[Personal Directory](#) [Call History](#)

Click **Info**.

System Information

DHCP:	Static IP	Current IP:	10.10.10.78
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	10.10.10.1
Primary DNS:			
Secondary DNS:			

Product Information

Product Name:	SPA-942	Serial Number:	88019FA27084
Software Version:	5.1.5	Hardware Version:	1.0.0(273f)
MAC Address:	000E08DC404F	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open	Licenses:	None

Phone Status

Current Time:	3/15/2007 20:39:49	Elapsed Time:	00:06:50
Broadcast Pkts Sent:	0	Broadcast Bytes Sent:	0
Broadcast Pkts Recv:	1500	Broadcast Bytes Recv:	90000
Broadcast Pkts Dropped:	0	Broadcast Bytes Dropped:	0
RTP Packets Sent:	0	RTP Bytes Sent:	0
RTP Packets Recv:	0	RTP Bytes Recv:	0
SIP Messages Sent:	29	SIP Bytes Sent:	12922
SIP Messages Recv:	24	SIP Bytes Recv:	13117
External IP:		Operational VLAN ID:	n/a

Ext 1 Status

Registration State:	Registered	Registration At:	3/15/2007 20:39:45
Next Registration In:	54 s	Waiting:	No
Mapped SIP Port:			

Registration State should be Registered.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)