

Umbrella Dashboard für automatische Aktualisierung konfigurieren

Inhalt

[Einleitung](#)

[Wie konfiguriere ich das Cisco Umbrella Dashboard für eine automatische Aktualisierung ohne Zeitüberschreitung?](#)

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie das Cisco Umbrella Dashboard so konfiguriert wird, dass es ohne Zeitüberschreitung automatisch aktualisiert wird.

Wie konfiguriere ich das Cisco Umbrella Dashboard für eine automatische Aktualisierung ohne Zeitüberschreitung?

Einige Benutzer haben die Möglichkeit beantragt, Umbrella nicht zeitüberschreitend und automatisch zu aktualisieren, insbesondere auf Dashboards, die in einem Raum für jedermann eingerichtet werden können.


Da Umbrella nahezu in Echtzeit berichtet, kann Umbrella eine automatische Aktualisierung nicht einfach implementieren, da wichtige Informationen dadurch einfach verschwinden, sobald die Benutzer die Möglichkeit hatten, sich darauf zu konzentrieren.

Bei einigen Benutzern oder Dashboards, z. B. an der Wand einer Einsatzzentrale, kann jedoch eine automatische Aktualisierung erforderlich sein.

Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun:

1. Erstellen Sie einen eindeutigen Benutzer, der nur Berichte erstellt und das Dashboard für diese Berichtstypen verwendet.
2. Installieren Sie ein Makro-Generierungsprogramm oder ein Auto-Refresh-Plugin und stellen Sie es auf aktualisieren, was Sie möchten. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Berichte kodierte Parameter in den URLs haben und die meisten (wenn nicht alle) Berichte eine gleitende Zeitskala ("Letzte 24 Stunden") haben, die es Ihnen ermöglichen kann, einfach alle X Minuten zu aktualisieren.

Wenn Sie gelegentlich eine Aktualisierung durchführen möchten, die Anfrage jedoch aufgrund der automatischen Dashboard-Sperrfunktion nicht mehr reagiert, wenden Sie sich an den [Umbrella Support](#).

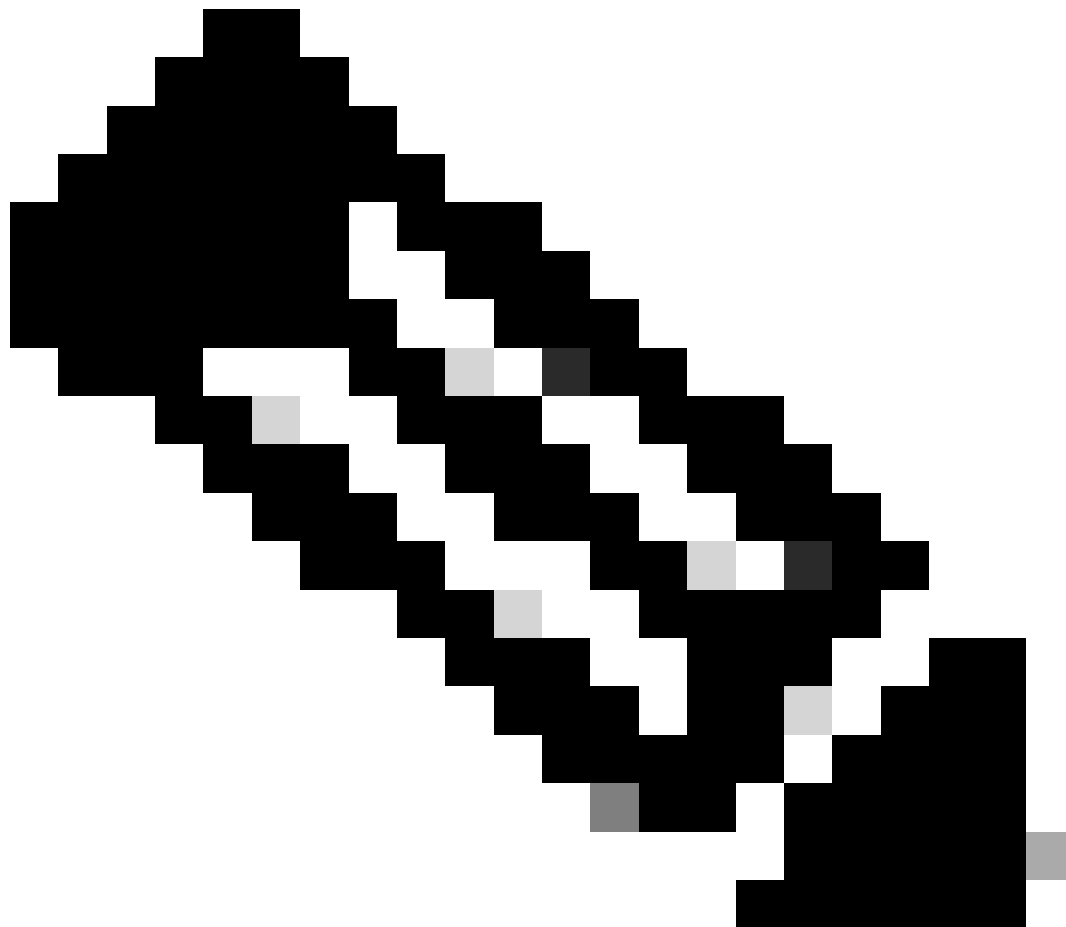

Anmerkung: Ein solches Browser-Plugin wird von Umbrella Support NICHT unterstützt. Umbrella empfiehlt Ihnen, das passende Tool für Ihre Umgebung zu finden, um die grundlegende "Aktualisierungs"-Funktion durch Automatisierung zu replizieren.

Informationen zu dieser Übersetzung

Cisco hat dieses Dokument maschinell übersetzen und von einem menschlichen Übersetzer editieren und korrigieren lassen, um unseren Benutzern auf der ganzen Welt Support-Inhalte in ihrer eigenen Sprache zu bieten. Bitte beachten Sie, dass selbst die beste maschinelle Übersetzung nicht so genau ist wie eine von einem professionellen Übersetzer angefertigte. Cisco Systems, Inc. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit dieser Übersetzungen und empfiehlt, immer das englische Originaldokument (siehe bereitgestellter Link) heranzuziehen.