

Aktivieren/Deaktivieren der Webschnittstelle auf IP-Telefonen der Serie SPA300/SPA500

Ziele

Auf die IP-Telefone der Serien SPA300 und SPA500 kann über eine Webschnittstelle zugegriffen werden. Die Webschnittstelle zeigt für dieses Telefon angenommene, getätigte und verpasste Anrufe sowie Geräteinformationen und Statistiken an. Standardmäßig ist die Webschnittstelle auf jedem Telefon aktiviert.

In diesem Dokument wird erläutert, wie die Webschnittstelle auf den IP-Telefonen der Serien SPA 300 und SPA 500 aktiviert oder deaktiviert wird.

Anwendbare Geräte

- IP-Telefone der Serie SPA 300
- IP-Telefon der Serie SPA 500

Schrittweise Vorgehensweise


Aktivieren oder Deaktivieren der Webschnittstelle




Schritt 1: Drücken Sie die **Setup**-Taste auf dem IP-Telefon, um das *Setup*-Menü aufzurufen.



Schritt 2: Wählen Sie **Einstellungen aus**, und drücken Sie **Select (Auswählen)**, um das Menü *Einstellungen* aufzurufen.

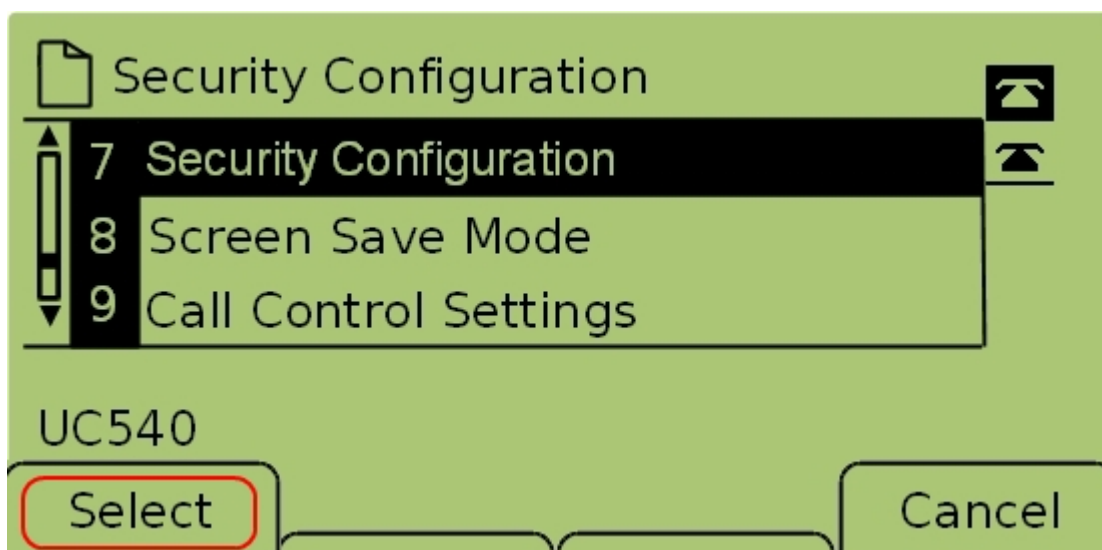


Schritt 3: Wählen Sie **Sicherheitskonfiguration aus**, und drücken Sie **Auswahl**, um das Menü *Sicherheitskonfiguration* aufzurufen.

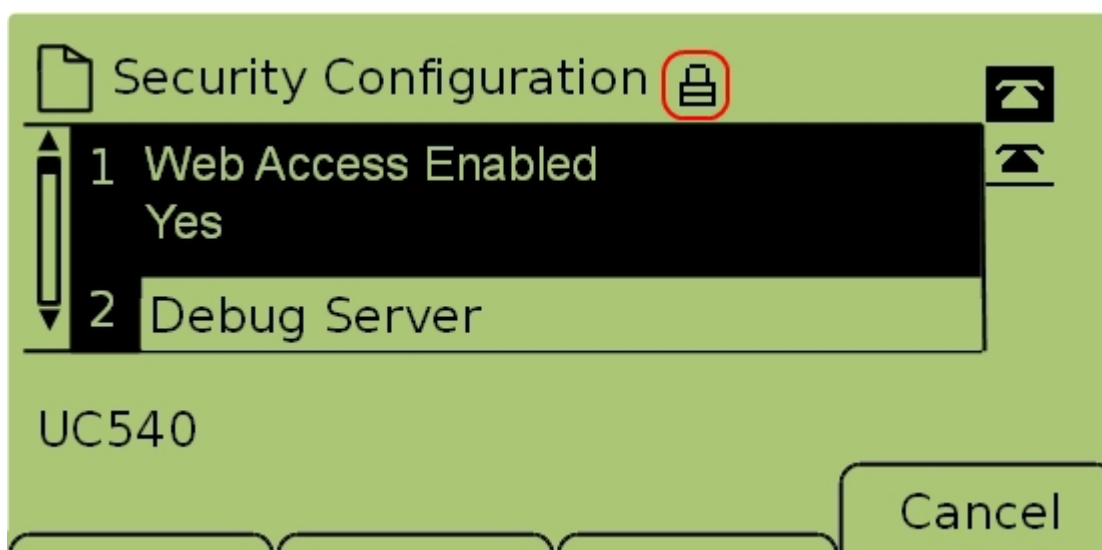


Schritt 4: Wenn oben im Bildschirm ein geschlossenes Vorhängeschloss angezeigt wird, drücken Sie **Star, Star, Pound** auf der Tastatur, um die Einstellungen zu entsperren, damit


sie bearbeitet werden können.

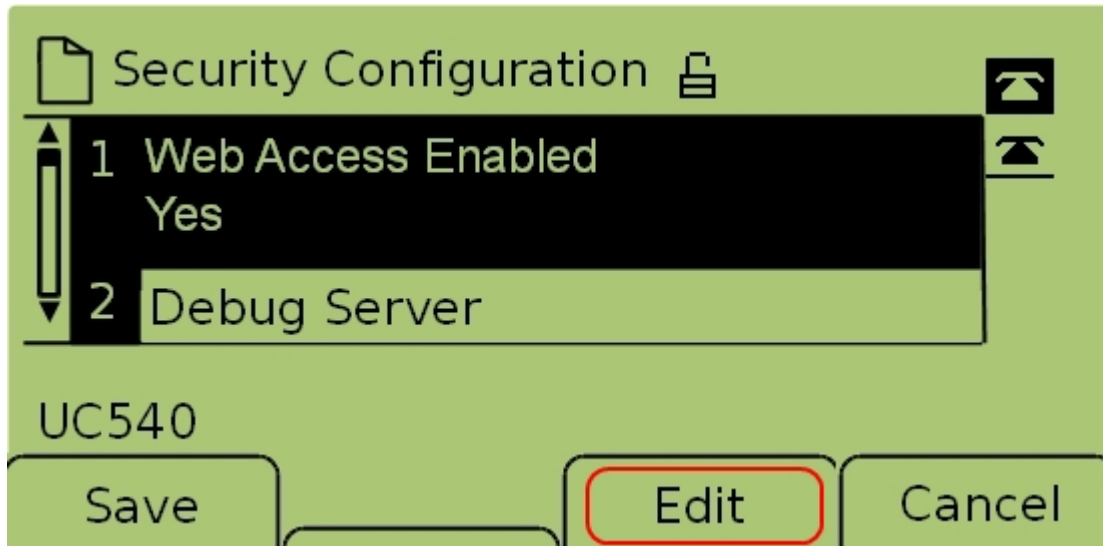


Schritt 5: Wählen Sie **Web Access Enabled (Webzugriff aktiviert)** aus, und drücken Sie **Edit (Bearbeiten)**, um zu ändern, ob die Webschnittstelle aktiviert oder deaktiviert ist.

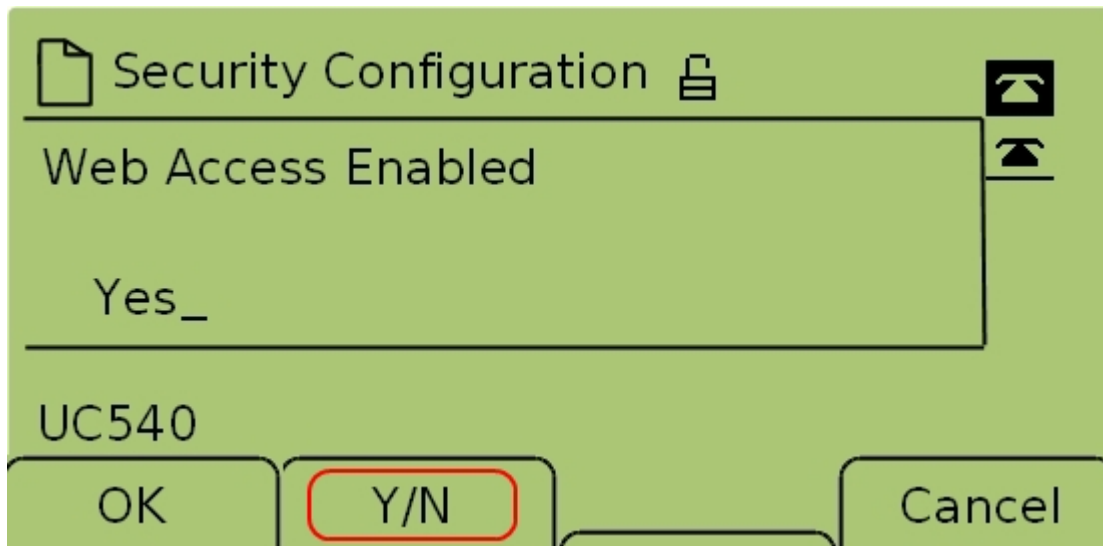

Schritt 6: Drücken Sie **J/N**, um zu aktivieren oder zu deaktivieren, ob der Webzugriff aktiviert oder deaktiviert ist.

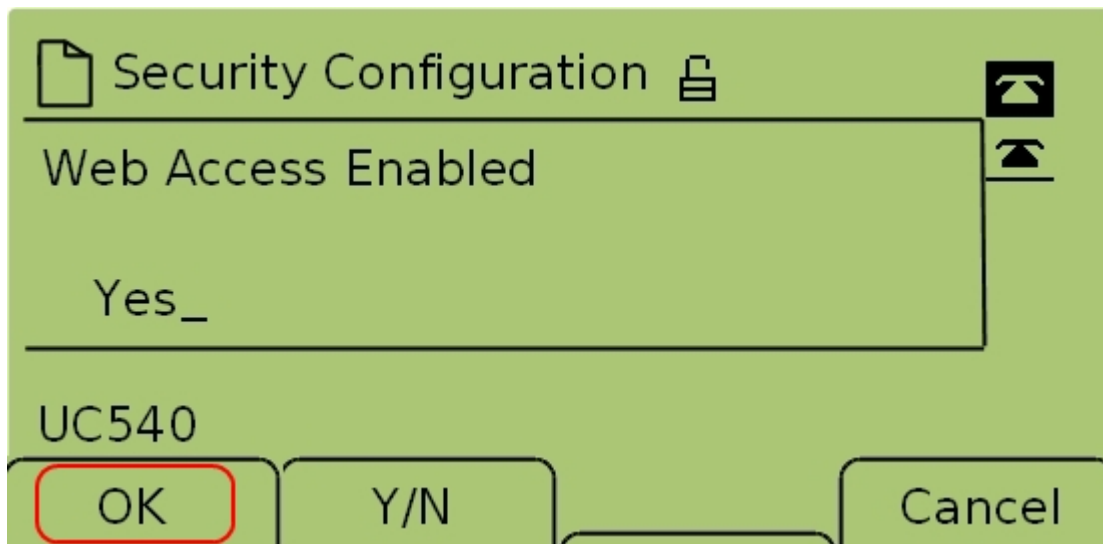

Schritt 7: Drücken Sie **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.

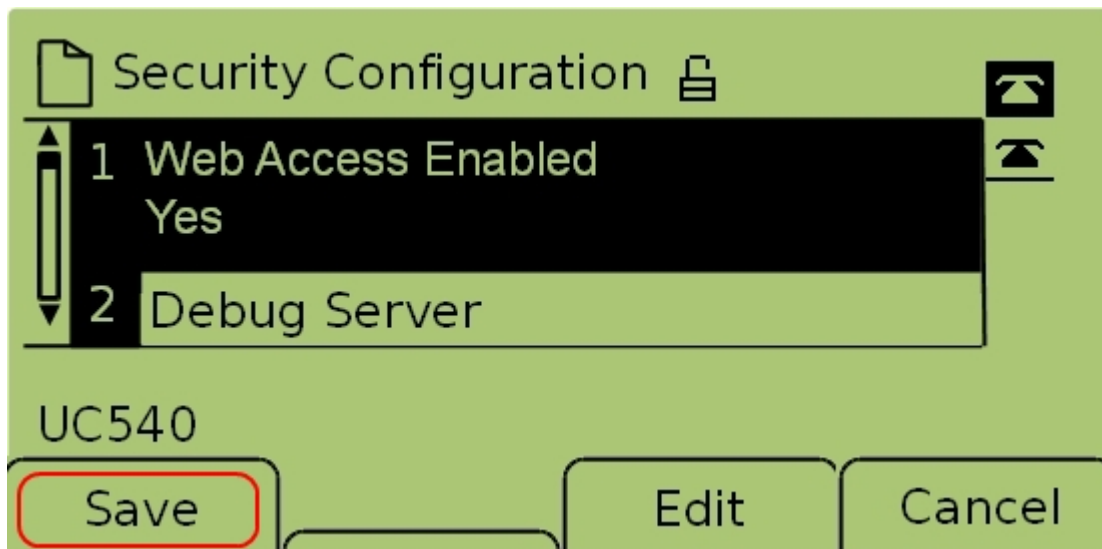

Schritt 7: Drücken Sie **Save (Speichern)**, um die Einstellungen zu speichern und sofort zu aktivieren.