

Zugriff auf die webbasierte Setup-Seite des VoIP-Routers

Inhalt

[Einführung](#)

[Wie greife ich auf die webbasierte Einrichtungsseite des Routers zu?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

Einführung

Dieser Artikel ist nur einer von mehreren Serien, um Sie bei der Einrichtung, Fehlerbehebung und Wartung von Cisco Small Business-Produkten zu unterstützen.

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie unter [Cisco Technical Tips Conventions \(Technische Tipps von Cisco zu Konventionen\)](#).


F. Wie greife ich auf die webbasierte Einrichtungsseite des Routers zu?

Antwort: Alle Router verfügen über eine integrierte webbasierte Setup-Seite, auf der Sie Einstellungen anpassen und erweiterte Eigenschaften einrichten können.

Hinweis: Bevor Sie auf die webbasierte Einrichtungsseite des Routers zugreifen, stellen Sie sicher, dass der Router eingeschaltet ist und der Computer mit einem der Ethernet-Ports am Router verkabelt ist, z. B. 1, 2, 3 oder 4.

Führen Sie diese Schritte aus:

1. Öffnen Sie einen Webbrowser wie **Internet Explorer**.
2. Wechseln Sie zur Adressleiste, und geben Sie die **IP-Adresse** Ihres Routers ein. Drücken Sie dann die **Eingabetaste**. Beispielsweise ist 192.168.15.1 die Standard-IP-Adresse der meisten VOIP-Router.

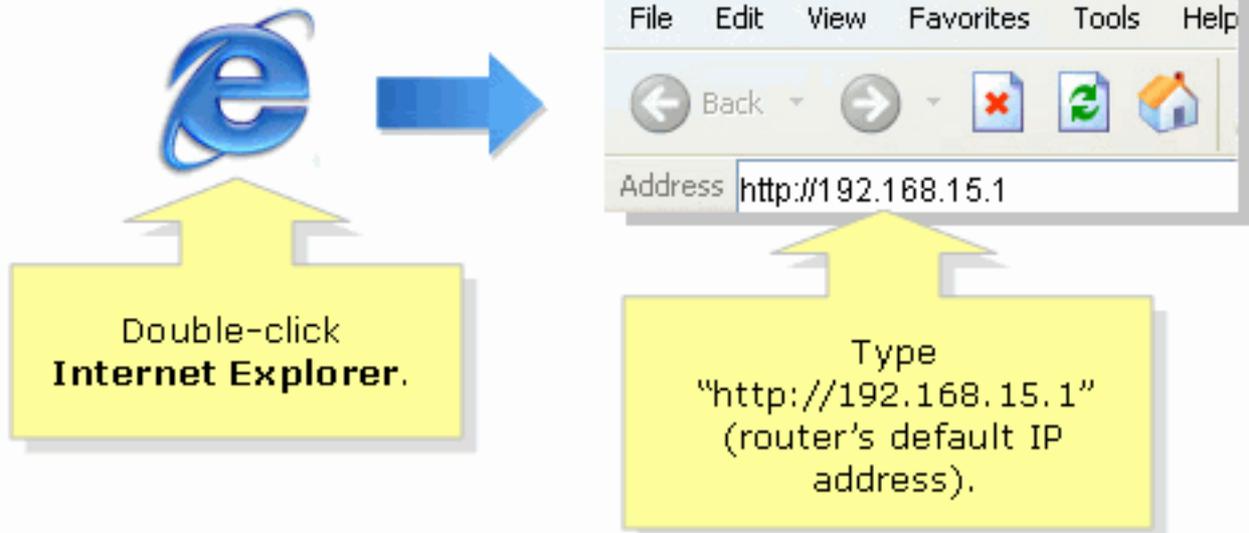

Hin

weis: Wenn die IP-Adresse des Routers geändert wurde, geben Sie die IP-Adresse des Routers stattdessen in die Adressleiste ein. Die IP-Adresse des Routers kann durch folgende Faktoren geändert werden: Wenn Sie die Setup-CD des Routers ausführen Wenn Sie die Änderung auf der webbasierten Setup-Seite des Routers vornehmen Wenn Sie die IP-Adresse des Routers vergessen haben, können Sie einen der folgenden Schritte ausführen: Überprüfen Sie die IP-Adresse des Routers. Drücken Sie die **Reset**-Taste auf der Rückseite des Routers 30 Sekunden lang. **Hinweis:** Bei diesem Verfahren wird der Router auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Alle Einstellungen auf dem Router werden gelöscht. Die IP-Adresse des Routers lautet 192.168.15.1, und das Kennwort lautet `admin`, nachdem Sie es zurückgesetzt haben.

3. In einem neuen Fenster werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennworts aufgefordert. Geben Sie **admin** als Benutzername und Kennwort ein, da `admin` das Standardkennwort für den Benutzernamen ist, und klicken Sie dann auf **OK**.



Hinweis: Wenn das Kennwort des Routers geändert wurde, geben Sie das neue Kennwort des Routers stattdessen in das Feld Kennwort ein. Das Kennwort des Routers kann durch folgende Faktoren geändert werden: Wenn Sie die Setup-CD des Routers ausführen Wenn Sie die Änderung auf der webbasierten Setup-Seite des Routers vornehmen

Zugehörige Informationen

- [Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme](#)