

Verbinden eines Wireless-Adapters mit einem Cisco Small Business VoIP-Router

Inhalt

[Einführung](#)

[Wie schlieÙe ich einen Wireless-Adapter an einen Cisco Small Business VoIP-Router an?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

Dieser Artikel ist nur einer von mehreren Serien, um Sie bei der Einrichtung, Fehlerbehebung und Wartung von Cisco Small Business-Produkten zu unterstützen.

[F. Wie schlieÙe ich einen Wireless-Adapter an einen Cisco Small Business VoIP-Router an?](#) Antwort:


In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass Ihr Wireless-Adapter bereits ordnungsgemäß installiert und/oder auf dem Computer aktiviert ist. Bevor Sie versuchen, Ihren Wireless-Adapter mit einem Cisco Small Business Wireless-Router zu verbinden, sollten Sie Folgendes wissen: SSID, Wireless-Sicherheit und/oder Netzwerkschlüssel. Wenn Sie diese Einstellungen nicht haben, klicken Sie [hier](#).

Konfigurieren Sie den Wireless-Adapter für die Verbindung mit einem Cisco Small Business Wireless-Router.

Hinweis: Diese Schritte gelten für Windows XP mit Service Pack 2.


Schritt 1:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Wireless Network Connection**  unten rechts im Bildschirm, und wählen Sie **Verfügbare Wireless-Netzwerke anzeigen** aus.

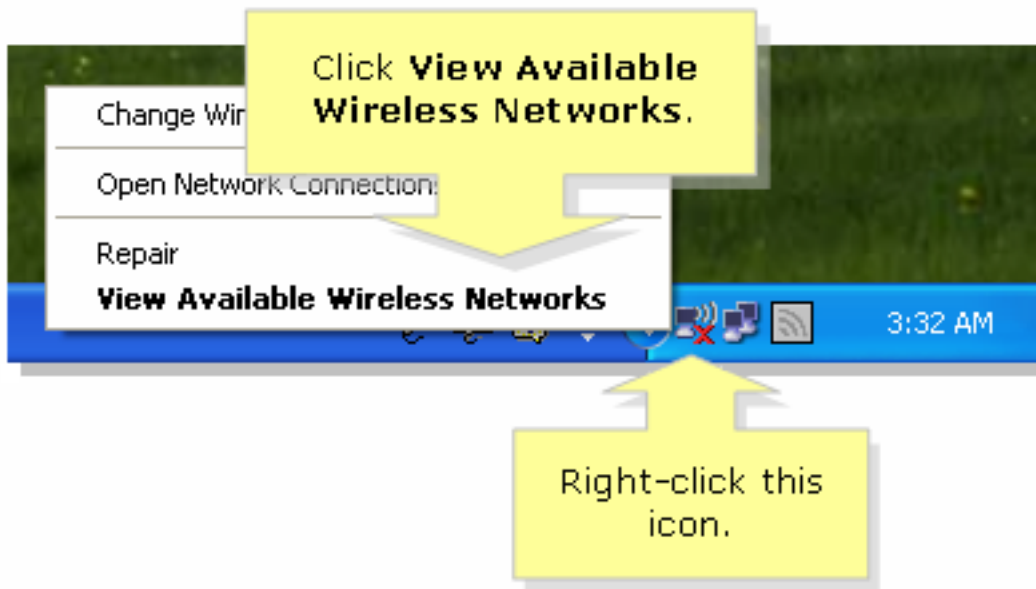


Schritt 2:


Wählen Sie den Namen oder die SSID Ihres Wireless-Netzwerks aus, und klicken Sie auf **Verbinden**.

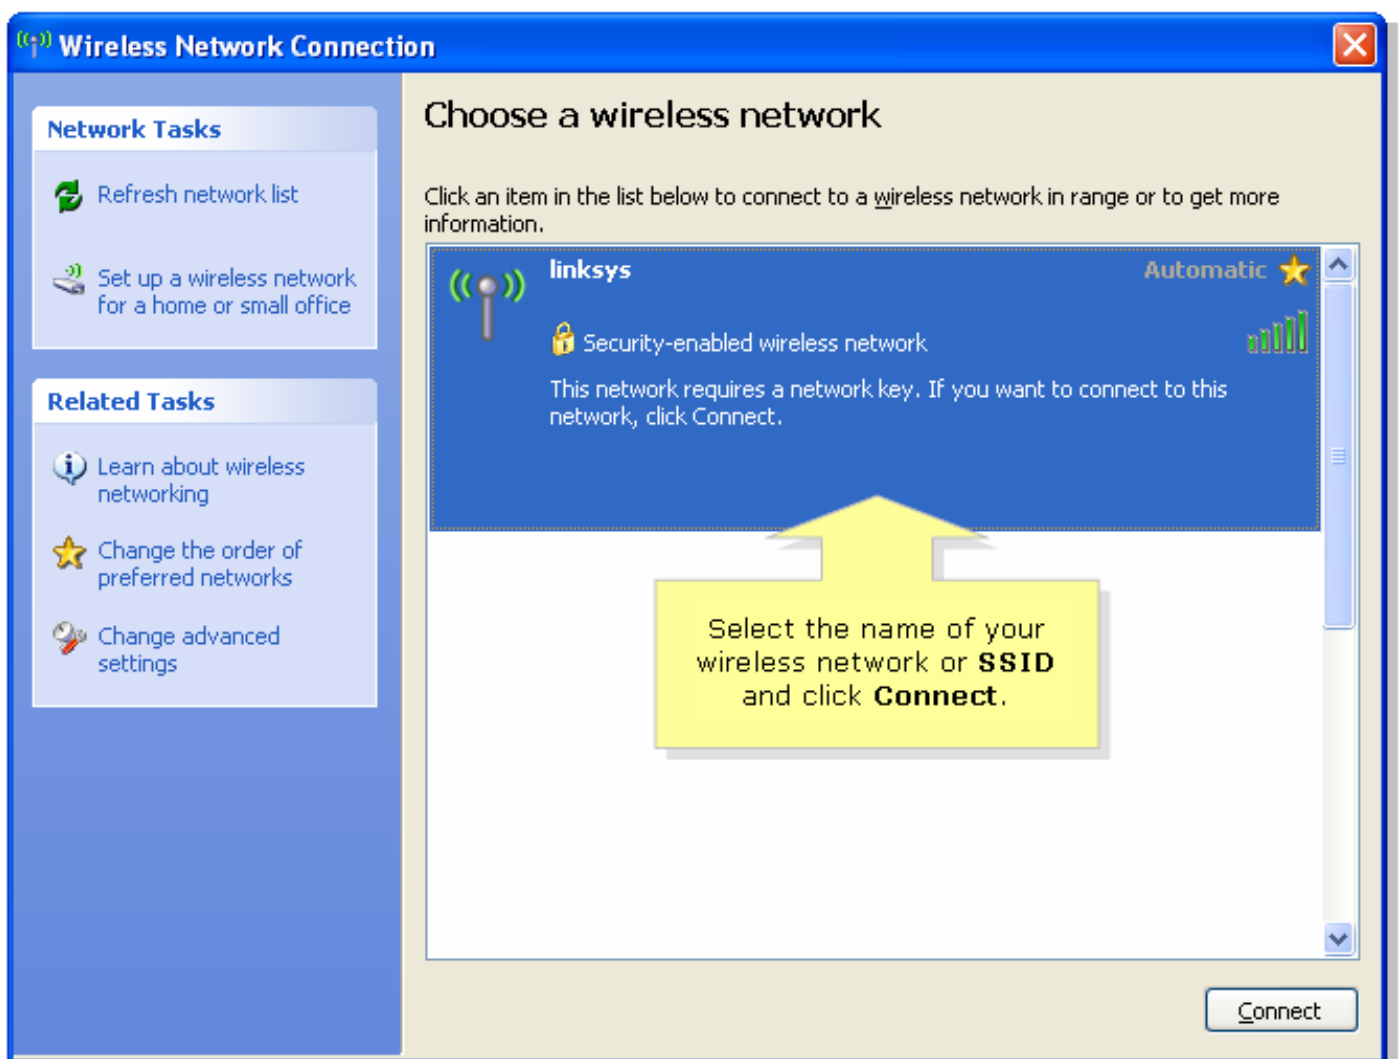

Wenn **WEP** auf dem Router aktiviert ist:

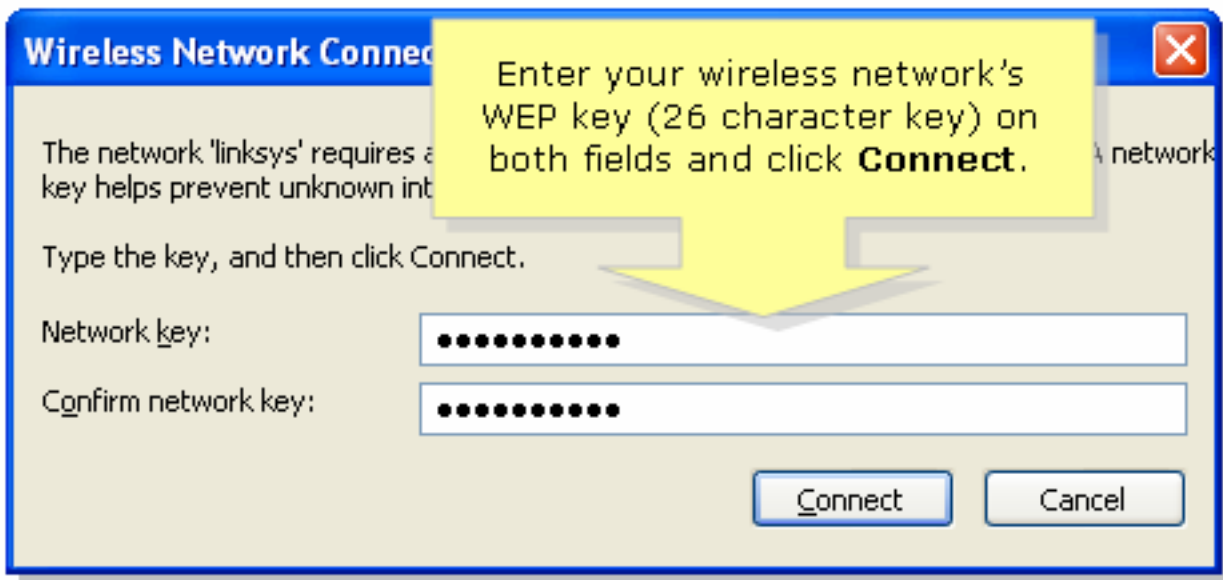

Wenn **WPA** auf dem Router aktiviert ist:

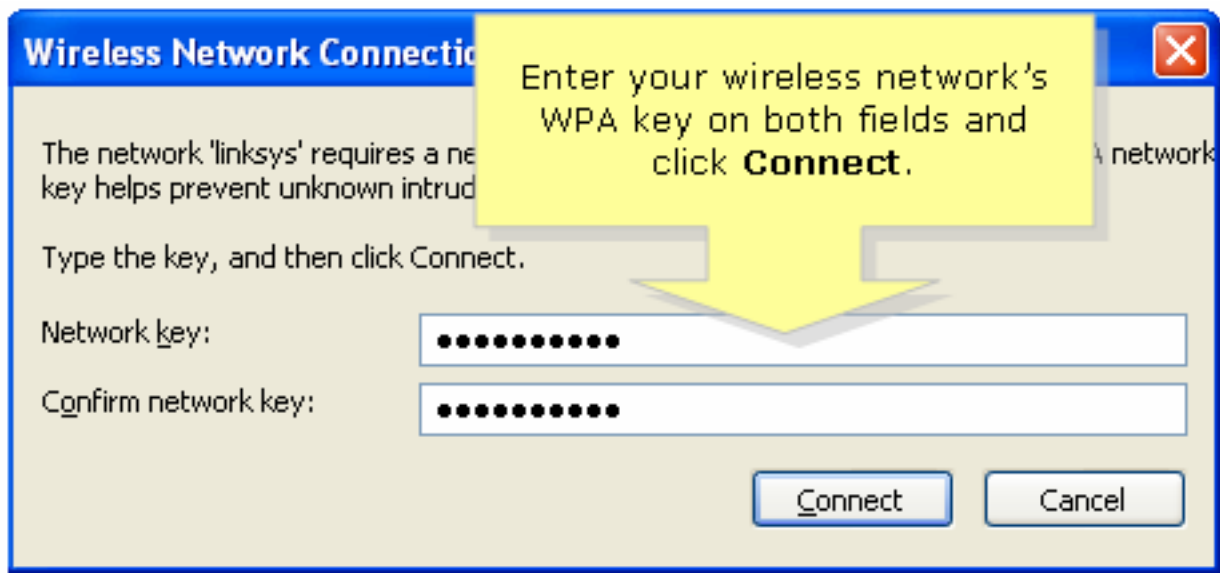

Schritt 3:

Klicken Sie .

[Zugehörige Informationen](#)

- [Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems](#)