

Verbinden eines Wireless-Computers mit einem Cisco Small Business VoIP-Router

Inhalt

[Einführung](#)

[Wie stelle ich mithilfe des Konfigurationsprogramms für drahtlose Netzwerke eine Verbindung zu meinem Wireless-Netzwerk her?](#)

[Zugehörige Informationen](#)

[Einführung](#)

Dieser Artikel ist nur einer von mehreren Serien, um Sie bei der Einrichtung, Fehlerbehebung und Wartung von Cisco Small Business-Produkten zu unterstützen.

[F. Wie stelle ich mithilfe des Konfigurationsprogramms für drahtlose Netzwerke eine Verbindung zu meinem Wireless-Netzwerk her?](#) Antwort:

In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass Ihr Wireless-Adapter bereits ordnungsgemäß installiert und/oder auf dem Computer aktiviert ist.


Bevor Sie versuchen, Ihren Wireless-Adapter mit einem Linksys Wireless-Router zu verbinden, geben Sie bitte Ihre SSID, Wireless Security und/oder Netzwerkschlüssel an. Wenn Sie Ihre Wireless-Einstellungen nicht kennen, klicken Sie [hier](#). Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung zum Wireless-Netzwerk herzustellen:


Hinweis: Diese Schritte gelten für Windows XP Service Pack 2.

Herstellen einer Verbindung zu Wireless-Netzwerken mithilfe der konfigurationsfreien drahtlosen Verbindung von XP

Befolgen Sie diesen Schritt, um mithilfe der Konfigurationsfreien drahtlosen Verbindung von XP eine Verbindung zu Ihrem Wireless-Netzwerk herzustellen.


Schritt 1:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Drahtlose Netzwerkverbindung  unten rechts im Bildschirm, und wählen Sie **Verfügbare Drahtlosnetzwerke anzeigen aus**.

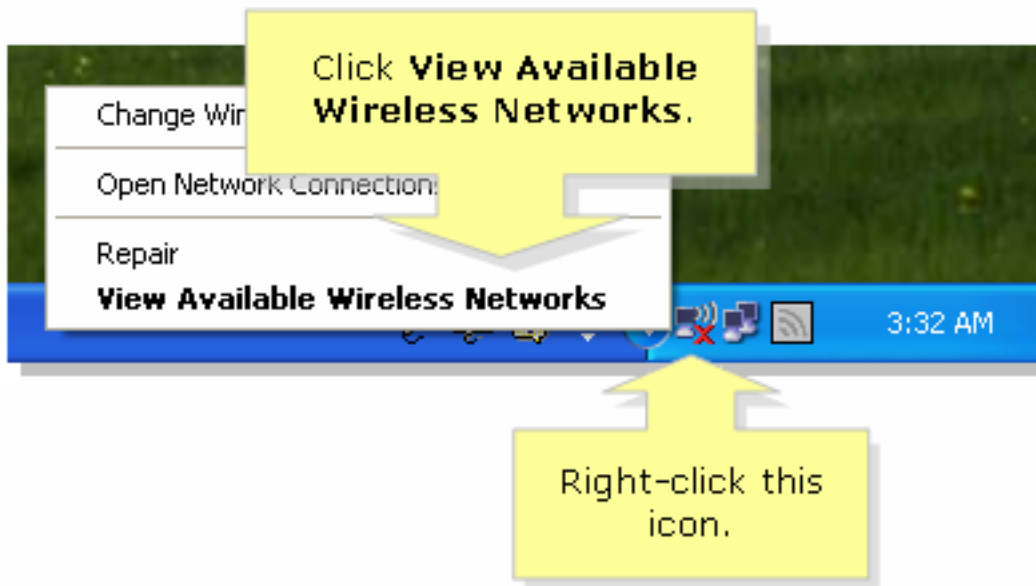

Schritt 2:

Wählen Sie den Namen oder die **SSID** Ihres Wireless-Netzwerks aus, und klicken Sie auf **Verbinden**.

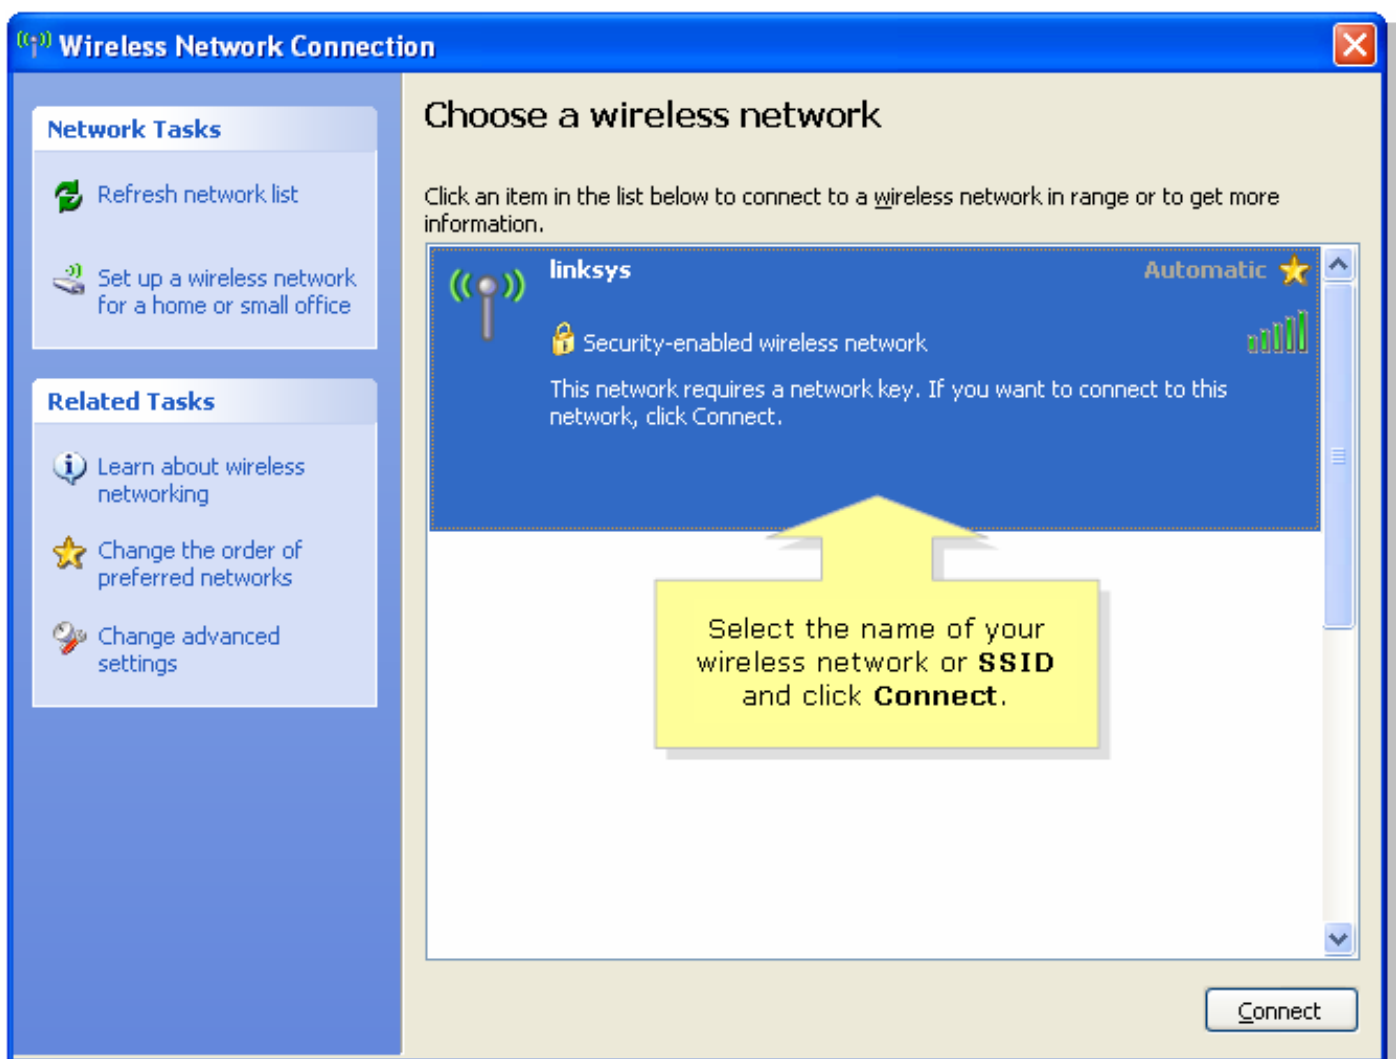

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme