

Cisco Room Kit EQX



Contenido

Descripción general del producto	3
Características y ventajas del producto	8
Especificaciones del producto	10
Dimensiones del producto	19
Matriz de disponibilidad de características	25
Información de pedido	27
Información sobre la garantía	32
Cisco sostenibilidad ambiental	32
Cisco Servicio y soporte	32
Cisco Capital	33
Para más información	33

Cisco® Room Kit EQX es una solución de dispositivo de colaboración integrada que combina un sistema de videoconferencia con infusión de IA con opciones de montaje flexibles y un diseño icónico para permitir una experiencia de videoconferencia emblemática en sus salas de reuniones medianas y grandes y espacios de colaboración.



Ofrece la flexibilidad de traer sus propias pantallas externas e integrarlas con un kit todo en uno especialmente diseñado de componentes de hardware para conferencias de sala. Además, Room Kit EQX le ayuda a simplificar la implementación, configuración y administración de videos de salas de reuniones a escala, al tiempo que mantiene la configuración de su sala sin desorden con una apariencia premium.

Este paquete todo en uno le brinda una colaboración multiplataforma inigualable en Cisco Rooms o Microsoft Teams Rooms para permitirle definir su experiencia de software nativo preferida mientras cumple con el último estándar de sala de reuniones híbrida en sus espacios de trabajo.

Descripción general del producto

Cisco Room Kit EQX es un sistema de videoconferencia inteligente y ultra inmersivo impulsado por Cisco Rooms y diseñado para permitir experiencias de reuniones híbridas emblemáticas en cualquier espacio de colaboración mediano o grande. Establece un nuevo estándar para la colaboración de video multipantalla con un diseño integrado y premium que ofrece una combinación de hardware de reuniones de próxima generación e inteligencia artificial de colaboración avanzada para ayudar a sus equipos a mantenerse enfocados y productivos.

Esta solución de dispositivo de sala inteligente escala las experiencias de videoconferencia impulsadas por inteligencia artificial, la flexibilidad de implementación de salas, la interoperabilidad de la plataforma y la inteligencia del espacio de trabajo para elevar la videoconferencia en espacios de reunión donde se esperan los más altos estándares de videoconferencia híbrida y una configuración de sala consistente y premium.

Habilite por video sus salas de conferencias con un kit de sala que es fácil de implementar, atractivo de usar y más asequible de mantener, creando un lugar de trabajo conectado e inteligente.

Videoconferencias cinematográficas mejoradas con IA

El kit de sala EQX ofrece experiencias de reunión con infusión de IA que permiten a los participantes de la reunión comunicarse con claridad, sentirse incluidos y mantenerse concentrados, y no distraerse con la tecnología implementada en el espacio de trabajo. Esta oferta de hardware utiliza un motor NVIDIA® AI de alto rendimiento para impulsar la inteligencia de procesamiento de cámaras, audio e idiomas de próxima generación para permitir reuniones más atractivas y equitativas.



Figura 1.

El Room Kit Cisco EQX de montaje en pared combinado con unidades Table Microphone Pro y con dos cámaras PTZ Room Vision para la experiencia de visión cruzada.



Figura 2.

El modelo de montaje en pared Cisco Room Kit EQX implementado con unidades Table Microphone Pro en negro de carbón en una sala de conferencias.

Utiliza un sistema de cámara de conferencia de cuatro lentes y un potente procesamiento de imágenes para un mayor alcance de la cámara, una calidad de imagen impecable y un encuadre de personas con IA para proporcionar la mejor vista desde sus salas de conferencias, auditorios o salas de capacitación. Su sensor de imagen principal de campo de visión de 83 grados funciona a la perfección junto con tres telelentes de campo de visión de 50 grados para mantener a todos perfectamente enmarcados alrededor de la mesa, desde una audiencia de eventos híbridos o cualquier área de zona de reunión predefinida. Mejor aún, es un dispositivo de sala que admite escenarios avanzados de múltiples cámaras para ofrecer un seguimiento extendido de los oradores, vistas inteligentes del presentador y la audiencia, y una visión cruzada cinematográfica para crear una colaboración natural y real.

Esto se complementa con una experiencia de audio espacial única, impulsada por un avanzado sistema de sonido multicanal, que sigue de manera inteligente dónde se muestra el altavoz activo remoto en las pantallas. Combinado con la eliminación de ruido de IA líder y el procesamiento de audio inteligente, el Room Kit EQX admite experiencias acústicas de calidad suprema tanto para participantes en la sala como remotos.

Equipe cualquier sala de reuniones mediana y grande para el trabajo híbrido

El kit de sala EQX se conecta de forma transparente y segura con sus pantallas externas, micrófonos para conferencias, altavoces, paneles de control, cámaras de seguimiento y otros accesorios de sala para ayudar a elevar la experiencia de la sala. Los usuarios pueden conectar fácilmente el sistema con hasta

cuatro fuentes de video y contenido a través de HDMI y USB-C o conectar una computadora portátil a través del paso USB de un solo cable para permitir el cambio sin esfuerzo al modo BYOD.

La solución se conecta a la perfección con periféricos de audio analógicos, USB y en red, incluidos los micrófonos Cisco IP para proporcionar captura de voz inteligente y multidireccional en espacios de colaboración con diferentes tamaños, formas y diseños. Además, Room Kit EQX ofrece API de audio para configuraciones avanzadas de sala y la flexibilidad de integrar sus micrófonos digitales de terceros con el dispositivo de video a través de la interoperabilidad de audio AES67.



Figura 3.

El modelo de montaje en pared Room Kit EQX se implementó en un espacio de entrenamiento polivalente con pantallas externas duales de 85 pulgadas y unidades Ceiling Microphone Pro para proporcionar una formación de haz adaptativa.

Ofrece opciones flexibles de montaje en pared, soporte de pared y soporte de piso para adaptarse a cualquier espacio de reunión y caso de uso de colaboración, al tiempo que presenta un módulo principal para proporcionar montaje y soporte para todos sus componentes AV, pantallas y cableado para una instalación optimizada de la sala y una configuración limpia y discreta. Esto no solo le ayuda a eliminar la necesidad de una configuración demasiado compleja, pantallas redundantes y componentes AV, y un mantenimiento costoso, sino que también permite implementar hardware de conferencias estandarizado y de alta calidad sin la complejidad.

Obtenga una interoperabilidad de vídeo inigualable

Cisco Room Kit EQX es un dispositivo de sala dedicado y flexible que ejecuta la experiencia nativa Cisco Rooms o Microsoft Teams Rooms con una sola solución y alimentada por una arquitectura de plataforma segura. Es el sistema de video más avanzado diseñado para espacios de tamaño mediano y grande, entregando de manera única estas experiencias nativas.

Cuando se configura para Cisco Rooms, potencia la experiencia Webex nativa para la experiencia de reunión y espacio de trabajo más rica combinada con la interoperabilidad avanzada de terceros con Microsoft Teams, Zoom y Google Meet.

En caso de que configure e incorpore el dispositivo para Microsoft Teams Rooms, ofrece un conjunto de capacidades diferenciadas de inteligencia de audio y cámara, IA de colaboración avanzada y uso compartido de contenido cableado e inalámbrico. Es único en proporcionar la opción de combinar Microsoft Teams con el poder de Webex Meetings y eventos con todas las funciones.



Figura 4.

Un Room Kit EQX con pantallas duales de 65" en despliegue combinado con un Ceiling Microphone Pro para captura direccional de voz.

Mantén tus dispositivos y espacios bajo control

Con Control Hub, su equipo de TI puede administrar, supervisar, solucionar problemas y analizar completamente su implementación mediante un único panel de administración intuitivo. Ofrece una vista rápida de dispositivos de video y periféricos Cisco o de terceros, métricas de uso y ocupación, estado del dispositivo, integraciones y condiciones del espacio de trabajo.

Las configuraciones masivas, las actualizaciones automáticas de software, la administración de múltiples inquilinos, las API en la nube y los conocimientos basados en sensores de dispositivos son accesibles de forma centralizada y se pueden aumentar con el ecosistema Cisco más amplio para respaldar sus esfuerzos más amplios de administración del espacio de trabajo y seguridad y monitoreo de la red.

La solución viene con el galardonado dispositivo táctil Cisco Room Navigator para que sus usuarios puedan acceder fácilmente a los controles de conferencia, la configuración del dispositivo, la reserva de salas y las aplicaciones de experiencia de espacio de trabajo de terceros. El panel de control incluye sensores integrados enriquecidos que permiten aumentar la inteligencia en Control Hub en torno al uso histórico y en tiempo real del dispositivo, la ocupación de la sala y las condiciones ambientales.

Características y ventajas del producto

Tabla 1. Especificaciones

Beneficio	Función
Reuniones de video cinematográficas con infusión de IA	• Sistema de videoconferencia inmersivo de calidad suprema optimizado para espacios de trabajo medianos y grandes, incluidas salas de conferencias, salas de juntas, salas de capacitación y auditorios • Paquete de dispositivos integrado con el ecualizador Codec con un chipset AI, un sistema de cámara de conferencia de cuatro lentes, opciones de montaje flexibles, diseño de marco premium y periféricos de sala opcionales • Sistema de cámara multilente integrado de 80 MP con seguimiento inteligente de altavoces y técnicas de encuadre de la cámara, combinado con una sofisticada IA de cámara para optimizar las vistas de grupo, orador y participante • Sonido espacial que llena la habitación alimentado por un sistema de altavoces multicanal de 6 elementos, módulo de graves dedicado y amplificador • Independencia de la plataforma para ejecutar la experiencia nativa Cisco Rooms o Microsoft Teams Rooms con participación en reuniones con un solo botón y funciones avanzadas de inteligencia. • Interoperabilidad de video avanzada de terceros con Microsoft Teams, Google Meet y Zoom en Cisco Rooms, e integración avanzada de video con Webex y Zoom en Microsoft Teams Rooms. • Compatibilidad con escenarios multicámara con PTZ opcional y cámaras de seguimiento, incluida la PTZ Room Vision basada en IP, para ampliar la vista del orador, la visión cruzada y el seguimiento inteligente del presentador • Opciones integradas de micrófono Cisco de eliminación de ruido y cancelación de ruido para permitir reuniones sin distracciones para participantes remotos • Una variedad de opciones para compartir contenido a través de cable (HDMI, USB-C) o de forma inalámbrica (Webex, Miracast, Apple AirPlay y Teams Casting) • Zonas de reunión para crear barreras de reuniones virtuales en el espacio de trabajo para capturar y enmarcar a los participantes de la reunión en espacios abiertos y con paredes de vidrio • Utiliza tecnología de ultrasonido para activar automáticamente el dispositivo cuando alguien entra en la habitación y lo reconoce a través de su dispositivo móvil
Diseño flexible	• Opciones de montaje flexibles (montaje en pared, soporte de pared, soporte de piso para implementar como una unidad independiente) para admitir diferentes características de la sala, diseños de habitaciones y casos de uso • Módulo principal con soporte especialmente diseñado para componentes AV y cableado para una configuración sin desorden • El ecualizador del códec, el sistema de audio, otros periféricos y el cableado están ocultos detrás de las pantallas y la carcasa AV para eliminar los componentes tecnológicos que distraen del espacio de trabajo • Sistema de videoconferencia inmersivo, montaje y diseño integrados en una solución de

Beneficio	Función
	hardware de alta calidad de un solo proveedor • Diseño de productos estandarizado y arquitectura simplificada para ayudar a eliminar la complejidad de la instalación, configuración y mantenimiento • Cuenta con una integración perfecta con pantallas externas de 65" a 75" y soporte limitado para pantallas de 75" a 85", con montaje VESA ajustable para mantener las pantallas perfectamente alineadas • Diseño limpio y premium con materiales duraderos y elegidos conscientemente para un producto de sala de reuniones sostenible y elegante
Integraciones inteligentes	• La integración automática de pantalla/pantalla a través de HDMI CEC, se conecta con pantallas externas duales entre 65" y 75" (y ciertas pantallas de 75" a 85") en el módulo principal, y una tercera pantalla. • Proporciona calidad, rendimiento y seguridad probados y validados con pantallas, cámaras, micrófonos y otros accesorios de sala Cisco Collaboration Device Verified. • Admite contenido 4x y fuentes de cámara a través de HDMI y USB-C • Conecte su computadora portátil con el sistema de video a través de un solo USB-C para usar la cámara, los micrófonos y los altavoces del dispositivo para una experiencia BYOD instantánea • Se conecta con hasta 3 cámaras PTZ Room Vision en IP y hasta 3 cámaras en HDMI. Además, el sistema funciona con cámaras USB. • Se integra con hasta 8x Cisco IP micrófonos (puede requerir un switch Ethernet dependiendo de la cantidad de puertos requeridos) • Admite altavoces de terceros y otros periféricos Cisco o de colaboración de terceros a través de puertos PoE, USB, y analógicos • Soporta Wi-Fi y Bluetooth®* (No disponible en la versión Non Radio) • Viene con el panel táctil Cisco Room Navigator para controlar la videoconferencia, controlar los periféricos de la sala, ejecutar aplicaciones de espacio de trabajo de terceros o agregar reservas inteligentes de salas
Gestión centralizada	• Administración, aprovisionamiento, supervisión, solución de problemas, análisis e información del área de trabajo unificados en Control Hub • Sistema operativo seguro diseñado específicamente para la colaboración • Flexibilidad para registrarse en las instalaciones o en la nube Webex • El hardware está optimizado para ejecutarse en una plataforma en la nube para grandes experiencias en salas y espacios compartidos con fácil acceso a conferencias alojadas • Ofrece macros y extensiones de interfaz de usuario para experiencias de sala personalizadas • Integración fluida con el resto del ecosistema Cisco (Cisco Meraki, Cisco Spaces, Cisco ThousandEyes)



Figura 5.
Los modelos de montaje en pared, soporte de pared y soporte de suelo de Room Kit EQX.

Especificaciones del producto

Tabla 2. Especificaciones del producto

Especificación	Descripción
Compatibilidad de plataformas	- RoomOS 11.9.2 y posterior (para Webex Meetings nativo e interoperabilidad de video para Microsoft Teams, Zoom y Google Meet) - Microsoft Teams Rooms (también con Webex Meetings nativo cuando se registra en Control Hub)
Soluciones disponibles	- Cisco Room Kit Versión de montaje en pared EQX (disponible en First Light y Carbon Black) - Cisco Room Kit EQX Floor Stand Version (disponible en negro carbón) - Cisco Room Kit EQX Wall Stand Version (disponible en negro carbón)
Componentes predeterminados en la sala Cisco Kit EQX	- Sistema integrado de videoconferencia que incluye: - Cisco Ecualizador del códec (opciones de radio o no radio) - Cisco Cámara cuádruple (versión integrada) - Cisco Módulo de audio natural IV (amplificador) 6 x altavoces 1 x unidad de graves - Cisco Room Navigator (soporte de mesa, primera luz) - Unidad de montaje (opción de montaje en pared de forma predeterminada) - Adaptadores de corriente - Cable Ethernet (para Room Navigator, 12 m) - Otro cableado interno entre los componentes predeterminados
Componentes de hardware opcionales	- Cisco Room Vision PTZ - Blanco ártico o negro de carbón - Cisco Cámara PTZ 4K - Cisco Cámara de precisión 60 - Cisco Soporte de mesa Room Navigator, First Light o Carbon Black (unidad adicional) - Cisco Room Navigator de montaje en pared, primera luz o negro de carbón

Especificación	Descripción
	(unidad adicional) • Cisco Micrófono de mesa • Cisco Micrófono de techo • Cisco Table Microphone Pro - Primera luz o negro de carbón • Cisco Ceiling Microphone Pro - Blanco ártico o negro de carbón • Soporte de pared para Cisco Codec EQ • Orejas de rack para Cisco Codec EQ • Cisco Cable USB-C activo, 9m • Cisco Cable multicabezal 4K • Cisco Interruptor Catalyst C1200, PoE • Otras opciones de cable, montaje y periférico (consulte Información de pedido)
Descripción general de la cámara	• 4 sensores de imagen CMOS con conmutación inteligente de la máquina y resolución de hasta 20 MP por lente • La cámara genera fotogramas de los 4 sensores simultáneamente para proporcionar una única salida HD a 1080p • Soporta hasta 60 fps • 1/1.7 CMOS • Zoom general de 7x (zoom óptico de 1,9x y zoom digital de 4x) • Apertura f/2.0 • Campo de visión horizontal de 83° en la lente gran angular principal • Campo de visión horizontal de 50° en los teleobjetivos 3x • Encuadre automático de grupo (audio + detección de rostros) • Seguimiento de altavoces • Encuadra el modo de cámara: encuadre inteligente de personas para vistas equitativas • Control de cámara: a través de LAN • Estándar de vídeo: HDMI • Resolución de 5056 x 3888 píxeles • Enfoque automático, brillo y balance de blancos • Distancia de enfoque de 1 m hasta el infinito
Ancho de banda	• Velocidad de ancho de banda de hasta 20 Mbps para contenido de vídeo • Ancho de banda mínimo: ◦ 720p30 desde 768 kbps ◦ 720p60 desde 1152 kbps ◦ 1080p30 desde 1472 kbps ◦ 1080p60 desde 2560 kbps • 1920 x 1080 a 60 fps desde 2560 kbps

Especificación	Descripción
Firewall transversal	• Cisco Expressway™ tecnología • Recorrido del cortafuegos H.460.18, H.460.19
Estándares de vídeo	• H.264, H.265, H.263, AV1
Entradas de vídeo	• 1x entrada USB-C admite formatos de hasta un máximo de 3840 x 2160 a 30 fps. El puerto USB-C tiene capacidad de carga con un máximo de 15 W de potencia de salida • Las entradas 3x HDMI 1.4b admiten formatos de hasta un máximo de 3840 x 2160 a 30 fps, incluidos 1920 x 1080 a 60 fps; soporte para HDCP 1.4 en 1x entrada HDMI • 4 puertos Ethernet PoE++ (1 Gb) que admiten hasta 3x de vídeo a través de IP transmisiones a 1920 x 1080 a 60 fps o 1x vídeo a través de IP transmisión a 3840 x 2160 a 30 fps • Datos de identificación de pantalla extendida (EDID) • Control de electrónica de consumo (CEC) 2.0
Salidas de vídeo	• Las salidas 3x HDMI 2.0 admiten formatos de hasta 3840 x 2160 a 60 fps para conectarse con pantallas externas (las pantallas no están incluidas en el paquete Room Kit EQX) • 2 de las 3 salidas HDMI están destinadas a las pantallas montadas en el módulo principal • Control de electrónica de consumo (CEC) 2.0
Codificar y decodificar	• Video principal: 1920 x 1080 a 60 fps • Video principal en Webex Meetings (cuando el ancho de banda está configurado en 20 Mbps): renderizando hasta 4x transmisiones de video 1080p decodificando un total de píxeles 4K • Canal de presentación: 3840 x 2160 a 15 fps
Estándares de sonido	• Códecs de audio: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, Opus y LPCM • Interoperabilidad de audio: AES67
Funciones de audio	• Audio de banda completa de 20 kHz de alta calidad • Audio espacial • Preparado para bucle inductivo (salida de línea) • Cancelación de eco acústico (AEC) • Sincronización activa de labios • Eliminación de ruido impulsada por IA • Control automático de ganancia (AGC) • Ganancia ajustable en todos los conectores externos • Dúplex completo • Prueba de autoescucha • Tecnología de ultrasonido • Matriz de micrófonos de 8 elementos para un seguimiento preciso de los altavoces

Especificación	Descripción
Personalización de audio con licencia AV Integrator	• Mezcla flexible de E/S de audio definidas por software y físicas • Ocho curvas de ecualizador asignables con seis secciones paramétricas • Macro scriptable VUMeters para evaluar los niveles de audio pre o POST AEC • Conexión con hasta 8 unidades de micrófono Cisco IP o micrófonos de terceros a través de AES67 (requiere un interruptor compatible con PoE, por ejemplo. Catalizador 1200)
Entradas de audio	• 3x mini Jack entrada de audio analógico • 3x HDMI entradas (una utilizada por el sistema de cámara integrado) • 1x entrada de audio USB-C • 4x PoE++ Ethernet para audio sobre IP • Conectividad con hasta ocho unidades de micrófono Cisco IP o micrófonos digitales de terceros a través de AES67. La conexión de más de tres micrófonos IP requiere la licencia de Room Kit EQ AV Integrator (en "L-ROOM-PAK"). • 1x entrada de audio USB-A para conectar un micrófono DSP o USB
Salidas de audio	• 1x miniconector analógico de salida de línea (estéreo) • Salida de audio 3x HDMI • 1x salida de audio USB-A para conectar un DSP o un dispositivo de audio USB • 1x salida de audio USB-C para experiencia BYOD • 4x PoE++ Ethernet para audio sobre IP • Conectividad con sistemas de audio de terceros a través de AES67
Altavoces	• Sistema de altavoces multicanal de alta calidad con seis altavoces coaxiales y una bocina de bajo compacta plegada. • Admite la experiencia de audio direccional que sigue a donde se muestra el altavoz activo en las pantallas. • Módulo de graves dedicado y amplificador para un sonido rico que llena la habitación • Nivel máximo de salida: 105 dBSPL • Audio de banda completa de 20 kHz de alta calidad • Respuesta de frecuencia: 45Hz a 20kHz
Modos de cámara	• Vista de grupo: detecta automáticamente a los participantes de la teleconferencia y proporciona un encuadre de grupo ideal para obtener la mejor vista • Vista del altavoz: utiliza una matriz de micrófonos incorporada dedicada para detectar y proporcionar una vista destacada para el orador activo • Marcos: captura una vista condensada de los participantes en la sala y los enmarca individualmente o en grupos más pequeños para reuniones más equitativas, en Webex y cuando se usan reuniones de terceros. • Grupo y orador: diseño multiflujo que proporciona un Best Overview y una vista enfocada del orador activo en paralelo • Control manual de la cámara con la opción de ajustes preestablecidos

Especificación	Descripción
Diseños de secuencias de vídeo	• Compatibilidad con los diseños de transmisión de video Webex disponibles y las funciones de las reuniones, que incluyen enfoque, cuadrícula, resaltado, pila y superposición. Para obtener más información, consulte el Centro de ayuda Webex. • People Focus ayuda a crear una vista optimizada de cada participante en • Webex Meetings a través de un cultivo inteligente para eliminar el exceso de bienes raíces
Seguimiento de altavoces	• Matriz de micrófonos integrada de 8 elementos para un seguimiento preciso de los altavoces • La cámara cuádruple puede admitir encuadre inteligente y seguimiento dinámico de altavoces con zoom de 7x • Para una experiencia óptima de seguimiento de oradores para las personas que se unen de forma remota, se recomienda que el participante más alejado de la sala se encuentre a menos de 9 metros del dispositivo de video. Tenga en cuenta que el modo de cámara Best Overview (encuadre automático de grupo) puede soportar una distancia prolongada del sistema de cámara. • Vista extendida del orador: permite un alcance extendido de la cámara más allá de los 9 metros al hacer zoom en el altavoz activo y proporcionar una vista óptima en salas de conferencias muy largas para proporcionar una vista de primer plano del orador más lejano de la sala. Requiere la implementación combinada del ecualizador Room Kit, una cámara adicional Cisco de giro, inclinación y zoom y micrófonos Cisco IP para el rango de captura de voz direccional extendido. • Vista cruzada: Uso de Room Kit EQ con la cámara cuádruple combinada con dos cámaras adicionales instaladas en las paredes laterales para proporcionar una vista cruzada cinematográfica dirigida por IA de las conversaciones en la habitación que ocurren en la mesa. Disponible con cámaras de seguimiento Cisco adicionales y micrófonos IP.
Seguimiento del presentador	• PresenterTrack está disponible con la cámara PTZ Room Vision (con giro e inclinación motorizada, zoom óptico avanzado, amplio campo de visión y detección de cabezal AI integrada), la cámara PTZ 4K Cisco (con recorte digital) o la cámara Precision 60 (con recorte digital) • Capacidad de detección de cabezales impulsada por IA • La cámara sigue automáticamente al presentador activo dentro de una zona definida y ayuda a garantizar una vista optimizada • Vista de presentador y público: el encuadre inteligente y la conmutación dinámica se pueden habilitar con una combinación de la barra de cámara cuádruple y una cámara PTZ Cisco • Asistente de configuración de Smart PresenterTrack (disponible con Room Vision PTZ)
Flujo de contenido	• H.239 (H.323) de doble flujo • Flujo dual del Protocolo binario de control de piso (BFCP) (SIP) • Admite resoluciones de hasta 3840 x 2160 a 15 fps y 1920 x 1080 a 60 fps

Especificación	Descripción
Uso compartido inalámbrico	• Webex App (hasta 3840 x 2160 a 7.5 fps, incluyendo hasta 1920 x 1080 a 30 fps) • Miracast (1920 x 1080 a 60 fps) – No disponible en la versión que no es de radio. • Uso compartido inalámbrico Apple AirPlay: ◦ Bluetooth® discovery (no en la versión que no es de radio) y Bonjour service discovery ◦ Duplicación de pantalla de hasta 1920 x 1080 a 60 fps. ◦ Escritorio extendido (MAC solamente) – hasta 1920 x 1080 a 60 fps. ◦ Transmisión de video: hasta 3840 x 2160 a 30 fps • Microsoft Teams CAST (hasta 1920 x 1080 a 15 fps) – Disponible solo en Microsoft Teams Rooms
Características multisitio	• Adaptable SIP/H.323** Multisitio (multipunto integrado): ◦ Resolución de 3 vías de hasta 1080p30 más contenido de hasta 4Kp15 (actualización opcional) ◦ Resolución de 4 vías de hasta 720p30 más contenido de hasta 4Kp15 ◦ Resolución de 5 vías de hasta 720p30 más contenido de hasta 4Kp15 • Transcodificación de audio y vídeo individual completa • H.323 (Cisco propietario)/SIP/VoIP en la misma conferencia/SIP/VoIP en la misma conferencia • Soporte para presentación (H.239/BFCP) de cualquier participante en resoluciones de hasta 3840 x 2160 a 15 fps • Mejor impresión (diseños automáticos de presencia continua) • Cifrado y transmisión dual desde cualquier sitio
Protocolos	• H.323, SIP, Webex, WebRTC
Cifrado integrado	• H.323 (Cisco propietario) y SIP punto a punto • Basado en estándares: H.235 v3 y Advanced Encryption Standard (AES) • Generación e intercambio automático de claves
Cisco Módulo de Audio Natural IV (Amplificador)	• El Cisco Natural Audio Module IV es un amplificador de potencia de audio de 16 canales integrado con el sistema (de los cuales 8 canales están en uso) • 1x entrada de alimentación de 12V y 1x salida de alimentación de 12V. 1x entrada de potencia del amplificador (24VDC, 11.25A) • 1x Ethernet para transmisión de audio desde el códec y para actualizaciones de control y software, 1000BASE-T • 16x salidas de altavoz disponibles para los seis (6) altavoces y un (1) subwoofer del Room Kit EQX • Salida diferencial puenteada en conectores Euroblock de 3,5 mm, máximo 25W / 8ohm a 0,1% THD por canal; < 0,1% THD en todos los niveles por debajo del recorte; 106 dB SNR; Potencia de salida total máxima de 200 W • 4 entradas de línea analógicas (entrada diferencial en conectores Euroblock de 3,5 mm; Nivel de entrada máximo de 24dBu; 106 dB SNR) • 3x salidas de ventilador (para control de ventilador Room Kit EQX), agujero

Especificación	Descripción
	de alfiler de restablecimiento de fábrica, microUSB para mantenimiento
IP funciones de red	• DNS búsqueda para la configuración del servicio • Servicios diferenciados (Quality of Service [QOS]) • Gestión del ancho de banda adaptable a IP (incluido el control de flujo) • Descubrimiento automático de porteros • Reproducción dinámica y almacenamiento en búfer de sincronización de labios • H.245 Tonos dual-Tone Multi-Frequency (DTMF) en H.323 • RFC 4733 DTMF tonos en SIP • Compatibilidad con fecha y hora mediante el protocolo de hora de red (NTP) • Marcado con Identificador de recursos uniforme (URI) • IPv4 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) • IPv6 (configuración automática de direcciones estáticas y sin estado) • Soporte de proxy HTTP (para señalización, no medios) • Inspección de proxy de seguridad de la capa de transporte (TLS) compatible • Cisco Discovery Protocol (Protocolo de detección de Cisco o CDP) • Autenticación de red 802.1X • LAN virtual 802.1Q • 802.1p [QOS y clase de servicio (CoS)] • Cisco Media Assure y ClearPath, incluida la reducción de velocidad basada en pérdida de paquetes
Control de llamadas	• Registro nativo en Cisco Unified Communications Manager (CUCM) • Requiere CUCM versión 12.5 o posterior con paquete de dispositivos para Room Kit EQ/EQX • Registro nativo con Cisco Expressway • Webex • Guardianes H.323 de terceros y proxies SIP basados en estándares
IPv6 soporte de red	• Soporte de pila de llamada única para H.323 y SIP • Dual-stack IPv4 y IPv6 para DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ • Compatibilidad con la configuración de IP estática y automática (configuración automática de direcciones sin estado)
Funciones de seguridad	• Gestión segura mediante protocolos HTTPS y SSH • Cifrado de extremo a extremo para llamadas y reuniones en Webex • Cifrado de medios basado en estándares en todos los back-ends (Protocolo de transporte seguro en tiempo real [SRTP], mediante AES-128-GCM o AES-256-GCM) • WPA3 y WPA3-Enterprise con seguridad CCMP128 Wi-Fi[®]™ • Protección con contraseña para acceder a la administración disponible en el controlador Room Navigator • Protección de la configuración de red

Especificación	Descripción
Gestión de certificados	• El dispositivo viene con un certificado instalado por el fabricante (MIC) firmado por la CA de fabricación de Cisco que se puede utilizar para la función de proxy Certificate Authority (CAPF) para la incorporación segura a Cisco UCM • Opción para que los usuarios instalen certificados con claves privadas coincidentes para servicios como IEEE802.1x, Wi-Fi, servidor HTTPS y SIP-TLS • Compatibilidad con todos los tipos de certificados y tamaños de clave normales. El dispositivo viene con una lista preinstalada de CA (Autoridades de certificación) que es examinada por Cisco y actualizada regularmente. Puede agregar o quitar certificados de esta lista si lo desea. La lista de CA se usa para HTTPS saliente y otras conexiones TLS
Interfaces de red (Codec EQ)	• Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 para LAN • 4x PoE++ (802.3.bt) Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 con un presupuesto de potencia total de 90W para ◦ Control de cámara ◦ Controlador táctil Room Navigator ◦ Amplificador de audio ◦ Periféricos AV a través de IP sala (1x puerto PoE++ disponible para Cisco IP micrófonos y cámaras que se pueden ampliar con un interruptor opcional compatible con PoE) • Wi-Fi 802.11a / b / g / n / AC / ax 2.4 GHz y 5 GHz también son compatibles con LAN - no disponible en versiones que no son de radio; Wi-Fi 6E 6GHz TriBand soporte • Entrada múltiple 2x2 y salida múltiple (MIMO) • Nota: Debido a las normas de cumplimiento, se requiere que 802.11d esté habilitado en el punto de acceso para que el producto funcione correctamente dentro de 5725 a 5875 MHz. Usar una conexión Wi-Fi es una opción flexible; sin embargo, siempre se prefiere una conexión Ethernet para un alto rendimiento.
Otras interfaces	• 4 puertos USB 3.0, capacidad de carga de 1.5A por puerto para cámaras externas USB, micrófonos, DSP, teclado, auriculares e integraciones futuras • Puerto Micro USB • Agujero de alfiler de restablecimiento de fábrica • Bluetooth® 5.2 y Bluetooth® de baja energía*
Paso a través de USB-C	• Capacidad para proporcionar cámara, micrófono y altavoces a través de un cable USB-C a una computadora conectada • Paso a través de USB-C y uso compartido de contenido con el mismo cable • USB-C admite hasta 3840 x 2160 a 30 fps (la computadora debe admitir el puerto de pantalla en modo Alt)

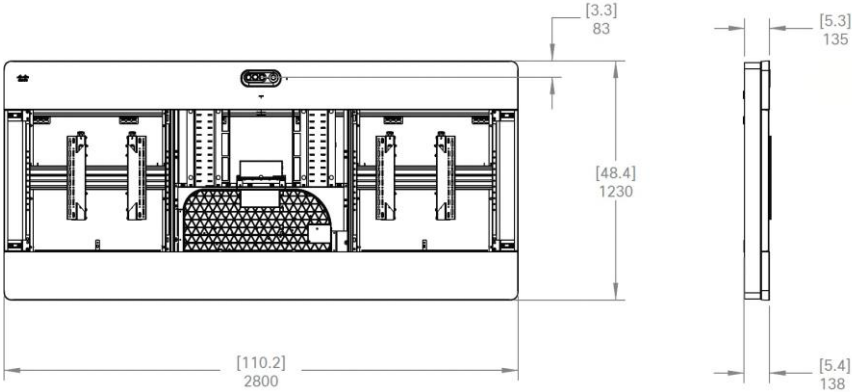
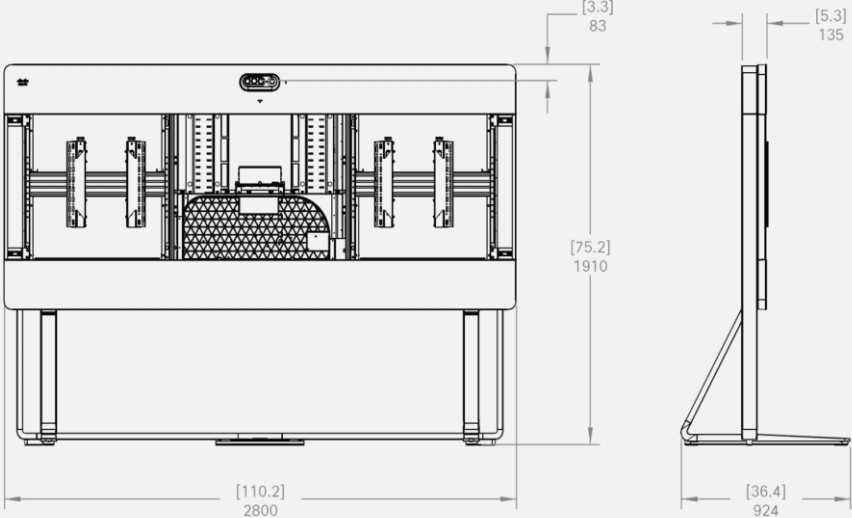
Especificación	Descripción
Sensores	• Sensor de presencia alimentado por tecnología de ultrasonido integrada en el dispositivo de video • Sensores ambientales que miden la temperatura, la humedad, la calidad del aire y otras condiciones de la habitación incluidos en el panel de control de Room Navigator (consulte la hoja de datos Cisco Room Navigator para obtener más información)
Fuente de alimentación	• Potencia nominal de entrada, 100-240 VCA, 50-60 Hz • La cámara cuádruple debe utilizarse con la fuente de alimentación FSP FSP070-AHAN2. Incluido en la solución. • El amplificador debe utilizarse con la fuente de alimentación FSP modelo FSP270-RAAN3. Incluido en la solución.
Consumo de energía	Suma del consumo de energía de Codec EQ, Quad Camera, Room Navigator y el sistema de audio en Room Kit EQX: • En llamada: 150,9 W • Inactivo: 68,8 W • Media estela: 67.9 W • En espera: 61,5 W Configurable para el modo de horas de oficina, forzando el dispositivo al modo de espera fuera de las horas de oficina preestablecidas y al modo de media activación al comienzo de las horas de trabajo
Temperatura y humedad de funcionamiento	• Temperatura ambiente de 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) • 10% a 90% de humedad relativa (HR)
Temperatura de almacenamiento y transporte	• -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) a HR 10% a 90% (sin condensación)
Compatibilidad de pantalla	• Compatible con pantallas de 65" a 75" en el módulo principal, y soporta una tercera pantalla extra • Ciertos modelos de pantalla de 75" a 85" son compatibles con el sistema cuando cumplen con requisitos específicos. Para obtener más información, consulte la Guía de preparación de salas de Room Kit EQX. • HDMI interfaz CEC 2.0 • Resolución mínima recomendada de 3840 x 2160 a 60 fps • 2 x soportes VESA, 400 verticales y 400-600 ajuste horizontal • Hasta 42 kg de peso por pantalla con configuración de soporte de suelo • Hasta 50 kg de peso por pantalla con configuración de montaje en pared y soporte de pared • Las pantallas requieren su propia toma de corriente • Grosor máximo de las pantallas: 75 mm (3 pulgadas). Tenga en cuenta que el grosor de las pantallas puede exceder este límite, pero requiere que las pantallas se monten más abajo para evitar bloquear el campo de visión de la cámara. • Las pantallas más gruesas pueden interferir con el campo de visión de la cámara

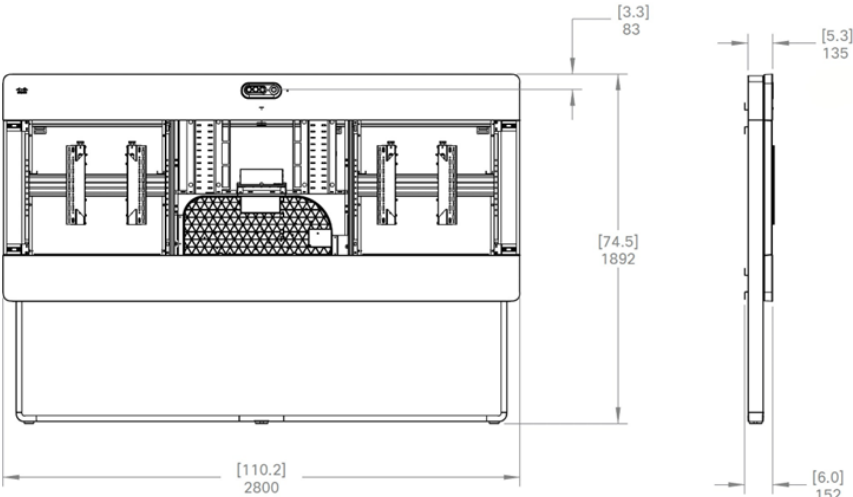
Especificación	Descripción
Compatibilidad de idiomas	• Árabe, Checo, Danés, Alemán, Inglés de EE. UU., Inglés del Reino Unido, Catalán, Español, Latinoamericano, Finlandés, Francés, Francés canadiense, Hebreo, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Neerlandés, Noruego, Polaco, Portugués brasileño, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Chino (simplificado), Chino tradicional, Ucraniano
Normas y cumplimiento normativo	• Directiva 2014/53/UE (Directiva sobre equipos radioeléctricos) para las versiones radioeléctricas • Directiva 2014/30/UE (Directiva CEM) para las versiones no radioeléctricas • Directiva 2014/35/UE (Directiva de baja tensión) para las versiones no radioeléctricas • Directiva 2011/65/UE (RoHS) • Directiva 2012/19/UE (RAEE) • Aprobado por NRTL (seguridad del producto) • FCC CFR 47 Parte 15B (EMC) – Clase A • FCC CFR 47 Parte 15C (RF) • FCC CFR 47 Parte 15E (RF) • Listado de la FCC (equipo de radio) • Consulte la base de datos del estado de aprobación del producto en www.ciscofax.com/ para obtener documentos de aprobación por país.
Sostenibilidad	• Principios de diseño circular aplicados a la arquitectura del producto, los materiales y el embalaje • Espuma reducida en las cajas y diseño de embalaje 100% reciclable y una cantidad reducida de plásticos de un solo uso • Plástico 100% reciclado postconsumo (PCR) procedente de dispositivos al final de su vida útil y productos electrónicos antiguos utilizados en la rejilla del altavoz frontal • El sistema de vídeo es modular y actualizable. Está fabricado con materiales más sostenibles y elegidos conscientemente y está diseñado para facilitar la reparación, el reacondicionamiento y el reciclaje para extender el ciclo de vida del producto. • Utilizando sensores de presencia incorporados y sensores ambientales en el panel táctil, puede proporcionar métricas de ocupación históricas y en tiempo real para controlar y optimizar el espacio de trabajo • El programa de devolución y reutilización de Cisco le permite devolver sus dispositivos de fin de uso de forma gratuita, a través de un proceso simple, seguro y sostenible. • Obtenga más información sobre cómo Cisco apoya la Economía Circular.

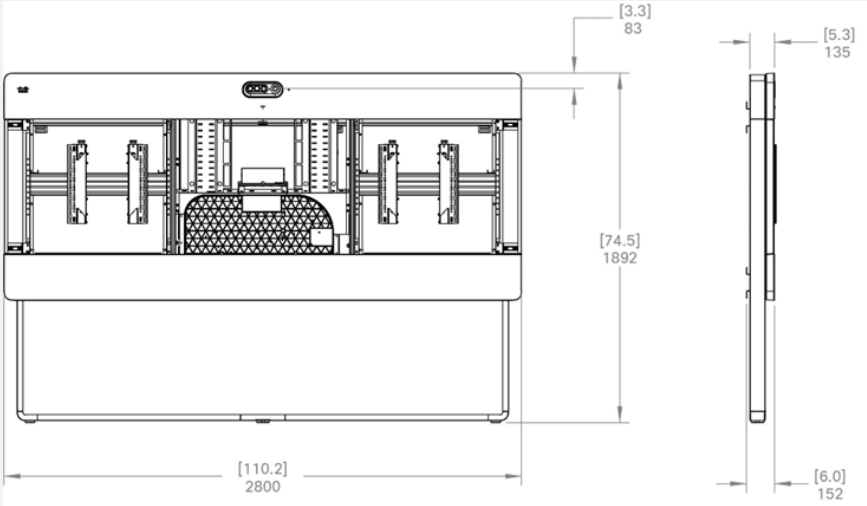
* La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Cisco Systems, Inc., es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

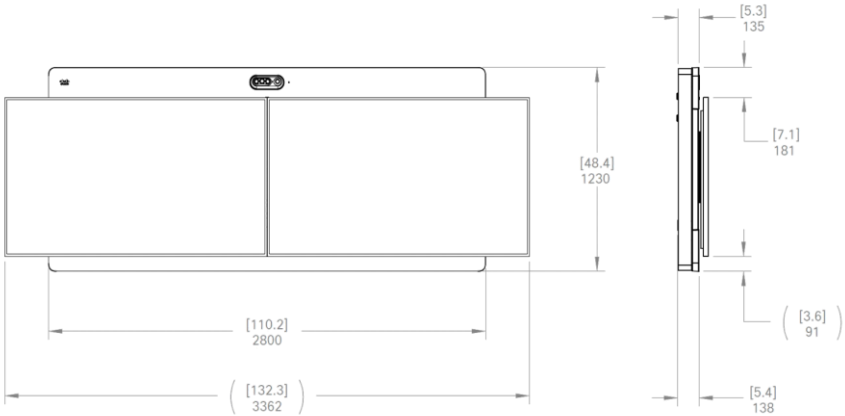
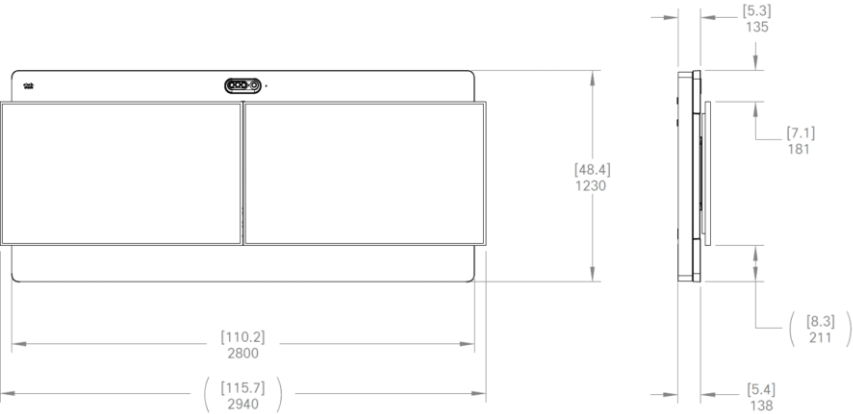
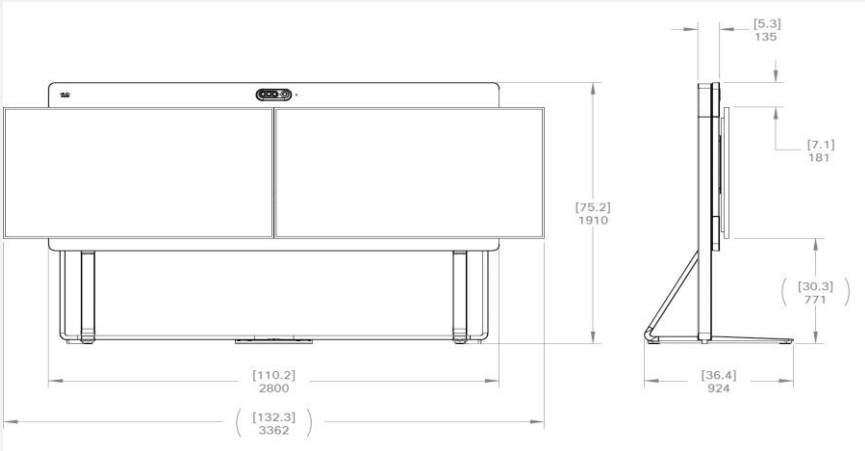
Dimensiones del producto

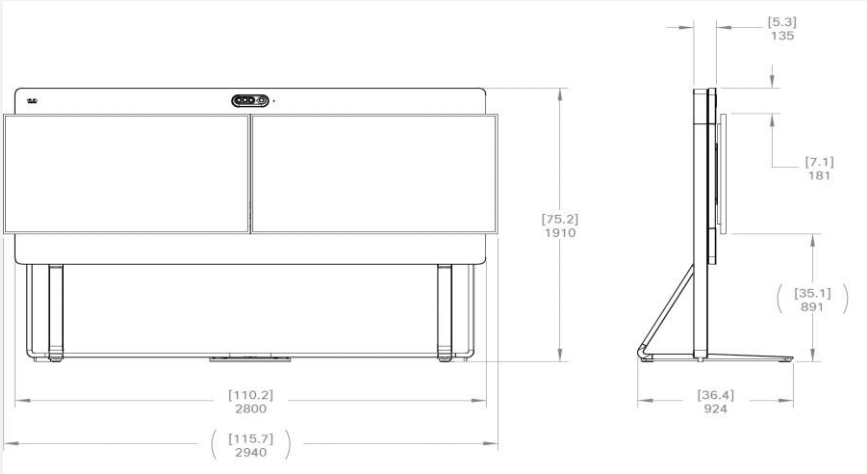
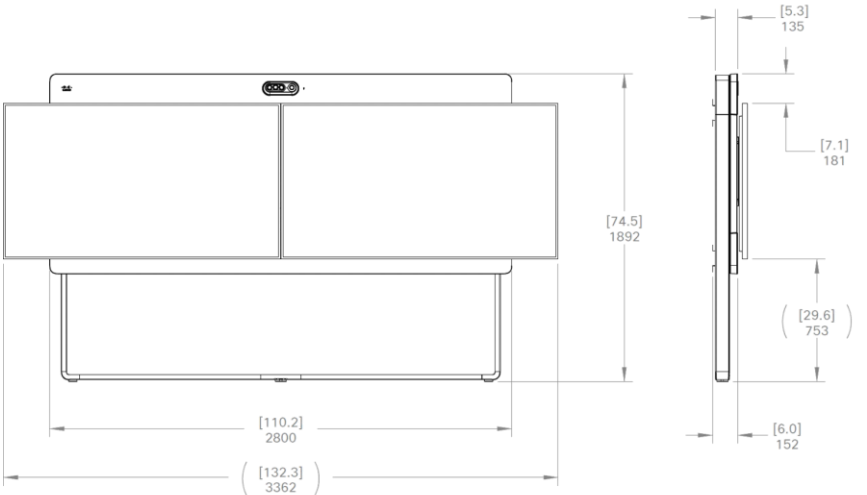
Tabla 3. Dimensiones del producto

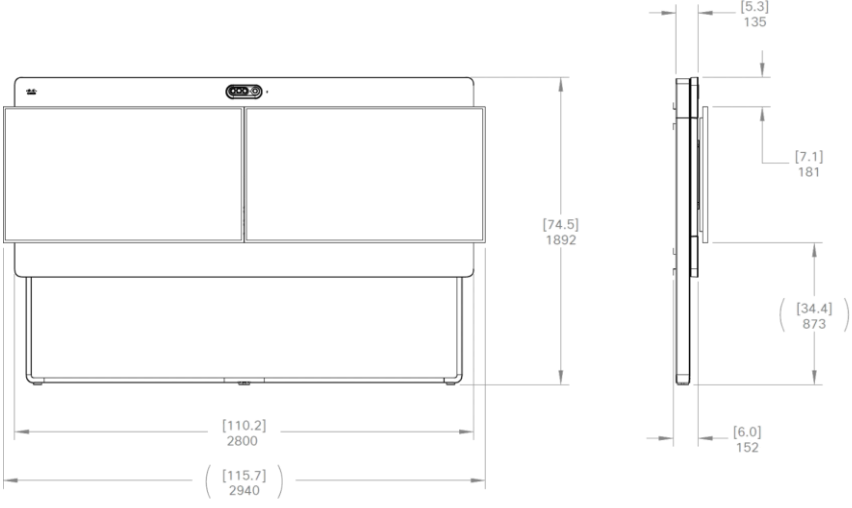
Configuración	Medidas
Versión de montaje en pared (sin pantallas)	• Altura: 1230mm (48.4 in) • Longitud, 2800mm (110 in) • Anchura, 138 mm (5,4 pulg.) • Peso 120 kg (sin pantallas) 
Versión de soporte de suelo (sin pantallas)	• Altura: 1910mm (75.2 in) • Longitud: 2800mm (110 in) • Anchura: 924 mm (36,4 pulg.) • Peso 172 kg (sin pantallas) 

Configuración	Medidas
Versión de soporte de pared (sin pantallas)	• Altura: 1890mm (74.4 in) • Longitud: 2800mm (110 in) • Anchura: 152 mm (6 pulg.) • Peso 135 kg (sin pantallas)  The technical drawing consists of two views: a front view and a side view. The front view shows a rectangular unit with a top section containing internal components and a bottom section with a mesh grille. Dimensions are indicated with arrows and brackets: a top clearance of [3.3] 83, a main height of [74.5] 1892, a total height of [110.2] 2800, and a width of [6.0] 152. The side view shows the unit's profile with a depth of [5.3] 135.

Configuración	Medidas
Versión de soporte de pared (sin pantallas)	• Altura: 1890mm (74.4 in) • Longitud: 2800mm (110 in) • Anchura: 152 mm (6 pulg.) • Peso 135 kg (sin pantallas)  The technical drawing consists of two views: a front view on the left and a side view on the right. The front view shows a rectangular unit with a control panel on the top left and a large circular mesh grille in the center. Dimensions for the front view are: [3.3] 83 (top panel height), [74.5] 1892 (main body height), [110.2] 2800 (width), and [6.0] 152 (depth). The side view shows the unit's profile with a depth dimension of [5.3] 135.

Configuración	Medidas
Versión de montaje en pared con pantallas	Las dimensiones del producto pueden variar según el fabricante / modelo de la pantalla utilizado con el sistema. Dimensiones aproximadas cuando se conecta con pantallas de 75"  Dimensiones aproximadas cuando se conecta con pantallas de 65" 
Versión de soporte de suelo con pantallas	Las dimensiones del producto pueden variar según el fabricante / modelo de la pantalla utilizado con el sistema. Dimensiones aproximadas cuando se conecta con pantallas de 75" 

Configuración	Medidas
	Dimensiones aproximadas cuando se conecta con pantallas de 65" 
Versión de soporte de pared con pantallas	Las dimensiones del producto pueden variar según el fabricante / modelo de la pantalla utilizado con el sistema. Dimensiones aproximadas cuando se conecta con pantallas de 75"  Dimensiones aproximadas cuando se conecta con pantallas de 65"

Configuración	Medidas
	 Technical drawing of the Cisco Room Kit EQX showing front and side views with dimensions in millimeters and inches. Front view dimensions: - Top section width: [110.2] 2800 - Bottom section width: ([115.7] 2940) - Height of top section: [74.5] 1892 Side view dimensions: - Top section depth: [5.3] 135 - Height of top section: [7.1] 181 - Height of bottom section: ([34.4] 873) - Bottom section depth: [6.0] 152
Dimensiones del embalaje	Paquete de montaje en pared: Dimensiones de la caja: 1650mm (66 in) x 1250mm (48 in) x 1000mm (40 in) Paquete de soporte de pared: Dimensiones de la caja: 1652x659x219mm Peso 28kg Paquete de soporte de piso 1 (kit de soporte de piso): Dimensiones de la caja: 1652x971x226mm Peso: 45Kg Paquete de soporte de suelo 2 (paneles traseros): Dimensiones de la caja: 1446x1089x320mm Peso: 20kgs

Matriz de disponibilidad de características

Tabla 4. Matriz de disponibilidad de características para Cisco Room Kit EQX

Función	Cisco habitaciones	Microsoft Teams Rooms (con registro para controlar el hub)	Microsoft Teams Rooms
Experiencia de reunión Microsoft Teams Rooms nativa	No	Sí	Sí
Experiencia de reunión Webex nativa	Sí	Sí, mediante la participación en una reunión con un botón a botón	No

Función	Cisco habitaciones	Microsoft Teams Rooms (con registro para controlar el hub)	Microsoft Teams Rooms
Microsoft Teams Meetings with VIMT (CVI) or WebRTC / Direct Guest Join	Sí	No disponible	No disponible
Interoperabilidad de Google Meet (WebRTC)	Sí	No	No
Interoperabilidad de reuniones de Zoom	Sí, reuniones SIP ricas en funciones	Sí, reuniones basadas en Zoom CRC y WebRTC	Sí, reuniones basadas en WebRTC
Interoperabilidad de vídeo basada en estándares (marcación SIP/H.323)	Sí	Sí	No
Resolución de contenido compartido	En reunión activa: hasta 3840 x 2160 a 15 fps Reunión fuera de actividad: hasta 3840 x 2160 a 60 fps	En reunión activa: hasta 1920 x 1080 a 15 fps Reunión fuera de actividad: hasta 3840 x 2160 a 60 fps	En reunión activa: hasta 1920 x 1080 a 15 fps Reunión activa externa: hasta 3840 x 2160 a 60 fps
Orígenes de contenido simultáneos para uso compartido local (teleconferencia de vídeo no activa)	3	3	3
Opciones de uso compartido inalámbrico	Webex App, Miracast, Apple AirPlay	Microsoft Equipos compartidos, Miracast	Microsoft Equipos compartidos, Miracast
Soporte multicámara	Sí	Sí	Sí
Soporte multipantalla para video y contenido en vivo	Sí, con hasta 3x pantallas	Sí, con hasta 2x pantallas	Sí, con hasta 2x pantallas
Conexión de cámara PTZ externa para seguimiento del presentador	Sí	Sí	Sí
USB Passthrough	Sí	Sí	Sí
Composición de diseño inteligente de People Focus	Sí, en Webex Meetings	Solo en Webex Meetings nativos	No
Encuadra el modo de cámara para vistas individuales de los participantes	Sí	Sí	Sí
Eliminación de ruido AI	Sí	Sí	Sí
Opciones de implementación	En las instalaciones, en la nube, híbrido	Solo en la nube	Solo en la nube
Llamadas empresariales	Webex Calling / UCM	Llamadas de equipos	Llamadas de equipos
Gestión de dispositivos en la nube	Control Hub	Centro de administración y centro de control de Teams	Centro de administración de Teams
Reserva de habitaciones	Calendario híbrido + panel táctil de Room Navigator	Microsoft Calendario de Teams + Panel táctil de Room Navigator como	Microsoft Calendario de Teams + Panel táctil de Room



Función	Cisco habitaciones	Microsoft Teams Rooms (con registro para controlar el hub)	Microsoft Teams Rooms
		Panel de Teams	Navigator como Panel de Teams
Controles de conferencia	Calendario híbrido + panel táctil de Room Navigator	Microsoft Calendario de equipos + panel táctil de Room Navigator como consola táctil MTR	Microsoft Panel táctil de Teams Calendar+ Room Navigator como consola táctil MTR
Aplicaciones de terceros	Sí, aplicaciones web nativas y aplicaciones integradas en Webex Meetings.	Sí, a través de Webviews	No
Señalización digital	Sí	Sí	No
Controles personalizados con macros y extensiones de interfaz de usuario	Sí	Sí	No
Análisis del área de trabajo en Control Hub con API	Sí	Sí	No
Administración de dispositivos multiinquilino, configuración masiva y actualizaciones de software automatizadas	Sí	Sí	No
Diagnóstico y observabilidad a nivel de red	Sí (con integración Cisco ThousandEyes)	Sí (con integración Cisco ThousandEyes)	No

Información de pedido

Para realizar un pedido, comuníquese con su representante local de Cisco y consulte la tabla a continuación.

Tabla 5. Información de pedido

Nombre del producto	Número de pieza	Número de modelo de conformidad
Cisco Room Kit EQX - Cisco Room Kit EQX, primera luz - Cisco Room Kit EQX, negro de carbón - Cisco Room Kit EQX, sin radio, primera luz - Cisco Room Kit EQX, sin radio, negro de carbón	CS-KIT-EQX-K9 CS-KIT-EQX-C-K9 CS-KIT-EQX-NR-K9 CS-KIT-EQX-C-NR-K9	TTC60-34 TTC60-34 TTC60-34 TTC60-34
Cisco Room Kit EQX - TAA - Cisco Room Kit EQX, TAA, Primera luz - Cisco Room Kit EQX, TAA, Negro de carbón - Cisco Room Kit EQX, sin radio, TAA, primera luz - Cisco Room Kit EQX, sin radio, TAA, negro de carbón	CS-KIT-EQX-K9++ CS-KIT-EQX-C-K9++ CS-KIT-EQX-NR-K9++ CS-KIT-EQX-CNRK9++	TTC60-34 TTC60-34 TTC60-34 TTC60-34

Nombre del producto	Número de pieza	Número de modelo de conformidad
Cisco Room Kit EQX - Sin códec Cisco Room Kit EQX, sin códec, negro de carbón*	CS-EQX-NOCODEC-C	TTC60-34
Cisco Room Kit EQX - Versión personalizada - Cisco Room Kit EQX, versión personalizada, primera luz - Cisco Room Kit EQX, versión personalizada, negro de carbón - Cisco Room Kit EQX, sin radio, versión personalizada, primera luz - Cisco Room Kit EQX, sin radio, versión personalizada, negro de carbón	CS-KIT-EQX-K9-- CS-KIT-EQX-C-K9-- CS-KIT-EQX-NR-K9-- CS-KIT-EQX-CNRK9--	TTC60-34 TTC60-34 TTC60-34 TTC60-34
Opciones de montaje		
Cisco Room Kit EQX Soporte de pared, primera luz Cisco Room Kit EQX de montaje en pared, negro de carbón Cisco Room Kit EQX Soporte de pared, negro de carbón Cisco Kit de sala EQX Soporte de piso, negro de carbón	Incluido en el producto principal PID CS-KIT-EQX-WMK-C CS-KIT-EQX-WSK-C CS-KIT-EQX-FSK-C	
Componentes de caja opcionales (opciones de precio)		
Cisco Soporte de mesa Room Navigator	CS-T10-TS-L-K9	TTC5-15
Cisco Room Navigator de montaje en pared	CS-T10-WM-L-K9	TTC5-15
Cisco Cámara PTZ 4K	CS-CAM-PTZ4K o CS-CAM-PTZ4K-IND	EVI-X200C
Soporte de montaje para cámara PTZ 4K	CS-PTZ4K-BRKT	
Soporte de montaje en techo para cámara PTZ 4K	CS-PTZ4K-CLNGMNT	
Cisco Cámara de precisión 60	CTS-CAM-P60=	TTC8-07
Fuente de alimentación para la cámara Precision 60	PSU-12VDC-70W-GR=	
Cisco Micrófono de mesa con conector mini jack de 4 pines, cable de 7,5 metros	CS-MIC-TABLE-J	
Cisco Cable de extensión de micrófono de mesa para los cables mini jack de 4 pines, 9 metros	CAB-MIC-EXT-J	
Cisco Micrófono de techo	CTS-MIC-CLNG-G2	
Cable blindado para micrófono de techo Cisco	CAB-ETHRSHLD-10M	
Cisco Ceiling Microphone Pro, Blanco ártico	CS-MIC-CLGPRO	TTC5-19
Cisco Ceiling Microphone Pro, Negro de carbón	CS-MIC-CLGPRO-C	TTC5-19

Nombre del producto	Número de pieza	Número de modelo de conformidad
Kit de montaje de soporte de techo para Ceiling Microphone Pro	CS-MIC-CLGP-CBK	
Kit de montaje en rejilla de techo para Ceiling Microphone Pro	CS-MIC-CLGP-DMK	
Kit de montaje en techo colgante de alambre para Ceiling Microphone Pro	CS-MIC-CLGP-WHK	
Ethernet CAT5E Plenum nominal - 20 metros - Gris	CAB-CAT5E-CMP-20M	
Ethernet CAT5E Plenum nominal - 30 metros - Gris	CAB-CAT5E-CMP-30M	
Cisco Table Microphone Pro - Primera Luz	CS-MIC-ARRAY-T	TTC5-17
Cisco Table Microphone Pro - Negro de humo	CS-MIC-ARRAY-T-C	TTC5-17
Cisco Cámara PTZ de visión de habitación, blanco ártico	CS-CAM-RVPTZ-L	TTC8-13
Cisco Cámara PTZ de visión de habitación, negro de carbón	CS-CAM-RVPTZ-C	TTC8-13
Soporte de pared de techo para cámara PTZ de visión de habitación - Blanco ártico	CS-CAM-RVPTZ-CBKL	
Soporte de pared de techo para cámara PTZ de visión de habitación - Negro de carbón	CS-CAM-RVPTZ-CBKC	
Soporte de pared solo para cámara PTZ de visión en habitación - Blanco ártico	CS-CAM-RVPTZ-WBKL	
Soporte de solo pared para cámara PTZ de visión de habitación - Negro de carbón	CS-CAM-RVPTZ-WBKC	
Cisco Cable multicabezal 9 metros (4K, USB-C, HDMI, miniDP)	CAB-HDMI-MUL4K-9M	
Cable óptico activo, USB-C 3.1, 9 metros	CAB-USBC-AC-9M	
Cable USB-C - USB-C, 1,8 metros de largo, USB carga	CABINA-USBC-1,8M	
Cisco Cable multicabezal de 2,5 metros (4K, USB-C, HDMI, miniDP)	CAB-HDMI-MUL4K-2M	
Cable de presentación 8 m/26 pies GRIS HDMI 1.4b (con REPETIDOR)	CAB-PRES-2HDMI-GR	
HDMI cable 2.0 1.5 m/5 pies, gris	CAB-2HDMI-1.5M-GR	
HDMI cable 2.0 3 m/10 pies, gris	CAB-2HDMI-3M-GR	
PoE interruptor Catalyst 1200	C1200-8FP-2G-OPT	

Nombre del producto	Número de pieza	Número de modelo de conformidad
Opciones de software: ordenadas por separado		
Monitoreo remoto	L-HABITACIÓN-RM (L-TP-RM)	
Multisitio (multipunto integrado)	L-KITEQ-MS (L-ROOM-PAK)	
Paquete integrador AV	L-KITEQ-AV (L-ROOM-PAK)	
Recambios		
Cisco Cámara PTZ 4K	CS-CAM-PTZ4K= o CS-CAM-PTZ4K-IND=	EVI-X200C
Cisco Codec EQ de repuesto	CS-CODEC-EQ=	TTC6-15
Cisco Codec EQ Sin repuesto de radio	CS-CODEC-EQ-NR=	TTC6-15
Cisco Cámara PTZ Room Vision, Arctic White - SPARE	CS-CAM-RVPTZ-L=	TTC8-13
Cisco Cámara PTZ de visión de habitación, negro de carbón - SPARE	CS-CAM-RVPTZ-C=	TTC8-13
Fuente de alimentación 12VDC 70W.	PSU-12VDC-70W-GR=	
Cisco Mini jack de micrófono de mesa	CS-MIC-TABLE-J=	
Cable de extensión para la mesa MIC (9 m / 29 pies) con enchufe Jack	CAB-MIC-EXT-J=	
El mejor altavoz para Room Panorama y Room Kit EQX	CS-PANO-SPKR=	
Fuente de alimentación 12VDC 70W.	CAB-HDMI-MUL4K-2M	
Cisco Cámara cuádruple (primera luz) SPARE	CS-QUADCAM2=	TTC8-10
Cisco Cámara cuádruple (negro carbón) SPARE	CS-QUADCAM2-C=	TTC8-10
Recambios		
Cisco Room Navigator soporte de mesa First Light SPARE	CS-T10-TS-L-K9=	TTC5-15
Cisco Room Navigator de montaje en pared First Light SPARE	CS-T10-WM-L-K9=	TTC5-15
Cisco Room Navigator soporte de mesa Carbon Black SPARE	CS-T10-TS-C-K9=	TTC5-15
Cisco Room Navigator de montaje en pared Carbon Black SPARE	CS-T10-WM-C-K9=	TTC5-15
Cisco Table Microphone Pro - Primera Luz	CS-MIC-ARRAY-T=	TTC5-17

Nombre del producto	Número de pieza	Número de modelo de conformidad
Cisco Table Microphone Pro - Negro de carbón	CS-MIC-ARRAY-T-C=	TTC5-17
Unidad de graves para Room Panorama y Room Kit EQX	CS-PANO-BASS=	
Room Kit EQX 2 fan pack	CS-EQX-FAN=	
Room Kit Kit de antena EQX (incluye 3x antenas + cables)	CS-EQX-ANT=	
Room Kit Módulo central EQX	CS-EQX-CENTER-MOD=	
Módulo lateral Room Kit EQX	CS-EQX-SIDE-MOD=	
Room Kit Módulo de marco frontal EQX - Negro de carbón	CS-EQX-FRAME-C=	
Room Kit Módulo de marco frontal EQX - Primera luz	CS-EQX-FRAME=	
Room Kit Soporte EQX VESA para pantallas de 65" - 75"	CS-EQX-VESA=	
Cisco Room Kit EQX de montaje en pared - Negro de carbón	CS-KIT-EQX-WMK-C=	
Cisco Room Kit EQX Soporte de piso - Negro de carbón	CS-KIT-EQX-FSK-C=	
Cisco Room Kit EQX Soporte de pared - Negro de carbón	CS-KIT-EQX-WSK-C=	
Cisco Cable multicabezal 9 metros (4K, USB-C, HDMI,	CAB-HDMI-MUL4K-9M=	
Cable de presentación 8m/26ft GRIS HDMI 1.4b (W/	CAB-PRES-2HDMI-GR=	
Cisco Room Kit EQX Juego de tornillos	CS-EQX-SCRW=	
Fuente de alimentación - AC/DC, 12V, 120W	PSU-12VDC-120W=	
Fuente de alimentación - AC/DC, 24V, 270W	PSU-24VDC-270W=	
Regleta 1x entrada C14, 4x salida F	CS-PWR-STRIP4=	
Power Jumper, C13 a C14, 10A, 3m	PWR-CAB-INT-3.0M=	
Puente de potencia, C13 a C14, 10A, 0.22m	PWR-CAB-INT-0.22M=	
CAB (16,4 pies / 5 m) GRIS ETHERNET	CAB-ETH-5M-GR=	
1.5m GRIS HDMI 2.0	CAB-2HDMI-1.5M-GR=	
CAB 1.5m GRIS ETHERNET	CAB-ETH-1.5M-GR=	
Cable Ethernet gris redondo de 12 metros	CAB-CAT5E-12M=	
Room Kit EQX Juego completo de cables de altavoz	CAB-EQX-SPKR=	

Nombre del producto	Número de pieza	Número de modelo de conformidad
Cable de alimentación interno Room Kit EQX - Amplificador a cámara	PWR-CAB-INT-1.45M=	
CABASY,HDMI, 2.06m, GRIS	CAB-2HDMI-2.06M=	
CABASY, HDMI, 4m, Gris	CAB-2HDMI-4M-GR=	
Cable óptico activo, USB-C 3.1, 9m	CAB-USBC-AC-9M=	

*Disponibilidad regional limitada

Lea más sobre todas las piezas de repuesto y cables que se pueden pedir con el Room Kit EQX [aquí](#).

Información sobre la garantía

Cisco Room Kit EQX tiene una garantía de responsabilidad limitada de 90 días.

Cisco sostenibilidad ambiental

La información sobre las directivas e iniciativas de sostenibilidad ambiental de Cisco para nuestros productos, soluciones y operaciones extendidas o de la cadena de suministros se menciona en la sección "sostenibilidad ambiental" del informe de [Responsabilidad Social Corporativa](#) (CSR) de Cisco.

En la siguiente tabla se proporcionan enlaces de referencia a información sobre temas clave de sostenibilidad ambiental (mencionados en la sección "Sostenibilidad ambiental" del Informe CSR):

Tabla 6. Información sobre la sostenibilidad ambiental de Cisco

Tema de sostenibilidad		Referencia
General	Información sobre las leyes y normativas sobre el contenido material de los productos	Productos
	Información sobre las leyes y regulaciones de desechos electrónicos, incluidos nuestros productos, baterías y empaques	Cumplimiento de la WEEE

Cisco hace que los datos de los paquetes estén disponibles sólo a título informativo. Es posible que no refleje los progresos legales más recientes y Cisco no representa ni garantiza que sea completa, precisa o esté actualizada. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Para obtener más información sobre estos servicios, visite: <https://www.cisco.com/go/collaborationservices>.

Cisco Servicio y soporte

Cisco y nuestros socios brindan una amplia cartera de servicios y soporte inteligentes y personalizados que pueden ayudarlo a obtener el valor comercial completo de su inversión en colaboración Cisco al aumentar la agilidad comercial y la disponibilidad de la red. Esta cartera de servicios acelera la innovación empresarial al aprovechar la red como una poderosa plataforma empresarial.

Cisco Capital

Soluciones de pago flexibles para ayudarle a lograr sus objetivos

Cisco Capital facilita la obtención de la tecnología adecuada para lograr los objetivos, permitir el trabajo en el negocio y ayudar a mantener la competitividad. Podemos ayudarle a reducir el costo total de propiedad, ahorrar capital y acelerar el crecimiento. En más de 100 países, nuestras soluciones de pago flexibles pueden ayudarle a adquirir hardware, software, servicios y equipos complementarios de otros fabricantes en pagos sencillos y predecibles. [Más información](#).

Para más información

- Obtenga más información sobre el [Cisco Room Kit EQX](#).
- Lea las [Pautas de preparación de salas de EQX Room Kit EQX](#).
- Acceda a toda la [documentación de soporte de Room Kit EQX](#).

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)