

Valor por defecto procedimientos de la alteración de los puertos de la base de datos del repositorio el escuchar y de MySQL HTTP CIS

Contenido

[Introducción](#)

[Cambie los puertos predeterminados](#)


Introducción

Este documento describe el proceso que se utiliza para cambiar el puerto de escucha del valor por defecto HTTP y el puerto de la base de datos del repositorio de MySQL en el servidor de información de Cisco (CIS).

Cambie los puertos predeterminados

Si usted quiere solamente cambiar el puerto de escucha CIS HTTP, y no el puerto del repositorio, después complete estos pasos:

1. Registro en el estudio.
2. Navegue a la **administración > a la configuración > interfaz > las comunicaciones > HTTP > puerto compuestos de los servicios web del server>** (en el reinicio del servidor).
3. Cambie el puerto bajo según lo deseado:

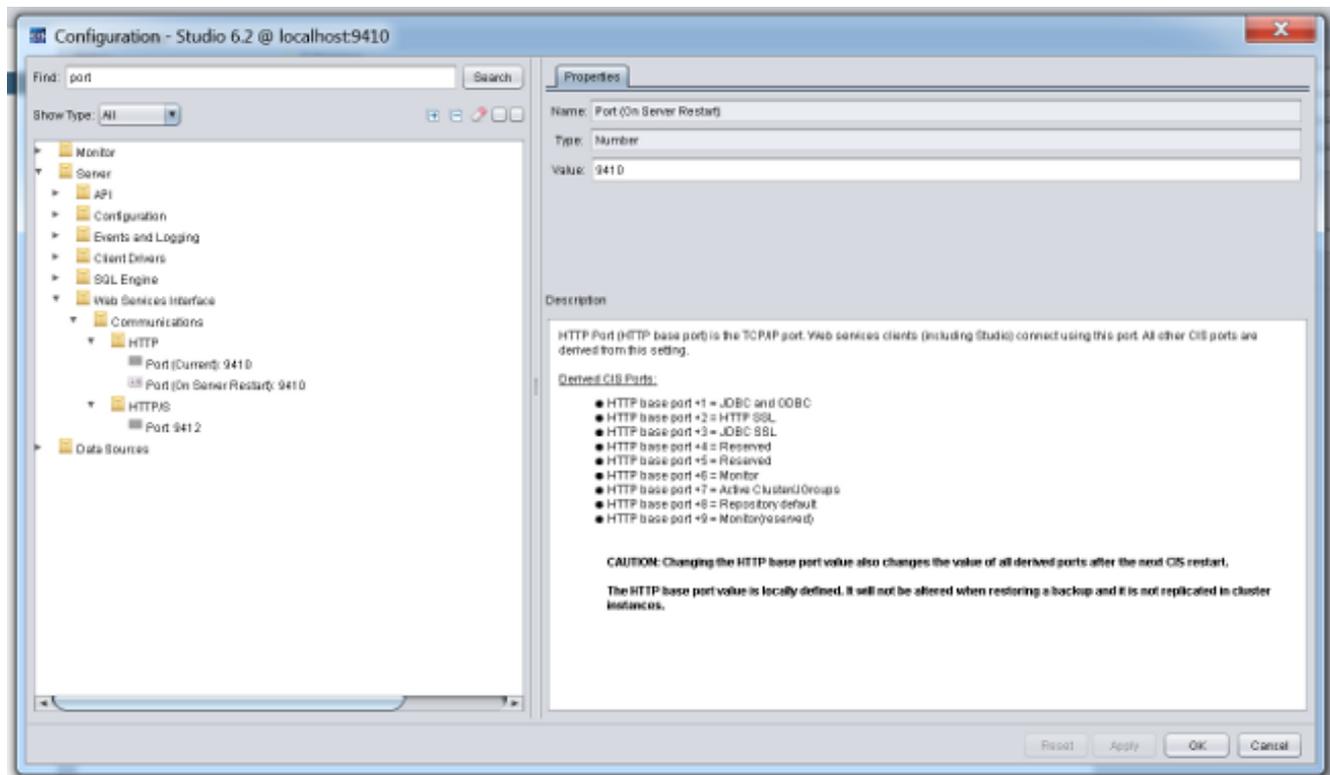

Complete estos pasos si usted quiere cambiar el puerto de escucha CIS y el puerto unido de la base de datos del repositorio de MySQL:

1. Ingrese el comando del **repo_util** para cambiar el número del puerto del valor por defecto (9408) a un nuevo puerto. Aquí tiene un ejemplo:

```
<INSTALL_HOME>\bin>repo_util.bat -updateConfig -databasePort 9420
```

2. Navegue a **<INSTALL_HOME> > conf > servidor** y edite el archivo **server_values.xml** para cambiar estos valores de puerto:

```
<INSTALL_HOME>\bin>repo_util.bat -updateConfig -databasePort 9420
```

3. Los cambios son completos, recomienzan una vez la base de datos del repositorio y los procesos CIS.