

Habitación FAQ de la virtualización de los datos: ¿Cómo implemento los cambios log4j.properties sin un reinicio requerido CI?

Introducción


Este documento describe cómo usted puede habilitar el registro del debug llano en el servidor de información de Cisco (CIS) cuando usted configura el

<CIS_INSTALL_DIRECTORY>\conf\server\log4j.properties sin un reinicio requerido del servicio CIS.

¿Cómo implemento los cambios de las propiedades log4j sin un reinicio requerido CI?

Usted no necesita recomenzar el servidor CI para log4j.properties para implementar. Cuando usted conecta la **administración > la configuración > el server > Configuration > debugging > indicador habilitado salida de los debugs del estudio CIS**, se relee el archivo log4j.properties.

1. Edite el archivo **log4j.properties**.
2. Fije el indicador **habilitado salida de los debugs para verdad** y el tecleo **se aplica**.
3. Fije el indicador **habilitado salida de los debugs a falso** y el tecleo **se aplica**.
4. El Haga Click en OK y cierra el cuadro del diálogo de configuración.

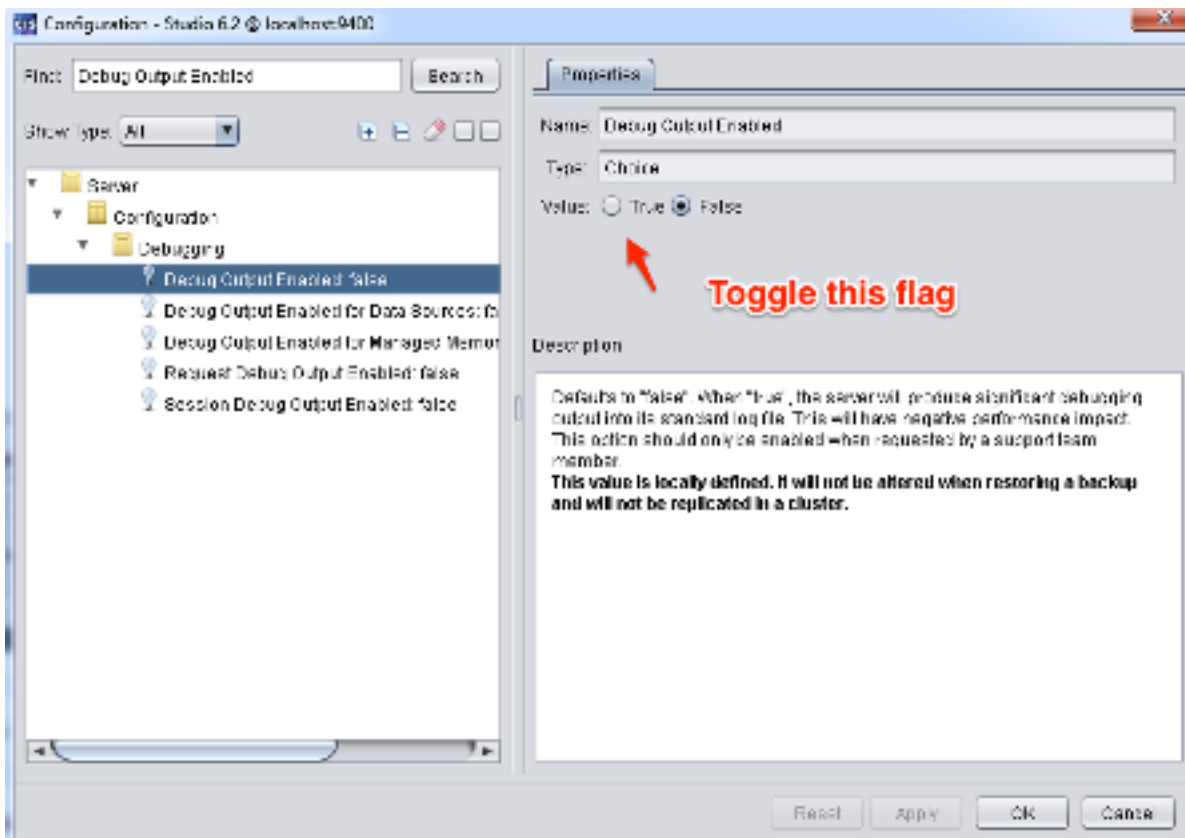

Estos pasos pudieron aumentar los registros del debug para la categoría del maderero que usted habilitó el registro del DEBUG llano en el archivo log4j.properties. Si estos pasos no aumentan los registros del debug, usted debe recomenzar el servicio CIS. Usted puede ser que cifre que los parecer este código:

```
=====
DEBUG [245022965@http-4] 2014-07-22 16:27:40.843 -0700 ProbeManager -
propName=/server/config/debug/enableDebug
DEBUG [245022965@http-4] 2014-07-22 16:27:40.843 -0700 ProbeManager -
/server/config/debug/enableDebug (old value)=true
DEBUG [245022965@http-4] 2014-07-22 16:27:40.843 -0700 ProbeManager -
/server/config/debug/enableDebug (new value)=false
=====
```