

Luz roja en el botón enmudecedor

Contenido

[Introducción](#)

[¿Mi indicador del botón enmudecedor del micrófono SPA9XX da vuelta al ROJO qué él significa?](#)
[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Mi indicador del botón enmudecedor del micrófono SPA9XX da vuelta al ROJO qué él significa?](#)

R.

Si el indicador del botón/del botón enmudecedor del micrófono de su teléfono de la serie SPA9XX entonces centella da vuelta al ROJO que significa que el teléfono no está detectando la Conectividad en el LAN. Marque su conectividad física a su LAN mirando los indicadores luminosos LED en su red y examinando el cable si se enchufa correctamente.



Ensamblar el teléfono y conexión con la red

Paso 1:

Encuentre el extremo del cable de teléfono en espiral que tiene el extremo enderezado más largo. Conecte ese extremo en la parte posterior del llame por teléfono a la base (símbolo del teléfono).

Paso 2:


Enchufe el extremo enderezado cortocircuito del cordón del microteléfono en el conector en la parte inferior del microteléfono (no mostrado).

Paso 3:

Si usted está utilizando una fuente de la alimentación externa, avance el cable de alimentación eléctrica en la fuente de alimentación, y conecte el poder fuente en la unidad base del teléfono. Utilice solamente la fuente de alimentación que vino con el teléfono. SPA922 & SPA942 se puede configurar sin la alimentación externa, si la conexión con un IEEE accionó el switch de Ethernet. Vea Linksys.com para los detalles.

Paso 4:

Conecte el cable Ethernet en la parte posterior de la estación base. Conecte el otro extremo del cable Ethernet en su conexión de red ya preparada. Si el teléfono se configura usando un adaptador opcional del POE (poder de los Ethernetes), vea que las instrucciones del dispositivo de configurar correctamente.

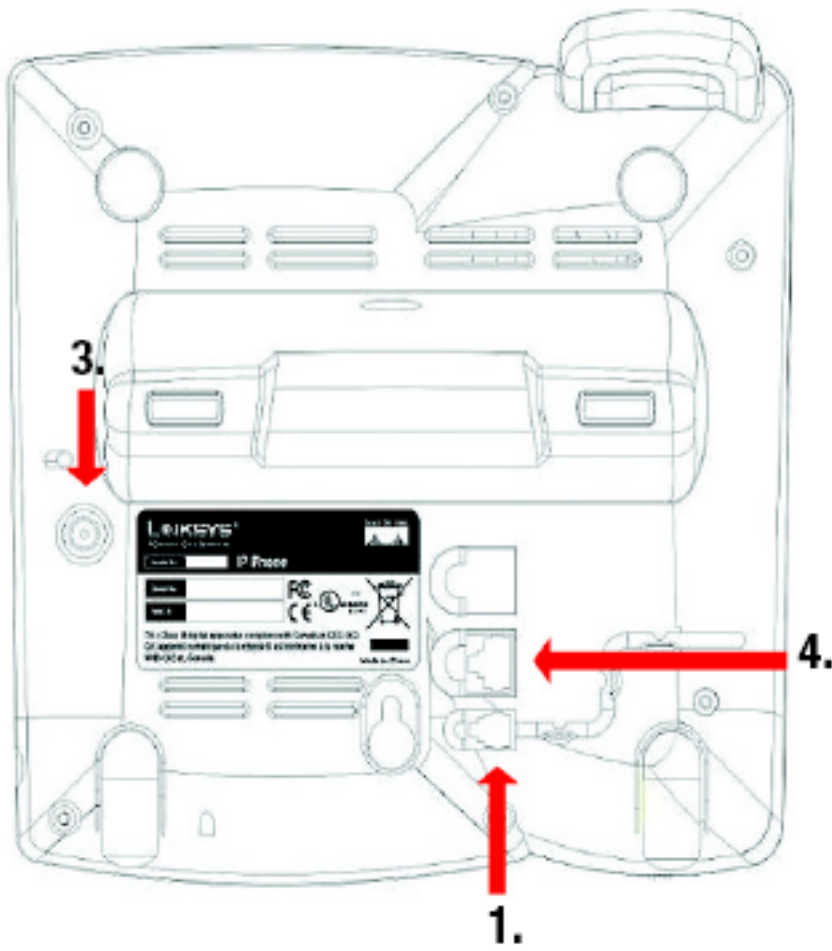

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)