

Configurar y validar configuraciones de puente de grupo de trabajo (WGB)

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configurar](#)

[Diagrama de la red](#)

[Configuraciones](#)

[Verificación](#)

[Troubleshoot](#)

Introducción

Este documento describe el procedimiento para configurar Workgroup Bridge (WGB) en un punto de acceso (AP) de Cisco y para validar las configuraciones.

Prerequisites

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.


Configurar

Diagrama de la red


Configuraciones

Paso 1. Configure una WLAN en el WLC que se utilizará para el WGB.

En el WLC navegue hasta Configuration > Tags & Profiles > WLANs > click + Add como se muestra en la imagen.

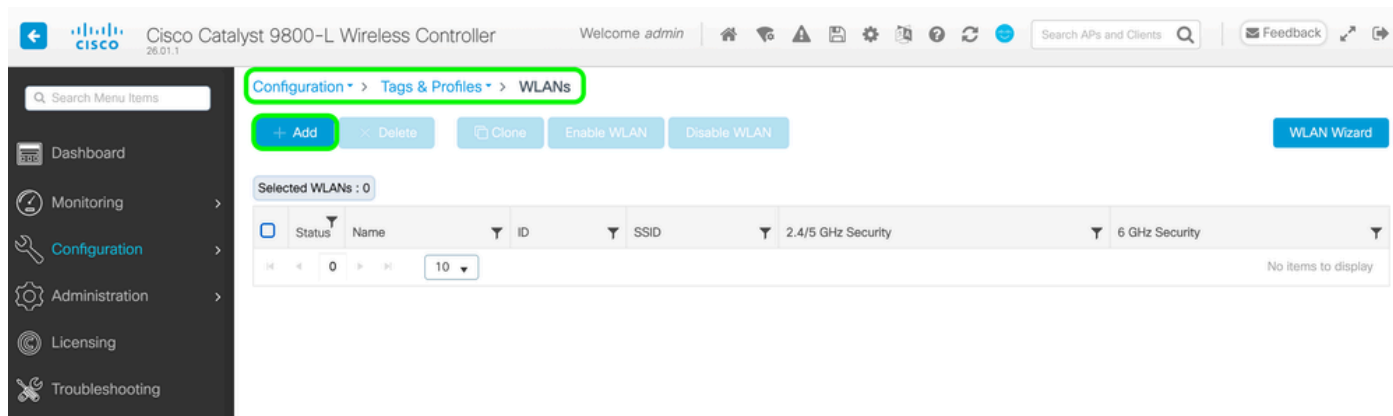

Dé un nombre a su WLAN y asegúrese de que esté habilitada.

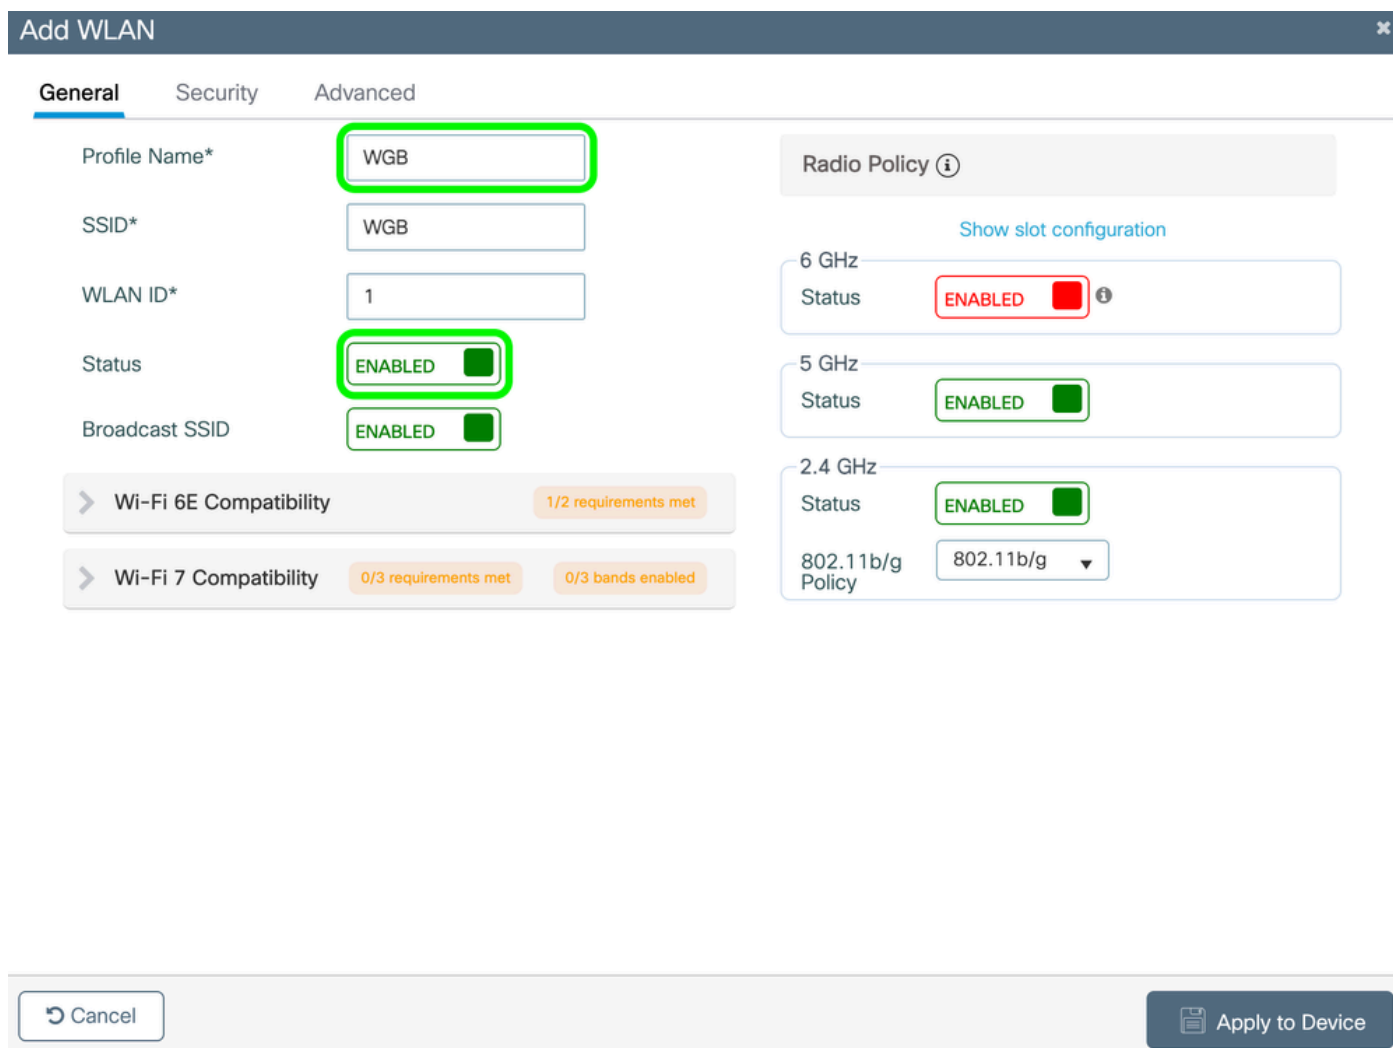

Vaya a la pestaña Security y seleccione la configuración de seguridad deseada para el WGB SSID creado. Para este documento se ha creado un SSID abierto. Sin embargo, también se pueden crear otras opciones de seguridad.



Advertencia: Asegúrese de que las configuraciones de seguridad coincidan entre el SSID en el WLC y el WGB AP SSID-profile (este perfil se configura más adelante en el documento en el WGB AP).

Add WLAN ✕

General **Security** Advanced

Layer2 Layer3 AAA

WPA + WPA2 WPA2 + WPA3 WPA3 Static WEP None

MAC Filtering

OWE Transition Mode Transition Mode WLAN ID*

Lobby Admin Access

Vaya a la pestaña Advanced y asegúrese de que CCX Aironet IE está habilitado. A continuación, haga clic en Aplicar al dispositivo.

Add WLAN

General Security **Advanced**

Coverage Hole Detection	<input checked="" type="checkbox"/>	Universal Admin	<input type="checkbox"/>
CCX Aironet IE	<input checked="" type="checkbox"/>	OKC	<input checked="" type="checkbox"/>
Advertise AP Name	<input type="checkbox"/>	Load Balance	<input type="checkbox"/>
P2P Blocking Action	Disabled	Band Select	<input type="checkbox"/>
Multicast Buffer	DISABLED	IP Source Guard	<input type="checkbox"/>
Media Stream Multicast-direct	<input type="checkbox"/>	WMM Policy	Allowed
11ac MU-MIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	mDNS Mode	Bridging
Wi-Fi to Cellular Steering	<input type="checkbox"/>	Off Channel Scanning Defer	
Wi-Fi Alliance Agile Multiband	DISABLED	Defer Priority	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2
Fastlane+ (ASR)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5
Deny LAA (RCM) clients	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
6 GHz Client Steering	<input type="checkbox"/>	Scan Defer Time	100
Latency Measurements Announcements	<input type="checkbox"/>	Assisted Roaming (11k)	

Cancel Apply to Device

Una vez creado el perfil WLAN, cree un perfil de política para esa WLAN. Para ello, navegue hasta Configuration > Tags & Profiles > Policy > click + Add.

Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller | Welcome admin

Configuration > Tags & Profiles > Policy

+ Add Delete Clone

Selected Rows : 0

Admin Status	Associated Policy Tags	Policy Profile Name	Description
<input type="checkbox"/>		default-policy-profile	default policy profile

10 items per page | 1 - 1 of 1 Items

Ingrese un nombre para el perfil de política en la pestaña General y asegúrese de que el perfil de política esté habilitado.

Add Policy Profile



⚠ Disabling a Policy or configuring it in 'Enabled' state, will result in loss of connectivity for clients associated with this Policy profile.

General

Access Policies

QOS and AVC

Mobility

Advanced

Name*

WGB_profile

Description

Enter Description

Status

ENABLED

Passive Client

DISABLED

IP MAC Binding

ENABLED

Encrypted Traffic Analytics

DISABLED

CTS Policy

Inline Tagging

SGACL Enforcement

Default SGT

2-65519

WLAN Switching Policy

Central Switching

ENABLED

Central Authentication

ENABLED

Central DHCP

ENABLED

Flex NAT/PAT

DISABLED

↶ Cancel

📄 Apply to Device

Vaya a la pestaña Políticas de acceso y asigne una VLAN a su perfil de política.

⚠ Disabling a Policy or configuring it in 'Enabled' state, will result in loss of connectivity for clients associated with this Policy profile.

General

Access Policies

QOS and AVC

Mobility

Advanced

RADIUS Profiling

HTTP TLV Caching

DHCP TLV Caching

WLAN Local Profiling

Global State of Device Classification

Disabled ⓘ

Local Subscriber Policy Name

Search or Select ▼ ⓘ

VLAN

VLAN/VLAN Group

BACKBONE-V... ✕ ▼ ⓘ

Multicast VLAN

Enter Multicast VLAN

WLAN ACL

IPv4 ACL

Search or Select ▼ ⓘ

IPv6 ACL

Search or Select ▼ ⓘ

URL Filters ⓘ

Pre Auth

Search or Select ▼ ⓘ

Post Auth

Search or Select ▼ ⓘ

Note : Selecting a VLAN Group is a valid config only for Central Switching SSIDs. Do not use with SSIDs enabled for Flex Local Switching

↶ Cancel

📄 Apply to Device

Navigate hasta la pestaña Advanced, desplácese hacia abajo hasta la sección Parámetros WGB y seleccione las opciones Broadcast Tagging y WGB VLAN. A continuación, haga clic en Aplicar al dispositivo.

Add Policy Profile

DHCP Server VRF

Show more >>>

AAA Policy

Allow AAA Override

NAC State

Policy Name

Accounting List

Interim Accounting

WGB Parameters

Broadcast Tagging

WGB VLAN

Policy Proxy Settings

ARP Proxy

IPv6 Proxy

DNS Layer Security Parameter Map

Flex DHCP Option for DNS

Flex DNS Traffic Redirect

WLAN Flex Policy

VLAN Central Switching

Split MAC ACL

Air Time Fairness Policies

2.4 GHz Policy

5 GHz Policy

EoGRE Tunnel Profiles

Tunnel Profile

Después de eso, asigne el perfil de política al perfil WLAN. Vaya a Configuración > Etiquetas y perfiles > Etiquetas > haga clic en + Agregar.

Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller | Welcome admin

Configuration > Tags & Profiles > Tags

Selected Rows : 0

Policy Tag Name	Description
<input type="checkbox"/> default-policy-tag	default policy-tag

10 items per page | 1 - 1 of 1 Items

Introduzca un nombre para la etiqueta de directiva. A continuación, haga clic en + Agregar.

Add Policy Tag ✕

Name*

Description

▼ WLAN-POLICY Maps : 0

+ Add ✕ Delete

WLAN Profile	Policy Profile
No records available.	
⏪ ⏩ 10 items per page 0 - 0 of 0 items	

> RLAN-POLICY Maps : 0

↶ Cancel
📄 Apply to Device

Desplácese hacia abajo hasta la sección Map WLAN and Policy y seleccione los perfiles de política de WLAN creados anteriormente. A continuación, haga clic en ✓.

Add Policy Tag ✕

+ Add ✕ Delete

WLAN Profile	Policy Profile
No records available.	
⏪ ⏩ 10 items per page 0 - 0 of 0 items	

Map WLAN and Policy

WLAN Profile*

✕ ▼
📄

Policy Profile*

✕ ▼
📄

✕
✓

> RLAN-POLICY Maps : 0

↶ Cancel
📄 Apply to Device

Después de asegurarse de que la asignación se ha agregado a la tabla, haga clic en Apply to Device.

Add Policy Tag ✕

▼ WLAN-POLICY Maps : 1

+ Add
✕ Delete

<input type="checkbox"/>	WLAN Profile	▼	Policy Profile	▼
<input type="checkbox"/>	WGB		WGB_policy	

⏪ < 1 > ⏩
10 items per page
1 - 1 of 1 Items

Map WLAN and Policy

WLAN Profile*

Policy Profile*

✕
✓

↶ Cancel
📄 Apply to Device

Paso 2. Configure un AP en modo WGB.

Convierta el AP de CAPWAP al tipo WGB.

```
WGB_AP#ap-type workgroup-bridge
```

Configure una dirección IP para el WGB AP.

Para una dirección IP DHCP:

```
WGB_AP#configure ap address ipv4 dhcp
```

Para una dirección IP estática:

```
WGB_AP#configure ap address ipv4 static
```

Configure un perfil SSID en el WGB AP.

```
WGB_AP#configure ssid-profile
```

```
ssid
```

```
authentication
```

Conecte el perfil SSID a una interfaz de radio.

```
WGB_AP#configure dot11Radio
```

```
mode wgb ssid-profile
```

Active la radio configurada en el WGB AP.

```
WGB_AP#configure dot11Radio 1 enable
```

Después de eso, el WGB AP se conecta con el AP raíz. Es posible verificar desde el WLC que la configuración fue exitosa.

En el WLC el WGB AP se ve como un cliente inalámbrico conectado. En la misma tabla, también se ven los clientes con cable que están conectados a través del WGB AP.

Ejemplo:

The screenshot shows the Cisco Catalyst 9800-L Wireless Controller interface. The breadcrumb navigation is 'Monitoring > Wireless > Clients'. The 'Clients' tab is selected. A table displays two clients:

Client MAC Address	IPv4 Address	IPv6 Address	AP Name	Slot ID	SSID	WLAN ID	Client Type
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	AP-[Redacted]	1	WGB	1	WLAN (WGB)
[Redacted]	N/A	N/A	AP-[Redacted]	1	WGB	1	WLAN (WGB Wired)



Consejo: Antes de continuar con las configuraciones en el WGB AP asegúrese de que el AP tenga un código de país configurado en él (se puede verificar con el comando "show controllers dot11Radio"), por ejemplo:

```
WGB_AP#show controllers dot11Radio 1
wifi1 Link encap:Ethernet HWaddr XX:XX:XX:XX:XX:XX
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:2699
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
```

Radio Info Summary:

```
=====
Radio: 5.0GHz
Carrier Set: (-E) Belgium ( BE)
```



Consejo: Si el código de país no está configurado, convierta el AP al modo CAPWAP, únalo a un WLC y asegúrese de que el código de país esté configurado. Después de eso, convierta el AP al modo WGB y proceda con las configuraciones.

Verificación

Puede utilizar estos comandos para verificar las configuraciones actuales.

En el WGB AP:

```
#show wgb ssid
```

Ejemplo de resultado de configuración exitosa:

```
Configured SSIDs details:
```

SSID-Profile	SSID	Authentication	DTIM
WGB_ssid_profile	"WGB"	OPEN	1

```
#show wgb dot11 associations
```

Ejemplo de resultado de configuración exitosa:

```
Uplink Radio ID : 1
Uplink Radio MAC : XX:XX:XX:XX:XX:XX
SSID Name : WGB
Connected Duration : 0 hours, 2 minutes, 14 seconds
Parent AP Name : APXXXX.XXXX.XXXX
Parent AP MAC : XX:XX:XX:XX:XX:XX
Uplink State : CONNECTED
Auth Type : OPEN
Dot11 type : 11ax
Channel : 112
Bandwidth : 40 MHz
Current Datarate (Tx/Rx) : 309/195 Mbps
Max Datarate : 1147 Mbps
RSSI : 65
IP : XX.XX.XX.XXX/24
Default Gateway : XX.XX.XX.XXX
IPV6 : ::/128
Assoc timeout : 5000 Msec
Auth timeout : 5000 Msec
Dhcp timeout : 60 Sec
Country-code : BE
```

```
#show wgb event all
```

Troubleshoot

Recopilar depuraciones

En el WGB AP:

Después de aplicar las configuraciones, si el WGB AP no se está conectando al AP raíz, habilite el debug para obtener más detalles sobre la razón de la falla:

```
#debug wgb uplink all
```

Ejemplo de resultado de conexión exitosa:

```
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0356] DOT11_UPLINK_EV: Scan Started ON SLOT 1
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0357] DOT11_UPLINK_EV: Uplink state changed [DOT11
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0358] DOT11_UPLINK_EV: Set BH root port(hop 00:00:
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0358] DOT11_UPLINK_SCAN: Uplink Scan Started in Do
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0362] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0632] Radio configuration has been saved successf
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.0633]
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.1492] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.2895] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4298] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4933] DOT11_UPLINK_SCAN:[*06/19/2026 13:17:00.6489
[*06/19/2026 13:17:00.6494] DOT11_UPLINK_EV: parent_rssi: -65, configured low rssi: -70
Rcvd Beacon from XX:XX:XX:XX:XX:XX channel 112 Time 36143
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4934] DOT11_UPLINK_SCAN: Received Beacon and going
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4934] DOT11_UPLINK_SCAN: Sending probe request on
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4934] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Downs
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4935] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Tx se
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4952] DOT11_UPLINK_SCAN: Rcvd Probe Response from
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.4952] DOT11_UPLINK_SCAN: WGB_SCAN_STATUS: Received
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.5266] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.6657] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.8046] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:39 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:39.9436] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.0827] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.2218] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.3609] DOT11_UPLINK_SCAN: Enable passive scan on ch
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4983] DOT11_UPLINK_SCAN: End of channel list
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4984] DOT11_UPLINK_SCAN: An AP responded, try to a
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4984] DOT11_UPLINK_SCAN: Uplink Scan stopped in Do
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4984] DOT11_UPLINK_SCAN: Choosing best AP
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4985] DOT11_UPLINK_SCAN: Selected best AP : XX:XX
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4985] DOT11_UPLINK_SCAN: Best AP : XX:XX:XX:XX:XX:
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4985] DOT11_UPLINK_SCAN: HD IE not present!
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4986] DOT11_UPLINK_SCAN: WME capable 1
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4986] DOT11_UPLINK_SCAN: Scan done.Starting Authen
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4987] DOT11_UPLINK_EV: Uplink state changed [DOT11
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4988] DOT11_UPLINK_EV: Set BH root port(hop 00:00:
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.4995] DOT11_UPLINK_EV: existing channel 140, targe
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5001] DOT11_UPLINK_EV: existing channel 140, targe
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5168] DOT11_UPLINK_CONFIG: get tx_pow_lvl 1 by txp
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5433] DOT11_UPLINK_EV: Channel event on slot 1 cha
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5541] DOT11_UPLINK_EV: Channel event on slot 1 cha
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5655] DOT11_UPLINK_EV: Handling auth delay for cha
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5718] DOT11_UPLINK_CONFIG: get tx_pow_lvl 1 by txp
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5719] DOT11_UPLINK_EV: Starting Connection (uplink
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5719] WGB_UPLINK_SEC: New roamed parent : XX:XX:XX
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5719] WGB_UPLINK_SEC: WPAS process does not exist
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5719] DOT11_UPLINK_EV: Uplink state changed [DOT11
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5721] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Downs
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5721] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Tx se
```

Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5723] DOT11_UPLINK_EV: Auth request sent!
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5753] DOT11_UPLINK_EV: Channel event on slot 1 cha
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5753] DOT11_UPLINK_EV: Channel 112 set response fr
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5764] DOT11_UPLINK_EV: Channel event on slot 1 cha
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.5765] DOT11_UPLINK_EV: Channel 112 set response fr
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6035] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Rx se
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6036] DOT11_UPLINK_EV: Auth Response (uplink)addr1
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6036] DOT11_UPLINK_EV: Uplink state changed [DOT11
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6038] DOT11_UPLINK_EV: Assoc. Req. addr1[XX:XX:XX:
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6038] DOT11_UPLINK_EV: set_ht_cap_ie_fields: Addin
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6038] DOT11_UPLINK_EV: set_vht_cap_ie_fields: Addi
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6038] DOT11_UPLINK_EV: VhtCapInfo=865069494
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6039] DOT11_UPLINK_EV: set_he_cap_ie_fields: Addin
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6039] DOT11_UPLINK_EV: set_he_cap_ie_fields: Setti
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6039] DOT11_UPLINK_EV: Added system name : in ass
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6039] DOT11_UPLINK_EV: Added static IP address : X
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6040] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Downs
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6040] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Tx se
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6041] DOT11_UPLINK_EV: Sent Assoc. Req. (uplink)ad
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6100] WGB Classifier: Dot11UplinkClassifier: Rx se
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6101] DOT11_UPLINK_EV: Assoc Response (uplink)addr
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6102] DOT11_UPLINK_EV: Uplink state changed [DOT11
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6108] DOT11_UPLINK_EV: Set BH root port(hop XX:XX:
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6118] wlan: [10239:I:ANY] ieee80211_ucfg_setparam_
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6124] DOT11_UPLINK_EV: Set BH root port(hop XX:XX:
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6130] DOT11_UPLINK_EV: Static IP address configure
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6131] DOT11_UPLINK_EV: Uplink state changed [DOT11
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6241] route: SIOCADDRT: File exists
Jun 19 12:57:40 WGB_AP odhcp6c[186731]: in timer_init.
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6761] odhcp6c[186731]: in timer_init.
Jun 19 12:57:40 WGB_AP odhcp6c[186735]: (re)starting transaction on srcr2
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6782] DOT11_UPLINK_EV: Odhcp6c process started
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6784] DOT11-UPLINK_ESTABLISHED: Interface Dot11Rad
Jun 19 12:57:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:40.6786] DOT11_UPLINK_EV: Peer assoc event received f
Jun 19 12:57:41 WGB_AP odhcp6c[186735]: Starting SOLICIT transaction (timeout 4294967295s, max rc 0)
Jun 19 12:57:41 WGB_AP odhcp6c[186735]: odhcp6c_update_entry state = 16, valid = 1800, preferred = 1800
Jun 19 12:57:41 WGB_AP odhcp6c[186735]: odhcp6c_update_entry state = 16, valid = 2592000, preferred = 6
Jun 19 12:57:41 WGB_AP odhcp6c[186735]: odhcp6c_update_entry state = 17, valid = 2592000, preferred = 6
Jun 19 12:57:43 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:57:43.6386] ip6_port srcr2, ip6local XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Jun 19 12:58:00 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:58:00.6134] DOT11_UPLINK_EV: Calling RSSI get for XX:XX:
Jun 19 12:58:00 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:58:00.6138] DOT11_UPLINK_EV: parent_rssi: -63, configure
Jun 19 12:58:20 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:58:20.6140] DOT11_UPLINK_EV: Calling RSSI get for XX:XX:
Jun 19 12:58:20 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:58:20.6145] DOT11_UPLINK_EV: parent_rssi: -63, configure
Jun 19 12:58:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:58:40.6147] DOT11_UPLINK_EV: Calling RSSI get for XX:XX:
Jun 19 12:58:40 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:58:40.6152] DOT11_UPLINK_EV: parent_rssi: -64, configure
Jun 19 12:59:00 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:59:00.6154] DOT11_UPLINK_EV: Calling RSSI get for XX:XX:
Jun 19 12:59:00 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:59:00.6158] DOT11_UPLINK_EV: parent_rssi: -64, configure
Jun 19 12:59:20 WGB_AP kernel: [*06/19/2026 12:59:20.6161] DOT11_UPLINK_EV: Calling RSSI get for XX:XX:

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).