

ESA/CES - El procedimiento a registrarse agrupó los dispositivos al AMP para los puntos finales

Contenido

[Introducción](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Paso 1 - Inicie sesión y navegue a la página AMP en el ESA/CES.](#)

[Paso 2 - Cambie el modo de configuración.](#)

[3 Switch del paso al modo de la invalidación de la máquina.](#)

[Paso 4 - Registre el AMP para los puntos finales para la configuración de la máquina.](#)

[5 Switch del paso para agrupar el modo.](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción


Este documento describe el procedimiento para registrar los dispositivos de los dispositivos de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA)/de la Seguridad del correo electrónico de la nube (CES) en un entorno de configuración agrupado avanzó la protección de Malware (AMP) para los puntos finales.

Problema

Nota: Este documento fue escrito a partir de ESA/CES AsyncOS 11.1. Para más información sobre la documentación ESA/CES, refiera por favor a los [guías del usuario y a la documentación](#).

Intentando registrar un cluster ESA/CES con el AMP para los puntos finales del GUI dentro de la página de los **Servicios de seguridad > de la reputación y del análisis del archivo**, el **dispositivo del registro del botón con el AMP para los puntos finales** no puede greyed hacia fuera y completar el registro.

Mostrado en la imagen:

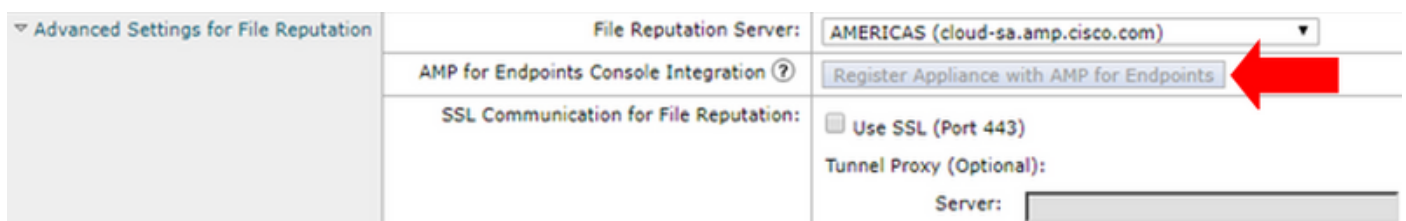

Solución


Para registrar un dispositivo ESA/CES en una configuración agrupada al AMP para los puntos finales, esto se debe hacer con el **nivel de equipo reemplaza**. Esto significa eso para cada máquina en el cluster, él tendrá una configuración de anulación individual que tome la precedencia.


Los pasos a completar son como sigue:

Paso 1 - Inicie sesión y navegue a la página AMP en el ESA/CES.

Navegue a los **Servicios de seguridad > a la reputación y al análisis del archivo** y verifique al modo actual de configuración. Esto es indicada por el **modo - Cluster** en la salida proporcionada.

File Reputation and Analysis

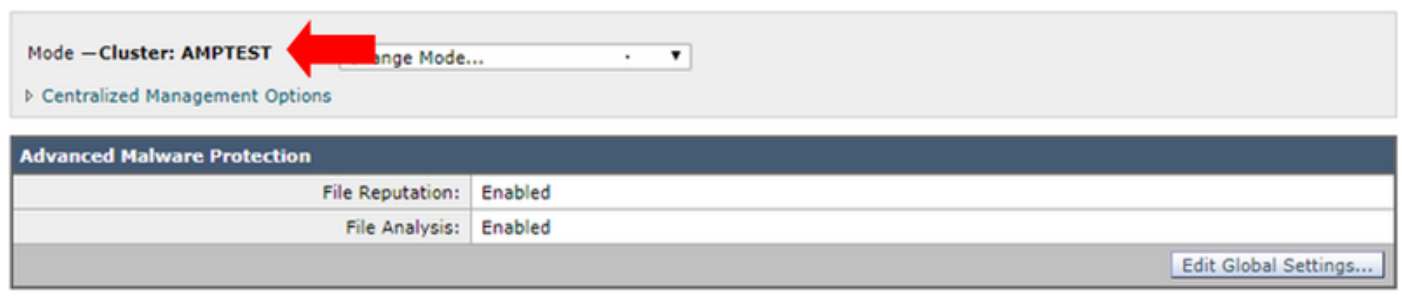

Mode —Cluster: AMPTEST  Change Mode... ▼

▶ Centralized Management Options


Advanced Malware Protection	
File Reputation:	Enabled
File Analysis:	Enabled

[Edit Global Settings...](#)

[Click here to group or view appliances for File Analysis reporting.](#)

Paso 2 - Cambie el modo de configuración.


Las opciones de la administración centralizada del teclado > manejan las configuraciones.

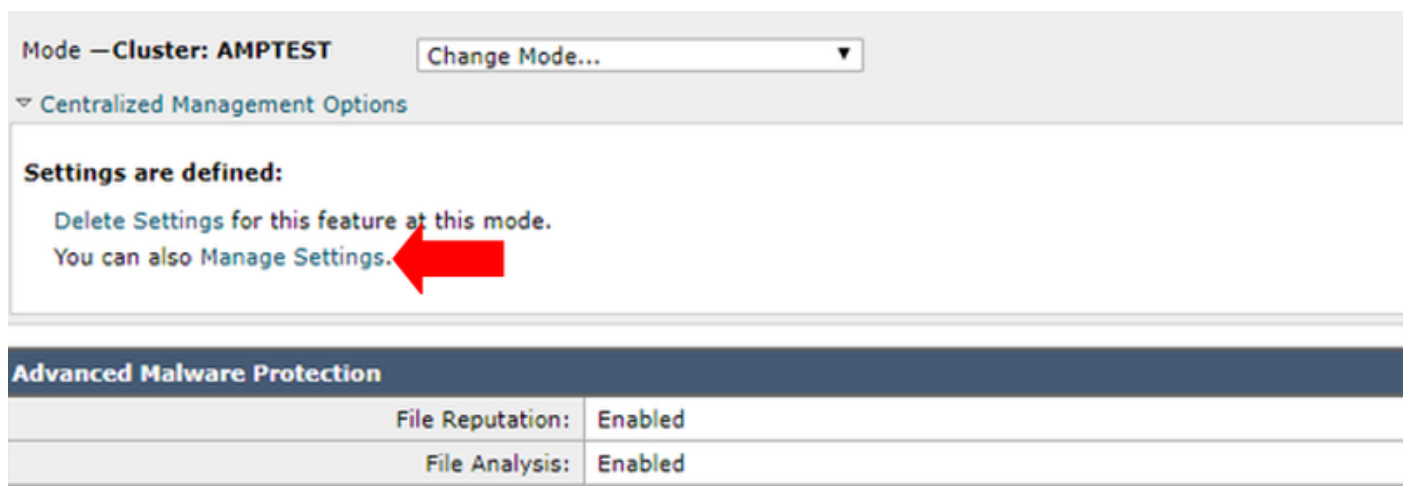

Mode —Cluster: AMPTEST ▼


▼ Centralized Management Options

Settings are defined:

Delete Settings for this feature at this mode.
You can also [Manage Settings](#). 

Advanced Malware Protection	
File Reputation:	Enabled
File Analysis:	Enabled


Bajo maneje las configuraciones, **copian la configuración del cluster a la máquina** respectiva abierta una sesión. Una vez que está seleccionado, **someta y confíe los cambios**.

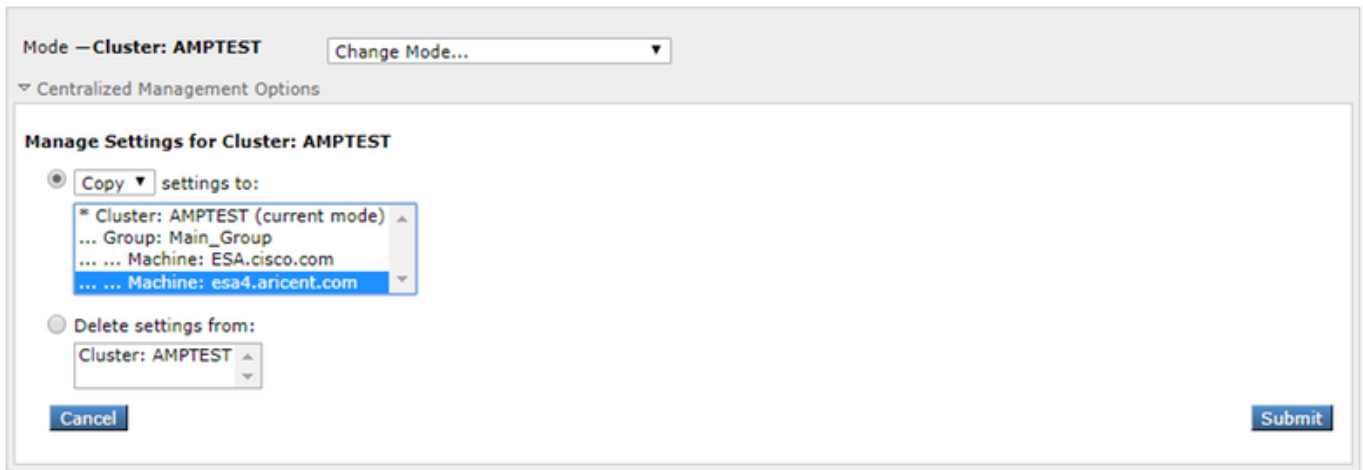

3 Switch del paso al modo de la invalidación de la máquina.

Haga clic en el **modo del cambio...** caen abajo y seleccionan la máquina respectiva con la invalidación configurar.

File Reputation and Analysis

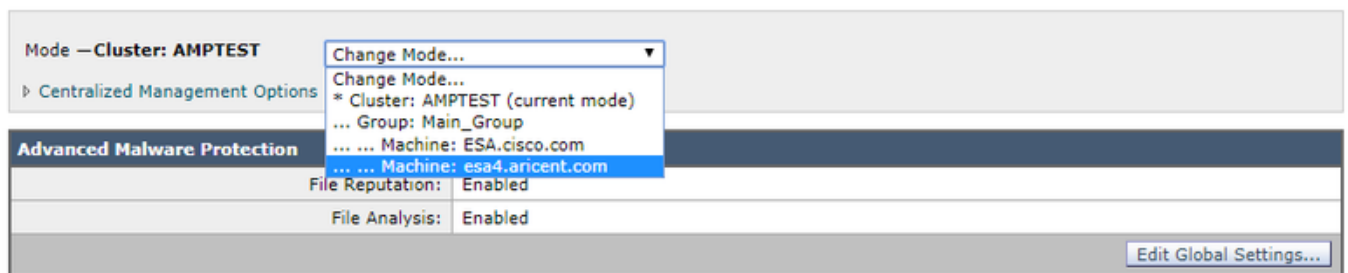


[Click here to group or view appliances for File Analysis reporting.](#)

Paso 4 - Registre el AMP para los puntos finales para la configuración de la máquina.

Después del modo de configuración se conmuta para trabajar a máquina: Name> del <Machine.

El tecleo **edita las configuraciones globales...** entonces amplía las configuraciones avanzadas para el componente del análisis del archivo.

Haga clic el botón para el **dispositivo del registro con el AMP para los puntos finales** para completar el registro.

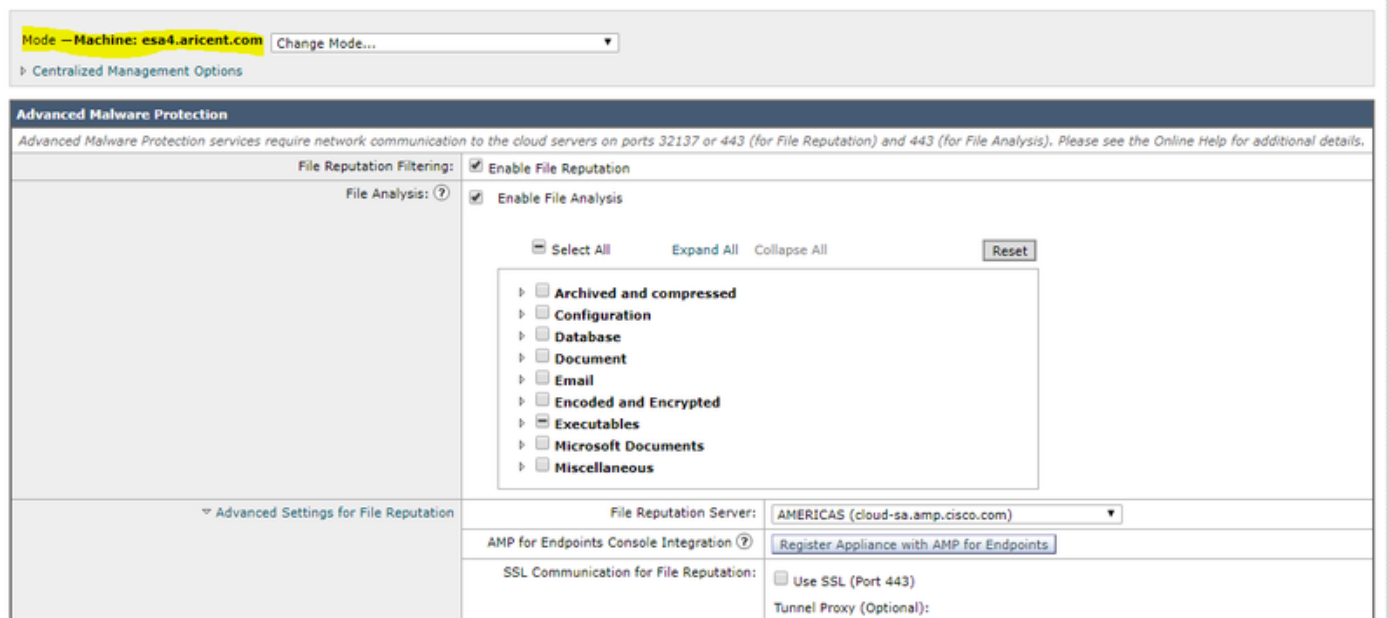

Relance los pasos 1 - 4 en las máquinas restantes en el cluster para registrarse para el AMP para los puntos finales.

Advertencia: Versiones de software ESA/CES afectadas por el ID del defecto: [CSCvp23281](#) debe saltar el paso 5 como está previsto en la solución alternativa del defecto.

5 Switch del paso para agrupar el modo.

Después de que cada máquina se haya registrado con el AMP para los puntos finales, cambie el modo de nuevo al cluster quitando el nivel de equipo reemplaza para la reputación del archivo y el análisis bajo **opciones de la administración centralizada > maneja las configuraciones**. Todas las configuraciones del dispositivo deben hacer juego para que el agrupar trabaje con éxito. **El dispositivo del registro con el AMP para el botón de los puntos finales todavía será greyed hacia fuera e inasequible en el modo del cluster.**

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)
- [Cisco AMP para los puntos finales - Portal de la documentación](#)
- [Seguridad del correo electrónico de la nube de Cisco - Guías del usuario final](#)
- [Dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco - Guías del usuario final](#)