

Obtenga la llave de la licencia para un dispositivo de la potencia de fuego y un módulo de servicio de la potencia de fuego

Contenido

[Introducción](#)

[Obtenga la llave de la licencia](#)

[Utilice el FMC](#)

[Utilice el ASDM](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción


Este documento describe los pasos para obtener la llave de la licencia para una licencia clásica de las interfaces de usuario - FMC y del ASDM. Para generar una licencia clásica para cualquier servicio de la potencia de fuego, una llave de la licencia es necesaria. Usted puede utilizar un centro de administración de la potencia de fuego (FMC) o a un Administrador de dispositivos de seguridad adaptante (ASDM) para determinar la llave de la licencia.

Obtenga la llave de la licencia

Utilice el FMC

Si el dispositivo es manejado por el centro de administración de la potencia de fuego, siga los siguientes pasos para encontrar la **llave de la licencia**:


1. Inicie sesión al **centro de administración de la potencia de fuego**.
2. Elija el **sistema > la licencia > las licencias clásicas**.
Nota: Si el FMC funciona con una versión anterior que 6.x, elija el **sistema > la licencia**.
3. El tecleo **agrega la nueva licencia**.
4. De la pantalla, obtenga la **llave de la licencia**.

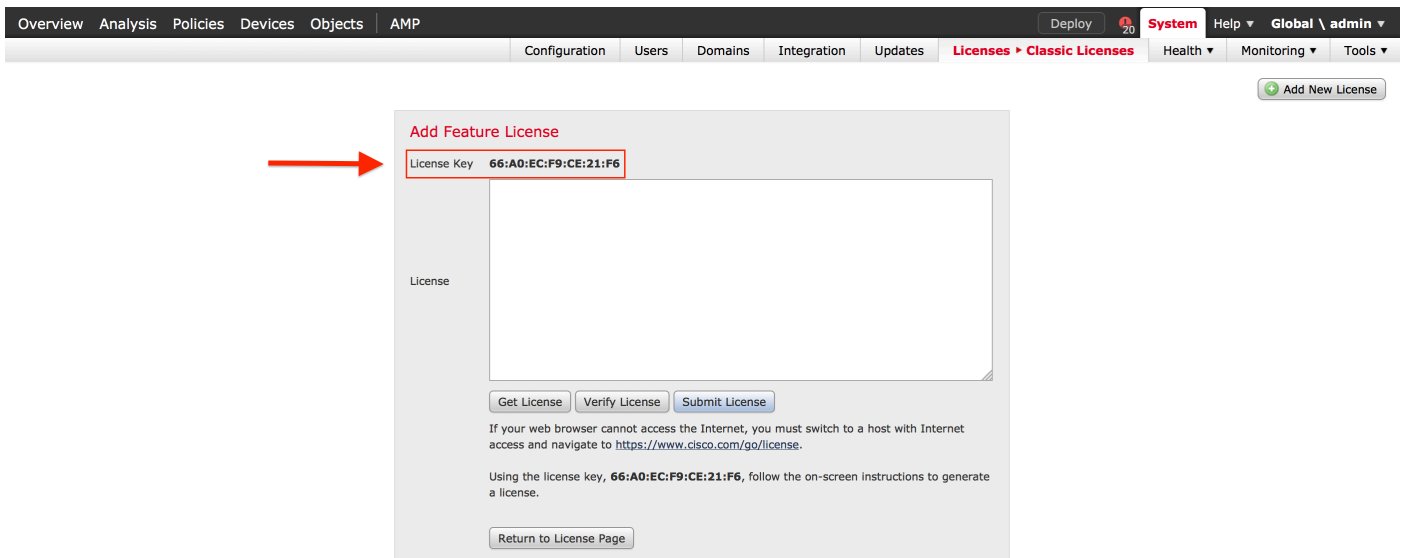


Utilice el ASDM

Si el dispositivo es manejado por el ASDM, complete estos pasos para encontrar la **llave de la licencia**:

1. Elija la **opción de configuración** que está situada en la cima de la ventana.
2. Elija la **opción de configuración de la potencia de fuego ASA** que está situada en la parte inferior del panel izquierdo.
3. Elija la opción de la **licencia** desde el medio del panel izquierdo.

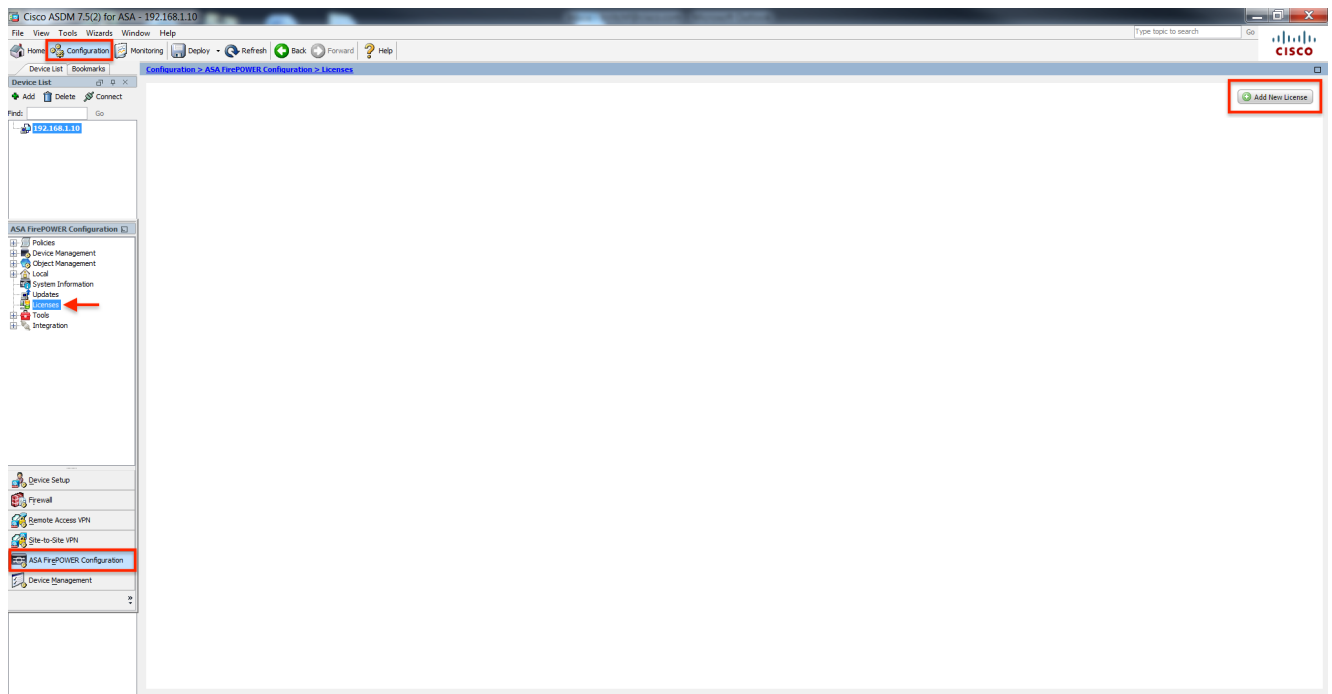

4. El teclado agrega la nueva licencia para obtener la llave de la licencia.

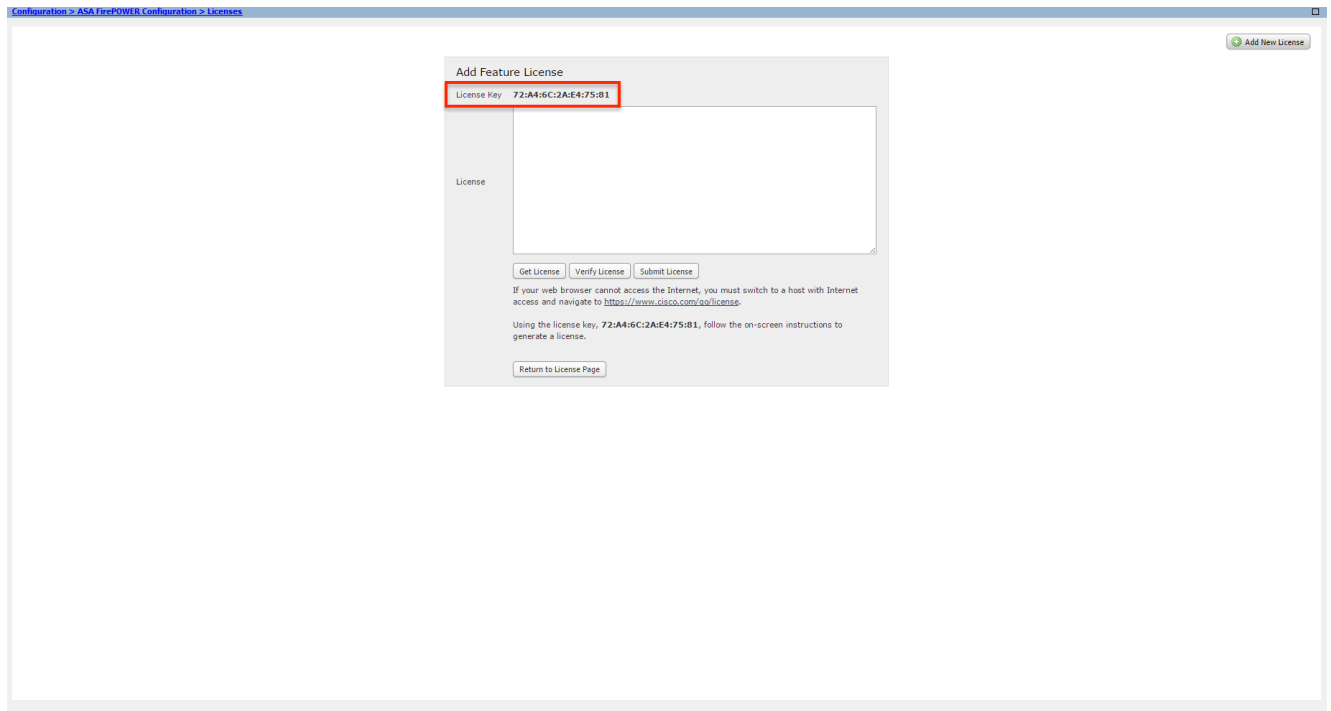

Información Relacionada

- [Guía de inicio rápido de la potencia de fuego](#)
- [Autorización del sistema de FireSIGHT](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)