

# Configurez l'extension normale sur la console de réception SPA500S qui est connectée au téléphone IP de gamme SPA500

## Objectif

Une console de réception est un module d'extension qui est connecté au téléphone IP pour augmenter le nombre d'extensions qui peuvent être assignées au téléphone IP. Avec le SPA500S, 32 extensions supplémentaires peuvent être ajoutées. Les extensions peuvent être configurées comme extension normale, ligne partagée, ligne de moniteur, montre, recouvrement, intercom, ou intercom dialable. La configuration d'extension normale sur SPA500S correspond une configuration d'extension normale pour un téléphone IP.

L'objectif de cet article est d'expliquer comment configurer une extension normale sur la console de réception SPA500S avec l'utilisation du Cisco Configuration Assistant (CCA).

**Remarque:** Le SPA500DS ne fonctionnera pas avec les appareils de communication unifiés par gamme UC500 et fonctionnera seulement avec l'appareil de communication unifié par UC320.

## Périphériques applicables

- Périphérique de gamme UC500
- SPA500S
- Téléphone IP de gamme SPA500


## Version de logiciel

- v8.6.0 [UC540]
- v3.2(1) [Cisco Configuration Assistant]
- spa50x-30x-7-4-9c [téléphone IP SPA509G]

## Configurez la console de réception SPA500S avec le CCA


Étape 1. Ouvrez une session au Cisco Configuration Assistant (CCA) du périphérique de gamme UC500, et choisissez **configurer > téléphonie > utilisateurs/extension > utilisateurs et téléphones**. La fenêtre d'*utilisateurs et de téléphones* s'ouvre.

Étape 2. Cliquez sur Add pour ajouter un téléphone IP.

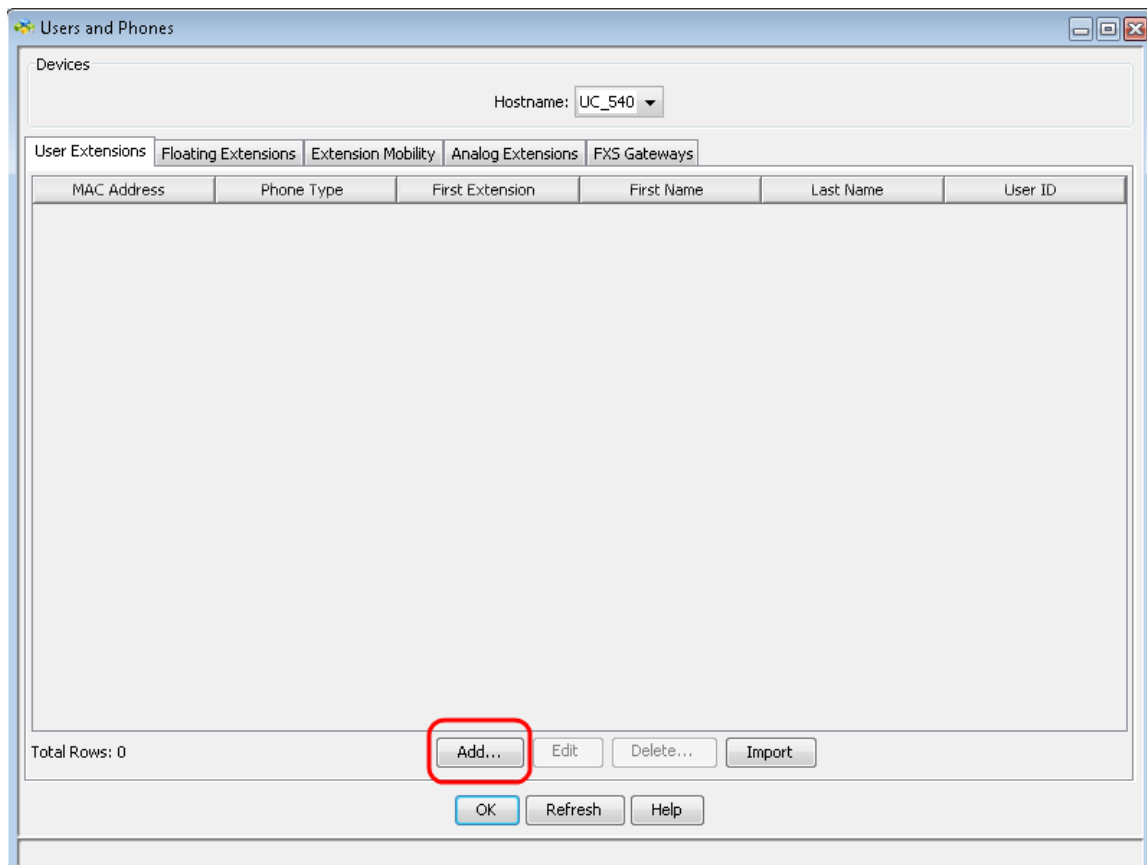

**Remarque:** Pour apprendre comment ajouter SPA500S, référez-vous à l'article [ajoutent la console de réception SPA500S qui est connectée au téléphone IP de gamme SPA500.](#)

Étape 3. Dans le domaine de *prénom*, écrivez le prénom de l'utilisateur du téléphone.

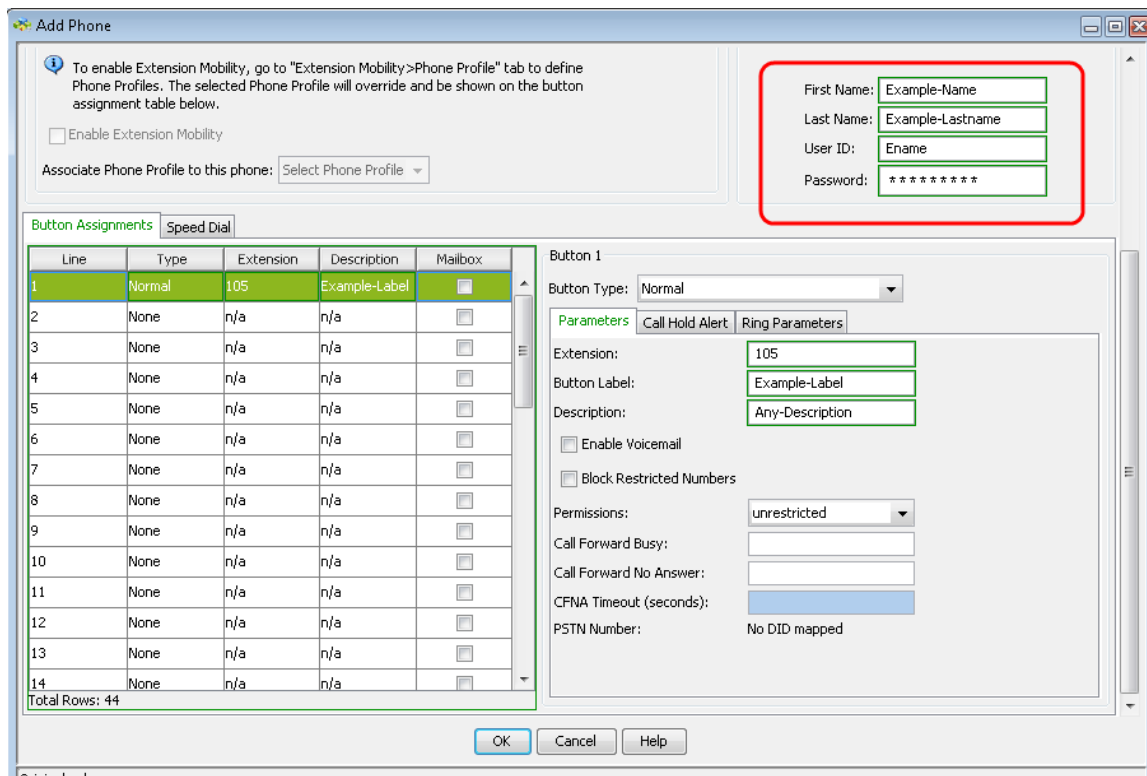

Étape 4. Dans le domaine de *nom de famille*, écrivez le nom de famille de l'utilisateur du téléphone.

Étape 5. Dans le domaine d'*user-id*, écrivez l'user-id pour que ce téléphone soit utilisé quand

vous ouvrez une session aux pages Web d'options utilisateur de Cisco Unity Express

Étape 6. Dans le domaine de *mot de passe*, entrez le mot de passe pour ce téléphone.

Étape 7. Dans les *affectations* zone de *bouton*, vous pouvez assigner des nombres et des extensions aux boutons de ligne sur le téléphone IP. Cliquez sur le numéro de ligne que vous voudriez configurer comme extension normale.

To enable Extension Mobility, go to "Extension Mobility>Phone Profile" tab to define Phone Profiles. The selected Phone Profile will override and be shown on the button assignment table below.

Enable Extension Mobility

Associate Phone Profile to this phone:

First Name:   
Last Name:   
User ID:   
Password:

**Button Assignments** | Speed Dial

Line	Type	Extension	Description	Mailbox
5	Whisper Int...			<input type="checkbox"/>
6	Share	251		<input type="checkbox"/>
7	Normal			<input type="checkbox"/>
8	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
9	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
10	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
11	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
12	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
13	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
14	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
15	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
16	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
17	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>
18	None	n/a	n/a	<input type="checkbox"/>

Total Rows: 18

**Button 7**

Button Type:

Parameters:

Extension:   
Button Label:   
Description:   
 Dual Line  Overlay  Intercom

Enable Voicemail  
 Block Restricted Numbers

Permissions:

Call Forward Busy:   
Call Forward No Answer:   
CFNA Timeout (seconds):   
PSTN Number:

OK Cancel Help

Étape 8. Choisissez la **normale** de la liste déroulante de *type de bouton* pour configurer une extension normale sur la console de réception SPA500S.

Étape 9. Introduisez n'importe quel numéro de poste de 3 chiffres dans le domaine d'*extension*.

Button 1

Button Type:

**Parameters** | Call Hold Alert | Ring Parameters

Extension:   
Button Label:   
Description:

Enable Voicemail  
 Block Restricted Numbers

Permissions:

Call Forward Busy:   
Call Forward No Answer:   
CFNA Timeout (seconds):   
PSTN Number:

Étape 10. Écrivez le nom d'étiquette dans le domaine d'*étiquette*.

Étape 11. Écrivez la description au sujet de l'extension dans le *champ description*.

Étape 12. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder la configuration.