

Las configuraciones de la visualización del brillo de la configuración en las 7800 o 8800 Series Multiplatform del Cisco IP Phone llaman por teléfono

Objetivo

Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 y 8800 Series del Cisco IP Phone comprenden un conjunto de los teléfonos completamente equipados del protocolo voice over internet (VoIP) que proporcionan la comunicación por voz sobre una red del IP. Los teléfonos proporcionan todas las características de los teléfonos tradicionales del negocio, tales como reenvío de llamada, volviendo a marcar, marca de velocidad, las transferencias de llamada, y conferencia llamada. Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 y 8800 Series del Cisco IP Phone se apuntan para las soluciones que se centran en el Session Initiation Protocol (SIP) de tercera persona - Central telefónica privada (PBX) basada IP.

Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 y 8800 Series del Cisco IP Phone permiten que usted personalice las configuraciones tales como el nombre del teléfono, papel pintado, logotipo, protector de pantalla, visualización del brillo, configuración ligera posterior, y así sucesivamente.

Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar las configuraciones de la visualización del brillo con la utilidad basada en web o el Interfaz gráfica del usuario (GUI) de su teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone.

Dispositivos aplicables

- 7800 Series
- 8800 Series


Versión del software

- 11.0

Configuraciones de la visualización del brillo de la configuración

Con la utilidad basada en web

Paso 1. Acceda la utilidad basada en web de su teléfono del IP después elija el **login Admin** > **avanzó**.

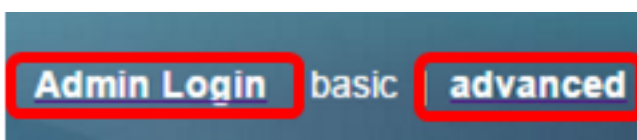

Paso 2. Elija la Voz > el teléfono.




Paso 3. Navegue hacia abajo a la Área de pantalla, después ingrese un valor a partir de la 1 a 15 en el campo del *brillo de la visualización*. Cuanto más alto es el número, mayor es el brillo en la pantalla del teléfono del IP.

Screen			
Screen Saver Enable:	<input type="text" value="No"/>	Screen Saver Type:	<input type="text" value="Clock"/>
Screen Saver Wait:	<input type="text" value="300"/>	Screen Saver Refresh Period:	<input type="text" value="6"/>
Back Light Timer:	<input type="text" value="5m"/>	Display Brightness:	<input type="text" value="15"/>
Logo Type:	<input type="text" value="Default"/>	Text Logo:	<input type="text"/>
Background Picture Type:	<input type="text" value="Default"/>		

Nota: En este ejemplo, se utiliza 15.

Paso 4. El tecleo **somete todos los cambios**.

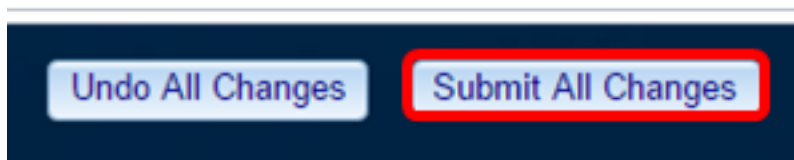


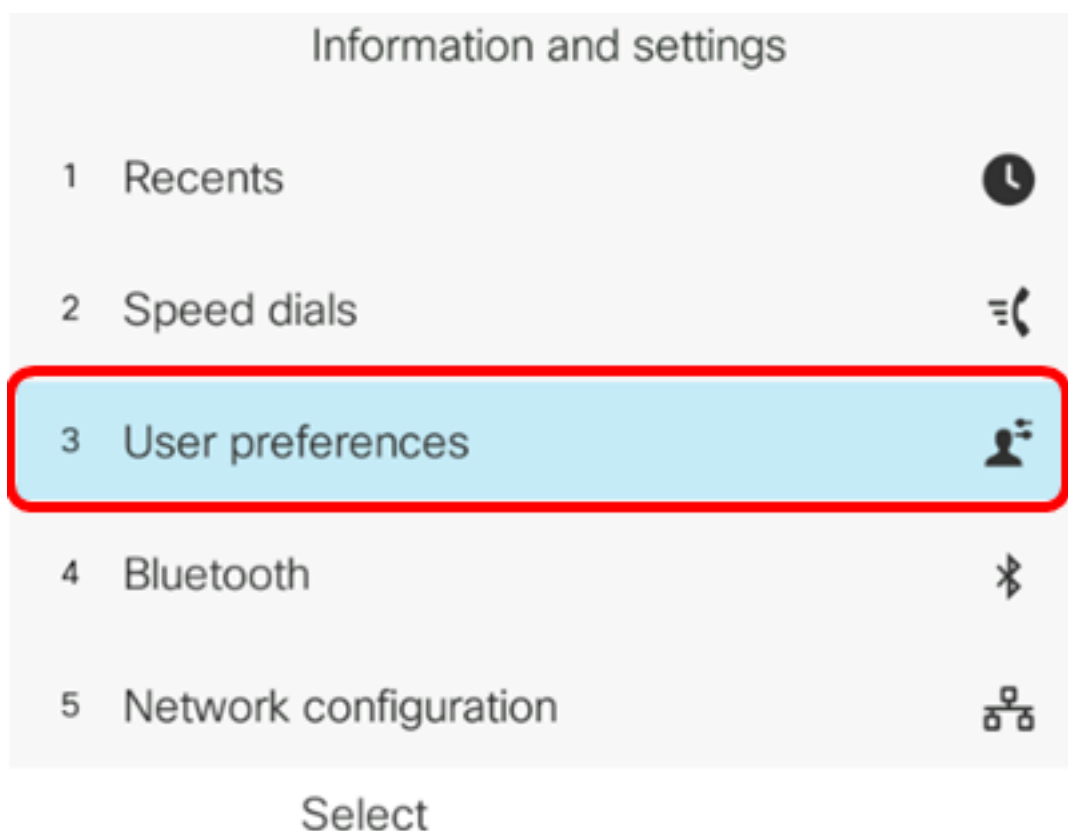
Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de la visualización del brillo en su teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone con la utilidad basada en web.

Con el GUI del teléfono del IP


Paso 1. Presione el **botón Settings Button** en su teléfono del IP.



Paso 2. Elija las **preferencias del usuario** usando el botón de la navegación  del círculo.




Paso 3. Elija las **preferencias de la pantalla**.

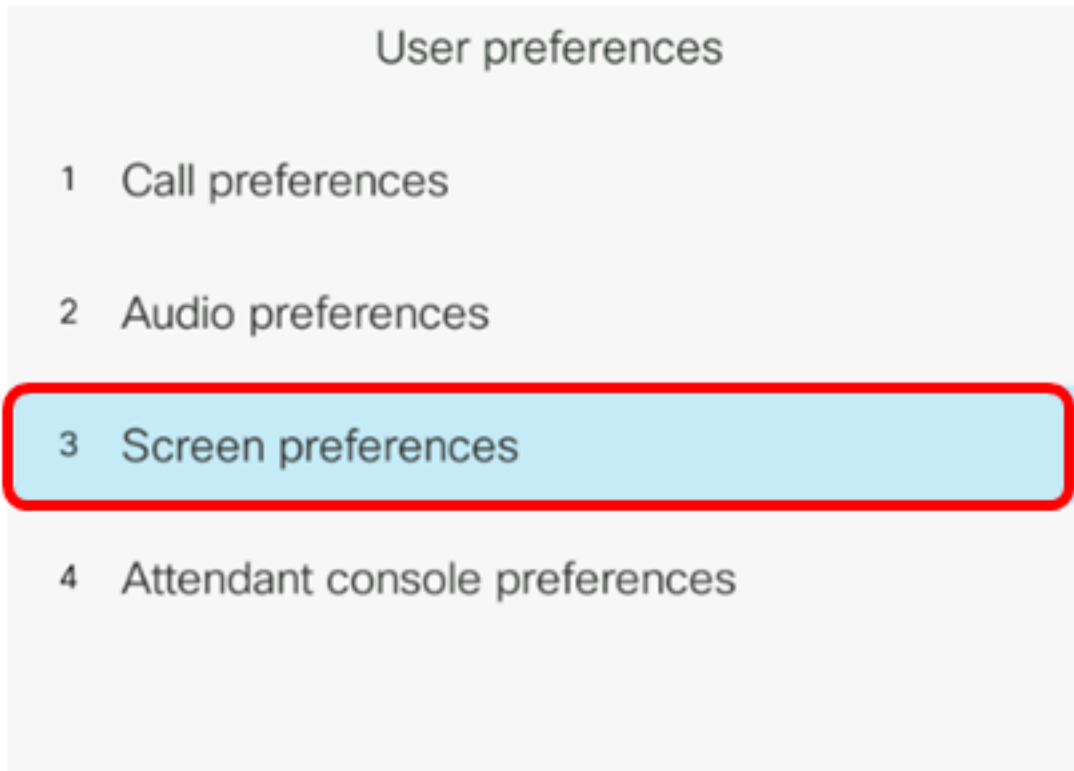

Select

Paso 4. Presione la izquierda o las flechas correctas del botón de la navegación en su teléfono del IP para ajustar la visualización del brillo.

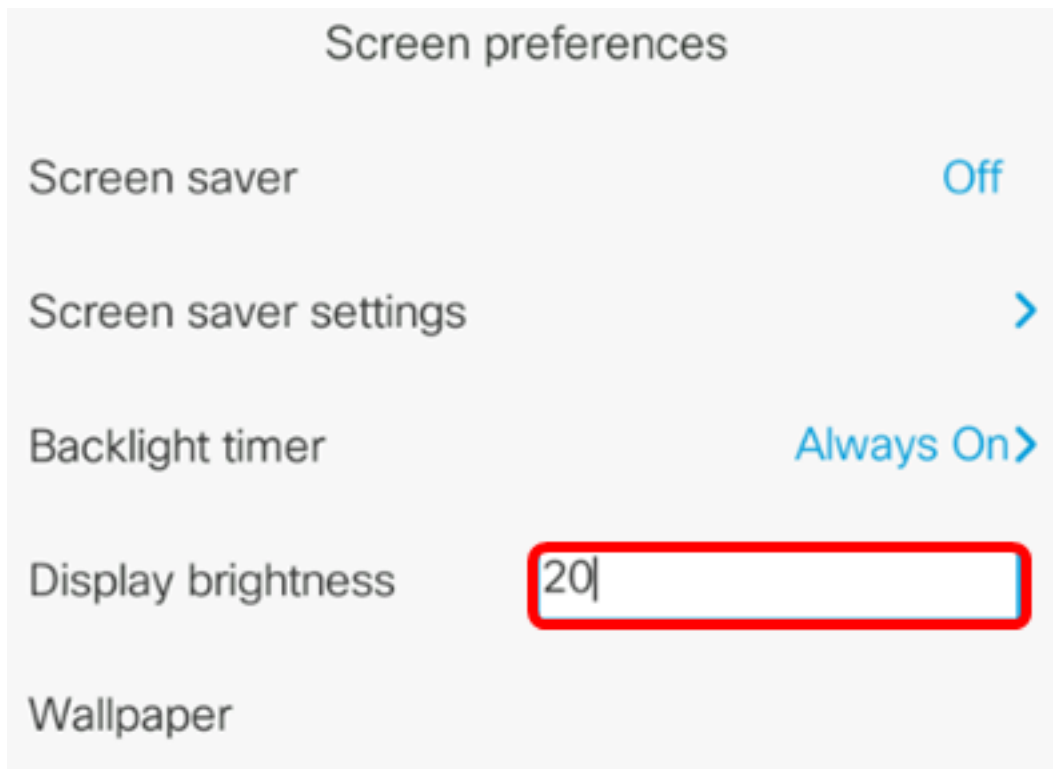


Set



Nota: En este ejemplo, el brillo de la visualización se fija a 20. El GUI ajustará la visualización del brillo por consiguiente.

Paso 5. Pulse la tecla suave del **conjunto** para salvar las configuraciones.

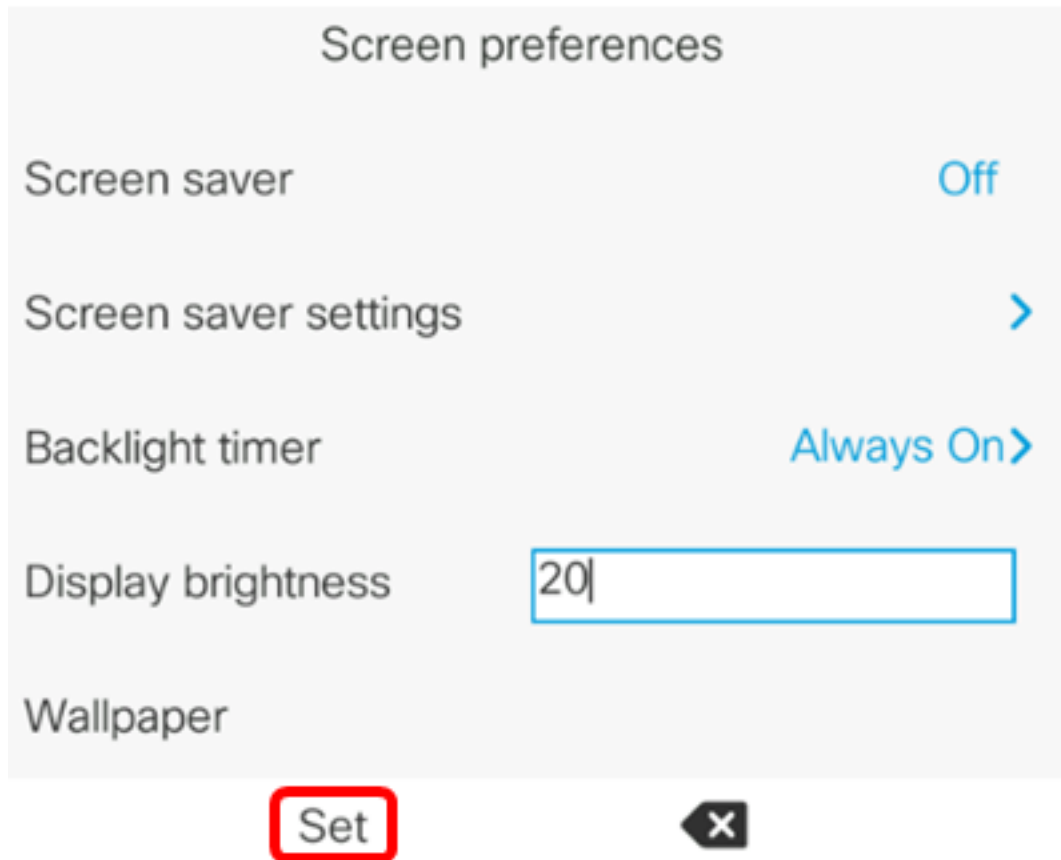

Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de la visualización del brillo en su teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone con el GUI.