

# Agregue los perfiles PPPoE en RV180 y RV180W

## Objetivos


El PPPoE perfila las ofertas una manera conveniente de mantener el PPPoE múltiple considera, que se puede entonces asociar a la interfaz de WAN. El perfil PPPoE se refiere en la página de la configuración WAN. Los perfiles presentan las listas que el PPPoE disponible perfila y algo atribuye asociado con cada perfil. Este documento explica cómo agregar los perfiles PPPoE en RV180 y RV180W.

## Dispositivos aplicables

- RV180
- RV180W

## Pasos del procedimiento

Paso 1. Utilice la utilidad de configuración del router para elegir el **establecimiento de una red >WAN (Internet) > los perfiles PPPoE**. La página de los *perfiles PPPoE* se abre.

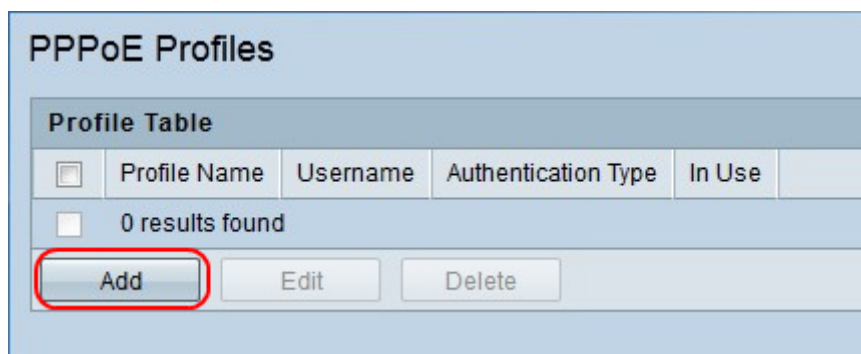

Paso 2. En el *PPPoE los perfiles* paginan, tecleo **agregan** para agregar las credenciales PPPoE.

**Add / Edit PPPoE Profile Configuration**

Profile Name:

Username:

Password:

Authentication Type: Auto-negotiate ▼

Connection Type:  Keep Connected  
 Idle Time

Idle Time:  Minutes (Range: 5 - 999)

Save Cancel Back

Paso 3. En el *agregar/edite* la página de la *configuración del perfil del pppoe*, ingresan el **nombre del perfil** en el nombre del perfil clasificada.

- Nombre de usuario — Ingrese el nombre de usuario.
- Contraseña — Ingrese la contraseña.

**PPPoe Profiles**

**Add / Edit PPPoE Profile Configuration**

Profile Name: Example

Username: Test

Password: ●●●●●●

Authentication Type: Auto-negotiate ▼  
Auto-negotiate  
PAP  
CHAP  
MS-CHAP  
MS-CHAPv2

Connection Type:  Keep Connected  
 Idle Time

Idle Time:  Minutes (Range: 5 - 999)

Save Cancel Back

Paso 4. Elija un tipo de autenticación del menú desplegable.

- Automóvil negocia — El dispositivo fija la velocidad, el modo dúplex, y el control de flujo.
- El procedimiento de autenticación de la contraseña PAP (PAP) es una medida de la autenticación que utiliza una contraseña normal.
- GRIETA — El Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) es una versión más segura del PAP.
- MS-CHAP — Versión de Microsoft de la GRIETA.
- MS-CHAPv2 — Una versión más segura del MS-CHAP.

Paso 5. Elija el Tipo de conexión.

- Mantenga conectado — Esto fija la conexión para estar prendido todo el tiempo.
- Tiempo de inactividad — La conexión se termina automáticamente si está ociosa para un número especificado de minutos. Ingrese el número de minutos en el campo del **tiempo de inactividad**. Esta característica es útil si su ISP le carga basó en la cantidad de tiempo que usted está conectado.

Paso 6. **Salvaguardia del** tecleo para salvar los cambios.