

Agregue la configuración nacional una por en RV180 y RV180W

Objetivos


El Network Address Translation (NAT) uno por es una manera de hacer que los sistemas detrás de un Firewall con los IP Address privados aparecen tener las direcciones públicas. El objetivo de este documento es configurar el NAT uno por en RV180 y RV180W.

Dispositivos aplicables

- RV180
- RV180W

Regla una por de la configuración NAT


Paso 1. Acceda el RV180/el RV180W con la utilidad basada en web y después elija **Firewall> Settings> anticipado NAT uno por**.

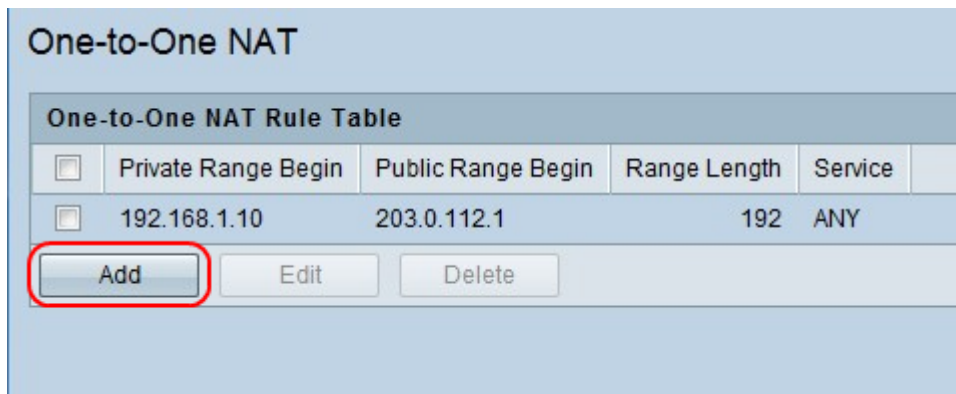

One-to-One NAT

One-to-One NAT Rule Table				
<input type="checkbox"/>	Private Range Begin	Public Range Begin	Range Length	Service
<input type="checkbox"/>	192.168.1.10	203.0.112.1	192	ANY

Paso 2. El tecleo **agrega** para crear una nueva regla NAT.

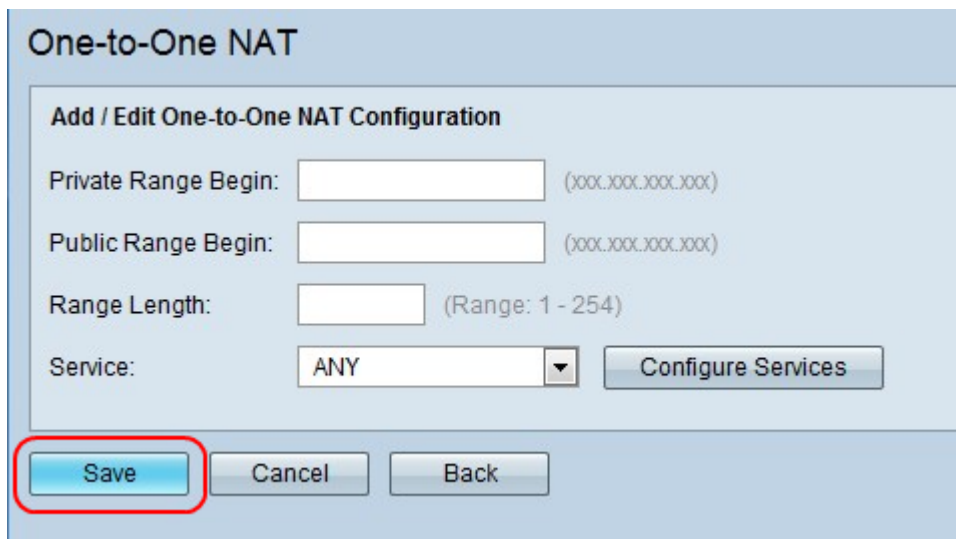

One-to-One NAT

Add / Edit One-to-One NAT Configuration

Private Range Begin: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Public Range Begin: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Range Length: (Range: 1 - 254)

Service:

Paso 3. Ingrese el IP Address del red de área local (LAN) del rango que comienza en el rango privado comienzan el campo.

Paso 4. Ingrese el IP Address del Red de área ancha (WAN) del rango que comienza en el rango público comienzan el campo.

Paso 5. La longitud del rango es un valor numérico que puede ser rango entre 1 a 254. Ingrese la longitud del rango para asociar a una a una dirección privada a la dirección pública hasta el rango dado.

Paso 6. Elija un servicio de la lista desplegable del servicio que es controlada por esta regla de firewall. Si el servicio no está ya en la lista, haga clic el **servicio de la configuración** para crear su propio servicio.

Paso 6. **Salvaguardia del teclado** para salvar las configuraciones.

Edite la regla NAT

Paso 1. Marque una regla en la tabla una por de la regla NAT para editar la regla NAT.

Paso 2. El teclado **edita** para abrir el agregar/edita la página de configuración una por, para editar una regla seleccionada NAT.

One-to-One NAT

Add / Edit One-to-One NAT Configuration

Private Range Begin: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Public Range Begin: (xxx.xxx.xxx.xxx)

Range Length: (Range: 1 - 254)

Service:

Paso 3. Edite la regla y la **salvaguardia del teclado** para salvar las configuraciones.