

# Expedición del puerto único de la configuración en el RV110W

## Objetivo

La expedición del puerto le deja asociar los puertos externos en un router a los puertos internos en las máquinas en la red local. Esto deja los servicios que están dentro de la red interna llegan a ser visibles a los usuarios en la red externa. Para los dispositivos de gateway, el puerto que remite también deja los gateways habilitados para NAT traducir el tráfico limitados para los dispositivos específicos dentro de la red interna.


El objetivo de este documento es explicar cómo configurar la expedición del puerto único en el RV110W.

## Dispositivos aplicables

- RV110W

## Expedición del puerto único

Paso 1. En la utilidad de configuración de la red elija la **expedición del Firewall > del puerto único**. La página de la *expedición del puerto único* se abre.

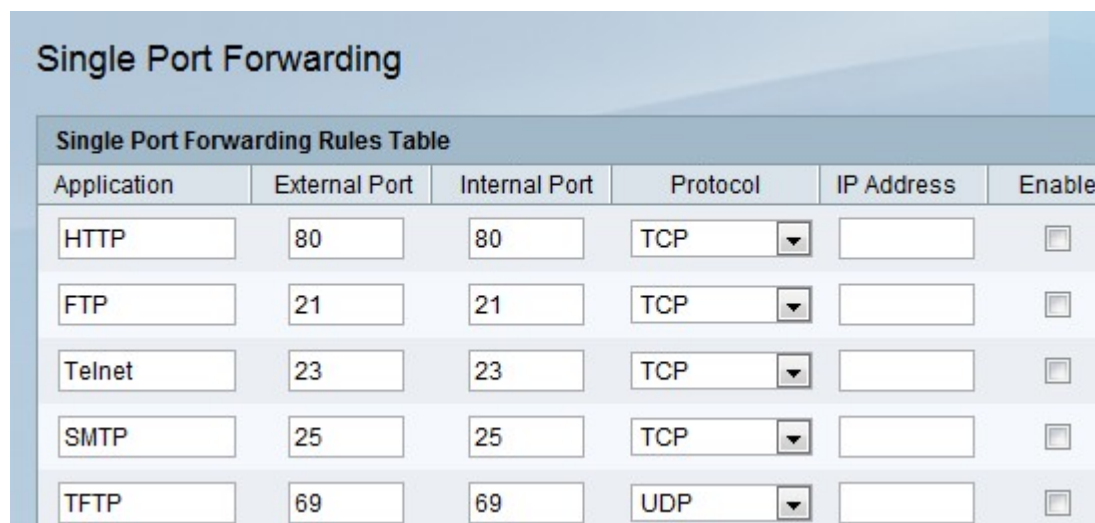

Single Port Forwarding Rules Table					
Application	External Port	Internal Port	Protocol	IP Address	Enable
HTTP	80	80	TCP		<input type="checkbox"/>
FTP	21	21	TCP		<input type="checkbox"/>
Telnet	23	23	TCP		<input type="checkbox"/>
SMTP	25	25	TCP		<input type="checkbox"/>
TFTP	69	69	UDP		<input type="checkbox"/>

**Paso 2.** En el campo de la *aplicación*, ingrese el nombre del protocolo o manténgale quieren configurar la expedición del puerto para.

**Paso 3.** En el campo de *puerto externo*, ingrese el número del puerto que acciona esta regla cuando un pedido de conexión de la red externa se hace.

**Paso 4.** En el campo de *puerto interno*, ingrese el número del puerto usado por el dispositivo en la red interna para responder a la petición que recibe.

**Paso 5.** De la lista desplegable del *protocolo*, elija un Transport Protocol:

- TCP — Transport Protocol que es seguro, solamente más lento que el UDP.

- UDP — El Transport Protocol que es más rápido que el TCP, pero asegura menos.
- TCP&UDP — Se valida cualquier Transport Protocol.

Paso 6. En el campo del *IP address*, ingrese el IP Address del host en la red interna a la cual el tráfico IP específico será remitido.

Paso 7. Marque la casilla de verificación del **permiso** para habilitar la regla.

Paso 8. **Salvaguardia del tecleo.**