

Cómo manejar una etiqueta definida por el usuario para los dispositivos múltiples en la aplicación de red elegante (SNA)

Objetivo

Las etiquetas son utilizadas para identificar los dispositivos en el sistema elegante de la aplicación de red (SNA) por los atributos o por los nombres definidos por el usuario. Las etiquetas son utilizadas para seleccionar rápidamente los elementos múltiples buscando para una etiqueta específica. Por ejemplo, si usted está buscando para todos los Dispositivos del teléfono en la red, mientras cada uno de estos dispositivos se marque con etiqueta correctamente todo el aparecerán cuando usted ingresa el teléfono en la barra de la búsqueda.

Hay dos tipos de etiquetas en la SNA:

- Etiquetas incorporadas — Éstas son etiquetas automáticamente aplicadas a los dispositivos basados en la información recopilada por cualquier protocolo del descubrimiento.
- Etiquetas definidas por el usuario — Éstas son las etiquetas que se agregan y se definen manualmente.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo crear y agregar una etiqueta definida por el usuario para los dispositivos múltiples al mismo tiempo en la SNA.

Dispositivos aplicables

- Sx350 Series
- Serie SG350X
- Serie Sx550X

Nota: Los dispositivos de las Sx250 Series pueden proporcionar a la información SNA cuando están conectados con la red, pero la SNA no se puede poner en marcha de estos dispositivos.

Versión de software


- 2.2.5.68

Maneje una etiqueta definida por el usuario

Cree una etiqueta definida por el usuario

Paso 1. Ponga en marcha a la sesión SNA. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).

Paso 2. Haga clic en cualquier dispositivo en la correlación de topología.

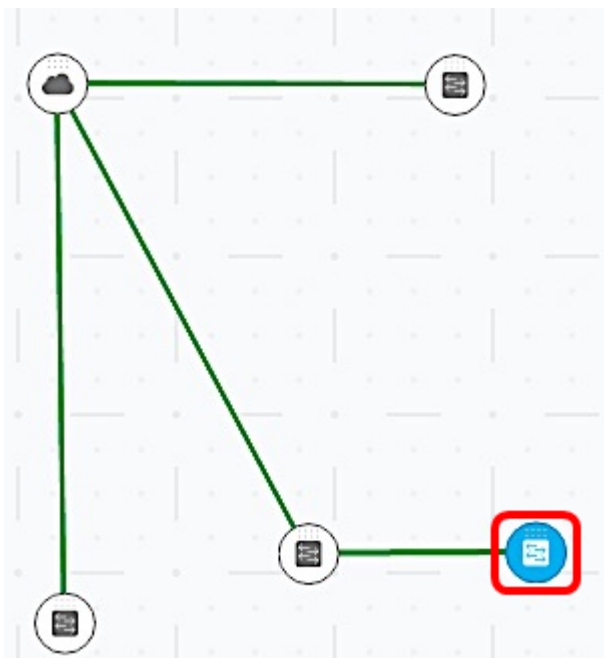

Nota: En este ejemplo, se hace clic un conmutador.

Paso 3. En el panel derecho bajo las ETIQUETAS, haga clic encendido el *campo de nombre de la etiqueta del agregar* e ingrese un nombre para la nueva etiqueta.

TAGS

LabDevice ADD +

PoE PSE SNA Switch

Nota: En este ejemplo, se utiliza LabDevice.

Paso 4. Tecleo **ADD+**.

TAGS

LabDevice ADD +

PoE PSE SNA Switch

La nueva etiqueta ahora se crea.

TAGS

Add tag name ADD +

PoE PSE SNA Switch

LabDevice ✕

Paso 5. **La salvaguardia del tecleo cambia** en la porción superior de la página para salvar

sus configuraciones.




TAGS

Agregue una etiqueta a los dispositivos múltiples

Paso 1. Ponga en marcha a la sesión SNA.

Paso 2. Lleve a cabo la tecla de control abajo en su teclado y haga clic en los dispositivos múltiples que usted quiere agregar una etiqueta en la correlación de topología.

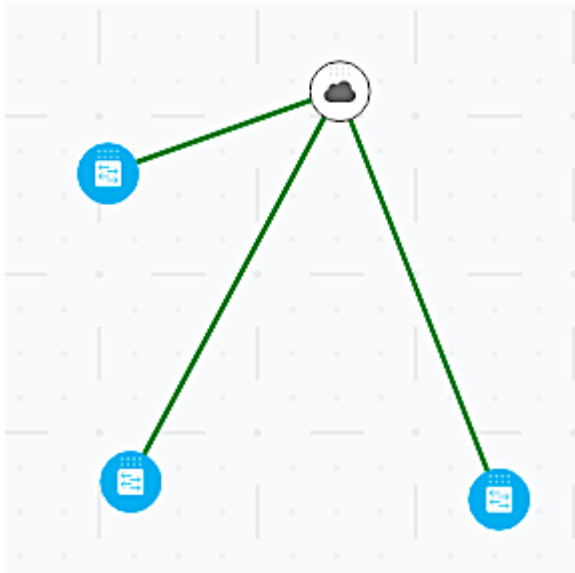

Nota: En este ejemplo, se elige el tres Switches.

Paso 3. En el panel derecho superior, verifique que el número de dispositivos seleccionados esté correcto.



Paso 4. Bajo las ETIQUETAS, haga clic en *agregan el campo de nombre de la etiqueta* y eligen la etiqueta que usted quiere agregar a los dispositivos que usted ha seleccionado en el paso 2.

TAGS

<input type="text" value="Add tag name"/>	ADD +
LabDevice	
Offline	
SNA	
Switch	

Nota: En este ejemplo, se elige la etiqueta de LabDevice.

La etiqueta adicional a sus dispositivos ahora aparecerá.

 Save Changes |   | ● cisco ▾







 3 Devices Selected

TAGS

<input type="text" value="Add tag name"/>	ADD +
Switch	LabDevice ✕

Cuando usted busca para los dispositivos bajo esta etiqueta específica, sus dispositivos serán incluidos en la lista de resultados.

✕ 🔍

	switche6f4d3 192.168.1.127 Switch	
	192.168.1.254 Switch	
	192.168.1.131 Switch	

3 Results found

El paso 5. (opcional) para suprimir una etiqueta, asoma su ratón sobre la etiqueta que usted quiere suprimir y hacer clic en el X al lado del nombre de la etiqueta.



3 Devices Selected

TAGS

Add tag name

ADD +

Switch

LabDevice

Usted debe ahora haber creado y haber agregado con éxito una etiqueta definida por el usuario para los dispositivos múltiples en la SNA.