

# Reinstale un CSP 2100 del ISO

## Contenido

[Introducción](#)

[Inicialice un CSP2100 a los valores predeterminados de fábrica](#)

[Pasos de la reinstalación](#)

## Introducción

Este documento describe cómo volver una plataforma de los servicios de Clous (CSP) 2100 a un estado predeterminado. También, le ayudará a borrar todos los meta datos de la configuración, actualización/downgrade sin preservar los datos, vuelve el sistema a los valores predeterminados de fábrica, o a recuperarse de un Disco del sistema corrompido.

## Inicialice un CSP2100 a los valores predeterminados de fábrica

Por abandono los restores CSP2100 duran automáticamente los config de trabajo después de reinstalan. Los pasos adicionales se requieren para borrar esta configuración.

Las tareas que lo hacen no claro las configuraciones existentes son


- Usando el INIT rápido en el regulador de la integración del gran escala (LSI).
- El mismo tipo de volumen de la Matriz redundante de discos independientes (RAID) que es destruido y reconstruido.

Ambos elementos darán lugar a la incapacidad de un usuario para iniciar sesión con el nombre de usuario/contraseña predeterminado o un nombre de usuario/una contraseña previamente configurados.


## Pasos de la reinstalación

Advertencia: Siguiendo este procedimiento todos los datos incluyendo VNFs/VM serán perdidos.

1. Monte la imagen csp-2100.iso descargada de cisco.com.
2. A la hora del poste del sistema presione el F6 para seleccionar un dispositivo de arranque.

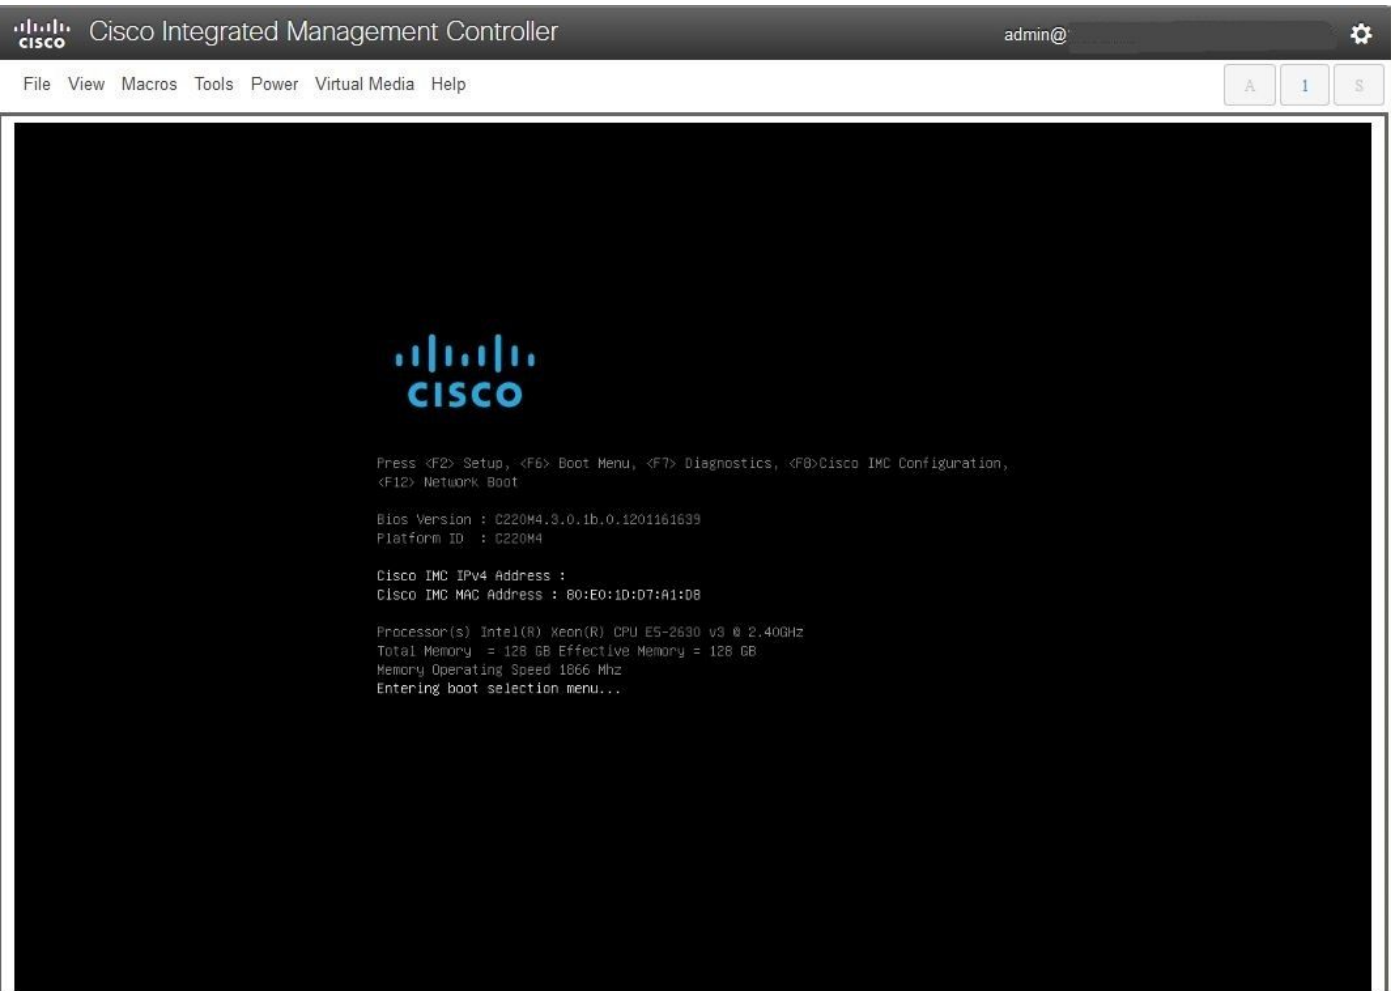

3. Seleccione el vDVD vKVM-asociado.

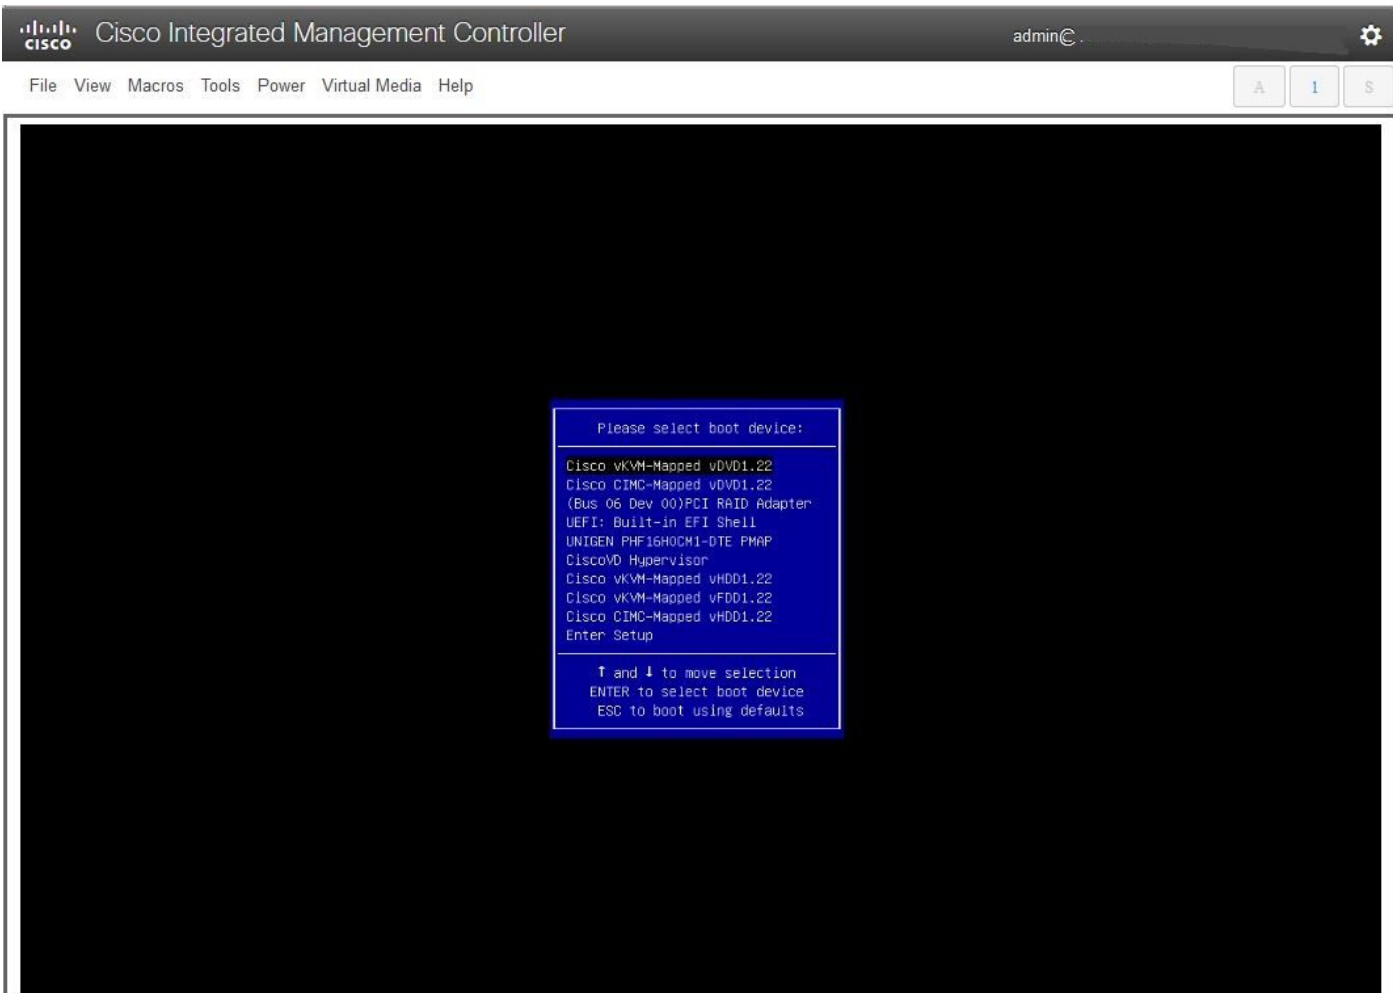

3. Cuando aparece el menú del inicio, seleccione el **troubleshooting**.



4. Seleccione la instalación limpia del **CSP-2100**.

## Troubleshooting

Install CSP-2100 in basic graphics mode  
Rescue a CSP-2100 Password  
Clean Installation of CSP-2100  
Run a memory test

Boot from local drive

Return to main menu

<

Press Tab for full configuration options on menu items.

Try this option out if you're having trouble installing  
Red Hat Enterprise Linux 7.2.

5. La instalación dura por 15 minutos y entonces el sistema reiniciará automáticamente. Después de que el Asistente complete, el nombre de usuario/contraseña predeterminado es admin/admin.