

# Conflicto de resolución IP entre SPA2100 y un router existente

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo cambio la dirección IP LAN de mi SPA2100?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Cómo cambio la dirección IP LAN de mi SPA2100?](#)

R.

Hay el Routers que transmite una dirección IP de 192.168.0.x. Usted sabrá si usted tiene uno si el PC conectado directamente con el router está consiguiendo una dirección IP de 192.168.0.x. El cambio de la dirección IP SPA2100 LAN es necesario evitar el conflicto IP entre el SPA2100 y el router.

### Cambio de la dirección IP LAN del SPA2100

#### Paso 1:

Acceda el interfaz basada en la Web SPA2100. Para obtener instrucciones, haga clic [aquí](#).

#### Paso 2:


Cuando aparece el interfaz basada en la Web SPA2100, **login Admin del** teclado después **avanzado**.



**Note:** El acceso a la página Login-avanzada SPA2100 Admin no requiere una contraseña. Unidades SPA2100 adquiridas aunque los ITSP, sin embargo, son generalmente protegidas por contraseña por razones de seguridad. Esto niega el acceso al **login Admin** y los rechazos cambian aplicado a la configuración de la voz existente. Si la unidad se compra de un revendedor, puede ser restablecida a las configuraciones predeterminadas a través de la fábrica reajustada usando el IVR. Para las instrucciones IVR, haga clic [aquí](#). (Por favor enlace hipertexto al menú IVR "SPA2100".)

### Paso 3:

Haga clic el **LAN puesto** y ingrese el "192.168.1.0" en el campo del **IP Address LAN**.

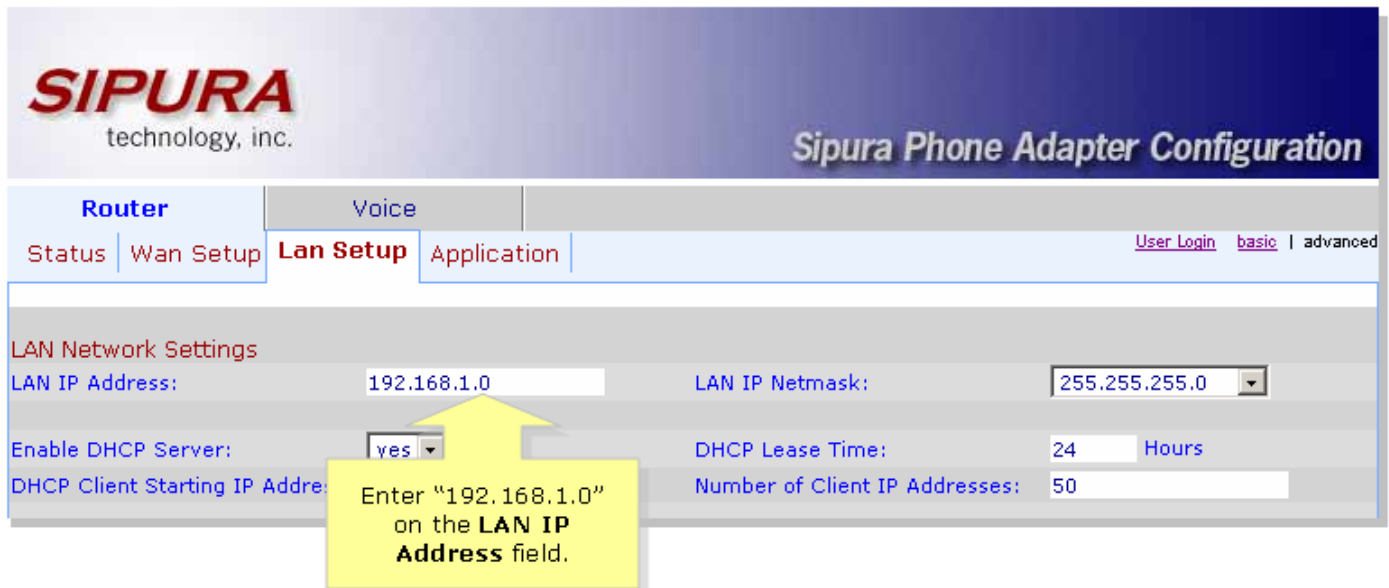

**SIPURA**  
technology, inc.

Sipura Phone Adapter Configuration

Router | Voice | Lan Setup | Application

Status | Wan Setup | Lan Setup | Application | [User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)

LAN Network Settings

LAN IP Address: 192.168.1.0 LAN IP Netmask: 255.255.255.0

Enable DHCP Server: yes DHCP Lease Time: 24 Hours

DHCP Client Starting IP Address: DHCP Client Ending IP Address: Number of Client IP Addresses: 50

Enter "192.168.1.0" on the LAN IP Address field.

### Paso 4:

Haga clic en .

**Note:** El SPA reiniciará después de aplicar los cambios. Acceda la página de configuración SPA2100 usando el nuevo IP Address que usted ingresó.

## [Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)