

Cómo establecer SPA3102 en modo Bridge

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo fijar el SPA3102 al modo Bridge?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Cómo fijar el SPA3102 al modo Bridge?](#)

R.

Hay dos maneras de fijar el dispositivo al modo Bridge:

- Fije el SPA3102 al modo Bridge que usa el IVR
- Setthe SPA3102 al modo Bridge que usa la página de configuración basada en web

Fije el SPA3102 al modo Bridge que usa el IVR

Para fijar el SPA3102 al modo Bridge que usa el IVR, marque el **** 201. El usuario podrá ahora presionar 1 para habilitar o 0 inhabilitar la funcionalidad del router del dispositivo.

Fije el SPA3102 al modo Bridge que usa la página de configuración basada en web

Para fijar el SPA3102 al modo Bridge que usa la página de configuración basada en web, complete estos pasos:

Paso 1:


Acceda a la página de configuración basada en web SPA3102. Para las instrucciones haga clic [aquí](#).

Paso 2:

Cuando aparece la página de configuración basada en web SPA3102, tecleo avanzado y entonces **configuración Lan**.

Paso 3:

Bajo **servicio de red**, seleccione el **Bridge** del menú desplegable.

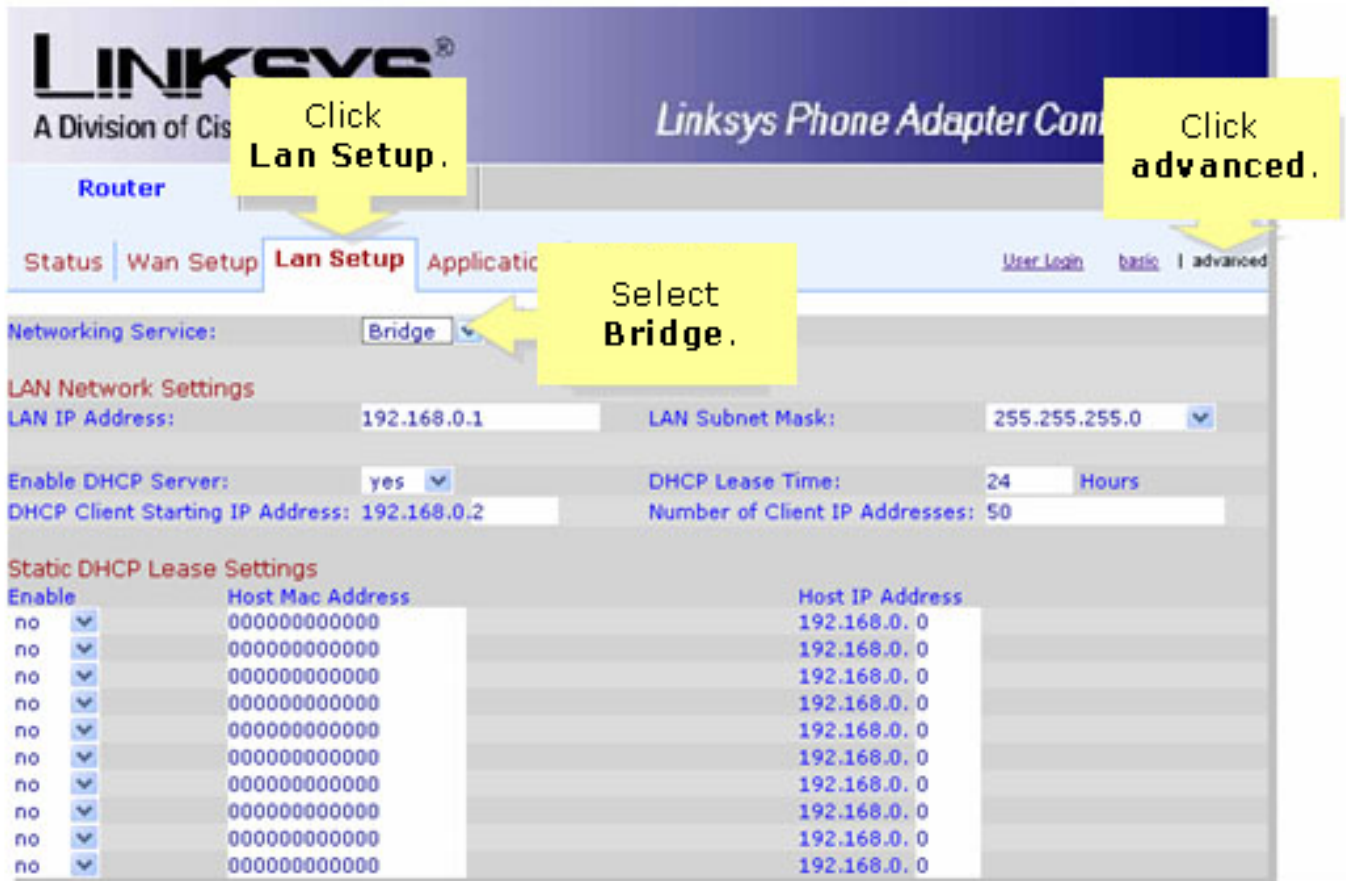

Paso 4:

Tecleo

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)