

# Configuración de SPA3000

## Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo usted configura inicialmente un SPA3000?](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Consulte [Convenciones de Consejos TécnicosCisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

### Q. ¿Cómo usted configura inicialmente un SPA3000?

A. En configurar el SPA3000, asegúrese de tener un teléfono analógico un de "touch tone", sus detalles de la cuenta de NodePhone, y acceso a un puerto del teléfono estándar. Usted debe también tener estos contenidos del paquete:

- Unidad de adaptador del teléfono
- Cable del teléfono estándar del cable Ethernet
- Adaptador de energía de voltio A5


**Note:** Esta guía se ha preparado con el firmware 2.0.13, la versión de firmware soportada corriente para NodePhone. Si usted está utilizando un firmware anterior, la pantalla de configuración de la red no pudo mirar lo mismo que las imágenes en este documento. Cisco recomienda el actualizar de su SPA3000 a la versión 2.0.13, que es disponible desde el [centro de la descarga de Cisco \(clientes registrados solamente\)](#).

Para configurar el SPA3000, complete estos pasos:

1. Asegúrese que la fuente de alimentación SPA3000 esté conectada correctamente
2. Conecte el SPA3000

### Asegurar la fuente de alimentación SPA3000 está conectada correctamente


1. Asegúrese el adaptador de energía está conectado a una toma de corriente disponible.

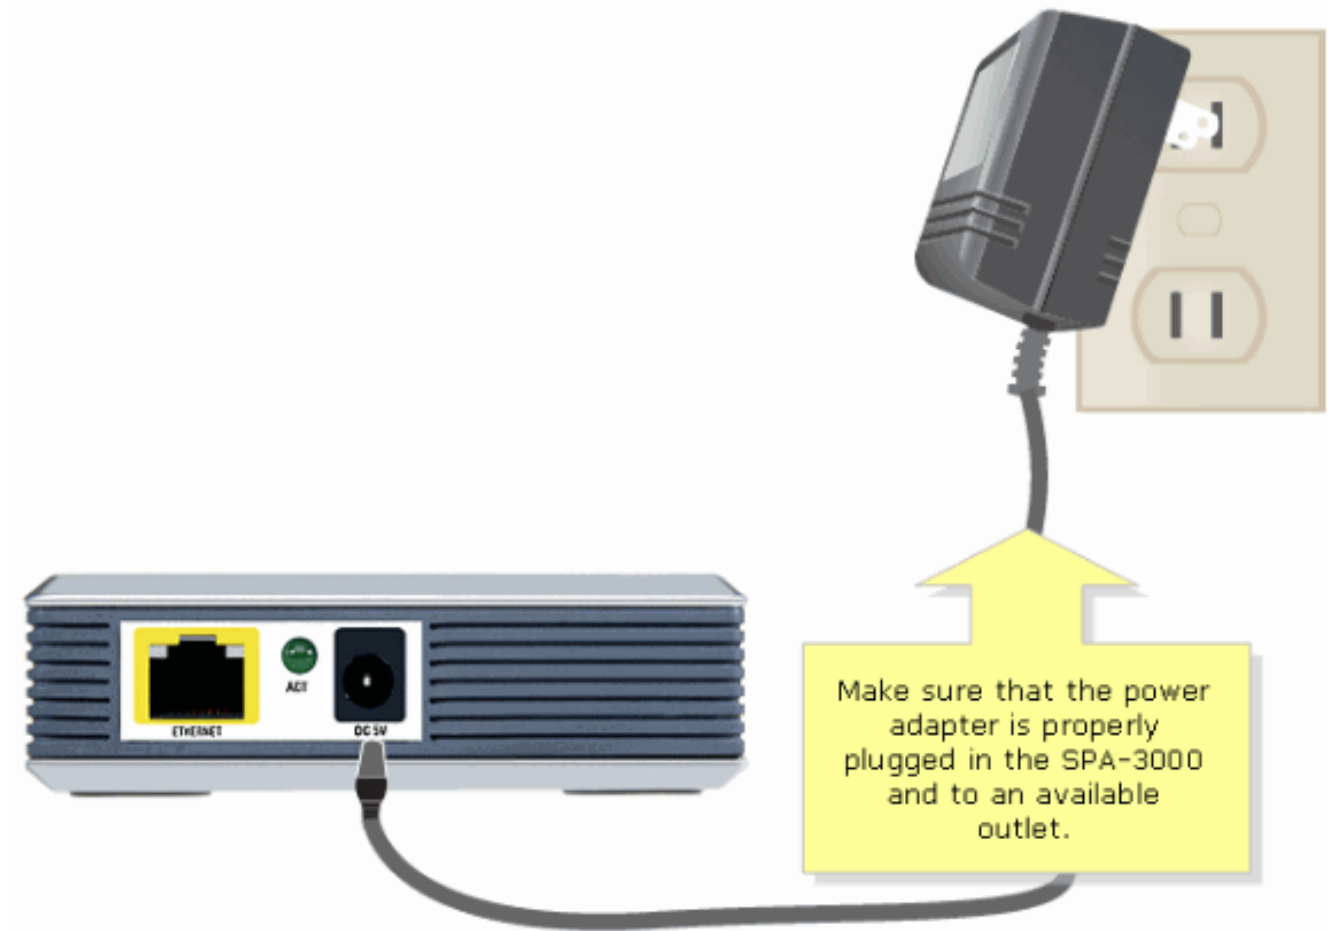


2. Después de que el plug esté conectado con el adaptador de energía, conecte el SPA3000. Para las instrucciones, complete los siguientes pasos.

### Conexión del SPA3000


1. Conecte el cable del teléfono con el conector de pared con el servicio ADSL, y después conecte el otro extremo con la **LÍNEA** puerto del gateway. Entonces, conecte el cable Ethernet del SPA3000 con uno de los accesos de Ethernet (**1, 2,3 o 4**) del gateway de Linksys.

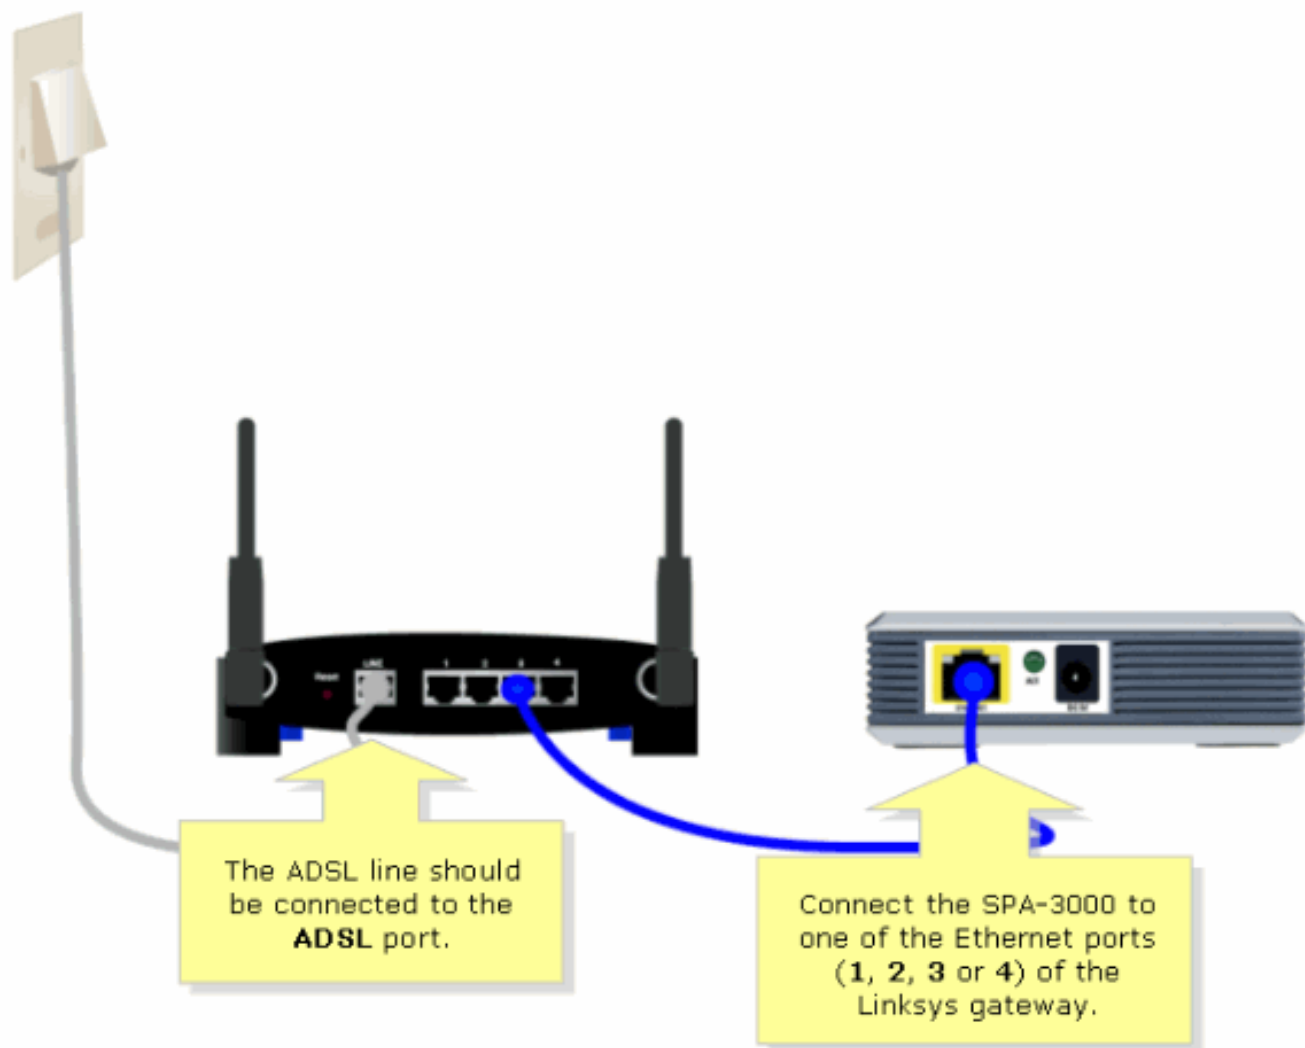

2. Conecte el cable del teléfono con el conector de pared con el servicio ADSL, después conecte el otro extremo con la línea puerto del filtro de línea ADSL.
3. Conecte la línea de módem ADSL con el **puerto ADSL** del router ADSL, y la línea de teléfono local se debe conectar con la **LÍNEA** puerto del SPA3000.

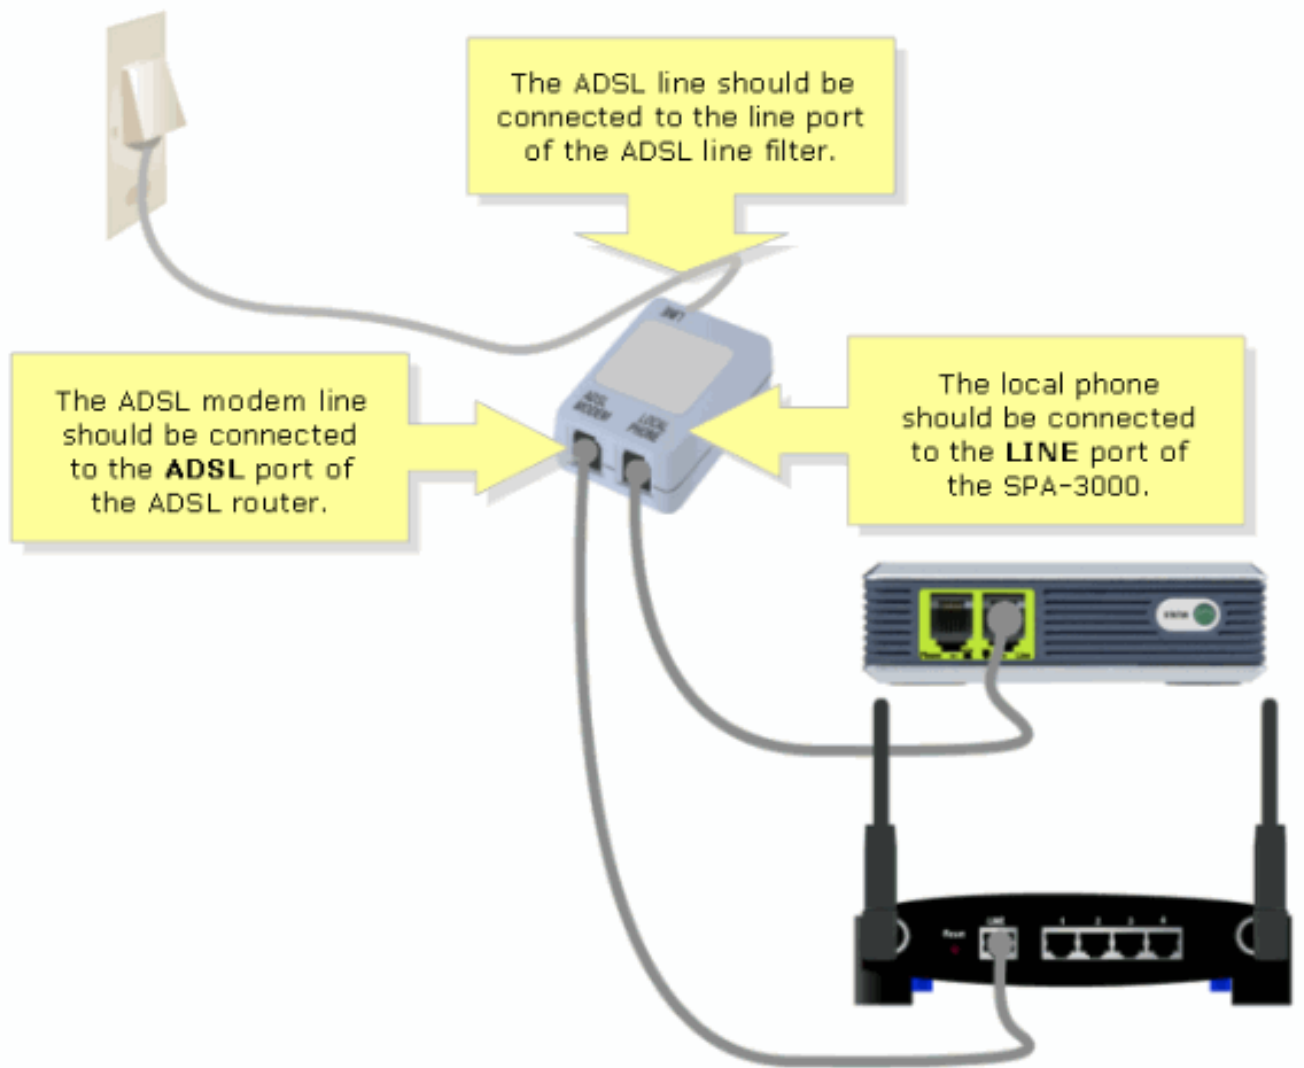


4. Conecte el teléfono con el **puerto telefónico** en el SPA3000.

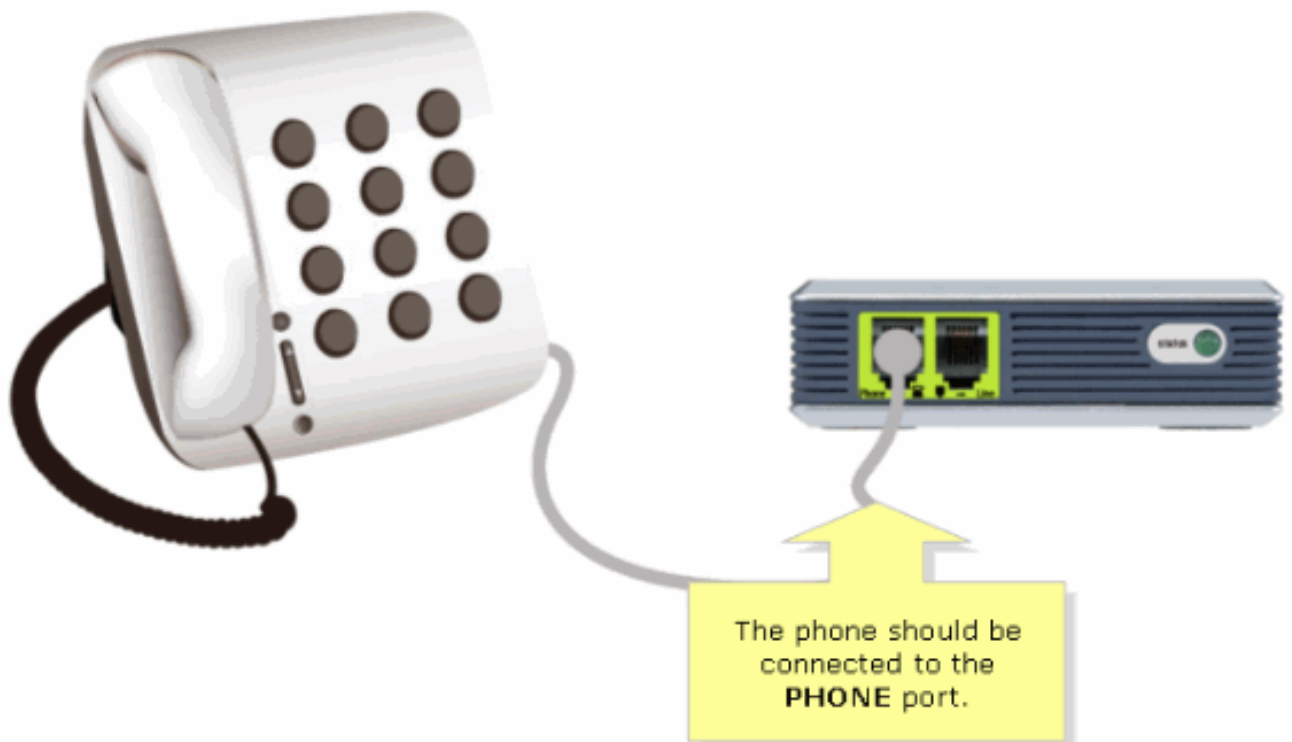

5. La línea telefónica PSTN va del puerto del teléfono local del filtro de línea a la línea puerto

en el SPA3000. El teléfono está conectado con el puerto telefónico del SPA3000. El cable Ethernet está conectado entre el router ADSL y el SPA3000.

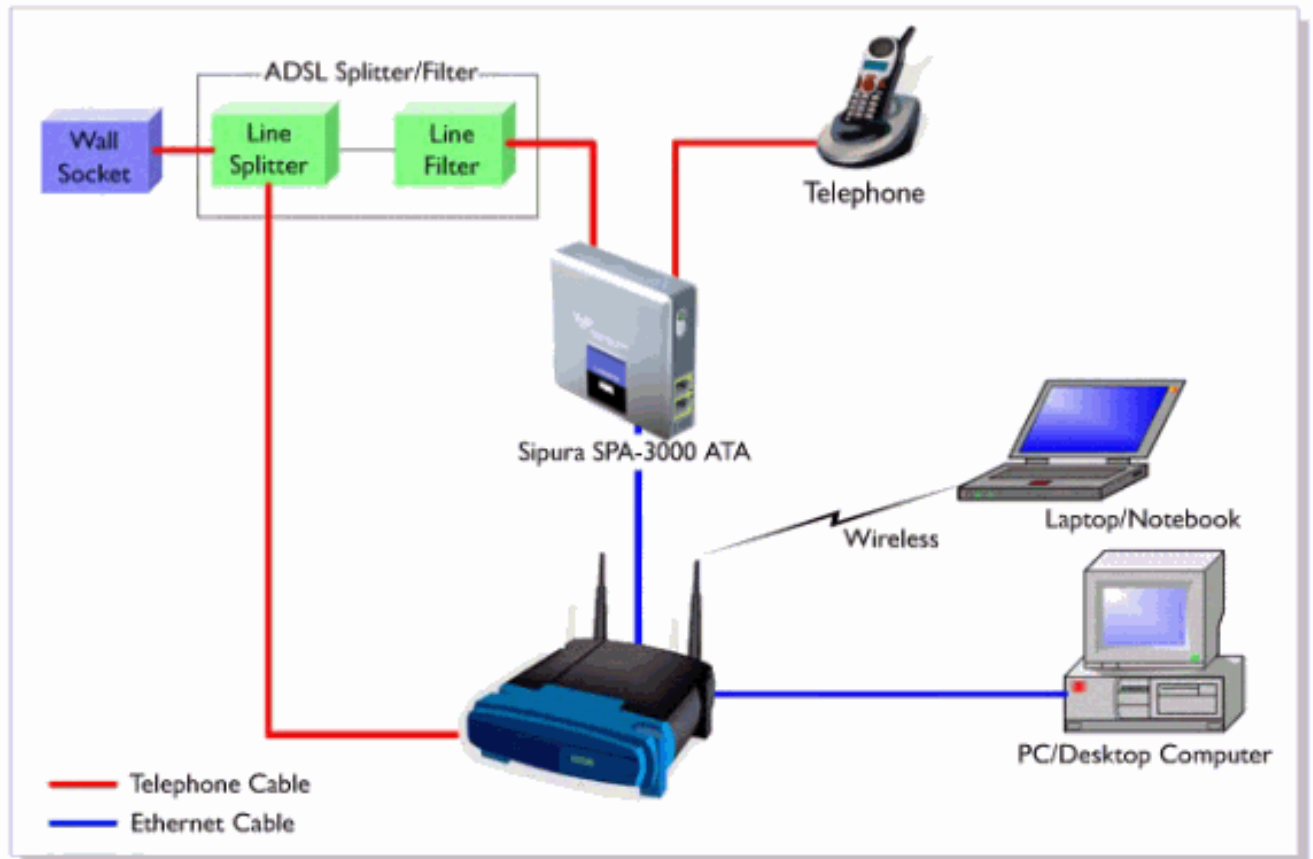

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)