

Conexión de dispositivos en Cisco Small Business VoIP Router

Contenido

[Introducción](#)

[¿Dónde conecto el módem y el ordenador en un router VoIP de Linksys?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Q. [¿Dónde conecto el módem y el ordenador en un router VoIP de Linksys?](#)

R.

Los accesos de Ethernet etiquetaron WAN o Internet y el LAN o los puertos numerados (los números dependen del número de puertos que el router tiene) están situados en la parte posterior de un router VoIP de Linksys. Estos accesos de Ethernet son donde el módem de banda ancha y el ordenador serán conectados. El módem de banda ancha se debe conectar con **WAN** o el **puerto de Internet** y el ordenador se deben conectar con los puertos numerados disponibles uces de los (1, 2 o 3).

Dispositivos de conexión junto

Nota: Las imágenes pueden variar dependiendo del número de modelo del router.

Paso 1:

Conecte el módem de banda ancha con el **puerto de Internet** del router.


Paso 2:

Conecte el ordenador con cualquier puerto numerado disponible (1, 2 o 3).

Nota: En este ejemplo, conectaremos el ordenador con el número del puerto 3.

Paso 3:

Desconecte el cable de teléfono RJ-11 de su teléfono del conector de pared del teléfono después conecte que cable con el puerto **PHONE1** del router.

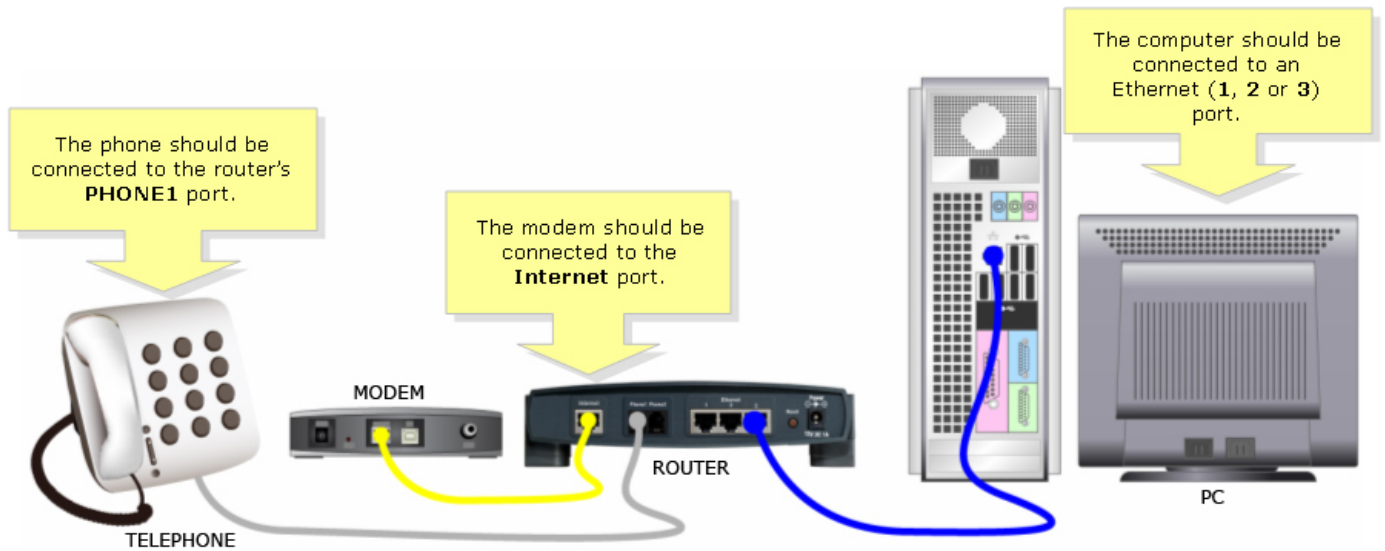

Paso 4:

Asegurese el adaptador de energía está conectado a una toma de corriente disponible.



Paso 5:

Marque si los LED correspondientes en el router se encienden.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)