

# Emigre los números de interno entre los teléfonos usando la herramienta de administración global

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Emigre el Cisco IP Phone 7960 UDP al Cisco IP Phone 7970 UDP](#)

[Exporte el teléfono del IP UDP del Cisco 7960 a un archivo y modifique el archivo para señalar al teléfono del IP de Cisco 7970](#)

[Inserte el nuevo archivo UDP en el PALO con Cisco 7970 detalles del teléfono del IP](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Herramienta de administración global (BAT) es una aplicación basada en Web que le permite realiza las transacciones a granel. Por ejemplo, usted puede agregar, poner al día, o borrar, en un gran número de teléfonos, de usuarios, y de puertos en un módulo de interfaz analógica de la Estación de intercambio remota (FXS) del Cisco Catalyst 6000 a las base de dato del CallManager de Cisco. El PALO también soporta la inserción y la cancelación de los gateways y de los puertos del Cisco VG200. Donde estaba previamente una operación manual esto, el PALO le ayuda a automatizar el proceso y alcanzar mucho más rápidamente agregue, póngase al día, y las operaciones de eliminación. La opción de los perfiles del dispositivo del usuario (UDP) en el PALO permite que usted agregue o que borre un gran número de perfiles del dispositivo del usuario.

Usted puede utilizar el PALO para emigrar los perfiles del dispositivo del usuario entre diversos Teléfonos IP. Este documento discute cómo emigrar los perfiles del dispositivo creados para los usuarios que usan un teléfono del IP a otro teléfono del IP.

## prerrequisitos

### Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Administración de CallManager de Cisco
- [Herramienta de administración global](#)

## Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco CallManager 4.x y posterior
- Herramienta de administración global 5.0(1)

**Note:** A título de ejemplo, este documento discute la migración del teléfono del IP UDP del Cisco 7960 al teléfono del IP UDP de Cisco 7970.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

## Emigre el Cisco IP Phone 7960 UDP al Cisco IP Phone 7970 UDP

En esta sección, le presentan con la información sobre cómo emigrar el Cisco IP Phone 7960 UDP al Cisco IP Phone 7970 UDP. La migración no se puede hacer usando los pasos normales en el PALO. La única forma de hacer esto está con estos pasos:

1. [Exporte el UDP para el Cisco IP Phone 7960 a un archivo y modifique el archivo para señalar al Cisco IP Phone 7970.](#)
2. [Inserte el nuevo archivo UDP PARA GOLPEAR con el Cisco IP Phone 7970 todos los detalles.](#)

## Exporte el teléfono del IP UDP del Cisco 7960 a un archivo y modifique el archivo para señalar al teléfono del IP de Cisco 7970

Complete estos pasos para exportar el Cisco IP Phone 7960 UDP a un archivo y modificar el archivo para señalar al Cisco IP Phone 7970.

1. Del PALO, elija la **configuración** > los **perfiles del dispositivo del usuario**. En la ventana de opciones del perfil del dispositivo del usuario, seleccione los **perfiles del dispositivo del usuario de la exportación**.

## User Device Profile Options

- |  |   |
|--|---|
| <input type="radio"/> Insert User Device Profiles            | Add new user device profiles.   |
| <input type="radio"/> Generate User Device Profiles          | Generate UDPs for all user-controlled devices.                                      |
| <input type="radio"/> Delete User Device Profiles            | Locate and delete user device profiles.   |
| <input checked="" type="radio"/> Export User Device Profiles | Locate and export specific user device profiles.                                    |
| <input type="radio"/> Update Lines                           | Locate and modify lines on user device profiles and auto-generated device profiles. |
| <input type="radio"/> Add Lines                              | Add new lines and modify existing user device profiles.                             |
| <input type="radio"/> Generate User Device Profile Reports   | Generate customized reports for user device profiles.                               |

[Next](#)

2. En el campo de nombre del archivo de la exportación, ingrese el nombre del archivo que usted quiere utilizar.
3. En el campo de nombre del formato de archivo, elija **todos los detalles de los perfiles del dispositivo del usuario**. Para exportar toda la línea atributos, servicios, y identificaciones del usuario que se asocian al Cisco 7960 UDP, seleccionan el modelo como **Cisco 7960** y hacen clic **todo el** botón de radio de los **detalles**.
4. **Exportación del** tecleo en la cima de la ventana para exportar los expedientes elegidos del perfil del dispositivo del usuario. Un mensaje le aconseja de aproximadamente cuánto tiempo toma para exportar los expedientes en las base de dato del CallManager de Cisco. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar). El PALO visualiza una `exportación completada` o la `exportación fallada` en la área de estado.

## Export User Device Profiles

Status: Ready

Export

Export File Name\*

7960

File Format Name\*

All User Device Profile Details

(View File)

### Export Options

All Details

Model\*

Cisco 7960


Specific Details

Select User Device Profiles where


Model\*

Number of Lines\*

< None >

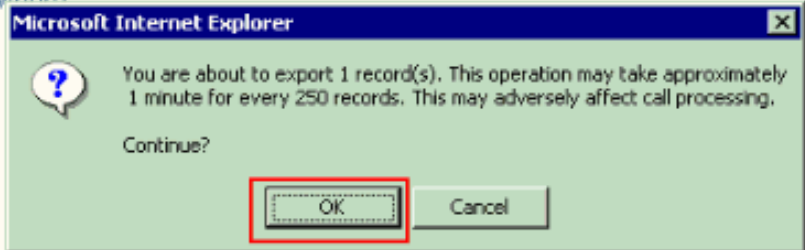

5. El PALO salva el archivo exportado en los perfiles del dispositivo \ en de C:\BatFiles\Export\User el servidor editor. Realice los cambios necesarios substituyendo todas las referencias a **7960** por **7970**. Usted puede hacer esto manualmente en el archivo de texto cuando usted busca para **7960**, o la copia y pega la salida de este archivo de texto en Microsoft Word, y realiza una búsqueda y la substituye. Tenga cuidado de no modificar el formato cuando usted pega sus modificaciones nuevamente dentro del archivo de texto.

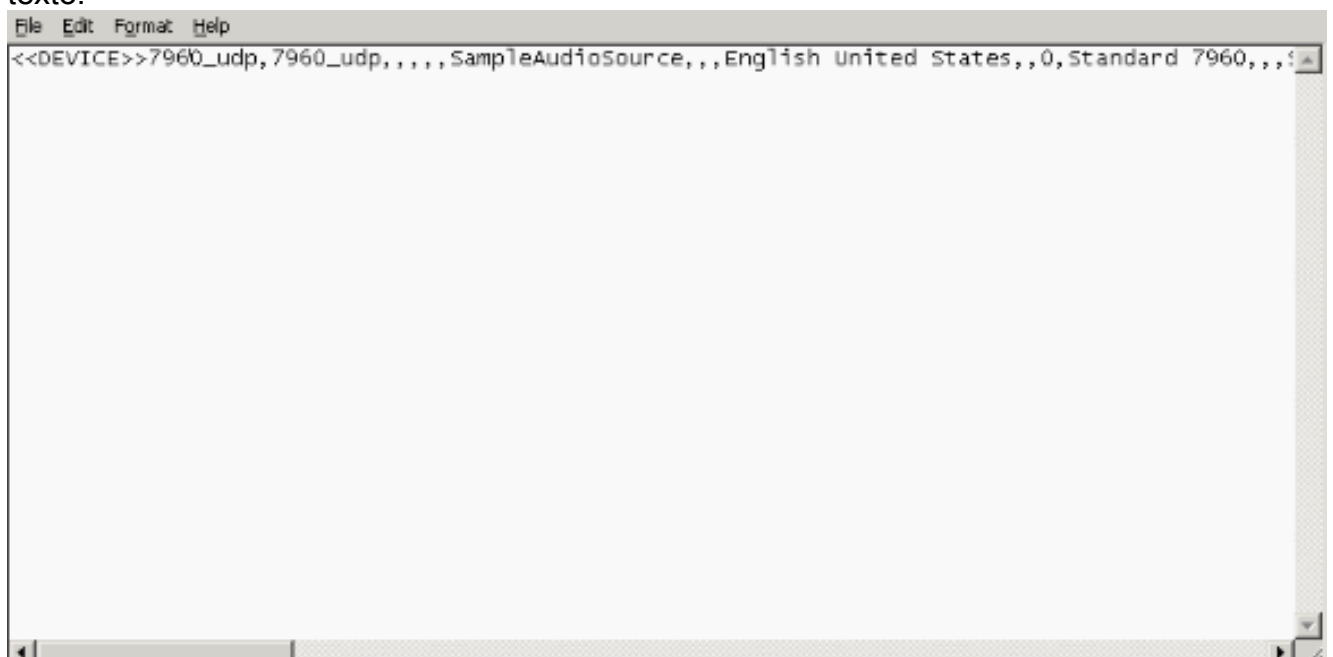


6. Salve el nuevo archivo a los **perfiles del dispositivo** de C:\BatFiles\User.

## [Inserte el nuevo archivo UDP en el PALO con Cisco 7970 detalles del teléfono del IP](#)

Complete estos pasos para insertar el nuevo archivo en el PALO seleccionando el Cisco IP Phone 7970 todos los detalles.

1. Del PALO, elija los **perfiles del dispositivo del usuario del separador de millares de Perfiles > de la configuración > del dispositivo del usuario**. En esta ventana, seleccione el **paso 4: Inserte los perfiles del dispositivo del usuario** y haga clic **después**.

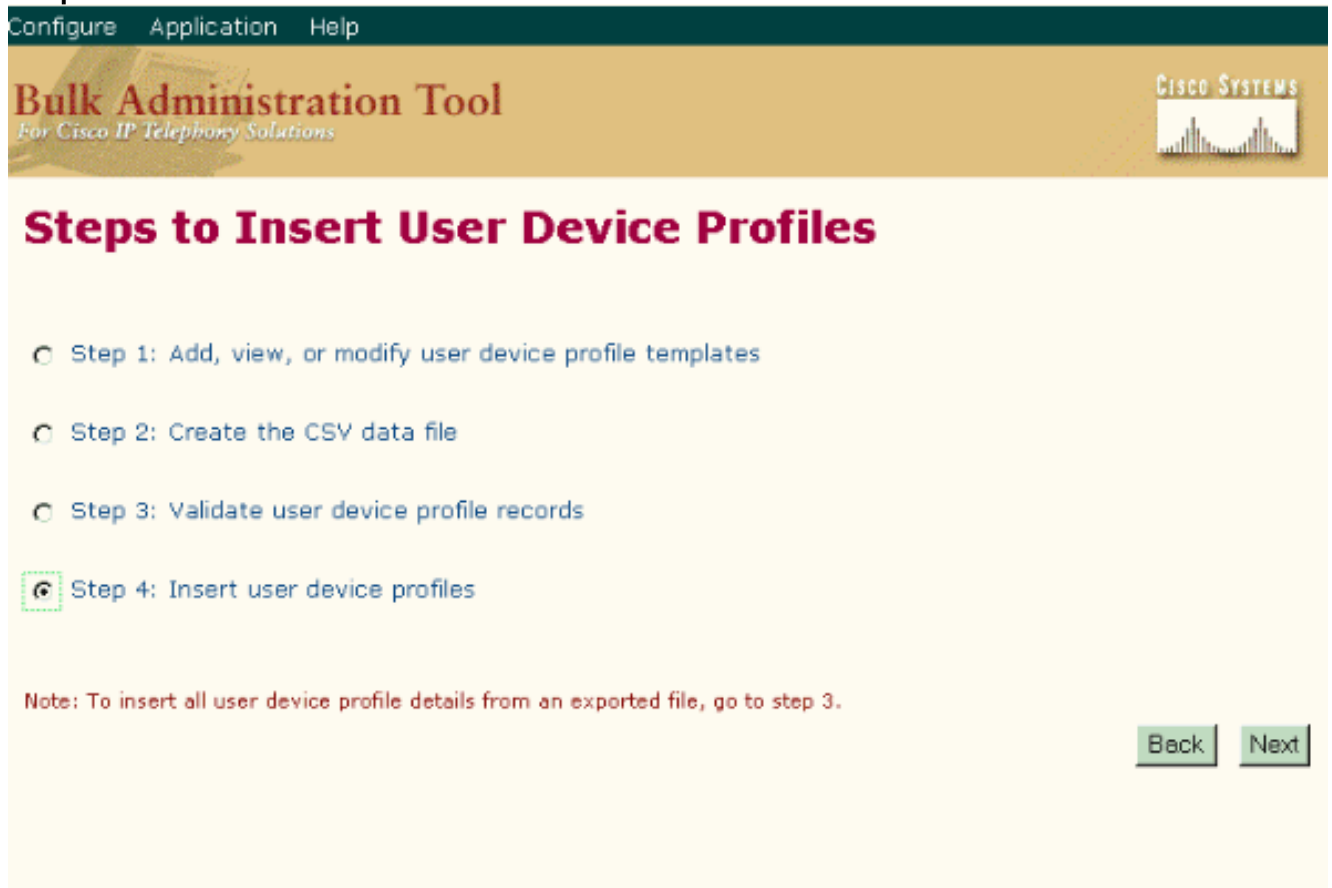

Configure Application Help

**Bulk Administration Tool**  
For Cisco IP Telephony Solutions

CISCO SYSTEMS

### Steps to Insert User Device Profiles

- Step 1: Add, view, or modify user device profile templates
- Step 2: Create the CSV data file
- Step 3: Validate user device profile records
- Step 4: Insert user device profiles

Note: To insert all user device profile details from an exported file, go to step 3.

Back Next

2. En el campo de nombre del archivo, elija el nuevo archivo (en este ejemplo, 7960\_new.txt). Elija la opción del separador de millares **todos los detalles** y seleccione **Cisco** modelo **7970**.
3. Haga clic en **Insert**. Presentaciones del mensaje que le dice la hora aproximada requerida para insertar los expedientes en las base de dato del CallManager de Cisco. Para continuar, haga clic en OK (Aceptar).

## Insert User Device Profiles

### Step 4 of 4

Status: Ready

File Name\*  [\(View File\)](#)

#### Insert Options

Specific Details [\(View Sample File\)](#)

User Device Profile Template Name  [\(Line Details\)](#)


All Details [\(View Sample File\)](#)

Model

Based on devices controlled by users

Set User Device Profile as [See Out Profile for the device](#)

\* required only with 'Specific Details' or 'Based on devices controlled by users'  
Note: Save your files at C:\BATFiles\Us

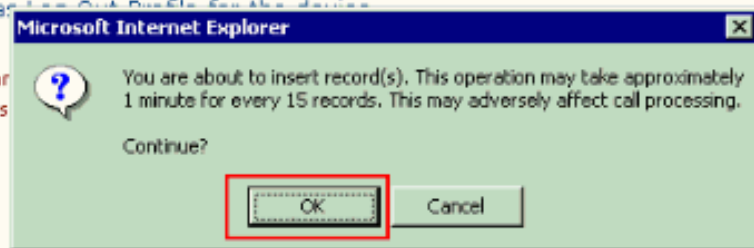

4. Asegúrese que la migración no tenga ningún error. Haga clic en el último archivo del registro de la visión.

## Insert User Device Profiles

### Step 4 of 4

Status: Insert Completed

[View Latest Log File](#)

File Name\*

— Not Selected —

#### Insert Options

 Specific Details[\(View Sample File\)](#)

User Device Profile Template Name

— Not Selected —

 All Details[\(View Sample File\)](#)

Model

— Not Selected —

 Based on devices controlled by users Set User Device Profile as Log Out Profile for the device

\* required only with 'Specific Details' and 'All Details' options

Note: Save your files at C:\BATFiles\User Device Profiles\, on the publisher (10.89.35.214)

Debe haber **0 fallado** en el resumen del resultado.

```
INSERT ALL USER DEVICE PROFILE DETAILS      6/26/2007 10:18:47 AM

File Name: 7970udp.txt

Result Summary:
      Insert for 1 USER DEVICE PROFILE passed
      Insert for 0 USER DEVICE PROFILE failed

-----

UPDATE USERS      6/26/2007 10:18:47 AM

      Update for 1 Users passed
      Update for 0 Users failed
```

## [Información Relacionada](#)

- [Trabajo con la utilidad de exportación](#)
- [Trabajo con los perfiles del dispositivo del usuario](#)
- [Soporte de tecnología de voz](#)
- [Soporte de Productos de Voice and Unified Communications](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)