

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'enregistre le SPA922 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction


Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).


Q. Comment est-ce que j'enregistre le SPA922 ?

A. Suivez les instructions fournies ci-dessous :

1. Accédez à la page basée sur le WEB d'installation du SPA922. Vérifiez l'adresse IP par le LCD. Presse **9**. de menu de clic puis. Il devrait t'afficher l'adresse IP DHCP. Ouvrez un navigateur et introduisez au clavier cela la barre d'adresses.

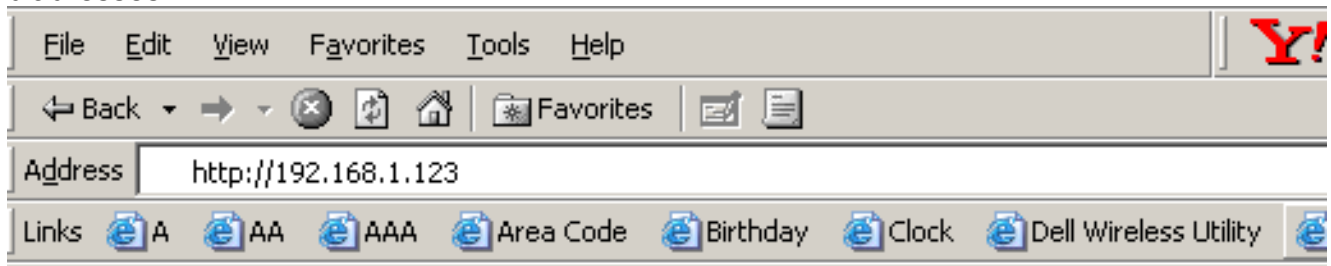


2. Procédure de connexion d'admin de clic et alors avancé.

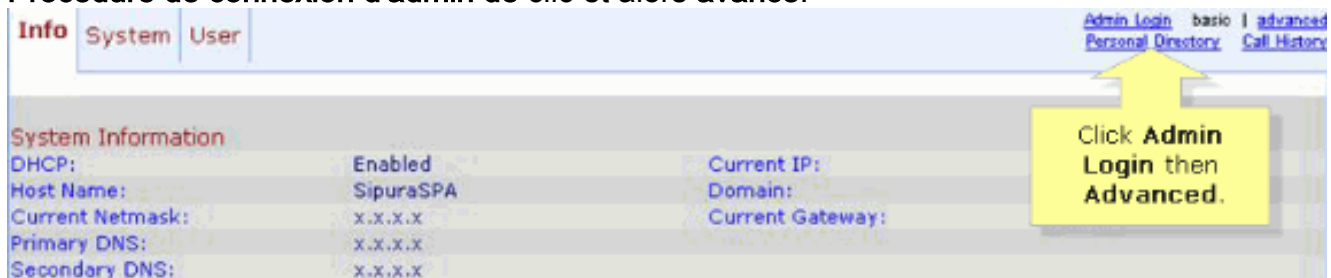

Remarque: Le SPA922 n'a pas un nom d'utilisateur et mot de passe par défaut. Si vous êtes demandé un nom d'utilisateur et mot de passe et vous n'avez pas configuré un mot de passe, il signifie que le SPA921 est verrouillé par votre fournisseur de VoIP. Vous devez obtenir le mot de passe de votre fournisseur de VoIP.

3. Cliquez sur l'onglet **ext. 1**. Sous le proxy et l'enregistrement >> le proxy, présentez le serveur proxy. Ceci devrait t'être donné par votre fournisseur de VoIP. Il y a des périodes quand les fournisseurs de VoIP exige un **proxy sortant**, vérifient l'adresse du serveur avec eux. Sous

les informations d'abonné, entrez l'user-id et le mot de passe.

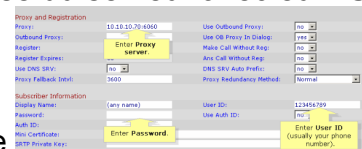

4. Cliquez sur Submit **toutes les modifications**.
5. Vérifiez l'état dans l'ext. 1 de tableau de l'information devrait dire enregistré sous l'état d'enregistrement.

[Info](#) | [System](#) | [SIP](#) | [Provisioning](#) | [Regional](#) | [Phone](#) | [Ext 1](#) | [Ext 2](#) | [User](#)

[User Login](#) | [basic](#) | [advanced](#)
[Personal Directory](#) | [Call History](#)

Click Info.

System Information			
DHCP:	Static IP	Current IP:	10.10.10.78
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	10.10.10.1
Primary DNS:			
Secondary DNS:			
Product Information			
Product Name:	SPA-942	Serial Number:	88019FA27084
Software Version:	5.1.5	Hardware Version:	1.0.0(273f)
MAC Address:	000E08DC404F	Client Certificate:	Installed
Customization:	Open	Licenses:	None
Phone Status			
Current Time:	3/15/2007 20:39:49	Elapsed Time:	00:06:50
Broadcast Pkts Sent:	0	Broadcast Bytes Sent:	0
Broadcast Pkts Recv:	1500	Broadcast Bytes Recv:	90000
Broadcast Pkts Dropped:	0	Broadcast Bytes Dropped:	0
RTP Packets Sent:	0	RTP Bytes Sent:	0
RTP Packets Recv:	0	RTP Bytes Recv:	0
SIP Messages Sent:	29	SIP Bytes Sent:	12922
SIP Messages Recv:	24	SIP Bytes Recv:	13117
External IP:		Operational VLAN ID:	n/a
Ext 1 Status			
Registration State:	Registered	Registration At:	3/15/2007 20:39:45
Next Registration In:	54 s	Waiting:	No
Mapped SIP Port:			

Registration State should be Registered.

Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)