

Agregue Servicios suplementarios al Cisco 7910 con las Teclas de características

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Procedimiento Paso a Paso](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento explica cómo configurar las teclas de función tales como Call park (Detención de llamadas), la atención de llamadas, y la transferencia en el Cisco 7910 o el otro Cisco IP Phone.

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Teléfonos IP de la serie 7900 de Cisco
- Cisco CallManager 3.x

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

[Convenciones](#)

Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#).

Procedimiento Paso a Paso

Para agregar las teclas de función al Cisco 7910 (o al otro teléfono del IP) que usted necesita crear una plantilla personalizada basada sobre la Plantilla de teléfono predeterminada. En este caso un Cisco 7910.

1. De la administración del CallManager de Cisco, seleccione la **plantilla de botón del Device (Dispositivo) > Phone (Teléfono)**. **Note:** El Cisco CallManager 4.x, la navegación es **dispositivo > dispositivo que fija > plantilla del botón Phone Button**.



System Route Plan Service Feature Device User Application Help

Cisco CallManager Administration
For Cisco IP Telephony Solutions


Add a New Device
CTI Route Point
Cisco Voice Mail Port
Cisco Voice Mail Port Wizard
Device Profile
Gatekeeper
Gateway
Phone
Firmware Load Information
Phone Button Template

Details

Copyright © 1999 - 2002 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

2. Elija el valor por defecto 7910 como la plantilla del menú desplegable y haga clic la copia.

Phone Button Template Configuration

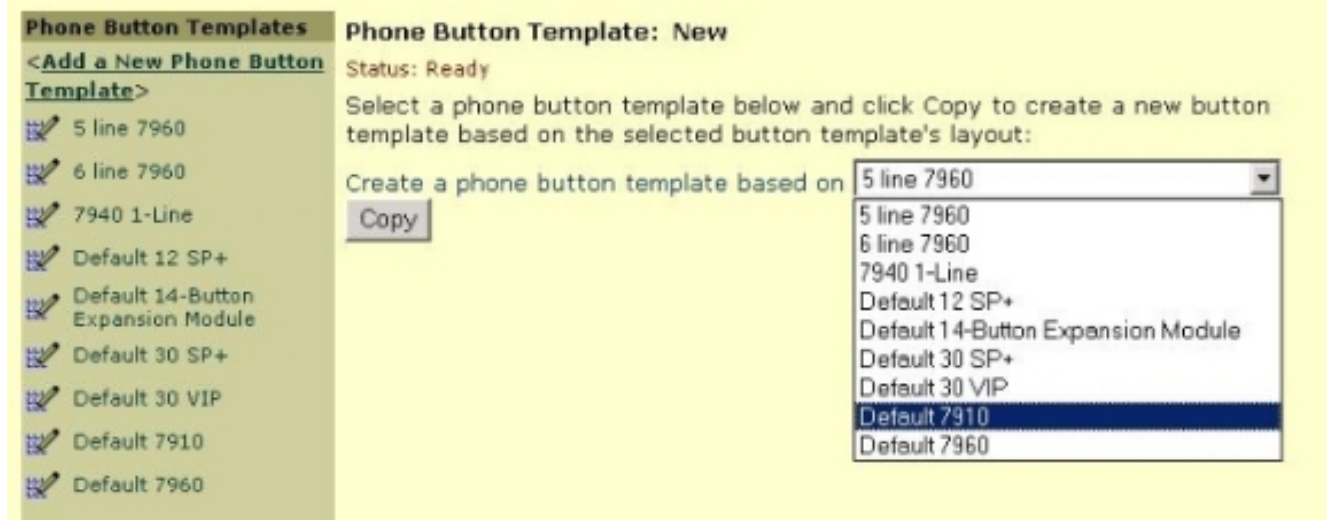

Phone Button Templates

<Add a New Phone Button Template>

- 5 line 7960
- 6 line 7960
- 7940 1-Line
- Default 12 SP+
- Default 14-Button Expansion Module
- Default 30 SP+
- Default 30 VIP
- Default 7910
- Default 7960

Phone Button Template: New

Status: Ready

Select a phone button template below and click Copy to create a new button template based on the selected button template's layout:

Create a phone button template based on

Copy

5 line 7960

- 5 line 7960
- 6 line 7960
- 7940 1-Line
- Default 12 SP+
- Default 14-Button Expansion Module
- Default 30 SP+
- Default 30 VIP
- Default 7910**
- Default 7960

3. Proporcione un nombre para la nueva plantilla. En este caso, **ejemplo 7910**. Una vez que

usted ha creado la nueva plantilla, usted puede elegir las teclas de función que cumplen sus requisitos y hacen clic el **separador de millares**.

Phone Button Template Configuration

Phone Button Templates
<Add a New Phone Button Template>

- 5 line 7960
- 6 line 7960
- 7940 1-Line
- Default 12 SP+
- Default 14-Button Expansion...
- Default 30 SP+
- Default 30 VIP
- Default 7910
- Default 7960

Phone Button Template: Copy of Default 7910 (not in use by any phones)
Status: Ready
Insert Cancel Changes

Button template for IP Phone 7910 (6 buttons)

Button Template Name

Fixed Button(s):	Line	Hold	Transfer	Settings
Button Arrangement:	1	2	3	
	4	5	6	

Button	Feature	Label
1	Message Waiting	Msg Waiting
2	Conference	Conference
3	Forward All	Forward All
4	Call Park	Call Park
5	Speed Dial	Speed Dial 2
6	Redial	Redial

4. En la página de la Configuración del teléfono, seleccione la nueva plantilla que usted acaba de crear del menú desplegable de Template* del botón Phone Button. Tecleo **reset phone (Reiniciar teléfono)** para hacer que el teléfono utilice la nueva plantilla.

Phone Configuration

[Add a new phone](#)
[Add/Update Speed Dials](#)
[Back to Find/List Phones](#)

Directory Numbers	Phone: SEP000427E8C65C (3506)
Line 1 - 3506 (no Partition)	Registration: Registered with Cisco CallManager 10.48.79.36
	IP Address: 10.48.79.164
	Status: Ready
	<input type="button" value="Copy"/> <input type="button" value="Update"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Reset Phone"/> <input type="button" value="Cancel Changes"/>
Phone Configuration (Model = Cisco 7910)	
Device Information	
MAC Address*	<input type="text" value="000427E8C65C"/>
Description	<input type="text" value="3506"/>
Device Pool*	<input type="text" value="Default"/> (View details)
Calling Search Space	<input type="text" value="< None >"/>
Media Resource Group List	<input type="text" value="< None >"/>
User Hold Audio Source	<input type="text" value="< None >"/>
Network Hold Audio Source	<input type="text" value="< None >"/>
Location	<input type="text" value="< None >"/>
Phone Button Template Information	
Phone Button Template*	<input type="text" value="Default 7910"/> (View button list)
Firmware Load Information	
Phone Load Name	<input type="text" value="— Not Selected —"/> <input type="text" value="Default 7910"/> <input type="text" value="Example 7910"/>

Información Relacionada

- [Soporte de tecnología de voz](#)
- [Soporte de Productos de Voice and Unified Communications](#)
- [Troubleshooting de Cisco IP Telephony](#)
- [Soporte Técnico - Cisco Systems](#)