

Console de réception à distance à travers un pare-feu

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Ports utilisés par la console de réception](#)

[Transmission entre le client à C.A. et le serveur Cisco CallManager](#)

[Console de réception et NAT](#)

[Solution pour recevoir l'état de ligne à travers un Pare-feu](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Le Cisco Unified CallManager Attendant Console intègre des fonctions traditionnelles de téléphonie du multiplexage temporel (TDM) avec des applications avancées et des services de Téléphonie sur IP, tels que le répertoire de Protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Un avantage primaire de Cisco Unified CallManager Attendant Console au-dessus des systèmes traditionnels d'attendant-console est la capacité de surveiller l'état de chaque ligne dans le système et d'acheminer efficacement des appels.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Composants utilisés](#)

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco CallManager 4.x
- Console de réception 1.4 de Cisco

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Ports utilisés par la console de réception

Transmission entre le client à C.A. et le serveur Cisco CallManager

Il y a trois types de transmission entre le client et serveur à C.A. :

- **Le client à C.A. au protocole RMI (RMI)** — le client se connecte toujours au RMI aux ports de serveur 1099 à 1129. Puis, le serveur dit le client d'établir une deuxième session TCP avec le serveur sur un deuxième port TCP. Ce port est aléatoirement pris et il n'y a aucune manière de garantir qu'un port TCP particulier est toujours utilisé.
- **Client à C.A. au codage rapide de mémoire tampon (QBE) dans le gestionnaire du couplage de la téléphonie et de l'informatique (CTI)** — la transmission QBE établit une session TCP avec le serveur au port TCP 2748.
- **Le client à C.A. au serveur d'état de la ligne (LSS)** — dans ce cas, là est le trafic de l'UDP LSS qui provient des serveurs. Ceci peut être réparé dans la boîte de dialogue de paramètres avancés (voyez la [solution pour recevoir l'état de ligne à travers une](#) section de [Pare-feu](#)). Les ports spécifiés dans la boîte de dialogue de paramètres de services sont utilisés par Cisco CallManager pour écouter des demandes du détail d'appel d'arrêt (TCD), pour initialiser les clients à C.A. et pour offrir les informations d'état de la ligne aux clients. Ces ports TCP ne doivent pas être changés.

Un Pare-feu n'est pas pris en charge parce que le courant alternatif utilise les ports aléatoires pour des connexions RMI. Seulement un port disponible est utilisé pour initier la connexion RMI, qui commence par 1099. Après que la connexion RMI soit établie, le RMI utilise un port TCP aléatoire (normalement le premier port disponible). , Assurez-vous par conséquent que n'importe quel des ports TCP est ouvert dans jusqu'en 1129 la plage 1099. Si ces ports aléatoires ne sont pas ouverts, le courant alternatif échoue avec ce message d'erreur :

```
error communicating with the server
```

Référez-vous à ces documents pour plus d'informations sur l'utilisation de port de TCP et UDP de Cisco CallManager pour la console de réception :

- [Ports TCP et UDP utilisés par Cisco CallManager 3.3](#)
- [Utilisation de port de TCP et UDP du Cisco Unified CallManager 4.2](#)
- [Utilisation de port de TCP et UDP du Cisco Unified CallManager 5.1](#)
- [Utilisation de port de TCP et UDP du Cisco Unified CallManager 6.0](#)

Console de réception et NAT

Dans une console de réception de Cisco, l'état de la ligne et le statut de transfert d'appels de la ligne principale de chaque utilisateur est présenté avec chaque entrée record. Quand vous utilisez le Cisco CallManager et la console de réception à travers des interfaces de Traduction d'adresses de réseau (NAT), ou quand un Pare-feu est entre elles, le trafic TCP fonctionne correctement avec

le transversal NAT. Par conséquent, la majeure partie de la fonctionnalité à C.A. fonctionne. Cependant, le problème est pour l'état de ligne de console de réception qui utilise l'UDP. En outre, le trafic UDP des CallManagers ne peut pas traverser les interfaces NAT.


[Solution pour recevoir l'état de ligne à travers un Pare-feu](#)

La console de réception de Cisco utilise des ports UDP pour l'état de la ligne. Le port UDP qui devrait être utilisé peut être configuré dans la boîte de dialogue de paramètres avancés de la console de réception de Cisco. Si aucun port n'est configuré, le courant alternatif utilise le premier port UDP disponible (aléatoire).

Si un port UDP est spécifié, comme le port 1234 (voir le [schéma 2](#)), s'assurent que ce port est ouvert dans le Pare-feu aussi.

Terminez-vous ces étapes afin de configurer le port UDP utilisé :

1. Procédure de connexion à la console de réception.
2. Choisissez **éditent > des configurations.**

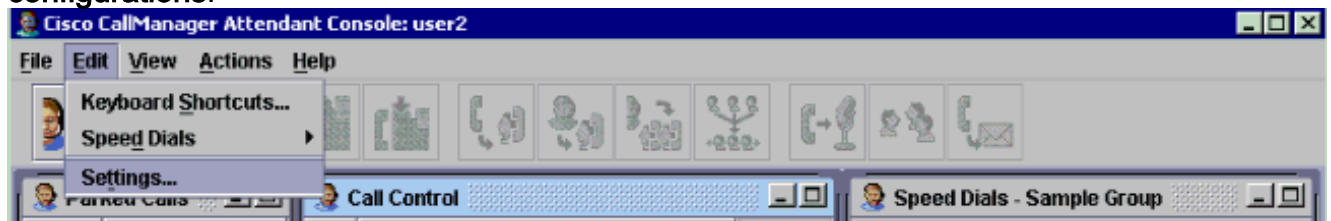

3. Dans la fenêtre externe, cliquez sur **avancé** et changez le champ IP Address d'hôte local à **172.16.1.1:1234** si l'adresse IP du PC de console de réception est 172.16.1.1 et le port UDP est

Attendant Settings

Basic **Advanced**

Use the following options only if you need to change the defaults.

Path Name of Local Directory File:

Directory Reload Interval (in seconds):

0

Call Processing Server Host Names or IP Addresses (comma separated):

172.16.2.201

Local Host IP Address (for line state): 172.16.1.1:2074

172.16.1.1:1234

Enable Trace **Enable Audible Alerts**

Show Accessibility Messages **Hold Call When Dial Pad is Active**

Save **Cancel**

1234.

4. Cliquez sur **Save**.
5. Déconnexion pour que les nouveaux paramètres les prennent effet. **Note:** Le courant alternatif n'a pas été conçu pour fonctionner avec un Pare-feu ou NAT. Cependant, il y a une bogue de demande de caractéristique classée pour verrouiller en bas de la plage de port. Référez-vous au pour en savoir plus de l'ID de bogue Cisco [CSCee21603](#) (clients [enregistrés](#) seulement). Pour l'instant, le seul contournement pour cette question est à débloquent les ports TCP utilisés ou désactivent le Pare-feu.

[Informations connexes](#)

- [TCP du Cisco CallManager 4.1 ET utilisation de port UDP](#)
- [Ports TCP et UDP utilisés par Cisco CallManager 3.3](#)
- [Assistance technique concernant la technologie vocale](#)
- [Assistance concernant les produits vocaux et de communications unifiées](#)
- [Dépannage des problèmes de téléphonie IP Cisco](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)