

Comunicador personal unificado 8.x: Fotos del contacto de la búsqueda de un ejemplo de configuración del servidor Web

ID del Documento: 113200

Actualizado: De agosto el 23 de 2011



[Descarga PDF](#)



[Imprimir](#)

[Comentarios](#)

Productos Relacionados

- [Versión 8.0 del Cisco Unified Presence](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator](#)

Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Fotos del contacto de la búsqueda de un servidor Web](#)

[Información Relacionada](#)

[Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco](#)

Introducción

Este documento describe cómo traer las fotos del contacto en el Cisco Unified Personal Communicator (CUPC) 8.x de un servidor Web.

Nota: CUPC 8 no soporta la recogida de las fotos del LDAP.

prerrequisitos

Requisitos

Asegurese que usted cumple estos requisitos antes de que usted intente esta configuración:

- Integre el directorio LDAP con CUPC.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- CUPC 8.x
- Cisco Unified Presence Server (TAZAS) 8.x

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.


Traiga las fotos del contacto de un servidor Web

Usted puede configurar una cadena URL con un parámetro en el campo de la foto situado en la correspondencia del atributo LDAP de modo que CUPC pueda traer las fotos de un servidor Web en vez del servidor LDAP.

Esto es una técnica de la sustitución donde usted especifica un URL de trabajo que traiga una foto JPG. Esto trabajará solamente si CUPC puede utilizar los resultados de la interrogación para insertar la foto en la plantilla. Si el servidor Web que recibe las fotos dentro de una compañía requiere un POSTE (por ejemplo, el nombre del usuario no está en el URL) o utiliza un cierto otro nombre de cookie para la foto en vez del nombre de usuario, esta técnica no trabajará.


Complete estos pasos:

1. Reciba las fotos en un servidor Web. (Cualquier servidor Web, como el IIS o Apache, puede ser utilizado para recibir las fotos.)**Nota:** El servidor Web debe señalar a la ubicación en donde se salvan las fotos.
2. Vaya a la **aplicación** > al **Cisco Unified Personal Communicator** > a las **configuraciones** en las TAZAS.

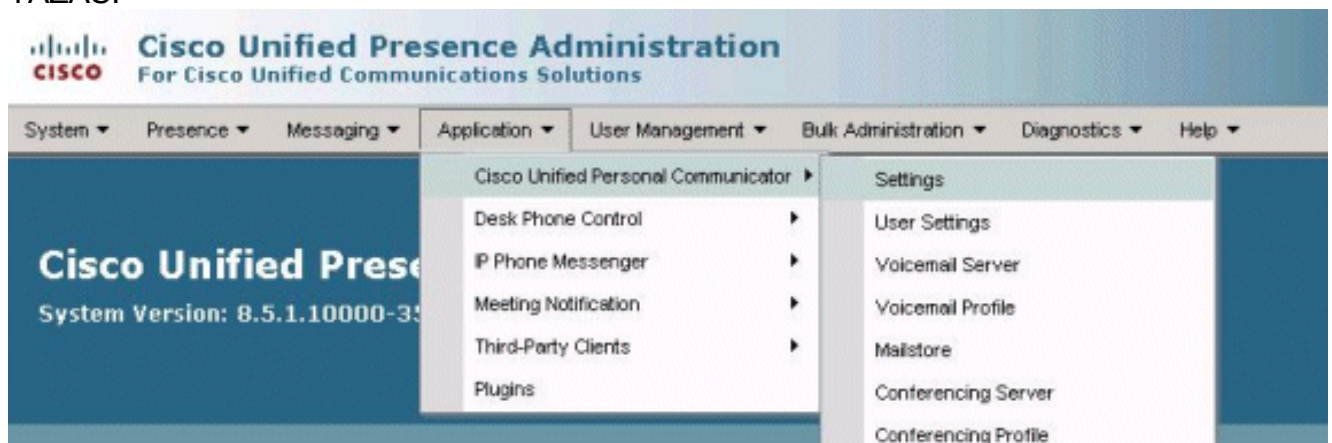

3. Fije el campo de la foto con el URL. Por

ejemplo: `http://mycompany.cisco.com/photo/std/%%sAMAccountName%%.jpg` Usted debe incluir los símbolos dobles del por ciento (el `%%`) en esta cadena y deben incluir el nombre del atributo LDAP para substituir. CUPC quita los símbolos del por ciento y substituye el parámetro dentro por los resultados de una interrogación LDAP para el usuario cuya foto resuelve.

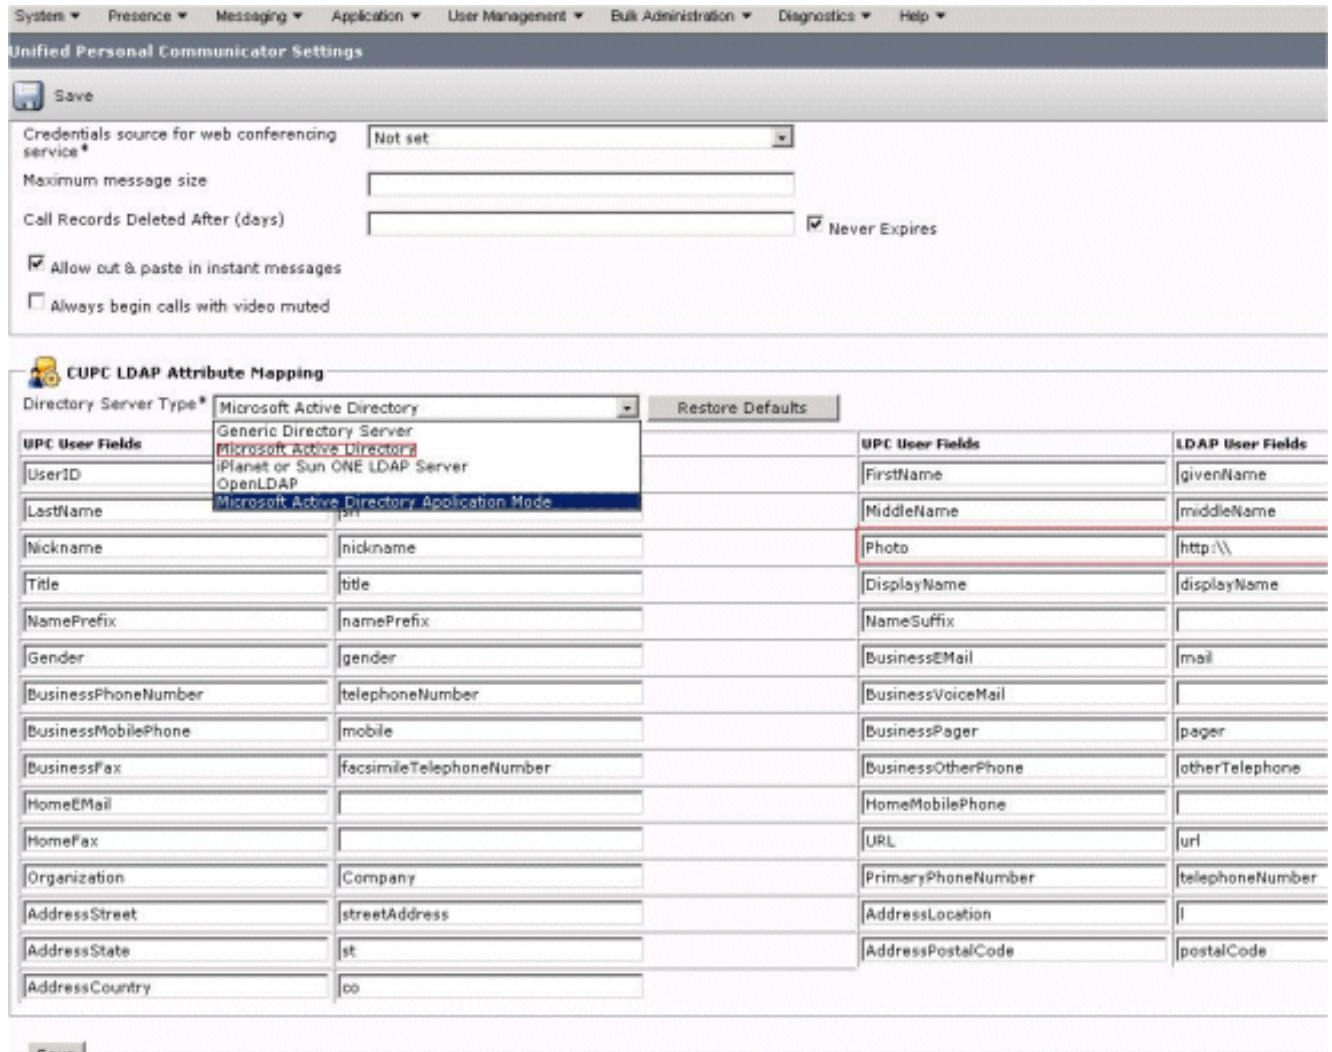

- La cadena URL debe contener un atributo LDAP con un valor de la interrogación que contiene un pedazo de datos que identifiquen únicamente la foto del usuario.
- Utilice el atributo de la identificación del usuario (el `%%<userID>%%`) como la cadena de la substitución. **Nota:** Usted puede utilizar cualquier atributo LDAP cuyo valor de la interrogación contenga un pedazo de datos que identifiquen únicamente la foto del usuario. Por ejemplo, `http://mycompany.cisco.com/photo/std/%%uid%%.jpg`. Si un resultado de la consulta contiene el atributo "uid" con un valor del "johndoe," entonces una plantilla tal como `http://mycompany.com/photos/%%uid%%.jpg` crea el URL `http://mycompany.com/photos/johndoe.jpg`. CUPC intenta traer la foto. **Nota:** La longitud URL se limita a 50 caracteres. **Nota:** CUPC no soporta la autenticación para esta interrogación; la foto debe ser recuperable del servidor Web sin las credenciales.

[Información Relacionada](#)

- [Fotos del Cisco Unified Personal Communicator \(CUPC\)](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator 8.0](#)
- [Cisco Unified Personal Communicator 7.1](#)

- [Soporte de tecnología de voz](#)
- [Soporte de Productos de Voice and Unified Communications](#)
- [Troubleshooting de Cisco IP Telephony](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)

¿Era este documento útil? [Sí ningún](#)

Gracias por su feedback.

[Abra un caso de soporte](#) (requiere un [contrato de servicios con Cisco](#).)

Discusiones relacionadas de la comunidad del soporte de Cisco

[La comunidad del soporte de Cisco](#) es un foro para que usted haga y conteste a las preguntas, las sugerencias de la parte, y colabora con sus pares.

Refiera a los [convenios de los consejos técnicos de Cisco](#) para la información sobre los convenios usados en este documento.

Actualizado: De agosto el 23 de 2011

ID del Documento: 113200