

Cisco Room Bar

Février 2025

Table des matières

Aperçu du produit	5
Caractéristiques et avantages	7
Cisco Room Bar BYOD	9
Enregistrement des produits	12
Matrice de disponibilité des fonctionnalités	19
Informations sur la commande	21
Informations sur la garantie	24
Durabilité du produit	24
Le matériel en tant que service	25
Cisco services et soutien	25
Cisco Capital	25
En savoir plus	25
Pour en savoir plus	26

Cisco Room Bar organise vos meilleures rencontres vidéo de tous les temps, dans un bar. C'est un dispositif de collaboration vidéo compact mais puissant, offrant une vidéoconférence époustouflante sur n'importe quelle plateforme de réunion, une flexibilité sans limites et des expériences de réunion inclusives dans vos salles de réunion, espaces de réunion et petites salles de réunion.



Que vous utilisiez l'expérience native Cisco RoomOS pour la vidéoconférence Webex d'abord et l'interopérabilité vidéo avancée de tiers, ou que vous configuriez la barre vidéo pour l'application native Microsoft Teams Rooms, la Room Bar est votre compagnon idéal dans n'importe quelle salle de réunion ou petit espace de collaboration.

Avec des vues de caméra optimisées et inclusives, un son spatial net, un support double écran et un passage fluide au BYOD, cette barre vidéo est conçue pour transformer votre lieu de travail en mode hybride. Activez vos pièces en vidéo à grande échelle grâce à un kit de collaboration facile à déployer, attrayant à utiliser et plus abordable à entretenir—créant ainsi un milieu de travail connecté et intelligent.





Figure 1.
Cisco Room Bar fonctionnant sur l'expérience native Cisco RoomOS dans un espace de réunion ouvert



Figure 2.
Cisco Room Bar et table Cisco Room Navigator qui gère l'expérience native Microsoft Teams Rooms.

Aperçu du produit

Disponible en versions première lumière et couleur carbone, Cisco Room Bar combine un codec puissant, une caméra intelligente à grand champ de vision, des microphones à réduction de bruit, des haut-parleurs stéréo doubles et des intégrations robustes dans une seule offre conçue pour insuffler plus d'intelligence, de fiabilité et d'élégance dans les espaces de travail modernes.

Réunions vidéo sans limites

Il suffit de connecter l'appareil à un ou deux écrans plats via le HDMI et de profiter d'une vidéo complète HD époustouflante et du contenu 4K qui favorise la collaboration depuis une plus grande variété d'espaces : de la salle de réunion et du bureau dédié à la salle de réunion. Vous voulez activer plus de salles de réunion en vidéo? On s'occupe de toi. Ajoutez un microphone externe pour que tout le monde soit bien entendu.

Vous voulez participer à plusieurs solutions de réunion? Room Bar fonctionne nativement sur RoomOS pour Webex Meetings et une interopérabilité vidéo de haute qualité pour rejoindre Microsoft Teams, Zoom et Google Meet d'un simple tapotement sur la manette tactile Room Navigator, ou avec une seule commande vocale. En même temps, Room Bar peut être configuré comme un système natif Microsoft Teams Rooms pour une expérience de réunion Teams Microsoft élevée tout en offrant un système complet Webex Meetings.

Avec Room Bar, vous pouvez vous assurer que tout le monde est inclus dans la réunion : les participants à distance peuvent clairement voir et entendre tout le monde dans la salle sans jamais perdre de vue le conférencier actif, tandis que les membres présents bénéficient d'une expérience exceptionnelle et d'une vue optimisée lorsqu'ils interagissent avec les personnes à l'autre bout. Mieux encore, vous obtenez un son clair et spatial dans la pièce, émis plus près du flux vidéo du haut-parleur actif à distance, pour une expérience audio fidèle à la réalité.

Activer des espaces de travail intelligents

Cisco Room Bar est conçu pour des expériences de travail augmentées. Il détecte les personnes entrant dans la salle et s'active automatiquement pour une expérience de rejoindre la réunion en douceur. Et il peut même reconnaître les participants aux réunions grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Plus de soucis concernant le froissement de papiers, la frappe et d'autres bruits de fond qui perturbent votre séance. Une suppression sophistiquée du bruit combinée à l'élimination du bruit basée sur l'apprentissage automatique est à la rescousse.

Vous préférez les expériences sans contact? Ne cherchez pas plus loin. Webex Assistant vous permet d'utiliser des commandes vocales pour commencer votre prochaine réunion. Transformez vos présentations en collaboration hybride : partagez du contenu 4K sans fil ou avec un seul câble USB-C, pour maintenir le flux d'idées et garantir que les participants à distance vivent la même meilleure expérience.



Gardez votre appareil sous contrôle

Room Bar peut être déployé comme un actif informatique entièrement géré et sécurisé, et offre une vue unique des indicateurs des appareils et des espaces de travail dans le Centre de contrôle. C'est facile à déployer et à configurer, tout en tirant parti de la gestion unifiée, des diagnostics, des analyses et des analyses de l'espace de travail sur l'ensemble de votre déploiement Cisco. Ces fonctionnalités aident les TI et les installations à suivre les anomalies, à surveiller l'utilisation et l'occupation des appareils, et à permettre une meilleure planification des ressources.

Cisco Room Bar permet de suivre automatiquement le nombre de personnes dans la pièce pour optimiser l'espace de travail et les consignes de sécurité. Les utilisateurs peuvent facilement accéder aux contrôles de conférence, planifier une réunion, utiliser les périphériques de la salle de contrôle et accéder à des applications d'espace de travail tierces avec Cisco Room Navigator – utilisé soit comme support de table, soit comme contrôleur tactile mural.



Figure 3.

Cisco Room Bar utilisé pour la vidéoconférence et le partage de contenu sans fil dans une petite salle de réunion

Caractéristiques et avantages

- Cisco Room Bar offre une qualité vidéo et audio exceptionnelle, une flexibilité accrue et une intelligence de pièce intégrée dans une boîte, apportant efficacité, productivité et convivialité à vos espaces de travail. Contrairement à d'autres solutions, Cisco Room Bar intègre la prise en charge du double écran, la couverture étendue des pièces, la cohérence de l'interface utilisateur et l'interopérabilité vidéo dans les salles de réunion de façon économique, gérable et simple.
- Room Bar offre la meilleure combinaison de design centré sur l'humain, de matériel conçu sur mesure, de logiciels cohérents et d'une approche ouverte de l'intégration dès la sortie de la boîte pour vous aider à moderniser et transformer vos espaces de travail physiques.
- C'est un appareil accessible, riche en fonctionnalités et hautement flexible qui offre des expériences immersives de conférence et de collaboration, couplées à une gestion unifiée des appareils, un déploiement simplifié et une adoption sans faille.
- L'association sans tracas avec le contrôleur tactile Room Navigator, lauréat du Red Dot Design Award, offre des commandes intelligentes, la réservation de chambres et des données de capteurs riches qui contribuent à créer un environnement de travail plus sécuritaire et optimisé.



Figure 4.

Cisco Room Bar utilisé pour la vidéoconférence et le partage de contenu sans fil dans un bureau dédié

Activer vos espaces de travail en vidéo vient de devenir beaucoup plus facile

Cisco Room Bar peut être utilisé soit comme appareil à codec, soit comme périphérique USB-C. Room Bar vous permet de rejoindre n'importe quel service de vidéoconférence infonuagique avec une qualité impressionnante pour vous aider à protéger vos investissements en technologie de collaboration et à éliminer les frictions liées à vos flux de travail au bureau. L'appareil est unique en fournissant une intelligence d'espace et des insights pilotés par les capteurs, disponibles uniquement dans les produits haut de gamme sur le marché.

Ça fonctionne tout simplement et c'est facile à utiliser, avec un déploiement simplifié, un coût total de possession plus bas et une gestion plus facile. Avec Cisco, vous pouvez profiter de la commodité d'un appareil vidéo indépendant de la plateforme, d'une plateforme de réunion robuste, d'un panneau tactile et du logiciel associé pour les contrôles de conférence et de salle – le tout provenant d'un fournisseur spécialisé unique.

Cisco Room Bar BYOD



Le Cisco Room Bar BYOD est un dispositif flexible qui vous permet d'équiper vos petits espaces de réunion, salles de réunion et de concentration avec une solution BYOD économique et évolutive qui fonctionne avec n'importe quelle réunion. C'est facile à configurer, maintenir et utiliser avec une seule connexion HDMI à votre écran et une seule connexion USB-C à votre portable.

Vous pouvez apporter la qualité audiovisuelle incroyable du Cisco Room Bar, avec une intelligence audio et vidéo intégrée, dans plus de salles de réunion. Le BYOD du Room Bar se connecte via USB-C à votre portable, donc vous utilisez simplement votre portable pour héberger et contrôler la réunion. Si vous êtes un utilisateur Webex et que l'appareil est enregistré au Webex Control Hub, vous pouvez vous connecter directement et partager du contenu en jumelant avec l'application Webex sur votre portable ou votre appareil mobile.

Caractéristiques clés

- La solution BYOD seulement fonctionne avec n'importe quelle réunion.
- Il suffit de connecter votre moniteur avec HDMI et de brancher votre portable avec USB-C.
- Vivez de meilleures réunions avec une caméra de haute qualité, des haut-parleurs et des microphones incluant la suppression du bruit par IA.
- Conception de barre vidéo tout-en-un disponible en First Light et Carbon Black.

Facilement améliorable

En enregistrant votre BYOD Room Bar au Webex Control Hub, vous obtenez des outils de gestion et d'analyse infonuagiques d'entreprise qui permettent à l'informatique de simplifier le déploiement et la maintenance. Le service informatique peut identifier les pièces présentant des problèmes et visualiser les indicateurs d'utilisation des pièces. Si vous souhaitez passer à l'expérience complète du Room Bar, vous pouvez simplement connecter un Room Navigator.

Connexion USB-C	Enregistrement Webex Control Hub (nécessite une connexion au réseau)	Ajoutez un navigateur de salle Cisco
• Accédez aux caméras, haut-parleurs et microphones et partagez du contenu à l'écran • Intelligence audio et vidéo : suppression du bruit, cadres, haut-parleur et groupe • Partagez du contenu via Miracast (nécessite une connexion réseau)	• Logiciel de gestion • Configuration logicielle centralisée • Visibilité périphérique • Contrôlez l'appareil via l'application Webex	• Réunions sans ordinateur portable : participez, démarrez, répondez et organisez des réunions et appels directement sur l'appareil • Configuration avancée du réseau • Capteurs environnementaux • Commandes de l'immeuble (lumières, CVC, etc.) • Intégrations Web App • Un bouton pour appuyer • Diffusion radiophonique

Tableau 1. Cisco Caractéristiques et avantages du Room Bar

Fonctionnalités	Avantages
Réunions vidéo exceptionnelles	• Réunions complètes HD optimisées pour les petites salles de réunion et espaces de travail • Expérience simplifiée, avec un bouton pour rejoindre une réunion sur les applications Webex et tierces, telles que Microsoft Teams, Zoom et Google Meet, propulsée par une interopérabilité vidéo robuste (disponible en mode RoomOS) • Design épuré et élégant et format mince disponibles en couleurs carbone et première lumière pour rehausser l'expérience de la pièce • Prise en charge native du Microsoft Teams Rooms tout en offrant la possibilité de rejoindre le Webex Meetings complet. • Barre de collaboration vidéo intégrée alimentée par codec avec caméra de 12 MP, réseau de microphones à réduction de bruit et haut-parleurs stéréo • Offre des vues optimisées grâce à une intelligence de caméra puissante : ◦ Champ de vision horizontal à 120 degrés : Permet à tous dans la pièce de rester visibles, même lorsqu'on capture des personnes à courte distance dans des pièces de mise au point et de regroupement. ◦ Mode caméra à cadres : capture automatiquement une vue condensée des participants en salle et les encadre individuellement ou en petits groupes pour des réunions plus équitables – disponible sur les plateformes Webex et les plateformes de réunions tierces ◦ Focus sur les personnes : Lorsqu'il est utilisé avec Webex, il utilise une intelligence avancée de la caméra pour mettre à jour dynamiquement la disposition de l'écran afin que tout le monde soit également encadré lors de la réunion ◦ Suivi des haut-parleurs : Lorsqu'il est activé, il utilise un réseau de microphones dédié pour détecter et offrir une vue proéminente pour le haut-parleur actif • Le réseau de microphones à formation de faisceau à 4 points permet une suppression robuste du bruit et une optimisation du son afin d'éliminer les bruits perturbateurs dans la pièce. Combiné à l'élimination du bruit propulsée par l'apprentissage automatique, il faut bloquer ces bruits de fond indésirables qui ne sont pas éliminés par les technologies traditionnelles d'annulation du bruit • Le capteur audio peut être prolongé avec un microphone externe pour s'adapter à une plus grande variété d'espaces de réunion • Les haut-parleurs stéréo permettent un son directionnel dans la pièce, émettant un son plus proche du flux vidéo en direct du haut-parleur actif à distance, ce qui donne une expérience audio spatiale vraiment immersive • Peut être jumelé à jusqu'à deux écrans pour fusionner la vidéo complète HD et le partage de contenu 4K dans une expérience cohérente tout en s'alignant au mieux avec la configuration de votre pièce Connectez votre portable à Room Bar via un seul USB-C pour utiliser la caméra, les microphones et les haut-parleurs de l'appareil pour un studio instantané.
Présentations époustouflantes	• Supporte les doubles écrans pour la vidéo et le contenu • Supporte des sources de contenu doubles pour les réunions locales • Consultez le contenu du tableau blanc et les annotations partagés à partir de la série Cisco Board, de la série Desk ou de l'application Webex • Partage de contenu sans fil 4K pour des présentations exceptionnelles

Fonctionnalités	Avantages
	Partage de contenu filaire et passage via un seul USB-C
Intelligence de l'espace de travail	- Fonctionne sous RoomOS pour une expérience utilisateur cohérente et simplifiée, cohérente à travers les séries Webex Room, Board et Desk – éliminant les barrières à l'adoption pour un temps de valorisation plus rapide - Utilise la technologie des ultrasons pour s'activer automatiquement lorsqu'une personne entre dans la pièce et la reconnaît via son appareil mobile - Comprend l'unité de contrôle Cisco Room Navigator : elle peut être jumelée soit à un contrôleur de support de table, à un panneau tactile mural, ou aux deux pour des contrôles natifs de conférence, des contrôles de salle, la surveillance environnementale et la réservation de chambres, et même l'accès direct à vos applications d'expérience d'espace de travail tierces pour la réservation d'espaces, l'orientation, l'affichage numérique, et plus encore - Fournit un décompte intelligent des personnes basé sur des capteurs de présence et des macros personnalisés, permettant l'alignement avec les lignes directrices de sécurité et les analyses pour une meilleure planification des ressources - Permet des personnalisations intelligentes grâce à des macros et des API personnalisées, telles que l'affichage numérique, des alertes personnalisées, et plus encore, pour soutenir les communications internes, la gestion des visiteurs, la sécurité et le bien-être
Gestion et déploiement simplifiés	- Gestion unifiée, provisionnement, surveillance, dépannage, analytique et analyses de l'espace de travail dans Control Hub - Flexibilité pour s'inscrire sur site ou dans le nuage Webex - Le matériel est optimisé pour fonctionner sur une plateforme cloud afin d'offrir d'excellentes expériences dans des salles et espaces partagés avec un accès facile à des conférences hébergées - Un seul fournisseur et un parcours de support simplifient les efforts TI et aident à réduire les coûts d'exploitation - Gestion sécurisée, avec chiffrement de bout en bout lors de l'utilisation de Webex - Montage consolidé et emballage simplifié pour plus de simplicité et de durabilité



Figure 5.
Le bundle de solutions Cisco Room Bar fonctionnant en mode natif Microsoft Teams Rooms dans un petit espace de huddle.

Enregistrement des produits

Tableau 2. Cisco Enregistrement des produits Room Bar

Licence	Terme
Cisco Abonnement à l'appareil	Options mensuelles ou de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans

Tableau 3. Spécifications du produit Cisco Room Bar

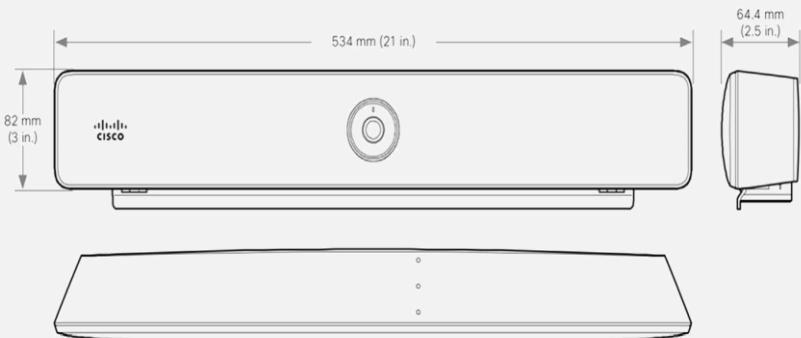
Fiche technique	Description
Compatibilité logicielle	- RoomOS 11 ou plus récent pour les Webex Meetings natifs et l'interopérabilité vidéo pour Microsoft Teams, Zoom et Google Meet. - Les déploiements sur site sont pris en charge à partir de la version 10.19.3.0 de RoomOS. - Microsoft Teams Rooms sur Android (avec aussi l'option pour le Webex Meetings natif) - Cette fiche technique est basée sur la version # de RoomOS 11.23.1.0
Aperçu de la caméra	- Appareil photo de 12 MP 30 images par seconde - CMOS 1/2,3'' - Zoom numérique 5x - Ouverture f/2,5 - Champ de vision horizontal de 120° - Champ de vision vertical de 95° - Encadrement automatique (détection des visages) - Suivi des haut-parleurs - Luminosité automatique et balance des blancs - Objectif à mise au point fixe - Rotation automatique de l'image lorsque la barre vidéo est montée à l'envers - Mode caméra à cadres pour le cadrage individuel des participants
Indicateurs visuels	- Caméra sur l'indicateur DEL vert - Indicateur de puissance
Bande passante	Bande passante jusqu'à 20 Mbps
Bande passante minimale pour la résolution/fréquence d'images	720p30 à partir de 768 kbps 720p60 à partir de 1152 kbps 1080p30 à partir de 1472 kbps 1080p60 à partir de 2560 kbps
Traversée du pare-feu	- Technologie Cisco Expressway™ - Traversée de pare-feu H.460.18, H.460.19
Normes vidéo	H.263, H.264, AV1
Entrées vidéo	- L'entrée 1x HDMI prend en charge des formats jusqu'à 3840 x 2160 à 30 ips, incluant 1920 x 1080 à 60 ips - L'entrée USB-C 1x supporte des formats jusqu'à 3840 x 2160 à 30 ips, y compris 1920 x 1080 à 60 ips

Fiche technique	Description
	• Contrôle de l'électronique grand public (CEC) 2.0
Sorties vidéo	• Sorties 2x HDMI supportant des formats jusqu'à 3840 x 2160 à 60 ips • Résolutions vidéo en direct (encodage et décodage) jusqu'à 1920 x 1080 à 30 et 60 ips • Contrôle de l'électronique grand public (CEC) 2.0 • Compatible écran tactile (lorsqu'utilisé avec une entrée USB-A pour la signalisation tactile)*
Encodage et décodage	• Flux vidéo : 1920 x 1080 à 30 ips • Flux de contenu : 3840 x 2160 à 15 ips • Décodage de contenu 3840 x 2160 à 15 ips à partir du Webex
Normes audio	• G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD et Opus
Fonctionnalités audio	• Annulation de l'écho acoustique (AEC) • Synchronisation labiale active • Suppression du bruit alimentée par l'IA • Contrôle automatique du gain (AGC) • Microphones à formation de faisceau • Dé-réverbération • Full Duplex • Audio complet pour bande • S'entendre soi-même • Spatial Audio • Technologie d'échographie
Entrées audio	• 1 entrée HDMI • 1 entrée microphone analogique • 1 entrée DisplayPort/USB-C • 1 entrée USB-A • Bluetooth® - Non disponible sur la version non-radio** • 1x PoE supportant l'audio sur IP pour un microphone Cisco IP
Sorties audio	• 1 Sortie DisplayPort/USB-C • 1 sortie USB-A • Bluetooth® - Non disponible sur la version non-radio**
Système de microphone et de haut-parleurs	• Système de haut-parleurs stéréo avec 2 haut-parleurs à large gamme de haute qualité supportant l'audio directionnel • Réponse en fréquence du système de haut-parleurs : 100 Hz à 20 kHz [$\pm$ 3 dB] • Niveau de pression acoustique maximale de sortie 93 dB • Réseau de microphones à formation de faisceau à 4 éléments pour une captation de la parole d'une clarté cristalline. Microphones supplémentaires orientés vers l'avant pour supporter le suivi des haut-parleurs Note : Le réseau de microphones internes est optimisé pour une utilisation dans des espaces de réunion et de petites salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes à moins de 3 mètres de l'appareil. Dans les salles de réunion de taille moyenne de plus de 5 personnes, nous recommandons d'ajouter un microphone externe pour assurer la meilleure expérience audio. Veuillez noter que les conditions acoustiques de la pièce et le niveau de bruit de fond influencent aussi la qualité de la prise vocale. Consultez Cisco Project Workplace pour obtenir des conseils sur les meilleures pratiques.

Fiche technique	Description
Suivi des haut-parleurs	- Un réseau de microphones à 4 éléments permet une capacité sophistiquée de suivi des haut-parleurs - La fonctionnalité Best Overview détecte automatiquement les personnes dans la pièce et les encadre pour obtenir la meilleure vue de groupe. Quand quelqu'un parle, le système utilise la triangulation audio pour détecter le haut-parleur actif et sélectionne le meilleur cadrage pour afficher une vue optimisée et proéminente du haut-parleur - Pour une expérience optimale de suivi des haut-parleurs pour les personnes qui se connectent à distance, il est recommandé que le participant le plus éloigné dans la pièce soit situé à moins de 3 mètres de l'appareil vidéo. Veuillez noter que le mode caméra Best Overview (cadrage automatique de groupe) peut supporter une distance prolongée depuis la barre de la pièce
Flux de contenu	- H.239 (H.323) double flux - Binary Floor Control Protocol (BFCP) Session Initiation Protocol (SIP) double flux - Supporte des résolutions allant jusqu'à 3840 x 2160 à 15 ips
Partage sans fil	- Application Webex (jusqu'à 3840 x 2160 à 7,5 ips, incluant jusqu'à 1920 x 1080 à 30 ips) - Miracast (1920 x 1080 à 60 ips) – Non disponible sur la version non radio - Apple AirPlay (Découverte du service Bonjour uniquement sur la version non-radio) – Non disponible en mode BYOD - Miroir d'écran jusqu'à 1920 x 1080 à 60 ips - Bureau étendu (MAC seulement) jusqu'à 1920 x 1080 à 60 ips - Diffusion vidéo jusqu'à 3840 x 2160 à 30 ips - Microsoft Teams CAST (jusqu'à 1920 x 1080 à 15 ips) – Disponible uniquement sur Microsoft Teams Rooms
Support multipoint	Capacité de conférence embarquée à 4 voies SIP/H.323 avec option MultiSite
Fonctionnalités MultiSite	- Jusqu'à 15 Mbps de bande passante totale MultiSite (6 Mbps en appels point à point) - Multisite adaptatif SIP/H.323 : - Résolution 3 voies jusqu'à 1929 x 1080 à 30 ips + contenu jusqu'à 1920 x 1080 à 15 ips - Résolution à 4 voies jusqu'à 1280 x 720 à 30 ips + contenu jusqu'à 1920 x 1080 à 15 ips - Transcodage audio et vidéo individuel complet - H.323/SIP/VoIP dans la même conférence - Prise en charge de la présentation (H.239/BFCP) par tout participant à des résolutions allant jusqu'à 3840 x 2160 à 5 ips - Meilleure impression (dispositions automatiques de présence continue) - Chiffrement et double diffusion à partir de n'importe quel site
Mises en page des flux vidéo	Prise en charge des mises en page de flux vidéo Webex disponibles et des fonctionnalités de réunion, incluant focus, grid, prominent, stack et overlay. Pour plus d'informations, veuillez consulter le Centre d'aide Webex.
Soutien linguistique	Arabe, tchèque, danois, allemand, anglais américain, anglais britannique, catalan, espagnol, espagnol latino-américain, finnois, français, français canadien, hébreu, hongrois, italien, japonais, coréen, néerlandais, norvégien, polonais, portugais brésilien, portugais, russe, suédois, turc, chinois (simplifié), chinois traditionnel, ukrainien
System Management et appelle le contrôle	- Pour les déploiements infonuagiques, l'appareil est géré dans le Centre de contrôle, offrant une vitre unique de l'état du système, de l'activation, de la configuration, des métriques, des analyses de l'espace de travail et du dépannage - Pour les déploiements sur site, les options de gestion et de contrôle des appels suivantes s'appliquent : - Enregistrement natif avec Cisco Unified Communications Manager (CUCM) – nécessite la version 12.5 (1) ou ultérieure avec le pack d'appareils pour Room Bar - Immatriculation autochtone auprès de l'autoroute - Le système de gestion TelePresence 15.13.4 ou ultérieur prend en charge Cisco Room Bar

Fiche technique	Description
	◦ Service Webex ◦ Gardiens tiers H.323 et proxies SIP basés sur les normes • Dans le cas d'un déploiement hybride, le Webex Edge for Devices permet de relier vos appareils Webex sur site au Webex Cloud et bénéficie de fonctionnalités infonuagiques spécifiques telles que la gestion, la surveillance et l'analyse des appareils via Control Hub. Apprenez-en plus sur les caractéristiques et les avantages de Webex Edge for Devices.
Protocoles	• H.323 • SIP • Webex • WebRTC
Chiffrement embarqué	• H.323 (version propriétaire Cisco) et SIP point à point • Standards : H.235 v3 et Advanced Encryption Standard (AES) • Génération et échange automatiques de clés • Prise en charge du chiffrement de bout en bout dans le Webex Meetings et les appels
Fonctionnalités du réseau IP	• DNS Recherche pour la configuration du service • Services différenciés (Quality of Service [QoS]) • Gestion adaptative de la bande passante IP (y compris le contrôle de flux) • Découverte automatique du gardien • Lecture dynamique et mise en mémoire tampon par synchronisation labiale • Tonalités multifréquences à double tonalité (DTMF) H.245 en H.323 • RFC 4733 DTMF tonalités en SIP • Prise en charge de la date et de l'heure utilisant le protocole Network Time (NTP) • Adaptation aux médias et résilience • Composition par identifiant uniforme de ressource (URI) • IPv4 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) • IPv6 (auto-configuration d'adresses statiques et sans état) • Support du proxy HTTP (pour la signalisation, pas pour les médias) • Proxy Inspecting Transport Layer Security (TLS) supporté • Cisco Discovery Protocol (CDP) • Authentification réseau 802.1X • LAN virtuel 802.1Q • 802.1p (QoS et Classe de service [CoS])
Soutien réseau IPv6	• Prise en charge de la pile d'appel unique pour H.323 et SIP • Double-stack IPv4 et IPv6 pour DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, DiffServ • Prise en charge de la configuration IP statique et automatique (configuration automatique d'adresses sans état)
Fonctions de sécurité	• Gestion sécurisée utilisant les protocoles HTTPS et SSH • Chiffrement de bout en bout pour les appels et réunions sur Webex • Chiffrement des médias basé sur des standards sur tous les back-ends (Secure Real-time Transport Protocol [SRTP], utilisant AES-128-GCM ou AES-256-GCM) • WPA3TM et WPA3-Enterprise avec CCMP128 sécurité Wi-Fi ® • Protection par mot de passe pour accéder à l'administration disponible sur le contrôleur Room Navigator • Protection des paramètres réseau • Couverture de confidentialité

Fiche technique	Description
Gestion des certificats	• L'appareil est livré avec un certificat d'installation du fabricant (MIC) signé par l'autorité de certification de fabrication de Cisco, qui peut être utilisé pour la fonction proxy Certificate Authority (CAPF) pour une intégration sécurisée au Cisco UCM • Option pour les utilisateurs d'installer des certificats avec des clés privées correspondantes pour des services tels que IEEE802.1x, Wi-Fi, serveur HTTPS et SIP-TLS • Support pour tous les types de certificats réguliers et tailles de clés. L'appareil est livré avec une liste préinstallée de CA (autorités de certification) qui est vérifiée par le Cisco et mise à jour régulièrement. Vous pouvez ajouter ou retirer des certificats de cette liste si vous le souhaitez. La liste CA est utilisée pour les connexions sortantes HTTPS et autres connexions TLS
Interfaces réseau	• 1x Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps pour le réseau local (réseau externe) • 1 port Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps PoE activé pour le Cisco Room Navigator avec écran tactile direct • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/AC 2,4 GHz/5 GHz, 2x2 sorties multiples à entrées multiples (MIMO) • Note : En raison des réglementations de conformité, il est recommandé d'activer 802.11d dans le point d'accès pour que le produit fonctionne correctement dans 5725 MHz-5875 MHz. Une connexion Wi-Fi peut être utilisée comme option flexible. La connexion Ethernet est toujours préférée pour la haute performance.
Mode BYOD passthrough USB-C	• Capacité à fournir une caméra, un microphone et des haut-parleurs via un seul câble USB-C à un ordinateur connecté • Passage USB-C et partage de contenu avec le même câble • Extension de l'affichage (3840 x 2160 à 30 ips) (l'ordinateur doit supporter le Display Port en mode alternatif) • Support USB-C jusqu'à 3840 x 2160 à 30 ips • Lorsque vous commandez la barre de salle Cisco pour le mode BYOD seulement, le panneau tactile Room Navigator n'est pas inclus dans la solution et les réunions peuvent être organisées à partir d'un portable connecté à la barre vidéo via un câble USB-C
Autres interfaces	• Bluetooth® and Bluetooth® Faible énergie** • 1 port USB 2.0 type A (pour microphone USB ou autres périphériques USB) • 1 port micro-USB (port de service) • Trou de réinitialisation d'usine
Alimentation	• 100 à 240 VCA, 50/60 Hz, entrée 12V CC, crête 86W • En réunion active : 14,3W • Ralenti : 8,2W • Veille réseau : 7W • Doit être utilisé avec l'alimentation PSU-12VDC-86W
Montage	• Unité de montage consolidée adaptée aux murs et aux moustiquaires • La barre d'espace permet une installation plus esthétique, couvrant l'espace entre la barre vidéo et les écrans • La barre vidéo supporte un montage flexible soit au-dessus, soit en dessous des écrans • Lorsque la barre vidéo est installée sous les écrans, l'appareil peut être retourné à l'envers pour une gestion des câbles plus fluide et un montage plus propre (la grille des haut-parleurs peut être retirée et retournée séparément) Pour plus d'informations sur le montage, veuillez consulter le Guide d'installation du Room Bar.
Température et humidité de fonctionnement et de stockage	• Température de fonctionnement et humidité : 0 °C à 35 °C (32°F à 95°F) température ambiante à 10 % à 90 % Humidité relative (HR) • Température de stockage et humidité : -20 °C à 60 °C (-4°F à 140°F) à une HR de 10 % à 90% (non condensant)
Dimensions	Cisco Dimensions de l'unité principale du bar de la salle :

Fiche technique	Description
	• Largeur : 21 po. (53.4 CM) • Hauteur : 3,2 po. (8.2 CM) • Profondeur : 2,5 po. (6.4 CM) • Poids : 3,3 lb (1,5 kg) Dimensions de l'emballage : Cisco Room Bar avec table de table Room Navigator • Largeur : 23,9 po. (60.7 CM) • Taille : 9,8 po. (24.9 CM) • Profondeur : 7,2 po. (18.3 CM) • Poids : 11,5 lb (5,2 kg) Cisco Room Bar avec Room Navigator mural • Largeur : 23,9 po. (60.7 CM) • Taille : 9,8 po. (24.9 CM) • Profondeur : 8,6 po. (21.8 CM) • Poids : 12,8 lb (5,8 kg)  Pour plus d'informations, veuillez consulter les dessins CAO Cisco Room Bar.
Agréments et conformité réglementaire	• Directive 2014/53/UE (Directive sur les équipements radio) pour les versions radio • Directive 2014/30/UE (Directive CEM) pour les versions non radiophoniques • Directive 2014/35/UE (Directive basse tension) pour les versions non radiophoniques • Directive 2011/65/UE (Restriction des substances dangereuses [RoHS]) • Directive 2002/96/UE (Déchets d'équipements électriques et électroniques [DEEE]) • Laboratoire d'essais reconnu à l'échelle nationale (NRTL) approuvé (sécurité du produit) • FCC CFR 47 Partie 15B (EMC) - Classe A • FCC CFR 47 Partie 15C (Fréquence radio [RF]) • FCC CFR 47 Partie 15E (RF) • Homologué par la FCC (équipement radio) La liste ci-dessus reflète les règlements applicables au moment de la publication de ce document. Pour une liste mise à jour des règlements applicables, consultez la base de données sur l'état d'approbation des produits pour les documents d'approbation par pays.
Durabilité	• Principes de conception circulaire appliqués à l'architecture des produits, aux matériaux et à l'emballage • Amélioration de l'efficacité de l'emballage, réduction de la quantité de plastiques à usage unique et suppression des articles redondants dans la boîte comparativement à la Webex Room Kit Mini

Fiche technique	Description
	• Unité de montage plus légère et consolidée pour mur et écran • Emballage plus léger, sans mousse, 100 % recyclable, incluant des plateaux à base de fibres, remplaçant l'emballage boîte dans la boîte • Utilisation accrue de résine recyclée post-consommation (PCR) provenant de dispositifs en fin de vie et d'anciens appareils électroniques sur des pièces cosmétiques et des boîtes de haut-parleurs • Format barre vidéo plus mince et plus légère comparé à la Room Kit Mini avec moins de composants internes • La barre vidéo est conçue pour faciliter la réparation, la remise à neuf et le recyclage afin de prolonger le cycle de vie du produit et des matériaux utilisés pour la fabrication • En utilisant des capteurs de présence intégrés et des capteurs environnementaux dans le panneau tactile, il peut fournir des indicateurs d'occupation et de pièce en temps réel pour contrôler l'environnement de travail et optimiser la consommation d'énergie • Le programme de reprise et de réutilisation de Cisco vous permet de retourner gratuitement vos appareils de fin d'utilisation, via un processus simple, sécuritaire et durable. Apprenez-en plus sur la façon dont Cisco soutient l'économie circulaire.

*Disponibilité avec la future version logicielle.

**Le mot Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Cisco Systems, Inc. est sous licence. D'autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Matrice de disponibilité des fonctionnalités

Tableau 4. Cisco Disponibilité des fonctionnalités du Room Bar

Fonctionnalités	RoomOS	Microsoft Teams Rooms (avec enregistrement au Centre de contrôle)	Microsoft Teams Rooms
Expérience de rencontre natif Microsoft Teams Rooms	Non	Oui	Oui
Expérience de rencontre Native Webex	Oui	Oui, via l'adhésion à une réunion avec un bouton pour appuyer	Non
Microsoft Réunions Teams avec VIMT (CVI) ou WebRTC / Rejoindre directement les invités	Oui	s.o.	s.o.
Interop Google Meet (WebRTC)	Oui	Non	Non
Interopérabilité des réunions Zoom	Oui, des réunions SIP riches en fonctionnalités	Oui, des réunions basées sur Zoom CRC et WebRTC	Oui, des réunions basées sur WebRTC
Interopérabilité vidéo basée sur des standards (numérotation SIP/H.323)	Oui	Oui	Non
Résolution du partage de contenu	En réunion active : jusqu'à 3840 x 2160 à 15 ips Hors réunion active : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 ips	En réunion active : jusqu'à 1920 x 1080 à 15 ips Hors réunion active : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 ips	En réunion active : jusqu'à 1920 x 1080 à 15 ips Hors réunion active : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 ips
Sources de contenu simultanées pour une présentation locale (en dehors de la réunion vidéo)	2	2	2
Options de partage sans fil	Webex App, Miracast, Apple AirPlay	Microsoft Teams Sharing, Miracast	Microsoft Teams Sharing, Miracast
USB Passthrough pour les réunions vidéo logicielles basées sur les clients	Oui	Oui	Oui
Prise en charge du double écran pour la vidéo et le contenu en direct	Oui	Oui	Oui
Composition de mise en page intelligente People Focus	Oui, dans le Webex Meetings	En natif Webex Meetings seulement	Non
Mode caméra par images pour les vues individuelles des participants	Oui	Oui	Oui
Suppression du bruit basée sur l'apprentissage automatique	Oui	Oui	Oui

Fonctionnalités	RoomOS	Microsoft Teams Rooms (avec enregistrement au Centre de contrôle)	Microsoft Teams Rooms
Options de déploiement	Sur site, infonuagique, hybride	Cloud seulement	Cloud seulement
Appel d'entreprise	Webex Calling / UCM	Appels des équipes	Appels des équipes
Gestion des appareils infonuagiques	Control Hub	Centre d'administration et centre de contrôle Teams	Centre d'administration Teams
Réservation de chambre	Calendrier hybride + panneau tactile Room Navigator	Microsoft Calendrier Teams + panneau tactile Room Navigator comme panneau Teams	Microsoft Calendrier Teams + panneau tactile Room Navigator comme panneau Teams
Contrôles des conférences	Calendrier hybride + panneau tactile Room Navigator	Microsoft Calendrier Teams + Panneau tactile Room Navigator comme console tactile Microsoft Teams Rooms	Microsoft Calendrier Teams + panneau tactile Room Navigator comme console tactile Microsoft Teams Rooms
Applications web natives, tierces	Oui, applications web natives Oui, applications web natives	Oui, via Webviews	Non
Signalisation numérique	Oui	Oui	Non
Contrôles personnalisés avec macros et extensions d'interface utilisateur	Oui	Oui	Non
Image de marque personnalisée (logos, papiers peints)	Oui	Non	Non
Analytique en milieu de travail dans Control Hub avec API	Oui	Oui	Non
Gestion multi-locataire des appareils, configuration en masse et mises à jour logicielles automatisées	Oui	Oui	Non
Diagnostic et observabilité au niveau du réseau	Oui, avec l'intégration ThousandEyes	Oui, avec l'intégration ThousandEyes	Non

Informations sur la commande

Pour passer une commande, contactez votre représentant local Cisco et référez-vous au tableau ci-dessous.

Tableau 5. Informations de commande pour Room Bar

Nom du produit	Numéro de pièce	Numéro de modèle de conformité
Cisco Paquets Room Bar - Cisco Room Bar (première couleur claire) avec table table Room Navigator - Cisco Room Bar (première couleur claire) avec Room Navigator mural - Cisco Room Bar (couleur carbone) avec pied de table Room Navigator - Cisco Room Bar (couleur carbone) avec Room Navigator mural - Cisco Room Bar (première couleur claire), Non Radio avec support de table Navigateur de salle	CS-BAR CS-BAR-T-K9 CS-BAR-W-K9 CS-BAR-T-C-K9 CS-BAR-W-C-K9 CS-BAR-NR-K9	TTC7-28 TTC7-28 TTC7-28 TTC7-28 TTC7-28
Cisco Room Bar MM bundles - Cisco Room Bar, Radio MM avec table table Navigator - Cisco Room Bar, pas de radio MM avec table table Navigateur de salle	CS-BAR-MM-K9 CS-BAR-MM-NR-K9	TTC7-28 TTC7-28
Cisco Room Bar, paquets TAA - Cisco Room Bar, TAA Radio avec table Navigateur de salle - Cisco Room Bar, TAA Pas de radio avec table de table Navigateur de salle	CS-BAR-K9++ CS-BAR-NR-K9++	TTC7-28 TTC7-28
Composants par défaut de la boîte		
Cisco Room Bar		TTC7-28
Cisco Navigateur de salle (support de table ou fixé au mur)	CS-T10-TS-G- ou CS-T10-WM-G-	TTC5-15
Câble HDMI 2.0 Gris, 1,5 m	CAB-2HDMI-1,5M-GR-	
Alimentation - AC/DC, 12V, 7,0A, 86,1W gris	PSU-12VDC-86W-	
Housse d'intimité pour caméra pour le bar de la chambre	CS-KITMIN-CAM-COV-	
Câble Ethernet plat pour Room Navigator, Grey 8m	CAB-DV10-8M+	
Kit de montage pour le bar de chambre Cisco	CS-BAR-MOUNT-KIT-	

Tableau 6. Informations de commande pour le BYOD du Room Bar (la solution n'inclut pas de Room Navigator par défaut)

Nom du produit	Numéro de pièce	Numéro de modèle de conformité
Cisco Room Bar BYOD - Cisco Room Bar BYOD, première lumière - Cisco Room Bar BYOD, Carbon Black - Cisco Room Bar BYOD, sans radio, première lumière	CS-BAR-L-UK9 CS-BAR-C-UK9 CS-BAR-NR-L-UK9	TTC7-28 TTC7-28 TTC7-28
Cisco Room Bar Modèle personnalisé BYOD - Cisco Room Bar BYOD, First Light, modèle personnalisé - Cisco Room Bar BYOD, sans radio, première lumière, modèle personnalisé	CS-BAR-L-UK9-- CS-BAR-NR-L-UK9--	TTC7-28 TTC7-28
Cisco Room Bar BYOD pour TAA - Cisco Room Bar BYOD, TAA, Première lumière - Cisco Room Bar BYOD, Non-Radio, TAA, First Light	CS-BAR-L-UK9++ CS-BAR-L-UK9++	TTC7-28 TTC7-28
Composants par défaut de la boîte		
Cisco Room Bar		TTC7-28
Alimentation - AC/DC, 12V, 7,0A, 86,1W gris	PSU-12VDC-86W-	
Kit de fixation pour le bar de chambre Cisco	CS-BAR-MOUNT-KIT-	

Tableau 7. Informations de commande pour les accessoires optionnels du Room Bar BYOD

Options Room Bar BYOD		
Cisco Room Navigator Table Stand	CS-T10-TS-G=	TTC5-15
Cisco Room Navigator Wall Mount	CS-T10-WM-G=	TTC5-15
Cisco Table Microphone Pro	CS-MIC-ARRAY-T=	TTC5-17
Cisco Ceiling Microphone Pro, Arctic White	CS-MIC-CLGPRO=	
Cisco Ceiling Microphone Pro, Carbon Black	CS-MIC-CLGPRO-C=	
Grille personnalisée non tissu pour bar de chambre - RÉSERVE	CS-BAR-GRL-CSTM=	
Câble Ethernet gris, 5m	CAB-ETH-5M-GR=	
Cisco Microphone de table avec prise jack de rechange	CS-MIC-TABLE-J=	
Housse d'intimité pour caméra pour le bar de la chambre	CS-KITMIN-CAM-COV=	
Câble HDMI 2.0 Gris, 1,5 m	CAB-2HDMI-1,5M-GR=	

Options Room Bar BYOD		
Cisco Câble multi-têtes 9 mètres (4K, USB-C, HDMI, miniDP)	CAB-HDMI-MUL4K-9M=	
Câble 1,5m HDMI 2.0 Gris	CAB-2HDMI-1,5M-GR=	
Câble USB-C 3.1, longueur de 1,8 m	CAB-USBC-1,8M=	
Câble optique actif, USB-C 3.1, 9 M de long, charge USB	CAB-USBC-AC-9M=	

Tableau 8. Informations de commande pour les options logicielles pour Room Bar ou Room Bar BYOD

Options logicielles - commandées séparément		
Surveillance à distance	L-KIT-RM (L-TP-RM)	
MultiSite (multipoint embarqué)	L-KITMINI-MS (L-ROOM-PAK)	

Tableau 9. Informations sur la commande de pièces de rechange de Room Bar et Room Bar BYOD

Nom du produit	Numéro de pièce	Numéro de modèle de conformité
Cisco Salon de navigation - Pied de table, première lumière (blanc), RÉSERVE	CS-T10-TS-L-K9=	TTC5-15
Cisco Room Navigator Mural Mount, première lumière (blanc) - RÉSERVE	CS-T10-WM-L-K9=	TTC5-15
Cisco Table Microphone Pro, Première lumière RÉSERVE	CS-MIC-ARRAY=	TTC5-17
Cisco Table Microphone Pro, Carbon Black - RÉSERVE	CS-MIC-ARRAY-C=	TTC5-17
Cisco Ceiling Microphone Pro, Arctic White - RÉSERVE	CS-MIC-CLGPRO=	
Cisco Ceiling Microphone Pro, Carbon Black - REVÊTEMENT	CS-MIC-CLGPRO-C=	
Cisco Micro de table avec prise jack de rechange	CS-MIC-TABLE-J=	
Câble 1,5m GRIS HDMI 2.0	CAB-2HDMI-1,5M-GR=	
Cisco Câble multi-tête 2,5 mètres (4K, USB-C, HDMI, miniDP)	CAB-HDMI-MUL4K-2M=	
Cisco Câble multi-têtes 9 mètres (4K, USB-C, HDMI, miniDP)	CAB-HDMI-MUL4K-9M=	
Câble de présentation 8m GREY HDMI 1.4b (avec répéteur)	CAB-PRES-2HDMI-GR=	
Câble USB-C 3.1, longueur de 1,8 m	CAB-USBC-1,8M=	

Nom du produit	Numéro de pièce	Numéro de modèle de conformité
Câble optique actif, USB-C 3.1, 9 m de long, charge USB	CAB-USBC-AC-9M=	
Câble Ethernet CAT5E pour Room Navigator, Grey 12m	CAB-CAT5E-12M=	
Câble Ethernet CAT5E pour Room Navigator, gris 8m	CAB-CAT5E-8M=	
Câble Ethernet CAT5E pour Room Navigator, Grey 4m	CAB-CAT5E-4M=	
Câble Ethernet 5M, gris	CAB-ETH-5M-GR=	
Alimentation - AC/DC, 12V, 7,0A, 86,1W gris	PSU-12VDC-86W=	
Grille personnalisée non tissu pour bar de chambre - RÉSERVE	CS-BAR-GRL-CSTM=	
Kit de fixation pour le Cisco Room Bar - De rechange	CS-BAR-MOUNT=	
Couvre de confidentialité pour appareil photo de rechange	CS-KITMIN-CAM-COV=	

Informations sur la garantie

Cisco Room Bar offre une garantie de responsabilité limitée de 90 jours.

Durabilité du produit

Des informations sur les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) de Cisco sont fournies dans les [rapports](#) Cisco's CSR et sur la durabilité.

Des liens de référence vers des informations sur des sujets clés de durabilité environnementale (mentionnés dans la section "Durabilité environnementale" du rapport CSR) sont fournis dans le tableau suivant :

Tableau 10. Cisco Informations sur la durabilité environnementale

Sujet de durabilité		Référence
Général	Informations sur les lois et règlements concernant le contenu des matériaux des produits	Matériaux
	Informations sur les lois et règlements sur les déchets électroniques, y compris nos produits, batteries et emballages	Conformité WEEE
	Informations sur le programme de rapatriement et de réutilisation des produits	Cisco Programme de reprise et de réutilisation
	Questions sur la durabilité	Contact : csr_inquiries@cisco.com
Matériel	Emballage du produit, poids et matériaux	Contact : environment@cisco.com

Cisco rend les données d'emballage disponibles à titre informatif seulement. Il peut ne pas refléter les développements juridiques les plus récents, et Cisco ne représente, ne garantit pas qu'il est complet, exact ou à jour. Cette information peut être modifiée sans préavis.

Le matériel en tant que service

Une façon abordable d'acheter du matériel

Cisco Le matériel en tant que service offre une nouvelle façon d'acheter du matériel avec un moyen de paiement simple, évolutif et flexible. Restez à l'affût des derniers modèles de téléphones IP et d'appareils de collaboration pour améliorer la collaboration et créer des espaces de travail pour l'avenir. Et préparez-vous à toute la puissance de la plateforme cloud unifiée de Cisco!

[Cliquez ici](#) pour accéder à la fiche technique Cisco Matériel en tant que Service.

Cisco services et soutien

Cisco et nos partenaires offrent un large portefeuille de services intelligents et personnalisés ainsi que du soutien qui peuvent vous aider à réaliser pleinement la valeur commerciale de votre investissement en collaboration Cisco en augmentant l'agilité des affaires et la disponibilité du réseau. Ce portefeuille de services accélère l'innovation commerciale en exploitant le réseau comme une plateforme d'affaires puissante. Pour plus d'informations sur ces services, veuillez visiter cisco.com/go/collaborationservices.

Cisco Capital

Les options de paiement flexibles facilitent plus que jamais l'obtention de la technologie Cisco dont vous avez besoin

Cisco Capital® offre des solutions de paiement de pointe, vous permettant de rester concentré sur ce qui compte le plus : votre entreprise. Nous pouvons vous aider à stimuler les résultats d'affaires, accélérer l'innovation et la transformation numérique, et vous adapter plus rapidement à la dynamique du marché grâce à des options de paiement flexibles adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise. Réduire le coût total de propriété, économiser le capital et accélérer la croissance. Nous vous aidons à réaliser tous les avantages de la technologie Cisco aujourd'hui et à l'avenir, et à la payer de la manière qui correspond le mieux à vos besoins d'affaires. Que vous cherchiez un modèle à la consommation ou que vous ayez besoin d'inclure du matériel, des logiciels, des services, des abonnements et des solutions tierces Cisco, [découvrez](#) comment Cisco Capital peut vous aider.

En savoir plus

Pour plus d'informations sur la façon dont Cisco Room Bar peut transformer vos espaces de réunion pour le travail hybride, veuillez [visiter notre site web](#).

Découvrez comment les [contrôleurs de salle](#) et [les panneaux de planification](#) Cisco Room Navigator peuvent éliminer les frictions du parcours au bureau et créer un milieu de travail intelligent.

Cisco Room Bar fait partie du portefeuille Cisco Room Kit Series, composé de barres vidéo intégrées et de kits modulaires pour salles, offrant des solutions de collaboration puissantes intégrées à des écrans plats pour offrir des réunions exceptionnelles axées sur la vidéo, ainsi que plus d'intelligence et d'utilisabilité pour vos salles de réunion rassemblées, petites, moyennes, grandes et spécialisées. [En savoir plus](#).

Pour en savoir plus

Veillez visiter [notre site web](#).

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)