

Exemple de configuration de bannière de procédure de connexion ACS

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Configurez](#)

[Vérifiez](#)

[GUI](#)

[CLI](#)

[Dépannez](#)

Introduction

Ce document décrit la procédure exigée afin de configurer des drapeaux de procédure de connexion sur la version 5.4 CLI et GUI du Cisco Secure Access Control Server (ACS).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration initiale ACS
- ACS CLI et accès GUI

[Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur la version 5.4 de Cisco Secure ACS.


Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Configurez


Remarque: La limite de caractère pour « avant » et « après » des bannières de procédure de connexion est 250 caractères. Vous ne pouvez pas configurer les bannières distinctes pour le CLI et le GUI. Utilisez l'[Outil de recherche de commande](#) (clients [enregistrés](#) seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Afin de configurer les bannières de procédure de connexion sur l'ACS CLI et GUI, terminez-vous ces commandes :

1. Pour « avant » message de bannière de procédure de connexion, procédure de connexion au GUI ACS. Naviguez vers **ma bannière de l'espace de travail > de procédure de connexion** et entrez dans désiré « avant » message de bannière de procédure de connexion.

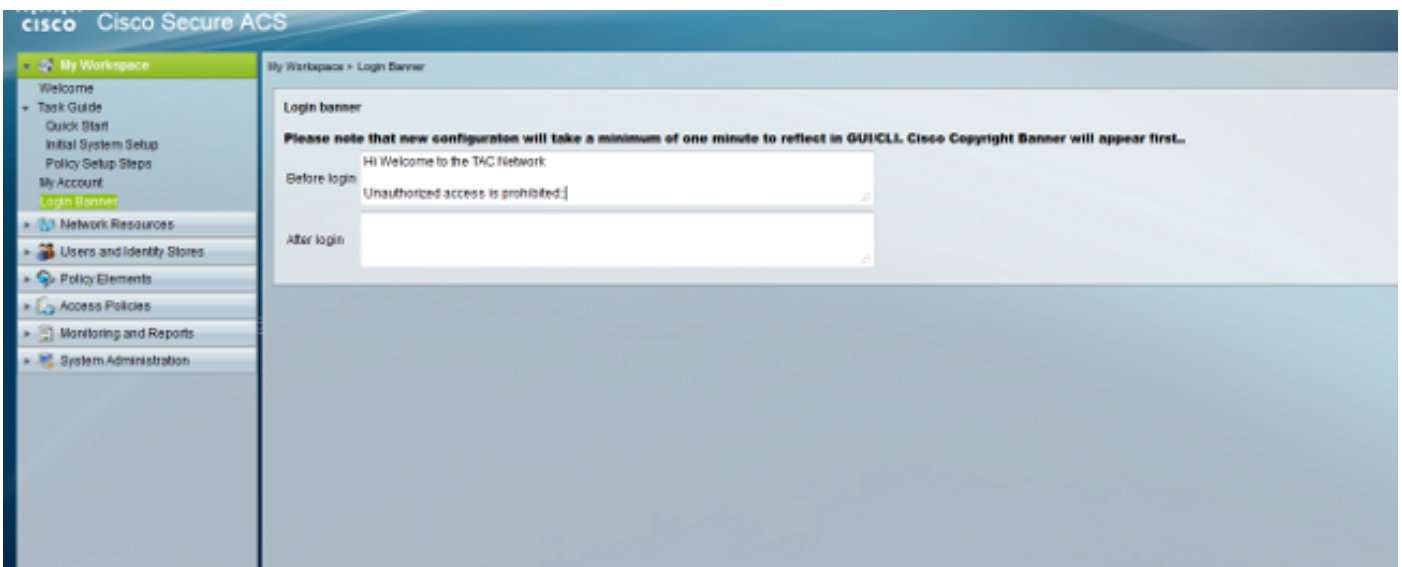


2. Du même emplacement, configurez désiré « après » message de bannière de procédure de connexion.

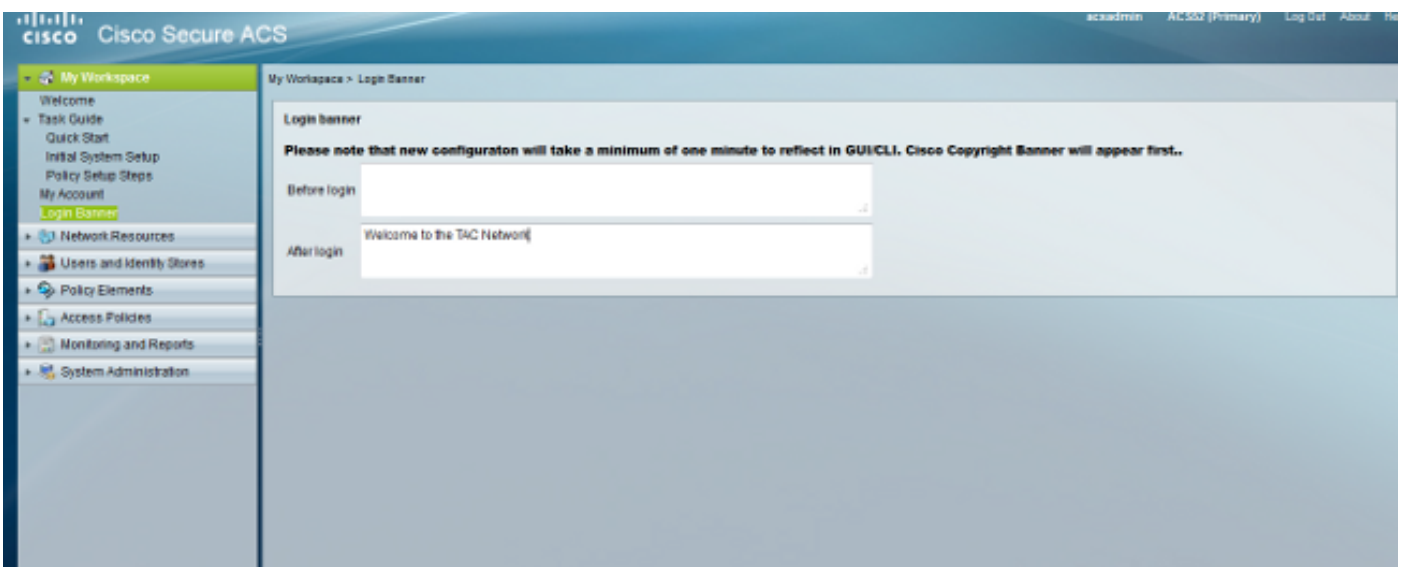

Vérifiez

GUI

« Avant » message de bannière de procédure de connexion apparaît comme affiché ici :

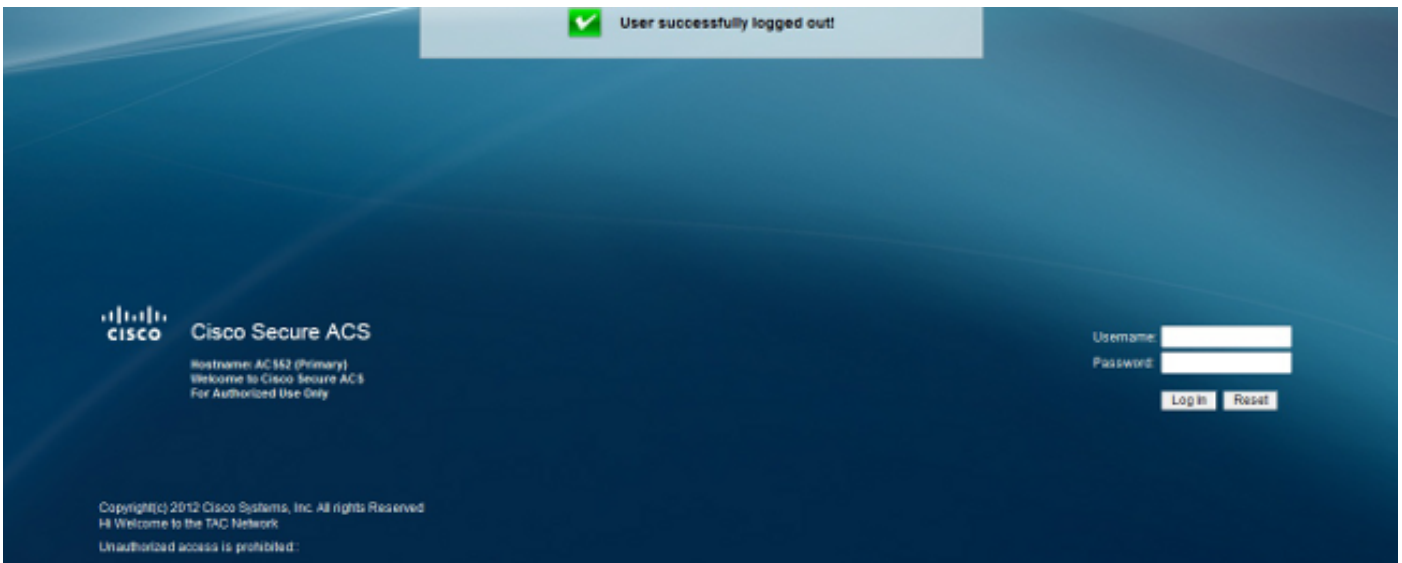

« Après » message de bannière de procédure de connexion apparaît comme affiché ici :



CLI

« Avant » message de bannière de procédure de connexion apparaît comme affiché ici :

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password: █
```

« Après » message de bannière de procédure de connexion apparaît comme affiché ici :

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu May 23 10:30:06 2013 from 10.78.166.137
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Welcome to the TAC Network
ACS52/admin# █
```

Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.