

# Exemple de configuration de bannière de procédure de connexion ACS

## Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Configurez](#)

[Vérifiez](#)

[GUI](#)

[CLI](#)

[Dépannez](#)

## Introduction

Ce document décrit la procédure exigée afin de configurer des drapeaux de procédure de connexion sur la version 5.4 CLI et GUI du Cisco Secure Access Control Server (ACS).

## Conditions préalables

### Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration initiale ACS
- ACS CLI et accès GUI

### [Composants utilisés](#)

Les informations dans ce document sont basées sur la version 5.4 de Cisco Secure ACS.


Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

# Configurez


Remarque: La limite de caractère pour « avant » et « après » des bannières de procédure de connexion est 250 caractères. Vous ne pouvez pas configurer les bannières distinctes pour le CLI et le GUI. Utilisez l'[Outil de recherche de commande](#) (clients [enregistrés](#) seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Afin de configurer les bannières de procédure de connexion sur l'ACS CLI et GUI, terminez-vous ces commandes :

1. Pour « avant » message de bannière de procédure de connexion, procédure de connexion au GUI ACS. Naviguez vers **ma bannière de l'espace de travail > de procédure de connexion** et entrez dans désiré « avant » message de bannière de procédure de connexion.

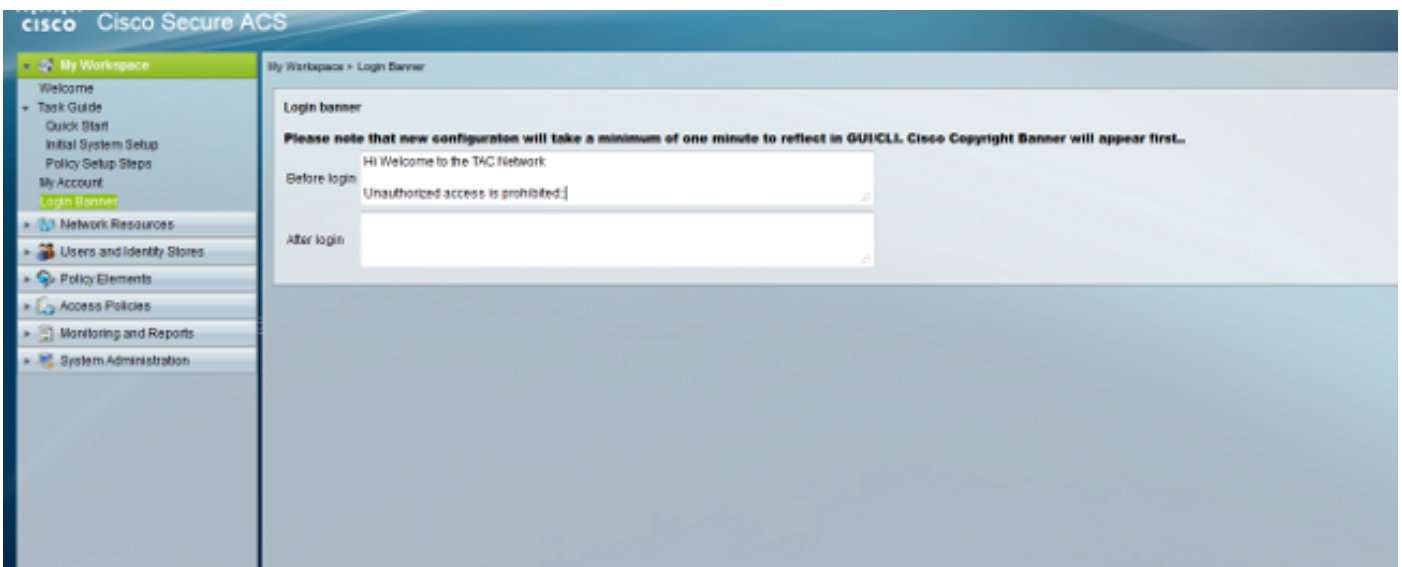


2. Du même emplacement, configurez désiré « après » message de bannière de procédure de connexion.

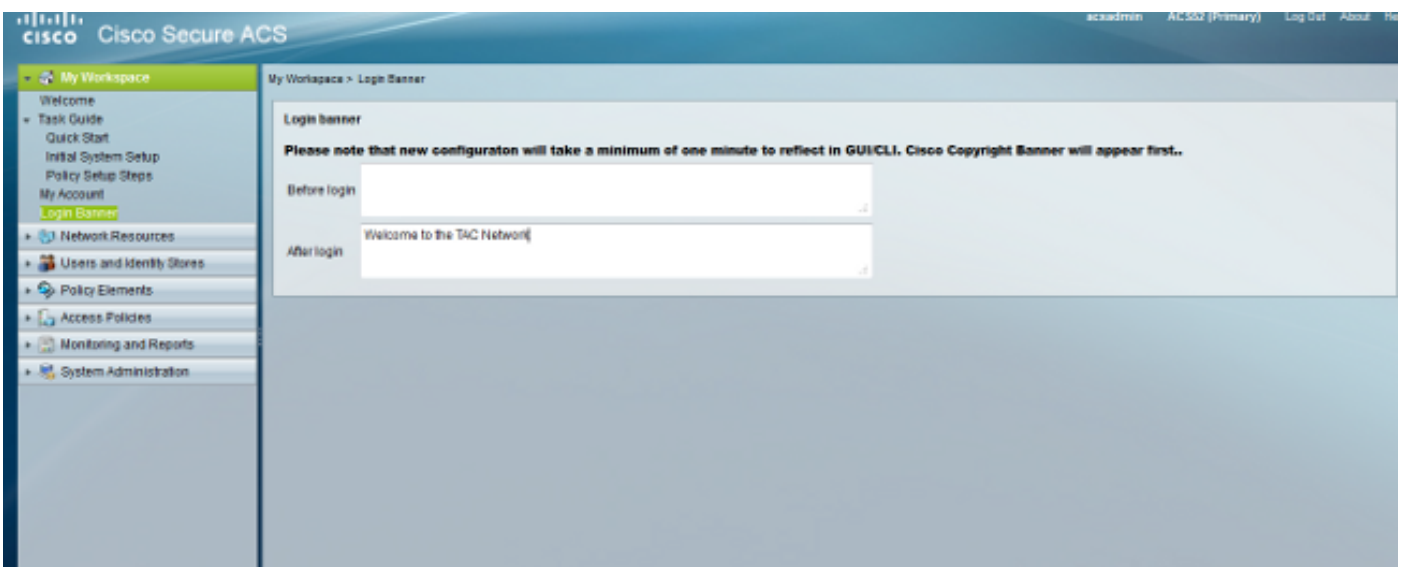

# Vérifiez

## GUI

« Avant » message de bannière de procédure de connexion apparaît comme affiché ici :

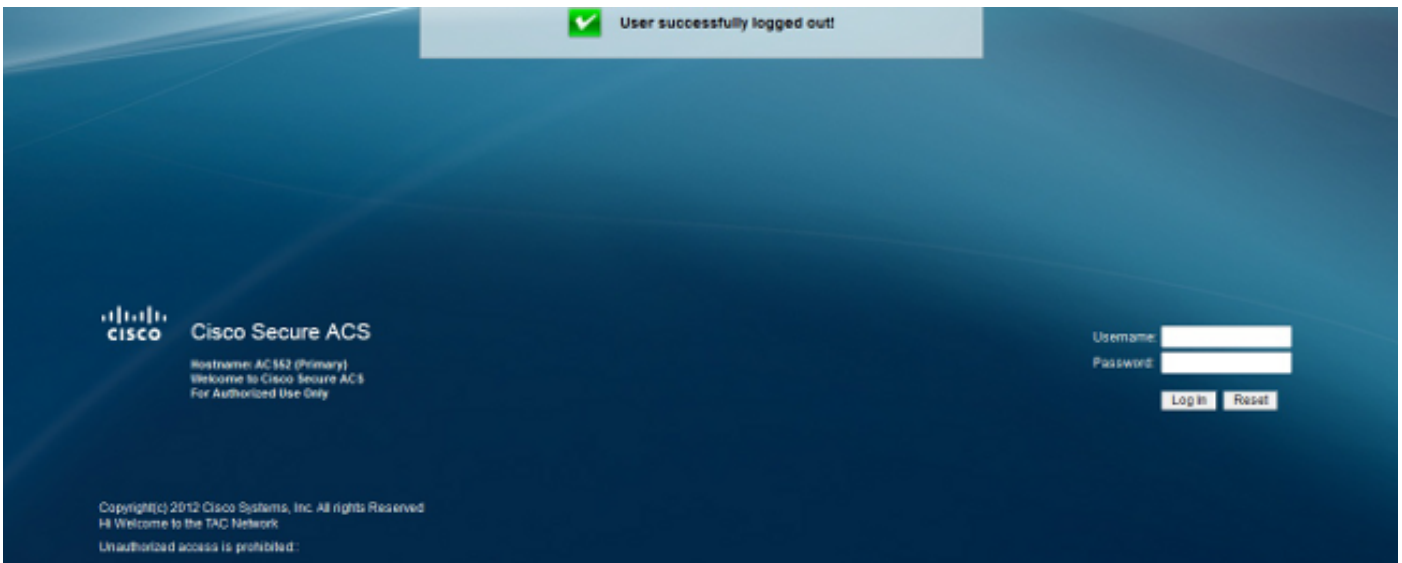

« Après » message de bannière de procédure de connexion apparaît comme affiché ici :



## CLI

« Avant » message de bannière de procédure de connexion apparaît comme affiché ici :

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password: █
```

« Après » message de bannière de procédure de connexion apparaît comme affiché ici :

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu May 23 10:30:06 2013 from 10.78.166.137
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Welcome to the TAC Network
ACS52/admin# █
```

## Dépannez

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.