

SPA3000 の設定

目次

[概要](#)

[SPA3000 を初めてセットアップするにはどうすればよいですか](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品 (以前の Linksys Business シリーズ) のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援するドキュメントの 1 つです。

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコテクニカルティップスの表記法](#)』を参照してください。

Q. SPA3000 を初めてセットアップするにはどうすればよいですか

A. SPA3000 をセットアップするときには、プッシュトーンのアナログ電話が 1 台あること、NodePhone アカウントの詳細情報がわかっていること、および標準電話ポートにアクセスできることを確認します。また、次のパッケージアイテムが揃っている必要もあります。

- 電話機アダプタ ユニット
- イーサネット ケーブル標準電話ケーブル
- 5 ボルト電源アダプタ


注: このガイドは、NodePhone で現在サポートされているファームウェア リリースである 2.0.13 を対象に作成されました。古いファームウェアを使用する場合、Web 設定画面がこのドキュメントの画像と異なることがあります。SPA3000 をバージョン 2.0.13 にアップグレードすることが推奨されます。これは [Cisco Download Center](#) ([登録ユーザ専用](#)) から入手可能です。

SPA3000 をセットアップするには、次の手順を実行します。

1. SPA3000 電源が正しく接続されていることの確認
2. SPA3000 の接続

SPA3000 電源が正しく接続されていることの確認


1. 電源アダプタが、使用できるコンセントに接続されていることを確認します。

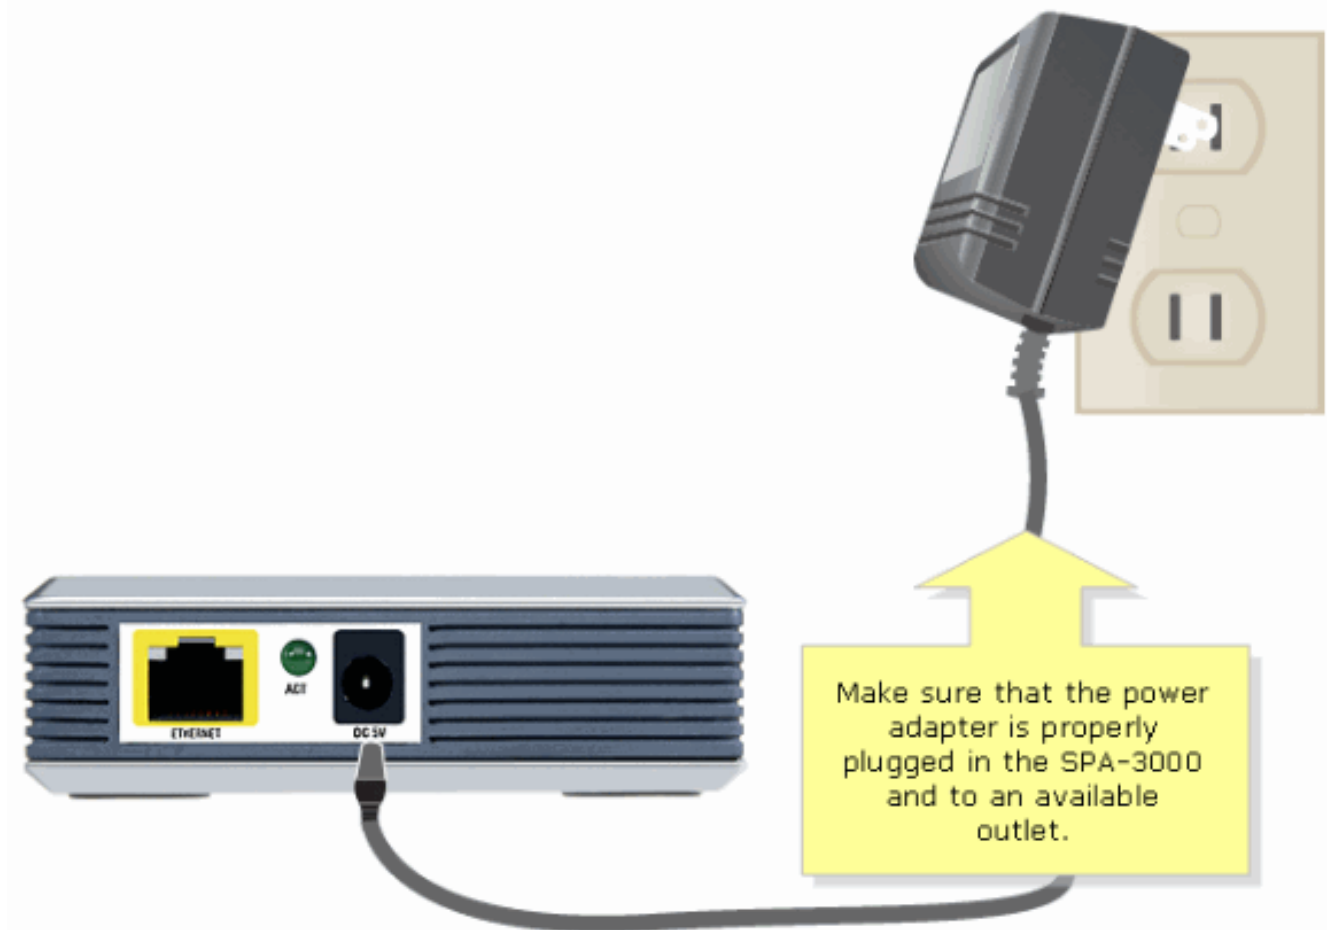


2. プラグを電源アダプタに差し込んだら、SPA3000 を接続します。手順については、次のステップを実行してください。

SPA3000 の接続


1. 電話ケーブルを ADSL サービスの壁面ジャックに接続し、もう一方の端をゲートウェイの LINE ポートに接続します。次に、SPA3000 のイーサネット ケーブルを LINKSYS ゲートウェイのイーサネット ポートの 1 つ (1、2、3、または 4) に接続します。

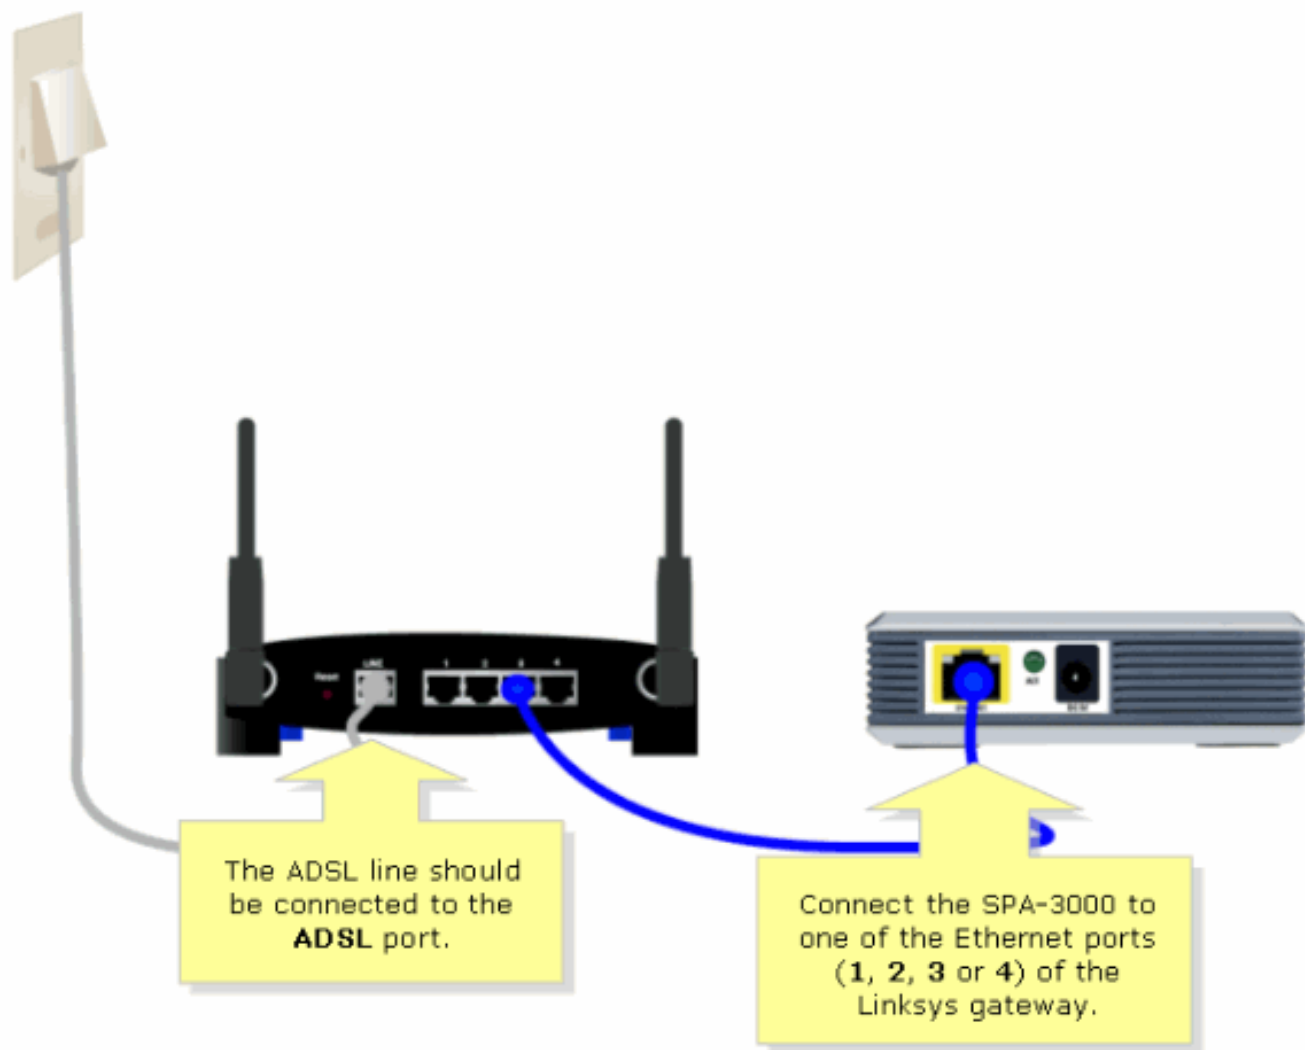

2. 電話ケーブルを ADSL サービスの壁面ジャックに接続し、もう一方の端を ADSL ライン フィルタのライン ポートに接続します。
3. ADSL モデム回線を ADSL ルータの **ADSL** ポートに接続します。ローカル電話回線は SPA3000 の **LINE** ポートに接続されています。

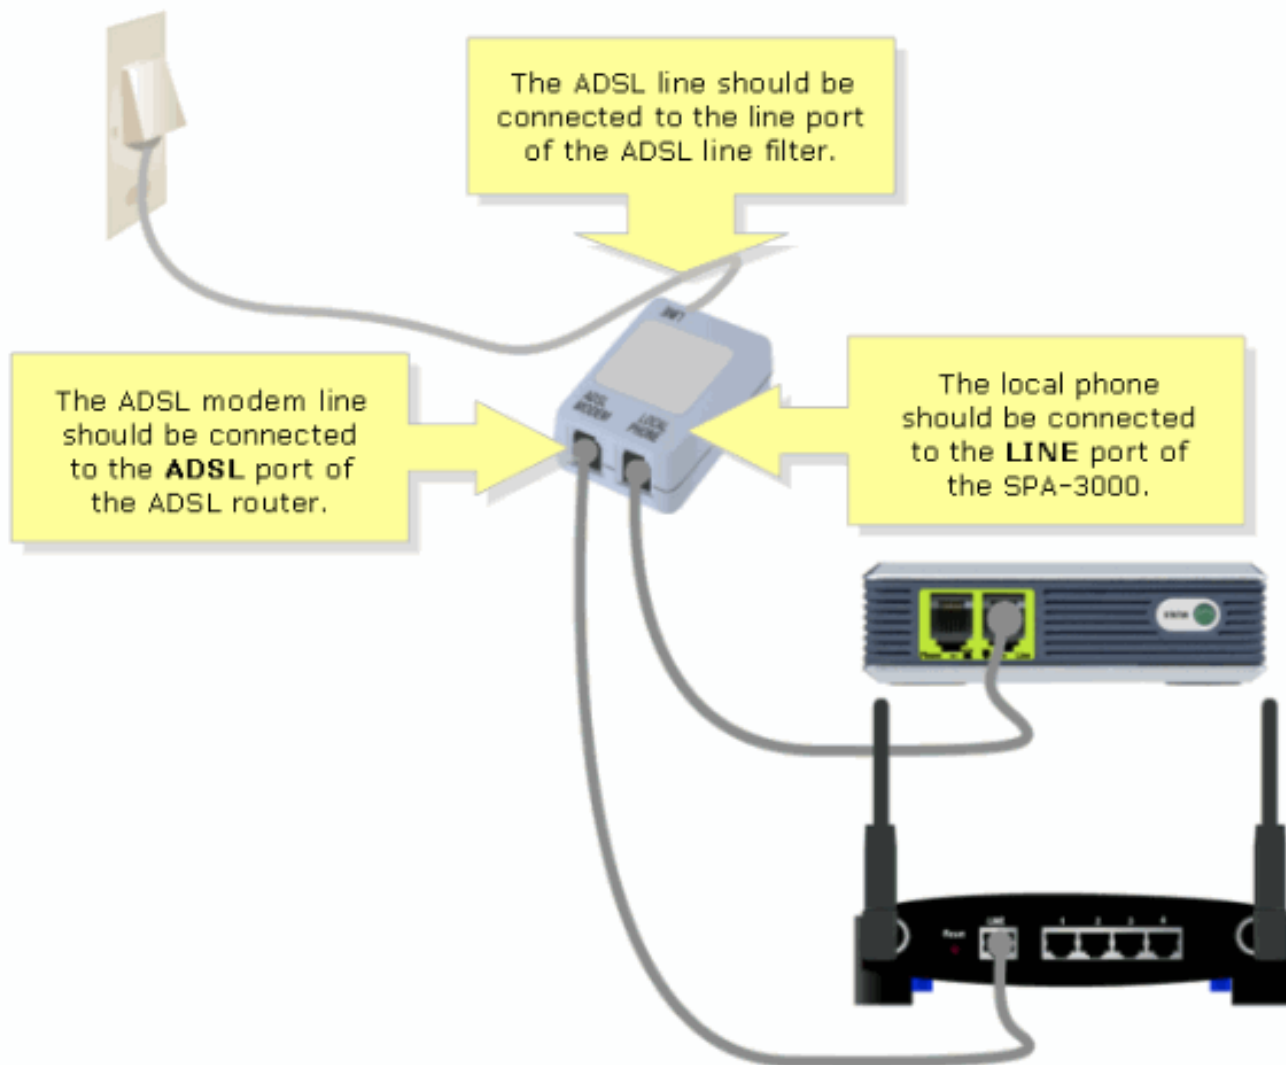


4. SPA3000 の PHONE ポートに電話機を接続します。

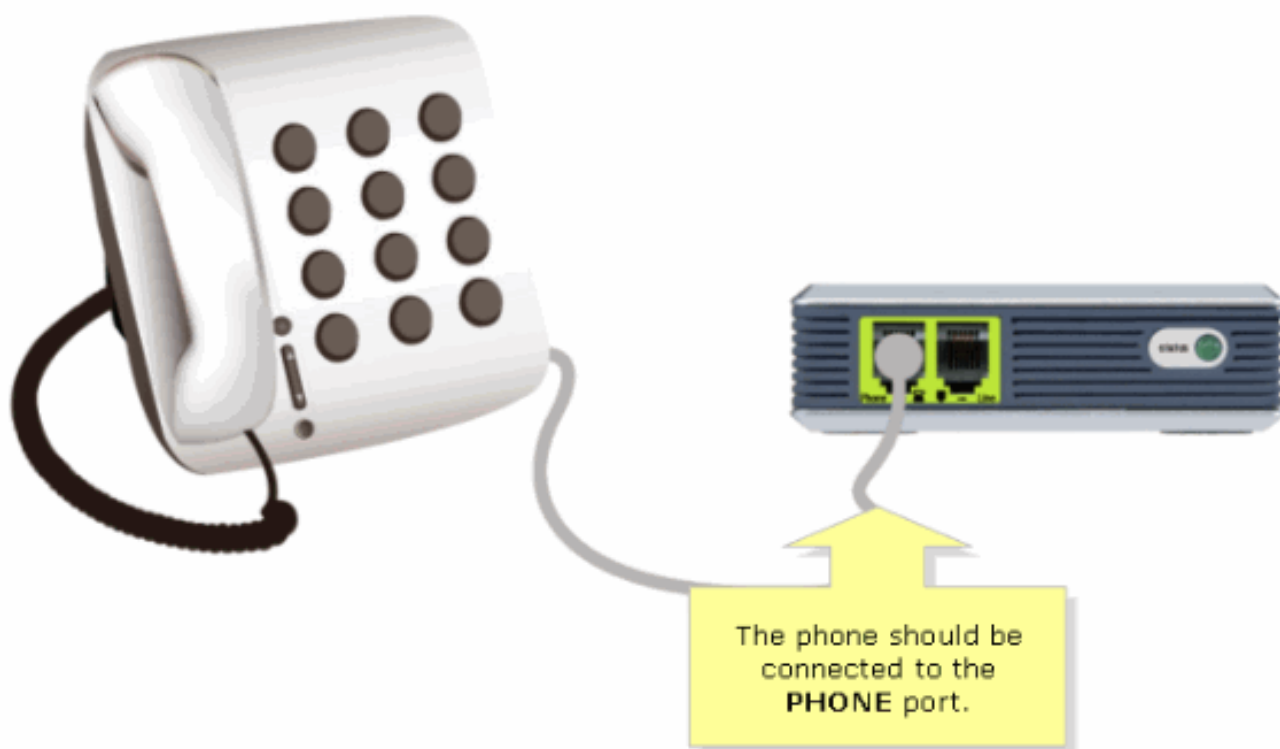

5. PSTN 電話回線はライン フィルタの Local 電話ポートから SPA3000 の Line ポートに接続されます。電話機は SPA3000 の電話ポートに接続されます。ADSL ルータと SPA3000 が

イーサネット ケーブルで接続されます。

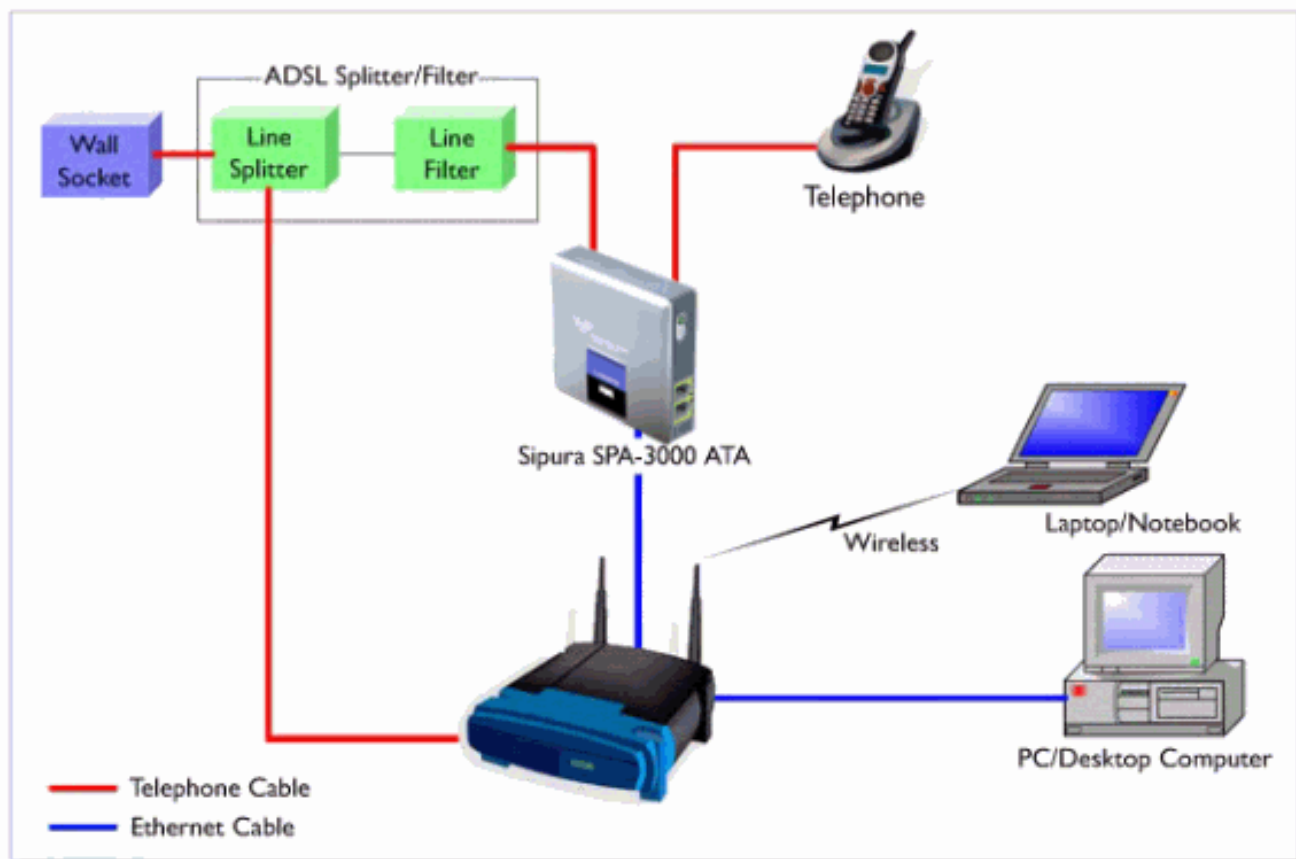

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)