

SPA9000 での夜時間 AA の設定

目次

概要

[SPA9000 で夜間の自動応答を設定するにはどうすればよいですか。](#)

関連情報

概要

この記事は、Cisco Small Business 製品のセットアップ、トラブルシューティング、およびメンテナンスを支援する一連のドキュメントの 1 つです。

Q. [SPA9000 で夜間の自動応答を設定するにはどうすればよいですか。](#)

A.

この記事では、SPA9000 で夜間自動応答 (AA) を設定する方法について説明します。

SPA9000 での夜間 AA の設定

ステップ 1:


『自動応答クイック インストール ガイド』の説明に従い、夜間自動応答 (AA) を作成します。

ステップ 2:

SPA9000 の Web ベース セットアップ ページにアクセスします。手順については [ここ](#) をクリックしてください。


ステップ 3:

Web ベース セットアップ ページが表示されたら、[Admin Login] をクリックし、次に [advanced] をクリックします。

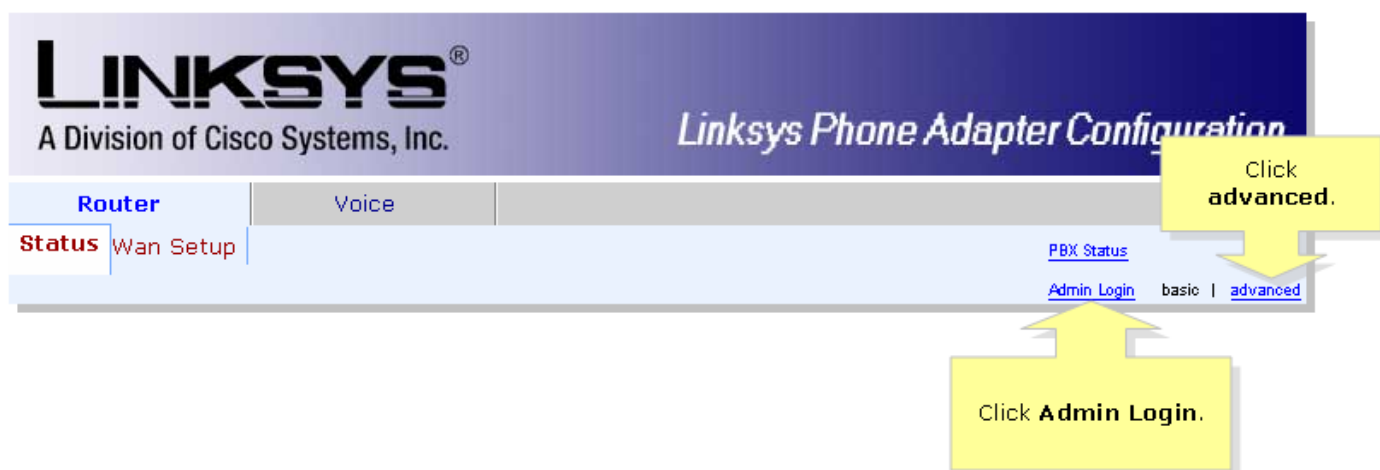

ステップ 4:

[Voice] をクリックし、次に [SIP] をクリックします。

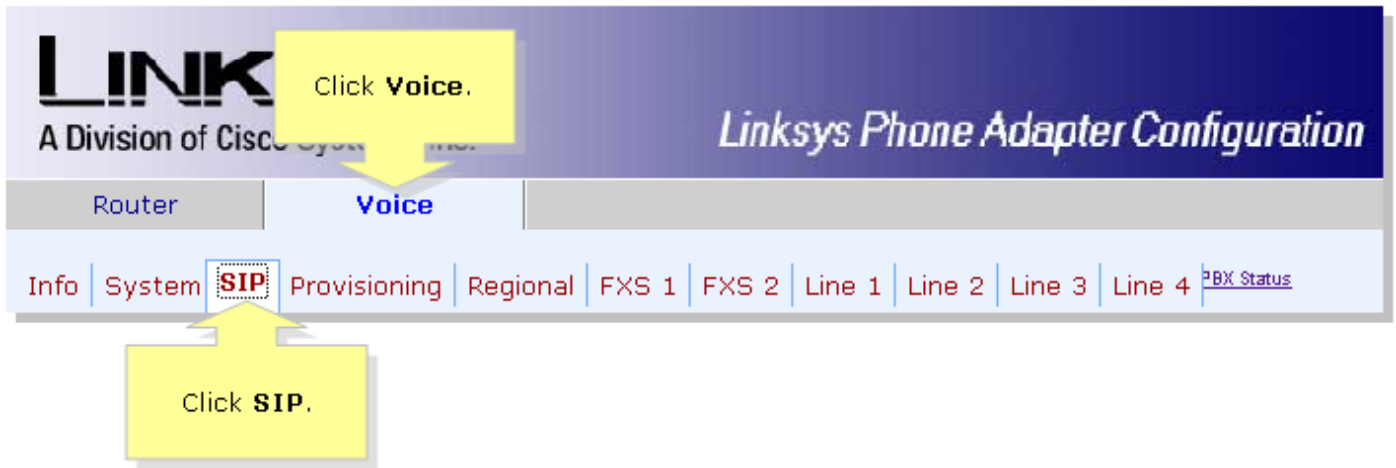

ステップ 5 :

[Day Time] を、ユーザに必要な時刻に変更します。

start=hh: mm: ss; end=hh: mm: ss

(hh は時間、mm は分、ss は秒です)

たとえば start=9:0:0;end=17:0:0 は、開始時刻が午前 9 時、終了時刻が午後 5 時であることを示します。それ以外の時間 (午後 5 時 ~ 午前 9 時) は夜間の時間帯と見なされます。

Auto Attendant Parameters			
AA Dial Plan 1:	<input type="text" value="(10x xxx.)"/>		
AA Dial Plan 2:	<input type="text" value="(<:10>x xxx.)"/>		
AA script 1:	<input ><="" ><audio="" bargein="T" dir"="" form>"="" src="prompt1" type="menu" value="<aa><form id="/>		
AA script 2:	<input type="text"/>		
AA script 3:	<input type="text"/>		
DayTime AA:	<input type="button" value="yes"/>	Day Time:	<input type="text" value="start=9:00:00;end=17:00:00"/>
DayTime AA Script:	<input type="button" value="1"/>	DayTime Answer Delay:	<input type="text" value="12"/>
NightTime AA:	<input type="button" value="no"/>	NightTime AA Script:	<input type="button" value="1"/>
NightTime Answer Delay:	<input type="text" value="12"/>	Weekend/Holiday AA:	<input type="button" value="no"/>
Weekends/Holidays:	<input type="text"/>	Weekend/Holiday AA Script:	<input type="button" value="1"/>
Weekend/Holiday Answer Delay:	<input type="text" value="0"/>		

Enter
 "start=9:00:00;
 end=17:00:00"

ステップ 6 :

をクリックします。 .

ステップ 7 :

[Line 1] をクリックし、[Contact list] を見つけ、「aa」と入力します。

ステップ 8 :

をクリックします。 .

ステップ 9 :

[Regional] をクリックします。

ステップ 10 :

[Time Zone] を GMT +08:00 に変更します (これはフィリピン時間と同等です)。IP フォンが自動的に再起動し、同じタイムゾーンを取得します。

Miscellaneous

Set Local Date (mm/dd):		mm):	
Time Zone:	GMT+08:00	:	600
Daylight Saving Time Rule:	start=4/1/7;end=10/-1/7		
FXS Port Input Gain:	-3	FXS Port Output Gain:	-3
DTMF Playback Level:	-16	DTMF Playback Length:	.1
Detect ABCD:	yes	Playback ABCD:	yes
Caller ID Method:	Bellcore(N.Amer,China)	Caller ID FSK Standard:	bell 202
Feature Invocation Method:	Default		

Change Time Zone to GMT + 08:00.

ステップ 11 :
[Info] をクリックします。

LINKSYS[®]
of Cisco Systems, Inc.

Linksys Phone Adapter Configuration

Click Info.

Voice

Info System SIP Provisioning Regional FXS 1 FXS 2 Line 1 Line 2 Line 3 Line 4 PBX Status

ステップ 12 :
[Current AA] を確認します。

Auto Attendant Prompt Status

Prompt 1:	Default	Prompt 2:	Default
Prompt 3:	Default	Prompt 4:	Default
Prompt 5:	0 ms	Prompt 6:	0 ms
Prompt 7:	0 ms	Prompt 8:	0 ms
Prompt 9:	0 ms	Prompt 10:	0 ms
Space Remaining:	94500 ms	Current AA:	Nighttime

Check the Current AA.

ステップ 13 :
をクリックします。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)