Comment générer une capture HAR sur un appareil iOS

Table des matières

[Introduction](#)

[Informations générales](#)

[Étapes](#)

Introduction

Ce document décrit comment générer une capture HAR sur un périphérique iOS.

Informations générales

Ce document s'applique à :

- IOS
- iPad
- iPhone
- MacOS X

Étapes

1. Sur votre appareil iOS, accédez à Paramètres > Safari > Avancé > Activer Web Inspector.

2. Connectez votre appareil iOS à votre ordinateur Mac à l'aide d'un câble et assurez-vous que votre appareil iOS est reconnu.

3. Sur votre appareil iOS, lancez Safari et reproduisez le problème.

4. À l'aide de votre ordinateur Mac, lancez Safari, puis naviguez vers Développer > Sélectionnez votre iPad et cliquez sur Session. Cela ouvrira les outils de développement.

5. À partir d'ici, vous pouvez exporter le fichier HAR et l'envoyer au ticket d'assistance Umbrella.

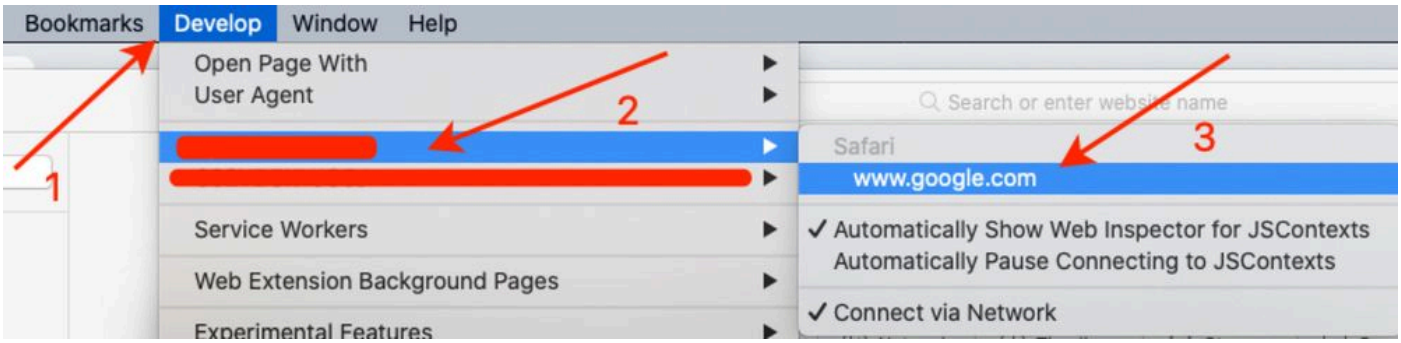

11468567013908

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.