

Activez le blocage d'appel anonyme au téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco

Objectif

Le blocage d'appel anonyme au téléphone de Multiplatform de gammes 7800 et 8800 de téléphone IP de Cisco vous permet de filtrer les appels d'arrivée qui n'affichent pas leur Identification de l'appelant. Cette caractéristique est typiquement utilisée pour rejeter des appels spécifiques automatiquement.

Cet article vise à t'afficher comment activer le blocage d'appel anonyme au téléphone de Multiplatform de gamme 7800 ou 8800 de téléphone IP de Cisco.

Périphériques applicables

- Gamme 7800
- Gamme 8800

Version de logiciel

- 11.0.1

Blocage d'Identification de l'appelant d'enable

Il y a deux manières d'activer le blocage d'Identification de l'appelant :

[Par l'utilitaire basé sur le WEB](#)


[Par le GUI de téléphone](#)

[Par l'utilitaire basé sur le WEB](#)

Étape 1. Ouvrez une session à l'utilitaire basé sur le WEB du téléphone IP et cliquez sur la procédure de connexion d'admin > a avancé.



Étape 2. Voix > téléphone de clic.

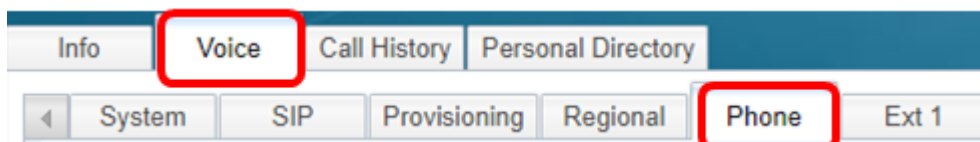

Étape 3. Sous des services supplémentaires, choisissez oui du menu déroulant service ANC

de bloc.

Supplementary Services	
Conference Serv:	Yes ▾
Blind Transfer Serv:	Yes ▾
Block ANC Serv:	Yes ▾
Secure Call Serv:	Yes
Cfwd Busy Serv:	No
Paging Serv:	Yes ▾
Call Pick Up Serv:	Yes ▾
Group Call Pick Up Serv:	Yes ▾

Étape 4. Cliquez sur Submit **toutes les modifications**.

Undo All Changes	Submit All Changes
------------------	--------------------


Vous devriez avoir maintenant avec succès activé l'identification de l'appelant bloquant à votre téléphone par l'utilitaire basé sur le WEB.

[Par le GUI de téléphone](#)

Étape 1. Appuyez sur le bouton d'**applications** sur le téléphone IP.




Étape 2. Choisissez les **préférences de l'utilisateur** utilisant le bouton de batterie  de navigation.

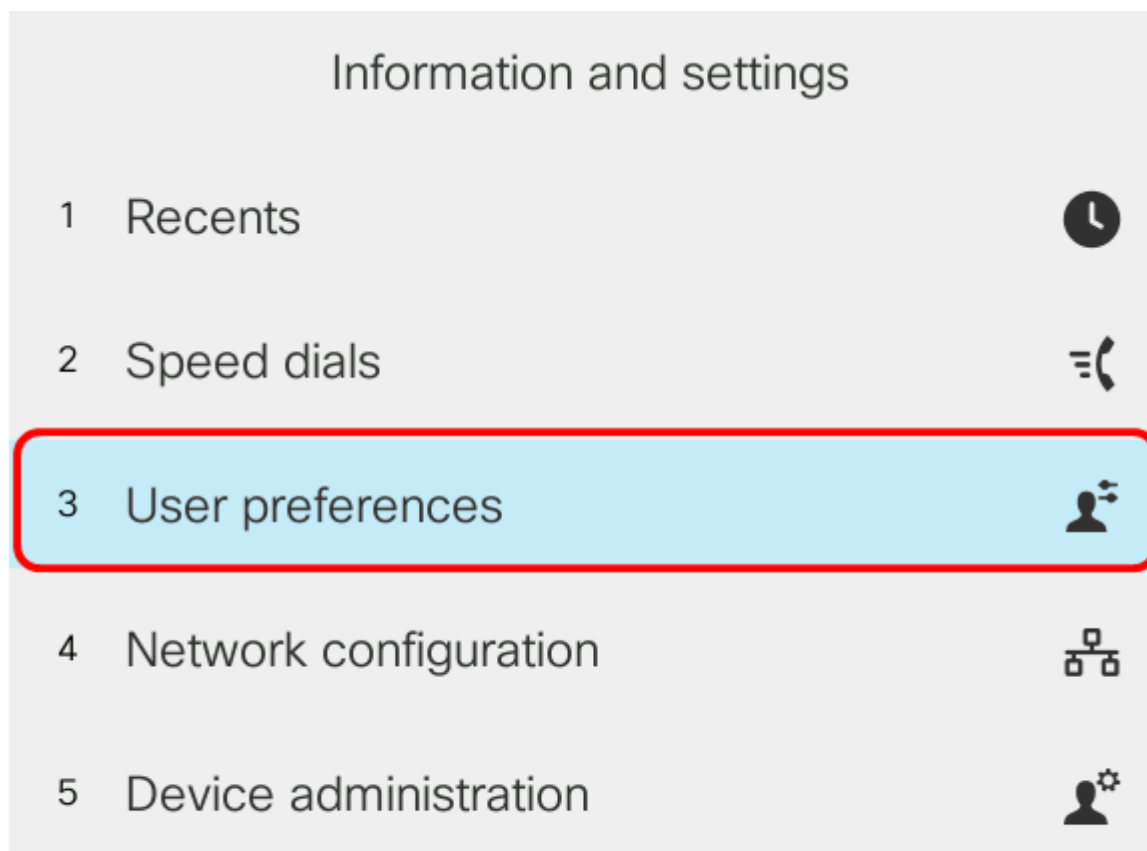

Select

Étape 3. (facultative) entrent le mot de passe pour votre téléphone dans le domaine de *mot*

de passe et puis appuient sur la touche douce de **connecter**.

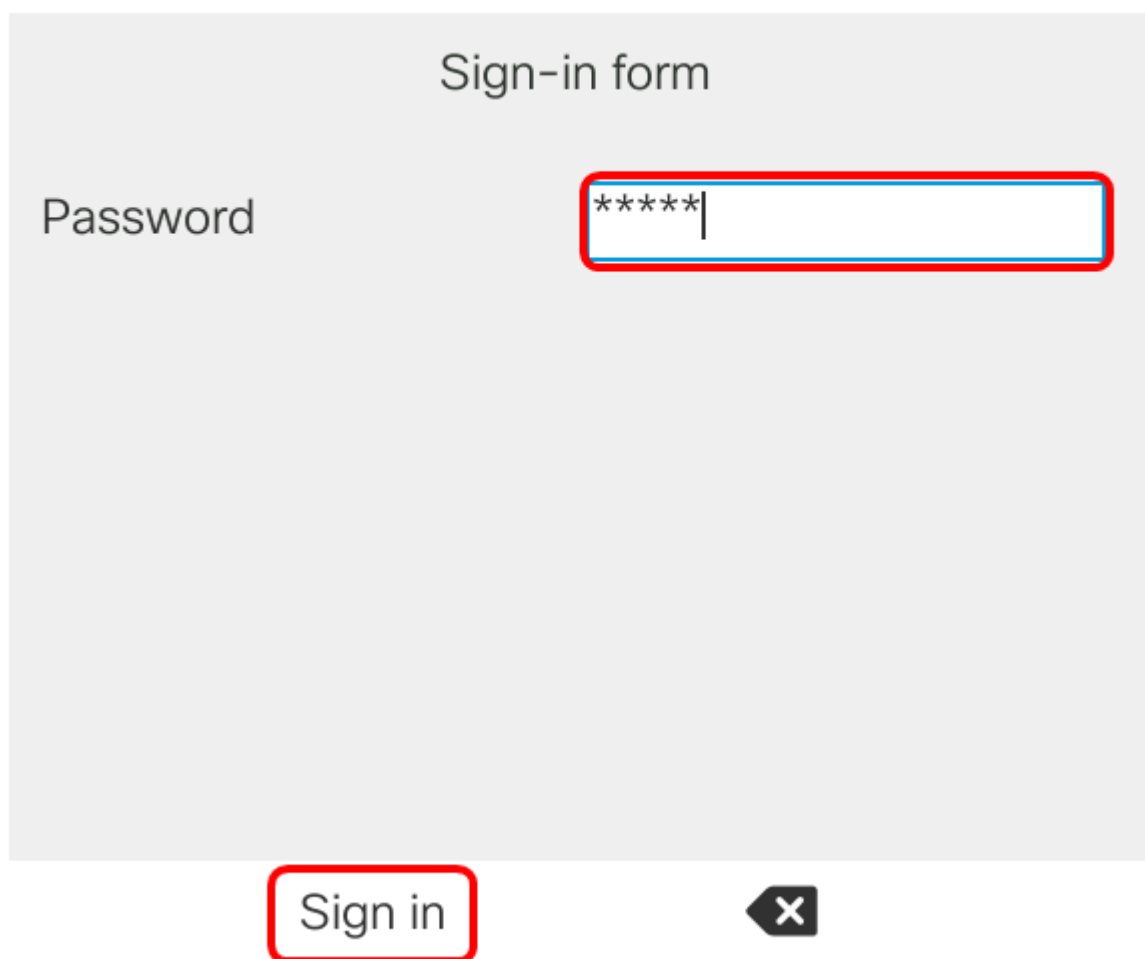

Sign-in form

Password

*****|

Sign in

⬅️ X


The image shows a mobile sign-in form. At the top, the text "Sign-in form" is centered. Below it, the label "Password" is on the left, and a text input field is on the right. The input field contains six asterisks followed by a vertical cursor line. A red rounded rectangle highlights the input field. Below the form, there is a "Sign in" button, also highlighted with a red rounded rectangle. To the right of the button is a dark grey home indicator bar with a white "X" icon.

Étape 4. Choisissez les **préférences d'appel** et puis appuyez sur la touche douce **choisie**.

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

Étape 5. Placez le faire appel anonyme de bloc à utiliser le bouton de batterie  de navigation et puis appuyez sur la touche douce de **positionnement**.

Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID On

Block anonymous call On

Set

Étape 6. Appuyez sur le bouton d'**applications** pour quitter.



Vous devriez maintenant avoir activé l'identification de l'appelant bloquant à votre téléphone par le GUI.