

Capture et suivi de paquet pour RV120W et RV220W

Objectifs

Les paquets de capture te permet pour capturer tous les paquets qui traversent l'interface sélectionnée (RÉSEAU LOCAL, WAN dédié, ou WAN facultatif).

Ce document explique comment capturer et tracer des paquets sur Cisco RV120W et RV220W.

Périphériques applicables


- RV120W
- RV220W

Paquet le capturant et de découverte

Étape 1. Utilisant l'interface utilisateur graphique du périphérique, choisissez la **gestion > les diagnostics > les paquets de capture**. La page de *paquets de capture* s'ouvre.



Étape 2. Pour tracer des paquets, **tracé de paquets de clic**.

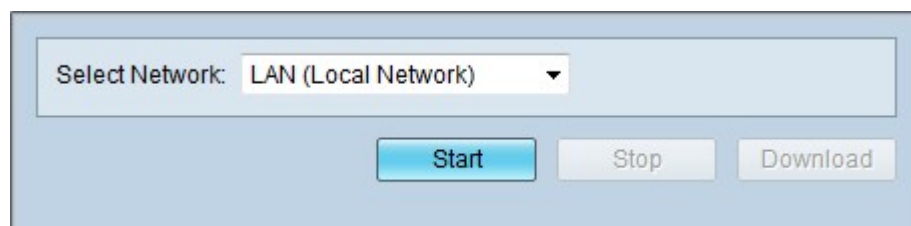

Étape 3. Dans le menu déroulant choisi de réseau, sélectionnez l'interface et cliquez sur le **début**.

Étape 4. Cliquez sur l'**arrêt**, pour arrêter la capture et puis pour cliquer sur Download pour sauvegarder une copie de la capture de paquet.

Étape 5. Des paquets peuvent être tracés par sur quel emplacement la copie est téléchargé.

Remarque: Le tracé de paquets est limité à 1MB des données par session de capture.