

# Ajoutez le service des douanes sur RV180 et RV180W

## Objectifs


La configuration de service des douanes permet la création du service des douanes contre laquelle des règles de Pare-feu peuvent être définies. Une fois qu'un nouveau service des douanes est créé, il apparaît dans la liste de services disponibles. L'objectif de ce document est d'afficher comment créer un service des douanes sur RV180 et RV180W.

## Périphériques applicables

- RV180
- RV180W

## Ajoutez un service des douanes sur RV120W


Étape 1. Accédez au RV180/RV180W par l'utilitaire basé sur le WEB et puis choisissez le **service des douanes anticipé de Firewall> Settings>**.

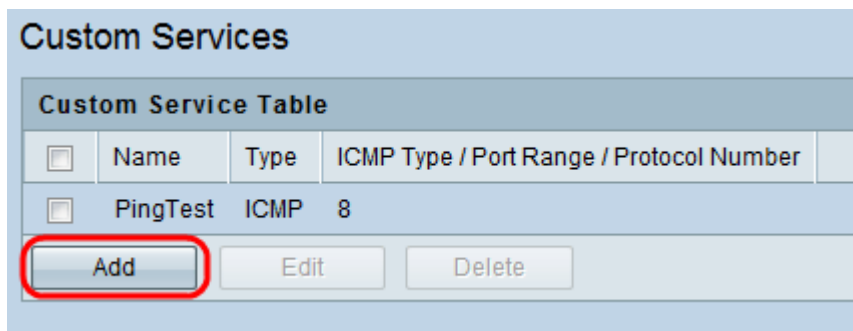

Custom Services

Custom Service Table			
<input type="checkbox"/>	Name	Type	ICMP Type / Port Range / Protocol Number
<input type="checkbox"/>	PingTest	ICMP	8

Étape 2. Cliquez sur Add pour créer un nouveau service des douanes.

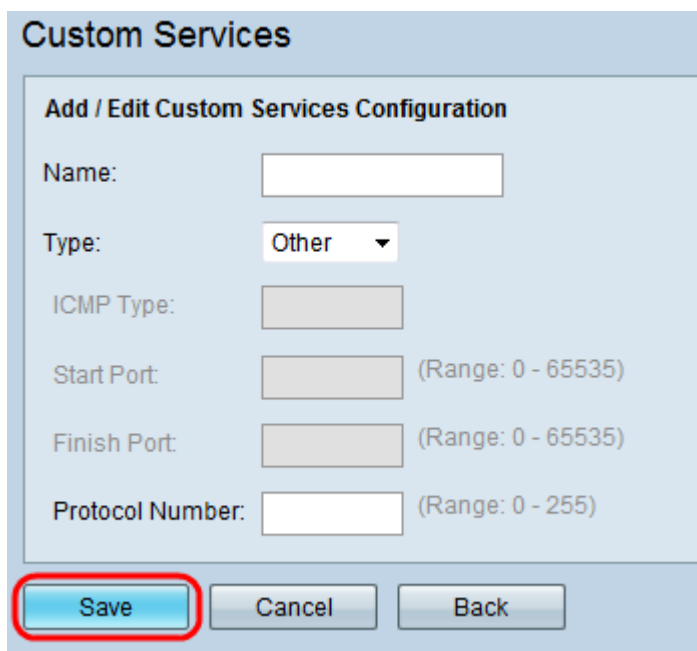

Custom Services

Add / Edit Custom Services Configuration

Name:

Type:

ICMP Type:

Start Port:  (Range: 0 - 65535)

Finish Port:  (Range: 0 - 65535)

Protocol Number:  (Range: 0 - 255)

Étape 3. Écrivez un nom de service pour des buts d'identification et de Gestion.

Étape 4. Choisissez le protocole de la couche 3 que le service utilise de la liste déroulante de type.

Étape 5. Si l'**ICMP** est choisi de la liste déroulante de type, alors le champ de type ICMP est activé. Le type ICMP est une valeur numérique qui peut s'étendre entre 0 et 40. Introduisez le nombre de type ICMP dans le champ vide.

Étape 6. Si le **TCP** ou l'**UDP** est choisi de la liste déroulante de type, alors des champs de port de début et de port de finition sont activés. Entrez dans le premier TCP ou port UDP de la plage que le service utilise. S'il utilise seulement un port, alors le port de début et le port de finition sont les mêmes valeurs.

Étape 7. Entrez dans le dernier TCP ou port UDP de la plage que le service utilise. S'il utilise seulement un port, alors le port de début et le port de finition sont les mêmes valeurs.


Étape 8. Si **autre** est choisi de la liste déroulante de type, alors le gisement de nombre de protocole est activé. Le nombre de protocole est une valeur numérique qui peut s'étendre entre 0 à 254. Introduisez le nombre de protocole dans le champ vide.

Étape 6. **Sauvegarde de clic** pour sauvegarder les configurations.

## Éditez le service des douanes

Étape 1. Vérifiez une règle dans la table de service des douanes d'éditer le service de Pare-feu.

Étape 2. Cliquez sur Edit pour ouvrir la page de configuration de service des douanes d'Add/Edit pour éditer un service sélectionné.

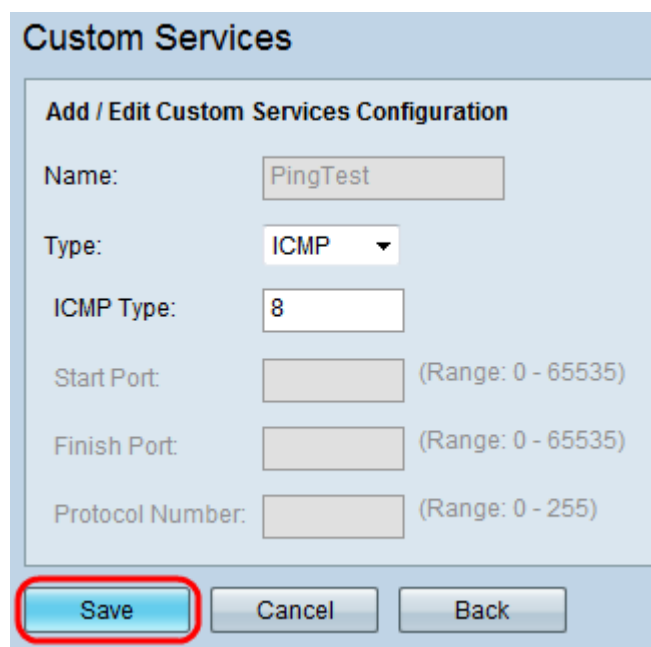

Custom Services

Add / Edit Custom Services Configuration

Name:

Type:

ICMP Type:

Start Port:  (Range: 0 - 65535)

Finish Port:  (Range: 0 - 65535)

Protocol Number:  (Range: 0 - 255)

Étape 3. Éditez la règle et la **sauvegarde de clic** de sauvegarder les configurations.