Adresse MAC (Media Access Control) clonée sur le routeur VPN CVR100W

Objectif

Le clone d'adresse MAC est utilisé pour dupliquer la copie exacte de l'adresse MAC d'une machine vers une autre. Généralement, le fournisseur d'accès à Internet (FAI) doit enregistrer l'adresse MAC de votre périphérique pour identifier votre périphérique de manière unique, afin de l'authentifier. Si vous avez précédemment enregistré une autre adresse MAC auprès de votre FAI, vous pouvez cloner cette adresse MAC sur le routeur VPN CVR100W. Vous pouvez même cloner l'adresse MAC de votre ordinateur sur votre périphérique. Cet article explique comment cloner des adresses MAC sur le routeur VPN CVR100W.

Périphérique applicable

Routeur VPN · CVR100W

Version du logiciel

•1.0.1.19

Cloner l'adresse MAC

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Networking > WAN > MAC Address Clone.** La page *Adresse MAC dupliquée* s'ouvre :

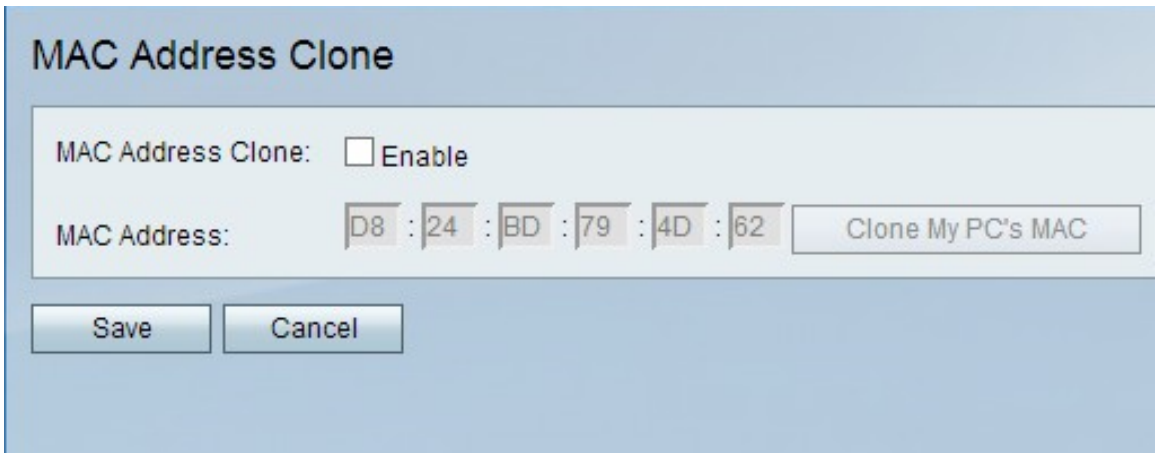

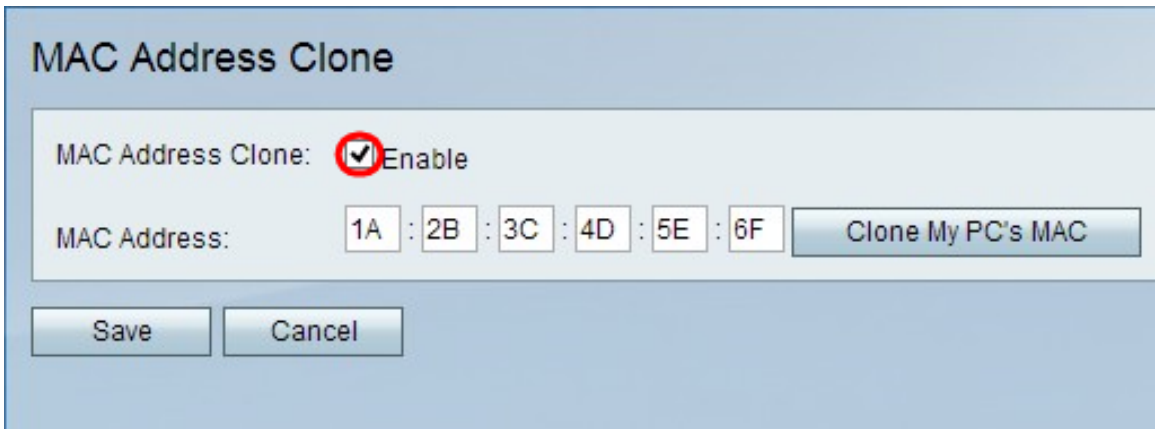

Étape 2. Cochez la case **Activer** dans le champ MAC Address Clone pour activer la fonction Mac Address Clone.

Étape 3. Choisissez l'une des options suivantes dans le champ MAC Address (Adresse MAC) pour définir l'adresse MAC du port WAN du CVR100W :

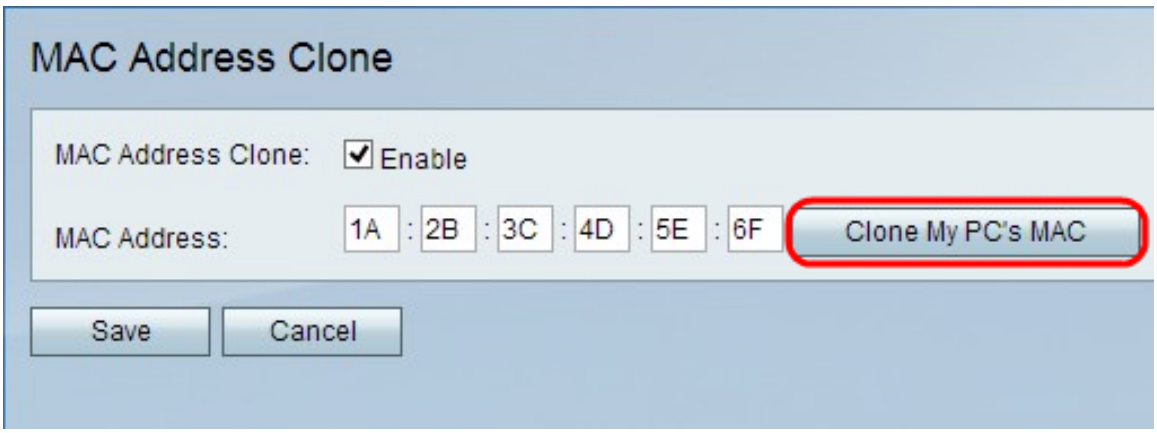

·cliquez sur **Cloner l'adresse MAC de mon ordinateur** pour définir l'adresse MAC du port WAN sur la même que celle de votre ordinateur.

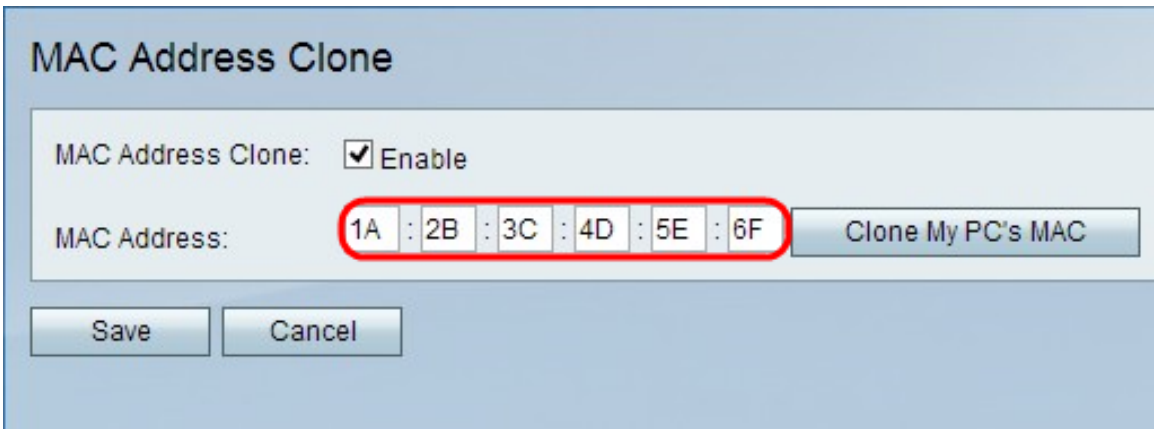

·Entrez une adresse spécifique dans le champ MAC Address (Adresse MAC) pour attribuer spécifiquement une autre adresse MAC au port WAN.

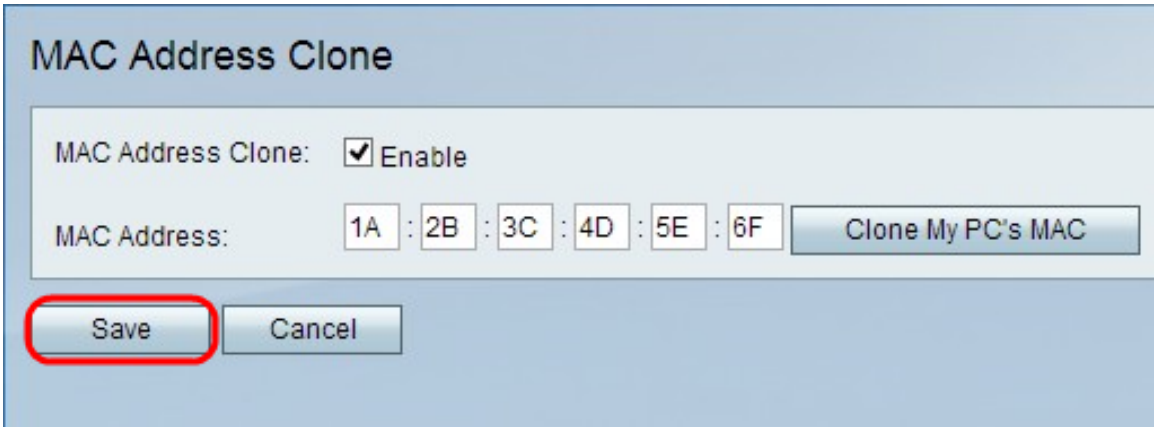

Étape 4. Click Save.