

# Affichage de la configuration du réseau sur les téléphones IP de la gamme SPA300/500 à l'aide de touches de fonction

## Objectifs

Ce document décrit comment afficher la configuration réseau des téléphones IP des gammes SPA300 et SPA 500 à l'aide de l'interface à touches programmables.


## Périphériques pertinents

Téléphones IP · série SPA300


Téléphones IP · série SPA500

### Afficher la configuration réseau

Étape 1. Appuyez sur la touche de fonction Set Up.

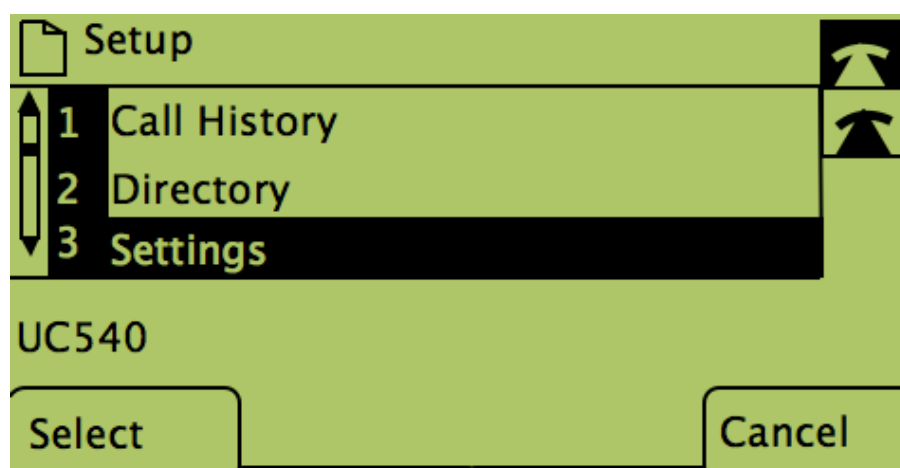


Étape 2. Appuyez sur la touche de fonction Paramètres.

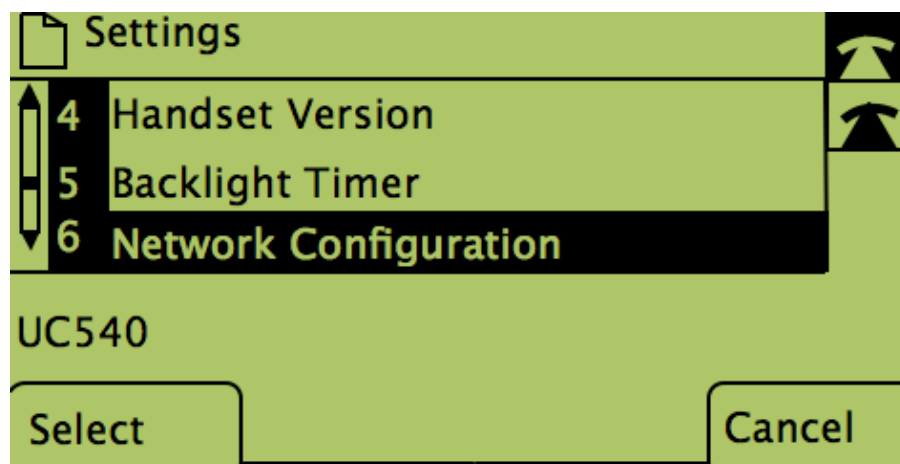

Étape 3. Appuyez sur la touche de fonction Configuration du réseau. Sélectionnez les

paramètres appropriés à afficher.

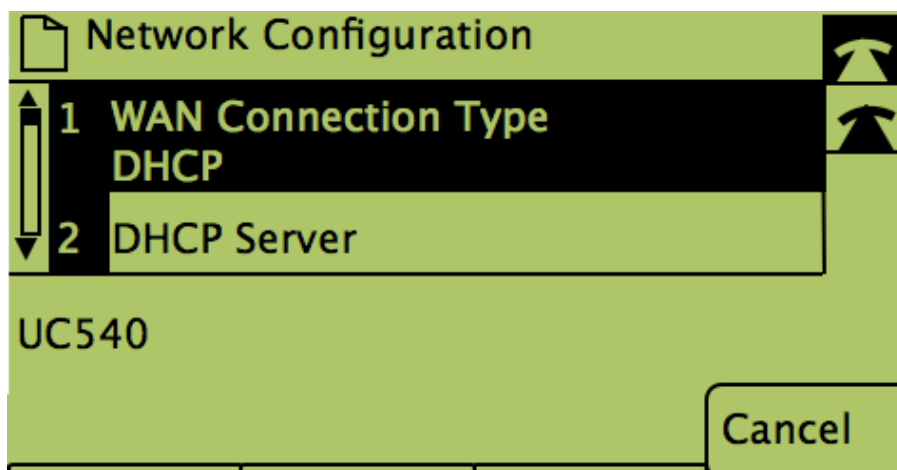

The image shows a screenshot of a network configuration menu. At the top, there is a header bar with a document icon and the text "Network Configuration". Below this, there is a list of two items: "1 WAN Connection Type DHCP" and "2 DHCP Server". The first item is highlighted with a black background and white text. To the left of the list is a vertical scrollbar. To the right of the list is a small icon of a hand pointing up. Below the list, the text "UC540" is displayed. In the bottom right corner, there is a button labeled "Cancel".

Network Configuration	
1	WAN Connection Type DHCP
2	DHCP Server

UC540

Cancel