

Activer CDP sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500

Objectifs

Le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) permet aux périphériques Cisco connectés directement de partager des informations entre eux. Cela permet à tout périphérique connecté au réseau de voir à quels périphériques les autres périphériques sont connectés. Cette fonctionnalité est utilisée dans le téléphone IP comme service d'urgence ; l'emplacement du téléphone peut être déterminé par le port de commutation auquel il est connecté.


Ce document explique comment activer le CDP sur les gammes SPA 300 et 500.

Périphériques pertinents


- Gamme de téléphones IP · SPA 300
- gamme de téléphones IP SPA 500

Activer CDP


Étape 1. Appuyez sur l'icône **Setup**.

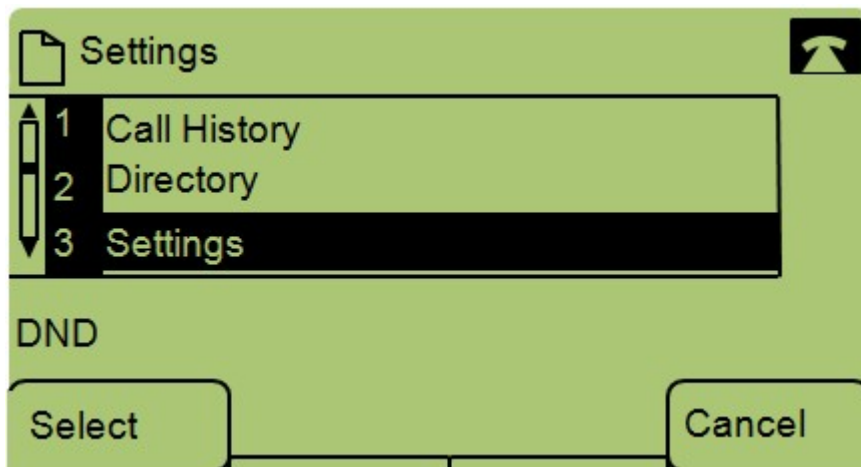

Étape 2. Accédez à Paramètres et appuyez sur Sélection. à l'aide de la touche de fonction.

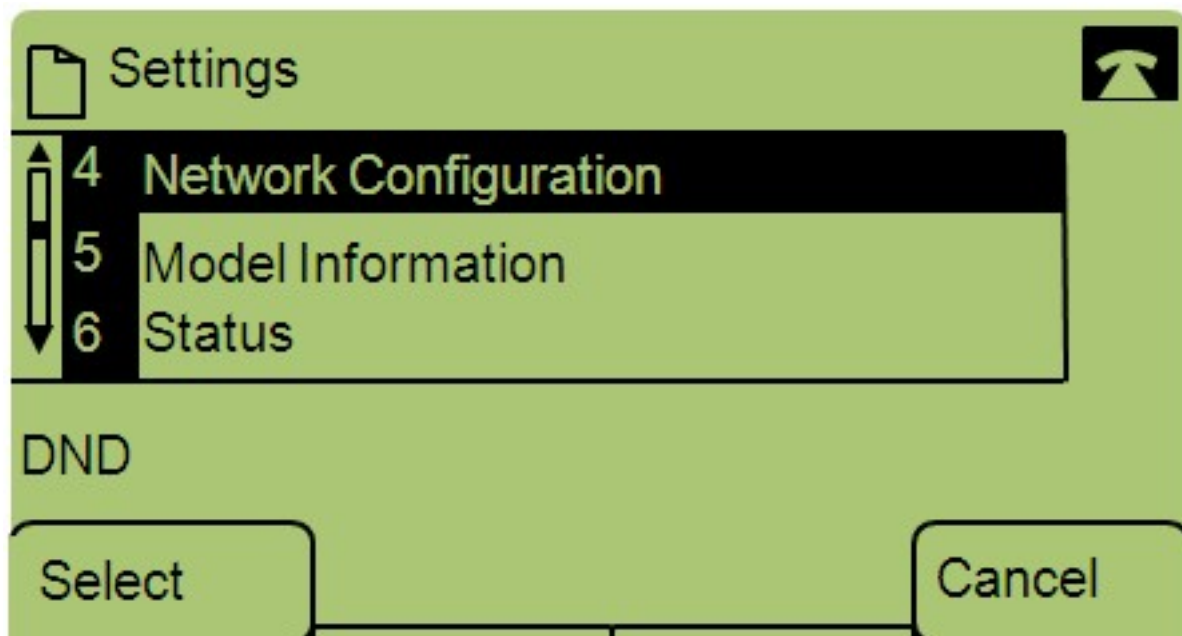


Étape 3. Accédez à Network Configuration et appuyez sur Select à l'aide de la touche de fonction.

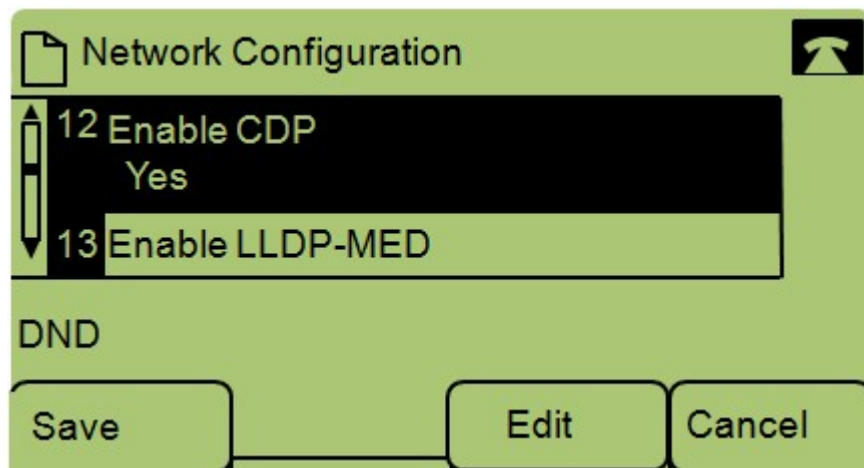

Étape 4. Naviguez jusqu'à Enable CDP — **Remarque** : Appuyez sur **# pour déverrouiller ou verrouiller certaines options de modification sur le téléphone.

Étape 5. Appuyez sur Modifier pour modifier l'état du protocole CDP.

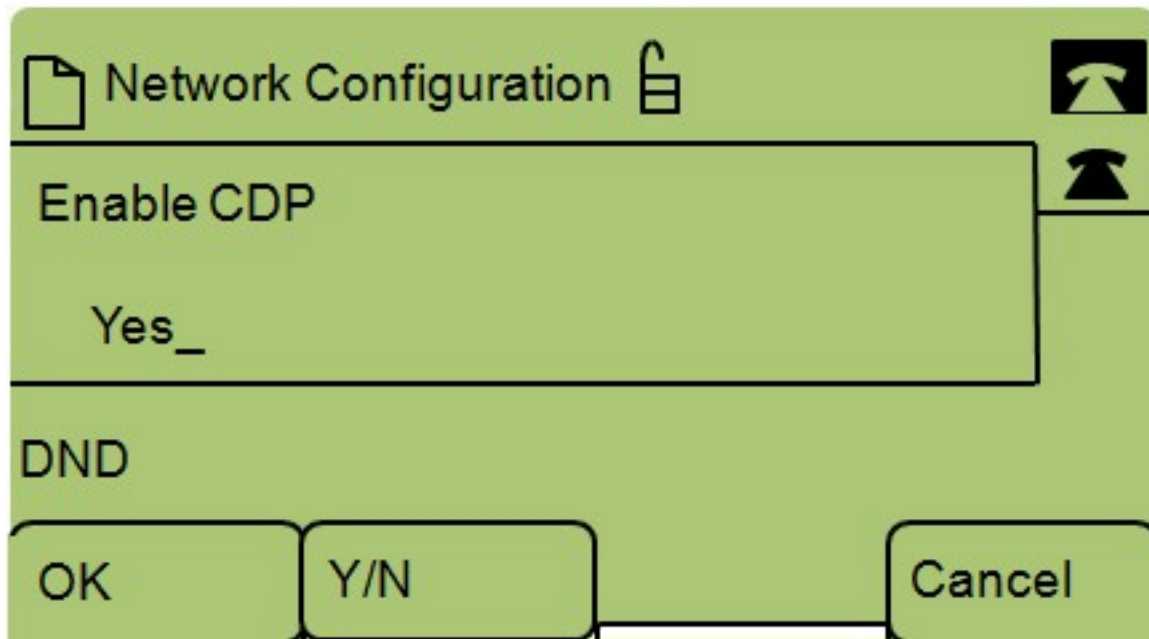

Étape 6. Appuyez sur **Y/N** pour basculer entre Oui et Non pour activer ou désactiver le CDP.

Étape 7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.