

CDP d'enable sur des Téléphones IP de gammes SPA300 et SPA500

Objectifs

Le Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) permet directement à des périphériques Cisco connectés pour partager les informations les uns avec les autres. Ceci laisse périphérique connecté au réseau voir à quels périphériques les autres périphériques sont connectés. Cette caractéristique est utilisée dans le téléphone IP en tant que service des urgences ; l'emplacement du téléphone peut être déterminé par le port de commutateur qu'il est connecté à.


Ce document explique comment activer le CDP sur les gammes 300 et 500 de STATION THERMALE.

Périphériques applicables


- Gamme de téléphone IP de la STATION THERMALE 300
- Gamme de téléphone IP de SPA 500

CDP d'enable


Étape 1. Appuyez sur l'icône d'installation.

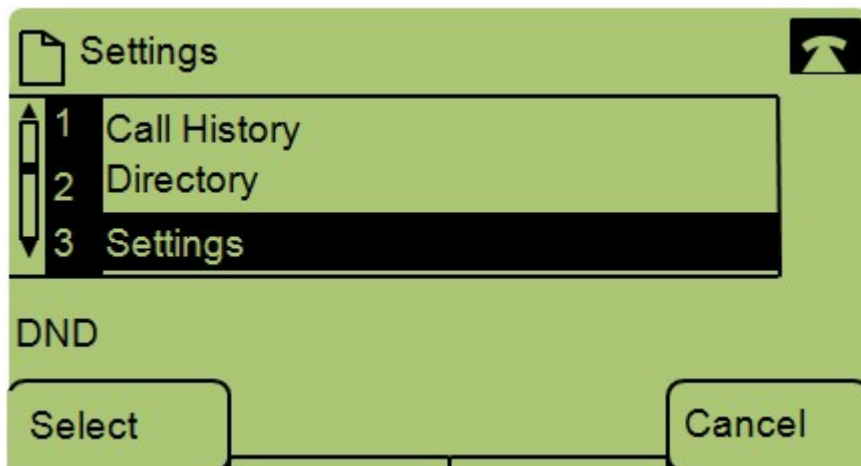

Étape 2. Naviguez vers des configurations et appuyez sur choisi utilisant la doux-clé.

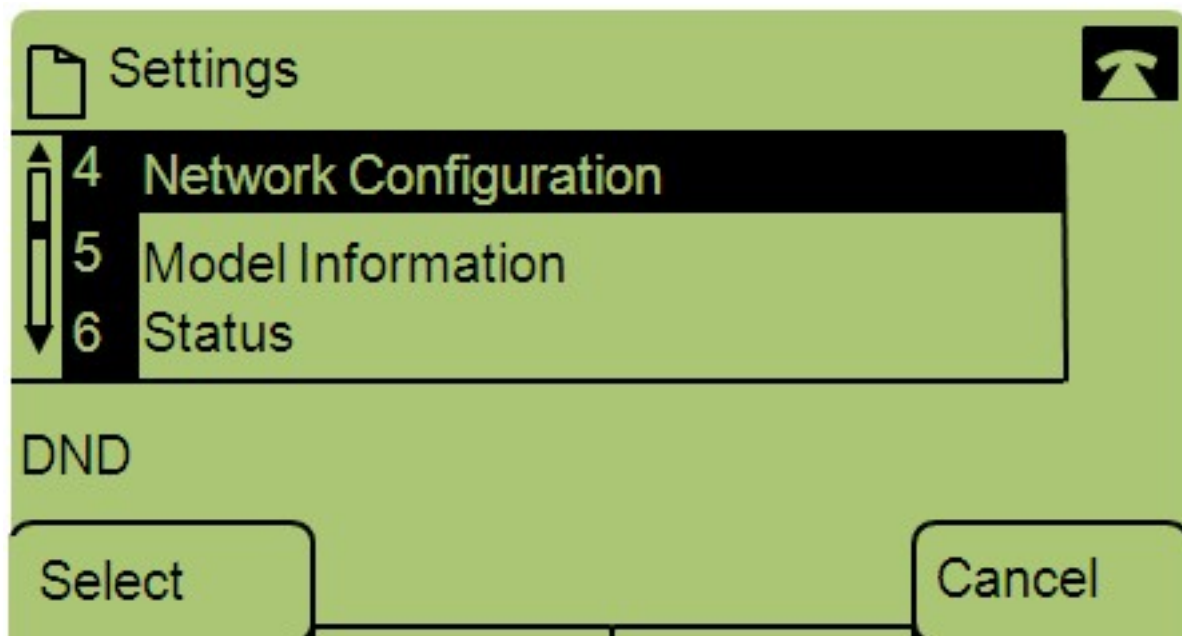


Étape 3. Naviguez vers la configuration réseau et appuyez sur choisi utilisant la doux-clé.

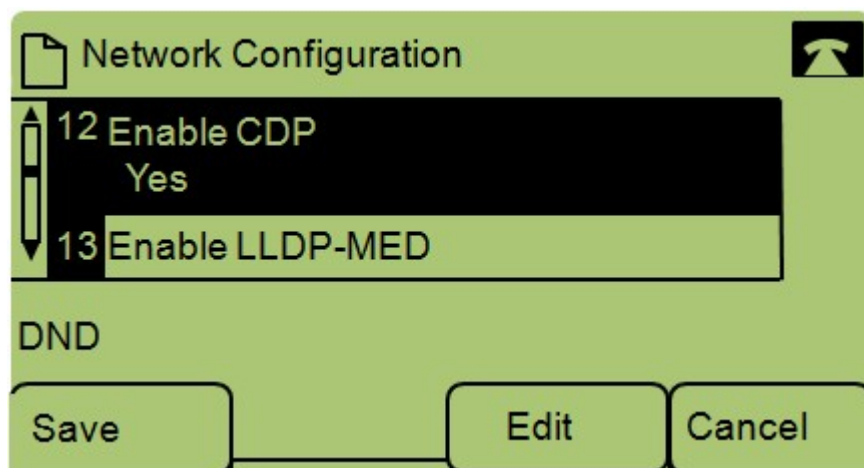

Étape 4. Naviguent pour activer le CDP — **Note** : Presse ** # pour déverrouiller ou verrouiller certain éditez les options au téléphone.

Étape 5. La presse éditent pour changer l'état du CDP.

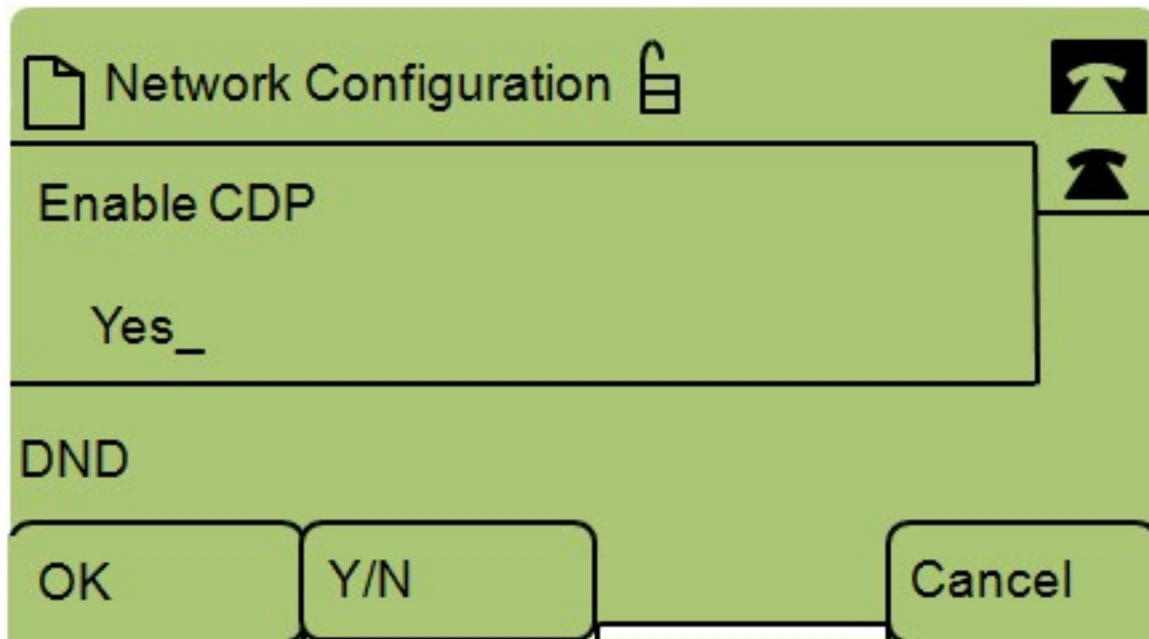

Étape 6. Appuyez sur le **Y/N** pour basculer entre oui et non pour activer ou désactiver le CDP.

Étape 7. **OK** de presse pour sauvegarder les modifications.