

Configurez le nom de domaine par l'intermédiaire des clés douces sur la gamme des Téléphones IP SPA300 et SPA500

Objectifs

Le nom de domaine d'un périphérique est vu par des utilisateurs quand ils se connectent au périphérique. Au lieu de voir l'adresse IP du périphérique, l'utilisateur voit le nom de domaine configuré. Les noms de domaine rendent des périphériques faciles à se souvenir et trouver.

L'objectif de ce document est de t'afficher comment configurer le nom de domaine sur les Téléphones IP de gammes SPA300 et SPA500.

Périphériques applicables


- Téléphone IP de gamme SPA300.
- Téléphone IP de gamme SPA500.

le nom de domaine


Étape 1. Appuyez sur le **bouton de configuration** pour ouvrir le menu Setup.




Étape 2. Naviguez vers des configurations.

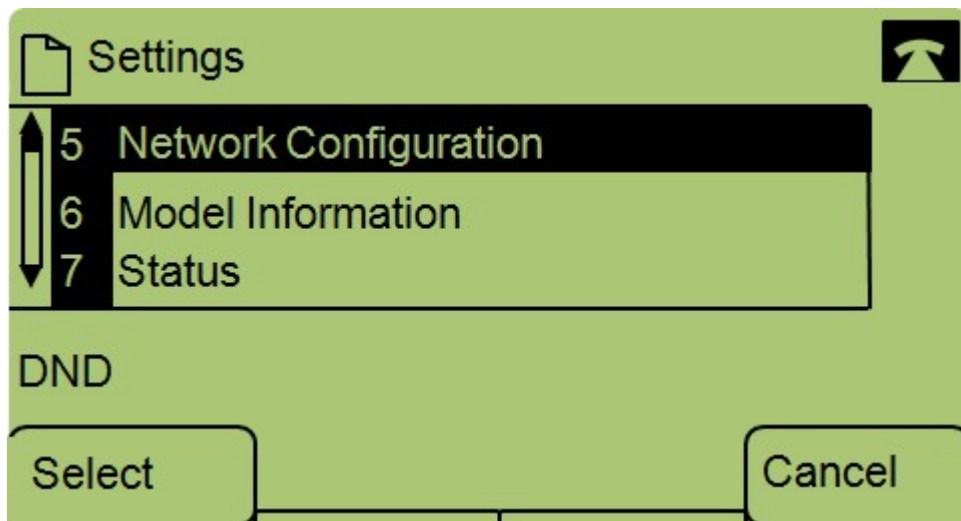

Étape 3. Naviguez vers la configuration réseau.

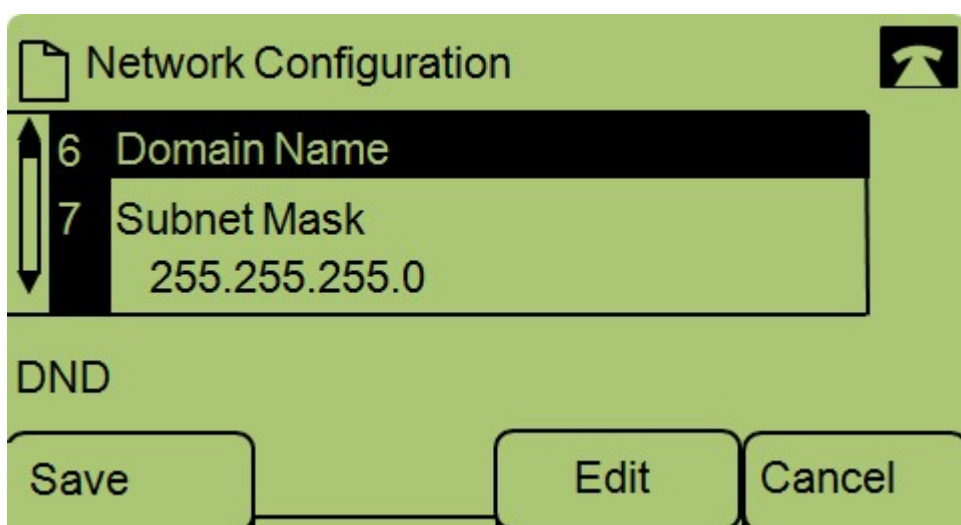

Étape 4. Naviguez vers le nom de domaine et la presse **éditent**.

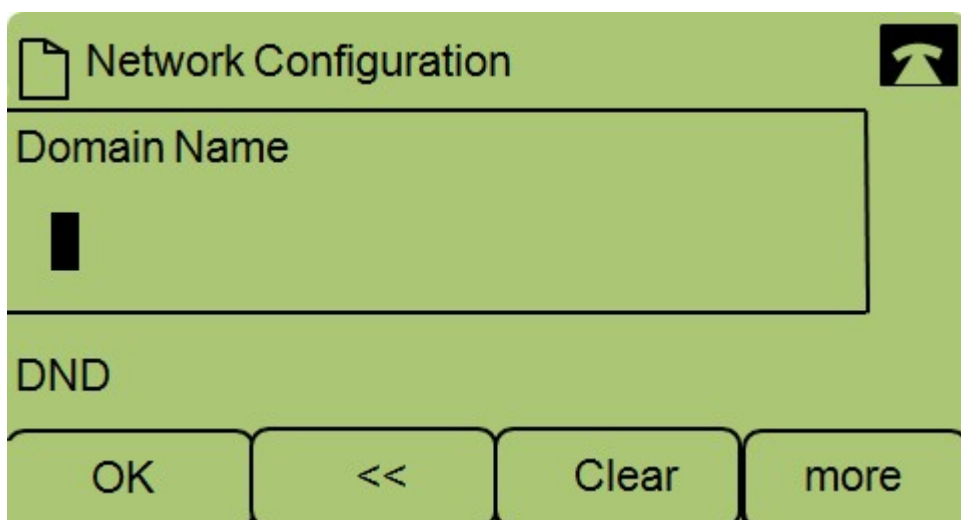

Étape 5. Écrivez le nom de domaine désiré et l'appuyez sur **CORRECT**.