

# Activer LLDP-MED sur les téléphones IP des gammes SPA300 et SPA500

## Objectifs

LLDP-MED est très similaire au CDP (Cisco Discovery Protocol). Il dispose de fonctionnalités de découverte de base qui lui permettent de voir des informations sur les périphériques auxquels il est connecté. LLDP-MED permet au périphérique de déterminer les fonctionnalités prises en charge par le périphérique connecté, telles que la vitesse du réseau local, la stratégie réseau, l'identification de l'emplacement, l'alimentation, l'inventaire et les extensions de confiance.

Ce document explique comment activer LLDP-MED sur les gammes SPA 300 et 500.

## Périphériques pertinents

Gamme · SPA 300


·gamme SPA 500

### Activer LLDP-MED


Étape 1. Appuyez sur l'icône **Setup**.



Étape 2. Accédez à Paramètres et appuyez sur Sélect. à l'aide de la touche de fonction.

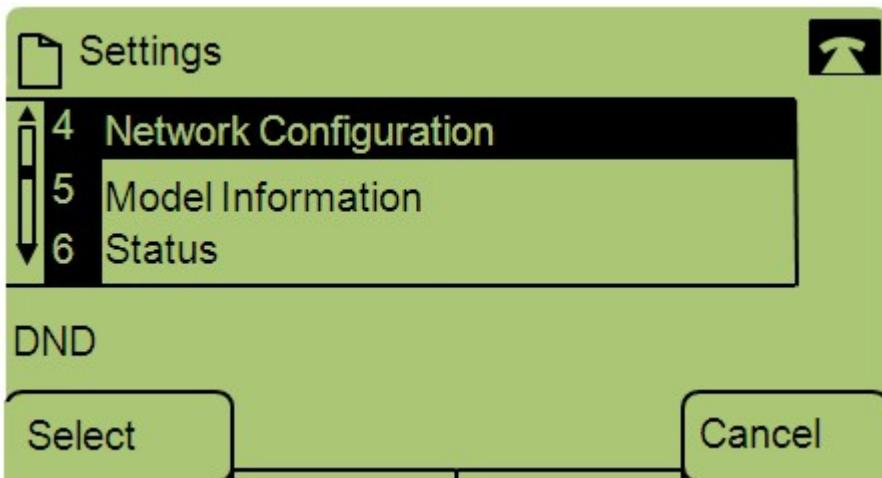


Étape 3. Accédez à Network Configuration et appuyez sur Select à l'aide de la touche de fonction.

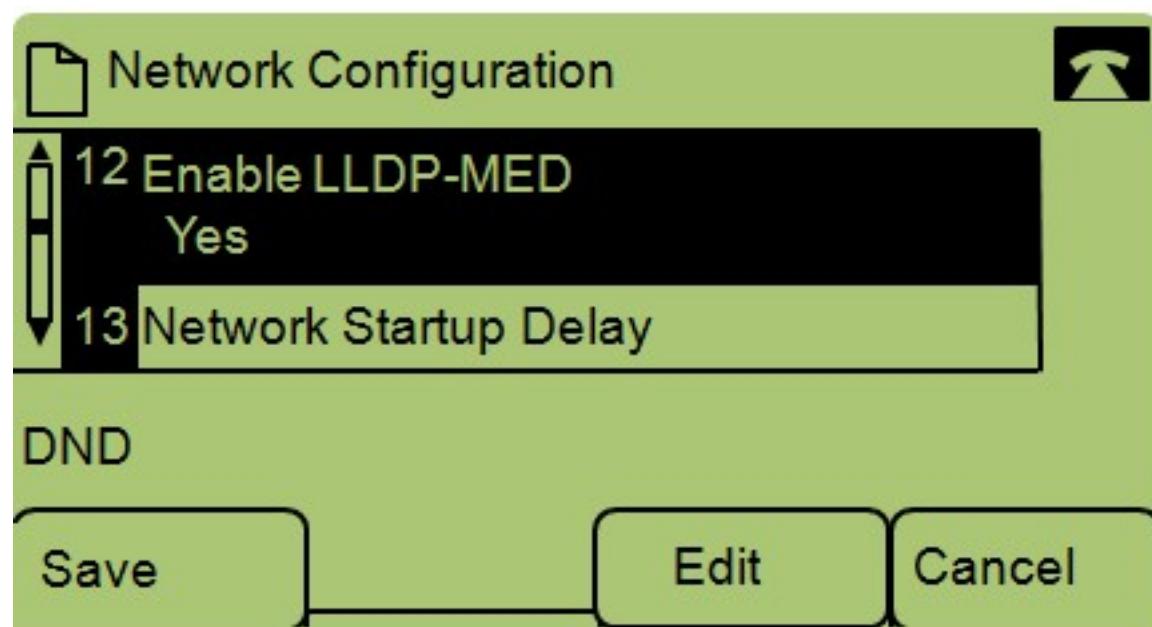

Étape 4. Accédez à Enable LLDP-MED et appuyez sur Select à l'aide de la touche de fonction.

**Note:** Appuyez sur \*\*# pour déverrouiller ou verrouiller certaines options de modification sur le téléphone.

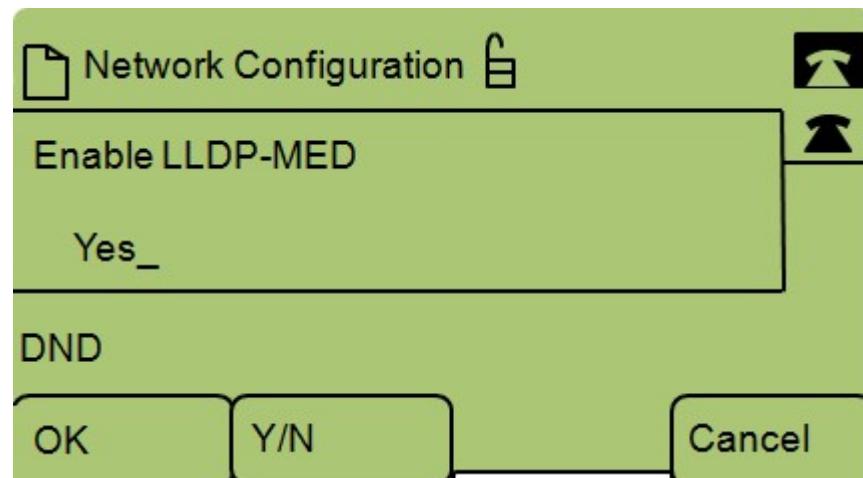

Étape 5. Appuyez sur Edit pour modifier l'état de LLDP-MED.

Étape 6. Appuyez sur Y/N pour basculer entre Oui et Non pour activer ou désactiver LLDP-MED.

Étape 7. Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications.