

Déterminer l'adresse MAC sur le téléphone IP Cisco 504G

Objectifs

Ce document explique comment déterminer l'adresse MAC du téléphone IP Cisco SPA504G. Cela vous permettra de vérifier l'adresse MAC du téléphone à l'aide du menu du téléphone sur l'écran du téléphone.

Périphériques pertinents


Téléphone IP · Cisco 504G

Détermination de l'adresse MAC sur le Cisco 504G


Étape 1. Appuyez sur le bouton **Setup** du SPA504G pour ouvrir le menu Setup.



Étape 2. Appuyez sur 3 ou faites défiler la liste vers le bas avec les touches de navigation de l'option 3 et appuyez sur **Sélect**-clic pour ouvrir le menu Paramètres.

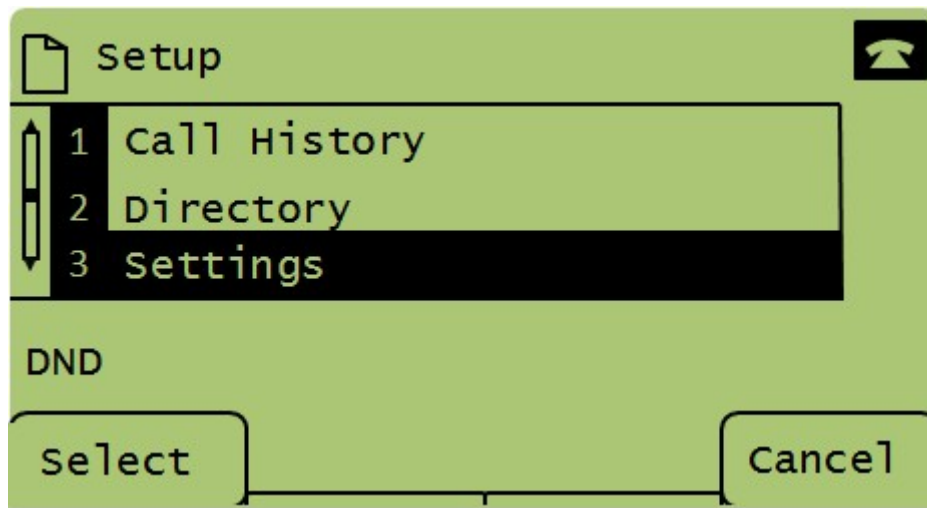

Étape 3. Appuyez sur la touche 5 ou faites défiler la liste vers le bas avec les touches de navigation de l'option 5 et appuyez sur la touche de fonction **Select** pour ouvrir le menu Network Configuration.

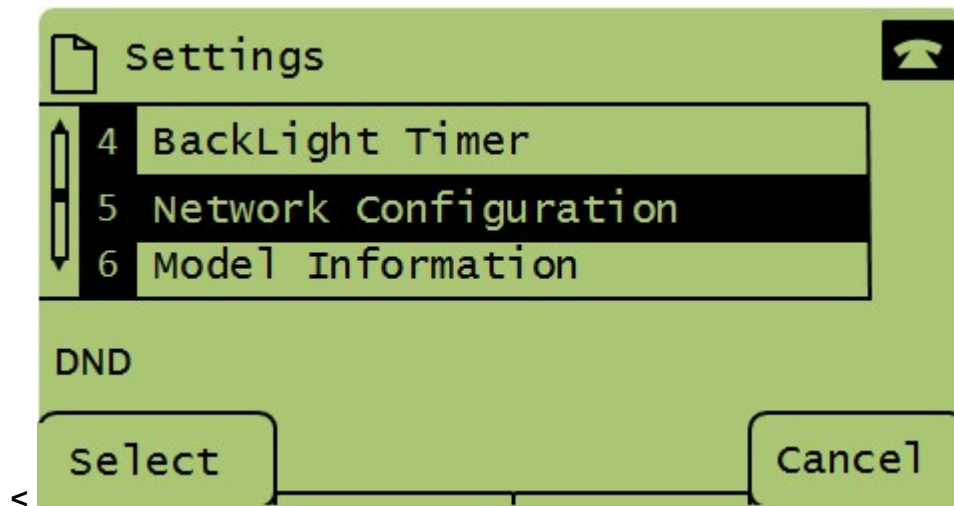

Étape 4. Appuyez sur 3 ou faites défiler vers le bas avec les touches de navigation jusqu'à l'option 4. L'adresse MAC du téléphone SPA504G s'affiche.

